

**Индивидуальный предприниматель
Сокорев Сергей Иванович**

308015, Белгородская обл, Белгород г, Каштановая ул, дом № 10, кв.71
ИНН: 312338585799
ОГРНИП: 323310000012060
Сайт: odd-pro.ru
E-mail: sokorev@odd-pro.ru
Тел. +79803706379, +79803281494

*Проект организации дорожного движения на период эксплуатации
улично-дорожной сети поселка Черемисиново Курской области.*

**ПРОЕКТ ОРГАНИЗАЦИИ
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ**

**ТОМ 1
Количество томов 1**

605-1-2-ПОДД-3



Но док.	Изм.	Подп.	Дата

2025 г.

**Индивидуальный предприниматель
Сокорев Сергей Иванович**

308015, Белгородская обл, Белгород г, Каштановая ул, дом № 10, кв.71
ИНН: 312338585799
ОГРНИП: 323310000012060
Сайт: odd-pro.ru
E-mail: sokorev@odd-pro.ru
Тел. +79803706379, +79803281494

Заказчик и Владелец дорог: АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСЕЛКА ЧЕРЕМИСИНОВО КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

УТВЕРЖДАЮ:
Глава администрации поселка Черемисиново Курской области

«__» _____ 2025 г

*Проект организации дорожного движения на период эксплуатации
улично-дорожной сети поселка Черемисиново Курской области.*

**ПРОЕКТ ОРГАНИЗАЦИИ
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ**

*Дата разработки ПОДД – 08 декабря 2024г.
Дату вступления в силу -*

ТОМ 1
Количество томов 1

605-1-2-ПОДД-3

2025 г.

СОКОРЕВ СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ

Подписано цифровой подписью: СОКОРЕВ СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ
DN: 1.2.643.100.5=120F333233333130303030303132303630, 1.2.643.100.3=120B3135323233363833323435,
1.2.643.3.131.1.1=120C333132333338353835373939, c=RU, cn=СОКОРЕВ СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ, givenName=СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ, sn=СОКОРЕВ
Дата: 2025.04.09 12:01:07 +03'00'

СОДЕРЖАНИЕ

Содержание2

Лист согласования и заключения согласующих органов и организаций2

Введение4

Задание на разработку ПОДД4

Документы, подтверждающие вид деятельности5

Пояснительнаязаписка6

Анализ существующей дорожно-транспортной ситуации6

Характеристика территории, в отношении которой разрабатывается ПОДД (ситуационный план)6

Характеристика участков дороги6

Анализ существующей организации движения транспортных средств и пешеходов на территории, в отношении которой осуществляется разработка ПОДД6

Анализ размещения и состояния существующих ТСОДД7

Характеристика основных параметров дорожного движения9

Причинно-следственный анализ возникновения ДТП9

Мероприятия, обеспечивающие проектные решения по организации дорожного движения9

Расчет объемов строительно-монтажных работ11

Оценка эффективности решений по организации дорожного движения11

Нормативные документы, использованные при проектировании12

Условные обозначения13

Типовые схемы установки технических средств организации дорожного движения14

Текстовые и графические материалы15

1.	ул. Лесная	17	11.1.	Схема дороги на карте	150	22.	ул. Луговая	249	32.3.	Ведомости	336
1.1.	Схема дороги на карте	17	11.2.	Чертежи ПОДД	151	22.1.	Схема дороги на карте	249	33.	пер. Совхозный	340
1.2.	Чертежи ПОДД	18	11.3.	Ведомости	156	22.2.	Чертежи ПОДД	250	33.1.	Схема дороги на карте	340
1.3.	Ведомости	24	12.	ул. Первомайская	161	22.3.	Ведомости	253	33.2.	Чертежи ПОДД	341
2.	ул. Садовая	29	12.1.	Схема дороги на карте	161	23.	ул. М. Горького	258	33.3.	Ведомости	343
2.1.	Схема дороги на карте	29	12.2.	Чертежи ПОДД	162	23.1.	Схема дороги на карте	258	34.	ул. Родниковая2	348
2.2.	Чертежи ПОДД	30	12.3.	Ведомости	165	23.2.	Чертежи ПОДД	259	34.1.	Схема дороги на карте	348
2.3.	Ведомости	36	13.	ул. Гагарина1	178	23.3.	Ведомости	261	34.2.	Чертежи ПОДД	349
3.	ул. Почтовая	41	13.1.	Схема дороги на карте	178	24.	пер. Октябрьский	264	34.3.	Ведомости	350
3.1.	Схема дороги на карте	41	13.2.	Чертежи ПОДД	179	24.1.	Схема дороги на карте	264	35.	ул. Родниковая3	355
3.2.	Чертежи ПОДД	42	13.3.	Ведомости	183	24.2.	Чертежи ПОДД	265	35.1.	Схема дороги на карте	355
3.3.	Ведомости	49	14.	ул. Гагарина2	188	24.3.	Ведомости	266	35.2.	Чертежи ПОДД	356
3.4.	Чертежи дорожных знаков	56	14.1.	Схема дороги на карте	188	25.	пер. Почтовый	271	35.3.	Ведомости	358
4.	ул. Мира	57	14.2.	Чертежи ПОДД	189	25.1.	Схема дороги на карте	271	35.4.	Чертежи дорожных знаков	363
4.1.	Схема дороги на карте	57	14.3.	Ведомости	190	25.2.	Чертежи ПОДД	272	36.	ул. Родниковая1	364
4.2.	Чертежи ПОДД	58	15.	ул. Зеленая	191	25.3.	Ведомости	274	36.1.	Схема дороги на карте	364
4.3.	Ведомости	66	15.1.	Схема дороги на карте	191	26.	пер. Комсомольский	283	36.2.	Чертежи ПОДД	365
5.	ул. Советская1	74	15.2.	Чертежи ПОДД	192	26.1.	Схема дороги на карте	283	36.3.	Ведомости	371
5.1.	Схема дороги на карте	74	15.3.	Ведомости	196	26.2.	Чертежи ПОДД	284	37.	ул. Октябрьская	376
5.2.	Чертежи ПОДД	75	16.	ул. Молодежная	201	26.3.	Ведомости	286	37.1.	Схема дороги на карте	376
5.3.	Ведомости	78	16.1.	Схема дороги на карте	201	27.	пер. Гагарина	291	37.2.	Чертежи ПОДД	377
6.	ул. Советская2	86	16.2.	Чертежи ПОДД	202	27.1.	Схема дороги на карте	291	37.3.	Ведомости	382
6.1.	Схема дороги на карте	86	16.3.	Ведомости	204	27.2.	Чертежи ПОДД	292	38.	ул. Кооперативная	389
6.2.	Чертежи ПОДД	87	17.	ул. Весенняя	209	27.3.	Ведомости	294	38.1.	Схема дороги на карте	389
6.3.	Ведомости	89	17.1.	Схема дороги на карте	209	28.	пер. Мирный1	299	38.2.	Чертежи ПОДД	390
7.	ул. Комсомольская1	96	17.2.	Чертежи ПОДД	210	28.1.	Схема дороги на карте	299	38.3.	Ведомости	393
7.1.	Схема дороги на карте	96	17.3.	Ведомости	212	28.2.	Чертежи ПОДД	300	39.	проезд ул. Железнодорожная - ул.2я Полевая	409
7.2.	Чертежи ПОДД	97	18.	ул. Северная1	217	28.3.	Ведомости	304	39.1.	Схема дороги на карте	409
7.3.	Ведомости	101	18.1.	Схема дороги на карте	217	29.	пер. 1-й Вокзальный	309	39.2.	Чертежи ПОДД	410
7.4.	Чертежи дорожных знаков	118	18.2.	Чертежи ПОДД	218	29.1.	Схема дороги на карте	309	39.3.	Ведомости	411
8.	ул. Комсомольская2	120	18.3.	Ведомости	219	29.2.	Чертежи ПОДД	310	40.	проезд ул.Октябрьская- ул.Почтовая	416
8.1.	Схема дороги на карте	120	19.	ул. Северная2	224	29.3.	Ведомости	311	40.1.	Схема дороги на карте	416
8.2.	Чертежи ПОДД	121	19.1.	Схема дороги на карте	224	30.	пер. 2-й Вокзальный	316	40.2.	Чертежи ПОДД	417
8.3.	Ведомости	125	19.2.	Чертежи ПОДД	225	30.1.	Схема дороги на карте	316	40.3.	Ведомости	419
9.	ул. 1-я Полевая	130	19.3.	Ведомости	226	30.2.	Чертежи ПОДД	317	41.	проезд к кладбищу	424
9.1.	Схема дороги на карте	130	20.	ул. Алтухова	231	30.3.	Ведомости	319	41.1.	Схема дороги на карте	424
9.2.	Чертежи ПОДД	131	20.1.	Схема дороги на карте	231	31.	пер. 3-й Вокзальный	324	41.2.	Чертежи ПОДД	425
9.3.	Ведомости	133	20.2.	Чертежи ПОДД	232	31.1.	Схема дороги на карте	324	41.3.	Ведомости	429
10.	ул. 2-я Полевая	138	20.3.	Ведомости	235	31.2.	Чертежи ПОДД	325	42.	ул. Вокзальная	432
10.1.	Схема дороги на карте	138	21.	ул. Колхозная	240	31.3.	Ведомости	327	42.1.	Схема дороги на карте	432
10.2.	Чертежи ПОДД	139	21.1.	Схема дороги на карте	240	32.	ул. Родимцева	332	42.2.	Чертежи ПОДД	433
10.3.	Ведомости	145	21.2.	Чертежи ПОДД	241	32.1.	Схема дороги на карте	332	42.3.	Ведомости	437
11.	ул. Совхозная	150	21.3.	Ведомости	244	32.2.	Чертежи ПОДД	333			

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ И ЗАКЛЮЧЕНИЯ СОГЛАСУЮЩИХ ОРГАНОВ И ОРГАНИЗАЦИЙ

№ п/п	Наименование согласующего органа (организации)	Должность лица, согласующего проект	Ф.И.О. лица, согласующего проект	Соответствие ПОДД требованиям Приказа Минтранса России от 18.02.2025 г. № 49	Соответствие документам по стандартизации, обязательное применение которых обеспечивает безопасность дорожного движения при его организации на территории Российской Федерации	Дата

ВВЕДЕНИЕ

Проекты организации дорожного движения (далее – ПОДД) разрабатываются в целях реализации комплексных схем организации дорожного движения и (или) корректировки отдельных их предложений либо в качестве самостоятельного документа без предварительной разработки комплексной схемы организации дорожного движения.

Мероприятия, предусмотренные документацией по организации дорожного движения, являются обязательными для исполнения органами местного самоуправления, организациями в соответствии с разработанными в целях реализации этих мероприятий региональными и муниципальными программами.

Разработка данного ПОДД осуществлялась на основании пункта 2 статьи 21 Федерального закона «О безопасности дорожного движения» № 196-ФЗ от 10 декабря 1995 г. в целях реализации мероприятий по организации движения транспортных средств и пешеходов на автомобильных дорогах при условии обеспечения безопасности дорожного движения. ПОДД полностью согласуются с основными нормативными документами, входящими в перечень национальных стандартов и сводов, правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». Полный перечень используемых законов, правил и нормативов представлен в библиографическом списке.

Проекты выполнены по результатам проведённого натурного обследования улично-дорожной сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, с использованием специализированной дорожной лаборатории с помощью панорамной камеры высокого разрешения с установкой геодезического GNSS оборудования для записи трека, на основе картографических ресурсов и ортофотопланов высокого разрешения.

Схемы размещения технических средств организации дорожного движения (далее ТСОДД) выполнены в виде нелинейного плана трассы, ход проектной оси соответствует реальному расположению автомобильной дороги на картографической основе.

Пояснительная записка включает основные сведения по дорожно-транспортной

ситуации на улично-дорожной сети, описание мероприятий, обеспечивающих внедрение проектных решений по организации дорожного движения, расчёт объёмов строительно-монтажных-работ, оценку эффективности решений по организации дорожного движения.

При выполнении разделов ПОДД были решены следующие задачи:

- оптимизация существующих схем и режимов организации дорожного движения;
- повышения уровня безопасности и улучшения условий движения транспортных средств;
- размещение ТСОДД в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.

Данные по панорамной видеосъёмке каждой улицы занесено в облачное хранилище - <https://disk.yandex.ru/d/kz-cHiCaiobdpQ>


Проект разрабатывается на период эксплуатации автомобильной дороги. Учитывая динамично изменяющиеся условия существующей дорожно-транспортной ситуации, допускается изменение и уточнение принятых решений. Внесение изменений в проектные решения и повторное утверждение осуществляется не реже чем один раз в три года. Размещение дополнительных технических средств организации дорожного движения допускается после письменного обоснования и получения всех согласований, предусмотренных действующими нормативами и правилами.

ЗАДАНИЕ НА РАЗРАБОТКУ ПОДД

Разработка ПОДД осуществлялась в рамках технического задания на проектирования, выданного разработчику уполномоченными органами местного самоуправления в области организации дорожного движения. Требования, прописанные в техническом задания соотносятся с положениями Федерального закона «Об организации дорожного движения в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской федерации» от 29.12.2017 г. №443-ФЗ и «Об установлении требований к составу и содержанию документации по организации дорожного движения», утверждёнными Приказом Министерства транспорта РФ № 49.

Полный текст технического задания представлен в приложении к муниципальному контракту № 0144300005625000001 от 24.02.2025 на выполнение работ по разработке ПОДД.

ДОКУМЕНТЫ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

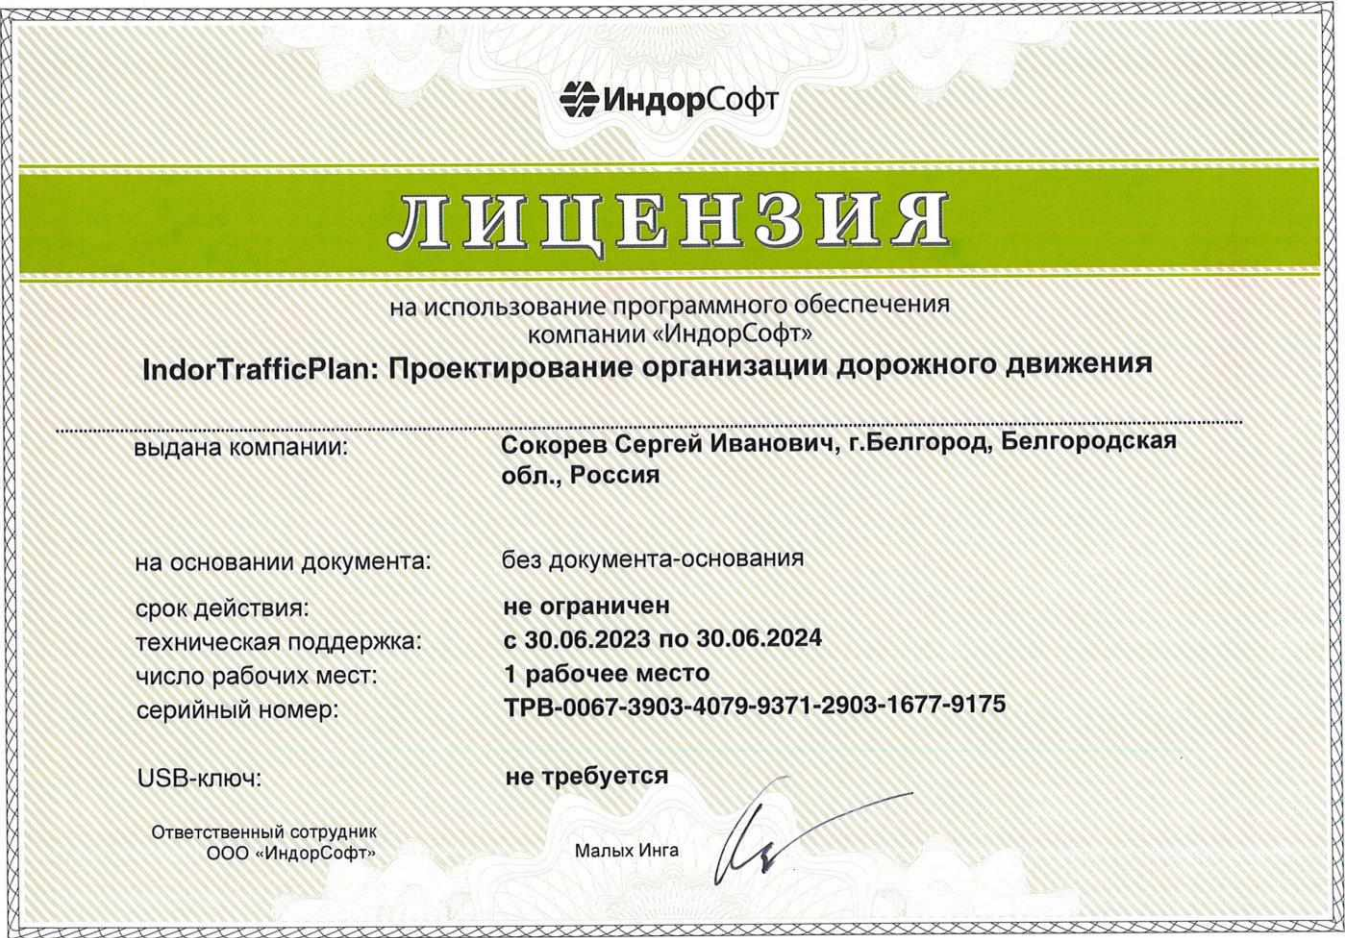

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОЙ СИТУАЦИИ

ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРРИТОРИИ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРОЙ РАЗРАБАТЫВАЕТСЯ ПОДД (СИТУАЦИОННЫЙ ПЛАН)

Рассматриваемая автомобильная дорога, входит в улично-дорожную сеть населенного пункта и, в соответствии с классификацией по СП 42.13330.2016 Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений, относится к категории – улицы местного значения.

План-схема рассматриваемого линейного объекта с графическим изображением естественных ориентиров (объекты капитального строительства (в т.ч. линейные объекты), водные объекты, зоны озеленения (парковые и лесопарковые зоны, отдельные группы древесных насаждений), иные объекты транспортной и инженерной инфраструктуры) представлена на ситуационном плане.

ХАРАКТЕРИСТИКА УЧАСТКОВ ДОРОГИ

В соответствии с данными, полученными в ходе натурного обследования, разрабатываемая транспортная инфраструктура муниципального образования включает в себя: дороги и улицы с асфальтобетонным, бетонным, гравийным и грунтовым покрытием, а также тротуары, активно используемые для осуществления социальной и экономической деятельности.

Детальная характеристика проезжей части по каждому участку дороги (ширина, количество полос для движения, радиусы поворотов, продольные уклоны, наличие или отсутствие разделительных полос) представлена на план-схемах (нижняя и верхняя информационная таблица) в графической части проекта. В проекте принята следующая цветовая дифференциация по типу покрытия проезжей части:

-  – асфальтобетонное покрытие
-  – щебёночное покрытие
-  – цементобетонное покрытие
-  – гравийное и песчано-гравийное покрытие
-  – грунтовое профилированное

Парковка автомобилей преимущественно осуществляется вдоль проезжей части. Практическая пропускная способность дорог находится в пределах допустимых значений.

На момент обследования технико-эксплуатационное состояние большей части дороги неудовлетворительное.

АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДВИЖЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И ПЕШЕХОДОВ НА ТЕРРИТОРИИ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРОЙ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ РАЗРАБОТКА ПОДД

В пределах рассматриваемой территории для перемещения используется, легковой автомобильный транспорт, грузовой транспорт, транспорт общего пользования, задействуются пешие маршруты и велосипедный транспорт.

Организация движения транспортных средств осуществляется на основе Правил дорожного движения и с применением технических средств, регулирующих порядок движения транспортных средств и пешеходов. Количество полос движения для безрельсовых транспортных средств определяется горизонтальной разметкой, а при отсутствии разметки, самими водителями с учётом ширины проезжей части, габаритов транспортных средств и необходимых интервалов между ними. Пересечения дорог преимущественно выполнены в одном уровне.

На большей части территории наблюдается отсутствие технических средств организации дорожного движения, установка которых предусмотрена в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52289–2019. «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств».

На рассматриваемой территории можно выделить следующие типичные ошибки организации движения пешеходов: недостаточное оборудование пешеходных переходов и обеспечение самостоятельных путей для передвижения людей вдоль улиц и дорог (отсутствие либо неудовлетворительное состояние тротуаров у большей части улиц местного значения); малое количество пешеходных зон и жилых зон; отсутствие освещения достаточного для выполнения требований СП59.

АНАЛИЗ РАЗМЕЩЕНИЯ И СОСТОЯНИЯ СУЩЕСТВУЮЩИХ ТСОДД

Сведения о размещении ТСОДД (дорожные знаки и дорожная разметка, светофоры, дорожные и пешеходные ограждения, направляющие устройства, островки безопасности, искусственные неровности) были получены по результатам проведённого натурного обследования территории.

Масштабная схема, отображающая размещение существующих технических средств организации дорожного движения представлена в графической части проекта.

При составлении схемы отображаемые дорожные знаки были классифицированы с учётом выполненного анализа размещения. В зависимости от текущего состояния и соответствия требованиям ГОСТ, на линейной схеме каждому типу знака присваивалась следующая классификация:

- существующий, не требующий изменений;
- существующий, подлежащий демонтажу;
- проектируемый.

Согласно нормам ГОСТ Р 50597–2017, дорожные знаки не должны иметь дефектов в виде нарушения целостности лицевой поверхности, изменение светотехнических характеристик, изменение положения знака. Устранение указанных дефектов, а также замену утраченных дорожных знаков следует производить в течение 3-х и 5-ти суток с момента обнаружения.



Выцвела пленка дорожного знака




Изменение положения знака

Оценка эксплуатационного состояния вертикальной и горизонтальной дорожной разметки производилась в соответствии с требованиями ГОСТ 32952–2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Разметка дорожная. Методы контроля». В процессе визуального контроля фиксировались участки разметки, на которых визуально наблюдались нарушения видимости и сохранности по площади.


По полученным данным, общее состояние установленных технических средств оценивается как неудовлетворительное. На основных улицах поселения поверхность знаков чистая, без видимых следов разрушений, обрывов и отслоений световозвращающей пленки, затрудняющих восприятие символа, однако, регулярно наблюдается изменение светотехнических характеристик информационной поверхности за счёт выцветания световозвращающей плёнки. Дорожные знаки либо отсутствуют, либо находятся в состоянии и месте, не соответствующем нормативным требованиям. Общее состояние разметки на обследованной территории оценивается как неудовлетворительное.



Посторонние предметы на проезжей части

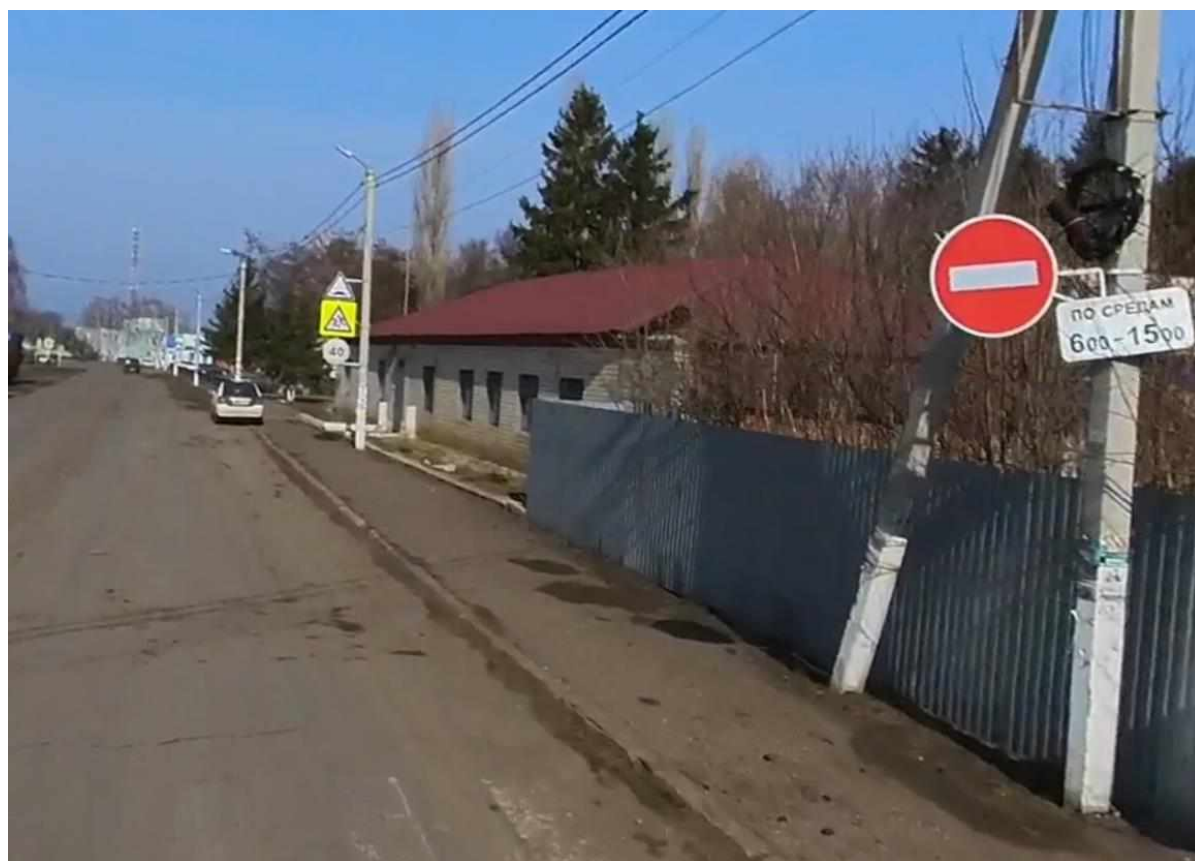

Табличка не соответствует ГОСТ Р52290, слово «по» не используется

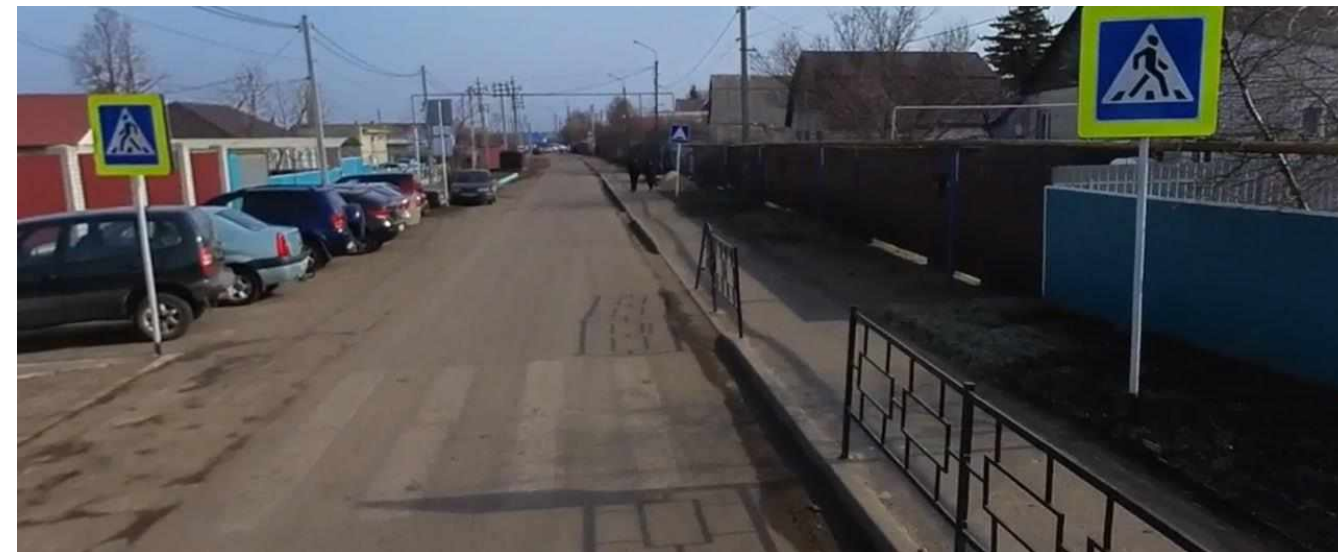

Не нормативный пешеходный переход возле детского учебного заведения



Отсутствует тротуар в районе детского учебного заведения



Не нормативный пешеходный переход возле детского учебного заведения

ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ПАРАМЕТРОВ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

Анализ полученных данных движения показывает, что общие средние значения параметров дорожного движения рассматриваемой дороги находятся на уровне, при котором характерно движение в свободных условиях, без взаимодействия, наблюдается низкая эмоциональная нагрузка водителей в сочетании с удобством работы. Экономическая эффективность дорог низкая. Уровень обслуживания дорожного движения «А».

Интенсивность движения автомобилей находится на уровне, соответствующем категории дороги (по СП 34.13330.2021 «Автомобильные дороги»). Максимальная интенсивность движения не превышает 20% от пропускной способности.

Состав потока преимущественно легковой. Фактическая максимальная скорость движения одиночного легкового автомобиля, обеспеченная дорогой по условиям безопасности движения на горизонтальном участке, соответствует максимальной скорости 85%-ной обеспеченности. Средняя скорость автомобилей практически не снижается с ростом интенсивности движения.

ПРИЧИННО-СЛЕДСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ДТП

При проведении анализа использовались положения и требования Федерального закона от 29 декабря 2017 года №443-ФЗ «Об организации дорожного движения в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ», Федерального закона от

10.12.1995 N 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» и ОДМ 218.6.015-2015 «Рекомендации по учету и анализу дорожно-транспортных происшествий на автомобильных дорогах Российской Федерации».

В качестве исходных данных для анализа использованы сведения о дорожно-транспортных происшествиях, статистический учёт которых осуществляется подразделениями Госавтоинспекции МВД России в порядке установленном в «Правилах учета дорожно-транспортных происшествий» утверждённых Постановлением Правительства Российской Федерации от 19 сентября 2020 г. N 1502.

В соответствии с полученными данными, на рассматриваемой автомобильной дороге отсутствуют места концентрации дорожно-транспортных происшествий (очаги аварийности), обусловленные недостатками в организации дорожного движения либо недостатками транспортного-эксплуатационного содержания улично-дорожной сети.

МЕРОПРИЯТИЯ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

Выбор проектных решений по организации дорожного движения осуществлялся по результатам анализа существующей дорожно-транспортной ситуации и выявленных недостатков, с учётом специфики территории, в отношении которой разрабатывается ПОДД и результатов прогнозирования основных параметров дорожного движения, в согласовании и с учётом предпочтений Заказчика ПОДД.

Проектные решения по организации дорожного движения включают в себя предложения по:

- 1) организация движения транспортных средств, в том числе:
 - организация скоростного режима движения транспортных средств, включая введение зональных ограничений скорости движения;
 - организация движения маршрутных транспортных средств, обустройство остановочных пунктов маршрутных транспортных средств;
 - организация движения грузовых автомобилей;
 - организация пропуска или введение ограничений на движение транзитных транспортных средств;
 - организация одностороннего и реверсивного движения;

– обустройство отдельных участков, пересечений или примыканий, в том числе устройство местных уширений проезжей части, дополнительных полос для движения, заездных карманов, обустройство въездов и выездов с прилегающих территорий на дороги, поперечных профилей участков дорог, размещение искусственных сооружений;

2) организация движения пешеходов, в том числе обеспечение маршрутов безопасного движения детей к детским учреждениям, местоположение и обустройство наземных (нерегулируемых, регулируемых) и внеуличных (надземных, подземных) пешеходных переходов и их обустройство, обеспечение беспрепятственного передвижения инвалидов;

3) организация движения велосипедистов и лиц, использующих для передвижения средства индивидуальной мобильности, размещение велосипедных и велопешеходных дорожек, велосипедных полос, мест для стоянки велосипедов и средств индивидуальной мобильности;

4) организация движения транспортных средств и пешеходов на железнодорожных переездах (при наличии);

5) размещение и обустройство парковок (парковочных мест);

6) организация работы светофорных объектов, включая изменение режимов работы светофорной сигнализации, введение светофорного регулирования на пересечениях, примыканиях и участках дорог, а также их координации и (или) адаптивного управления (при наличии обоснования);

7) размещение искусственных неровностей.

К основным мероприятиям, обеспечивающим проектные решения по организации дорожного движения, относилось применение (установка, демонтаж, перенос) ТСОДД (дорожные знаки, дорожная разметка, дорожные ограждения и направляющие устройства, пешеходные ограждения, светофоры) в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52289-2019 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств». Все назначенные мероприятия полностью согласуются с действующими нормативными документами.

В соответствии с требованиями Приказа Минтранса России от 18.02.2025 г. № 49

«Об установлении требований к составу и содержанию документации по организации дорожного движения» итоговые проектные решения по организации дорожного движения, содержащие информацию в текстовом и графическом формате отображены в виде схемы расстановки ТСОДД, представленной в графической части проекта и в спецификации и перечни ТСОДД, работающих в автоматическом режиме стационарных и передвижных специальных технических средств, имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи для фиксации нарушений правил дорожного движения (далее - спецификации и перечни). В общем виде схема содержит: дорожные знаки, линии дорожной разметки, дорожные ограждения, пешеходные ограждения, направляющие устройства, дорожные светофоры, пешеходные переходы в разных уровнях, линии освещения, остановочные пункты маршрутных транспортных средств, пешеходные дорожки, железнодорожные переезды, сигнальные столбики, демпфирующие устройства.

При проектировании парковочных мест учитывались требования ФЗ №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» от 24.11.1995 г., свода правил СП 59.13330-2020 «СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» от 30.12.2020 г. по выделению мест для транспортных средств управляемых инвалидами, перевозящих инвалидов и (или) детей-инвалидов и других маломобильные группы населения (МГН) в размере не менее 10% машиномест (но не менее одного места).

При расчете размеров площади парковки размеры одного парковочного места для легковых автомобилей принимались в соответствии с положениями ГОСТ 52289-2019 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств» и СП 396.1325800.2018 «Улицы и дороги населенных пунктов. Правила градостроительного проектирования», при последовательном размещении автомобилей вдоль края проезжей части не менее 2,5 x 6,5 м, при параллельном размещении 2,5 x 5,3 м. Минимальные размеры одного парковочного места для ТС, управляемых инвалидами I и II групп или перевозящих таких инвалидов, принимались не менее 3,6 x 7,5 м при последовательном размещении автомобилей и 3,6 x 6,0 м - при параллельном.

С целью уменьшения негативного влияния припаркованных автомобилей на

условия движения транспортных средств и обеспечения безопасности движения пешеходов по тротуарам проектировались «парковочные карманы» (при наличии возможности) за счет прилегающей к проезжей части территории с расстановкой автомобилей под углом 60°, 90° к краю проезжей части. Пример организации парковки, прилегающей к проезжей части, представлен на рисунке 2.

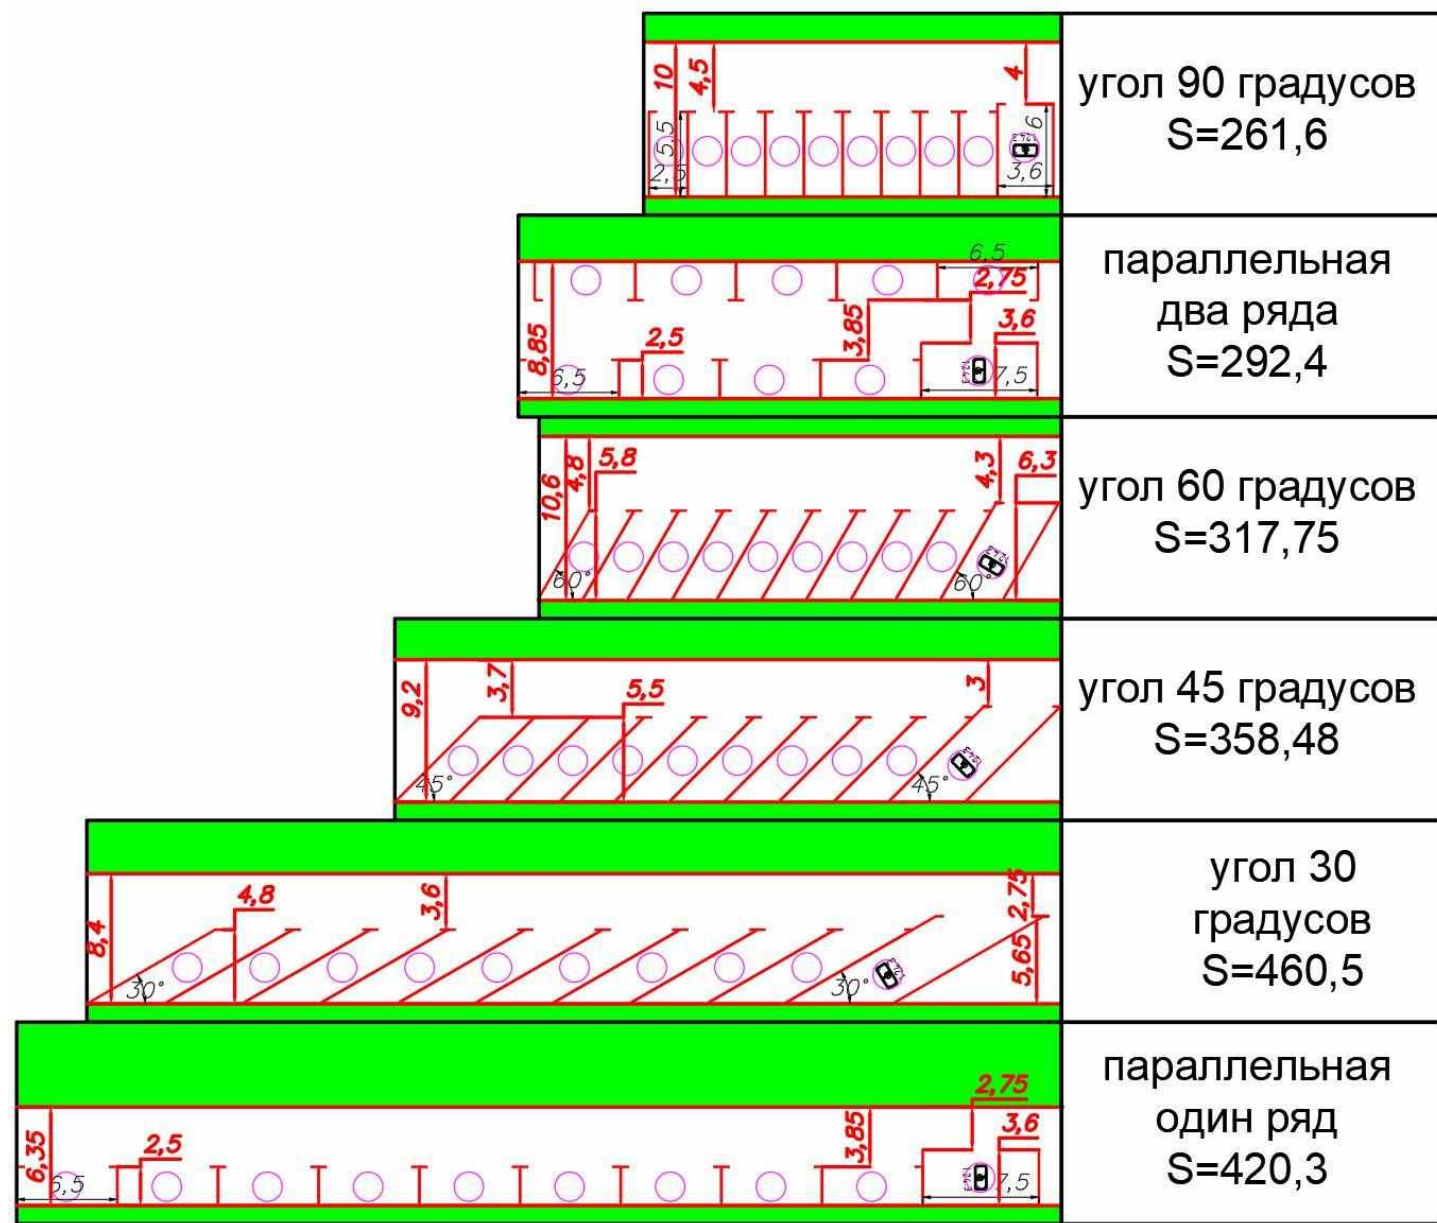


Рисунок 2 – Типовые схемы и организации парковочного пространства

РАСЧЕТ ОБЪЕМОВ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

Расчёт объёмов необходимых строительно-монтажных работ производился на основании проектных решений по организации дорожного движения. Детальная

информация по требуемым к нанесению объёмам различных видов разметки (приведённая длина, км; площадь, м²), необходимому количеству знаков, с указанием размеров и конструкции установки представлена в сводном виде в дополнительных адресных ведомостях. Срок реализации проектных решений – возможен в один строительный сезон.

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕШЕНИЙ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ.

Эффективность мероприятий по организации дорожного движения по итогам подготовки проектных решений будет преимущественно отображаться:

- в повышении уровня безопасности дорожного движения и профилактике возникновения ДТП из-за недостатков транспортно-эксплуатационного состояния УДС;
- оптимизации существующих методов организации дорожного движения;
- в обеспечении удобного и комфортного движения автотранспортных средств с расчетными скоростями;
- в повышении уровне эффективности функционирования улично-дорожной сети в целом.


НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ

- Федеральный закон от 10.12.1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»;
- Федеральный закон от 08.11.2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 29.12.2017 г. № 443-ФЗ «Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании»;
- Федеральный закон от 29.12.2004 № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации»;
- Приказ Минтранса России от 18.02.2025 г. № 49 "Об установлении требований к составу и содержанию документации по организации дорожного движения";
- Правила дорожного движения Российской Федерации, утвержденные постановлением Совета Министров – Правительства Российской Федерации от 23 октября 1993 г. №1090 «О правилах дорожного движения»;
- ГОСТ Р 50597-2017 Национальный стандарт Российской Федерации. Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля;
- ГОСТ Р 50970-2011 Национальный стандарт Российской Федерации. Технические средства организации дорожного движения. Столбики сигнальные дорожные. Общие технические требования. Правила применения;
- ГОСТ Р 50971-2011 Национальный стандарт Российской Федерации. Технические средства организации дорожного движения. Световозвращатели дорожные. Общие технические требования. Правила применения;
- ГОСТ Р 51256-2018 Национальный стандарт Российской Федерации. Технические средства организации дорожного движения. Разметка дорожная. Классификация. Технические требования;
- ГОСТ Р 52289-2019 Национальный стандарт Российской Федерации. Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств;
- ГОСТ Р 52290-2004 Национальный стандарт Российской Федерации. Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические требования;
- ГОСТ Р 52399-2005 Национальный стандарт Российской Федерации. Геометрические элементы автомобильных дорог;
- ГОСТ Р 52605-2006 Национальный стандарт Российской Федерации. Технические средства организации дорожного движения. Искусственные неровности. Общие технические требования. Правила применения;
- ГОСТ Р 52607-2006 Национальный стандарт Российской Федерации. Технические средства организации дорожного движения. Ограждения дорожные удерживающие боковые для автомобилей. Общие технические требования;
- ГОСТ Р 52766-2007 Национальный стандарт Российской Федерации. Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования;
- ГОСТ Р 58653-2019 Национальный стандарт Российской Федерации. Дороги автомобильные общего пользования. Пересечения и примыкания. Технические требования;
- СП 42.13330.2016 Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений, утверждённого приказом Минстроя России от 30 декабря 2016 года №1034/пр.;
- СП 396.1325800.2018 Улицы и дороги населенных пунктов. Правила градостроительного проектирования. Утв. приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 1 августа 2018 г. №474/пр;

	- существующий дорожный знак; 489 – месторасположения знака;		- наименование примыкающей дороги; 0,949 - месторасположение примыкания
	- проектируемый дорожный знак; 489 – месторасположения знака;		- бордюр с вертикальной разметкой 2.7; - (1,059- 1,118)- протяженность разметки;
	- демонтируемый дорожный знак; 489 – месторасположения знака;		-бордюр;
	- дороги регионального значения;		- ограждение дорожное;
	- проектируемый тротуар (пешеходная дорожка);		- ограждение пешеходное;
	- существующее освещение;		- дорожная неровность;
	- проектируемое освещение;		- проектируемая искусственная
	T.7 – номера светофоров по ГОСТ Р 52289; - светофорный объект; 0,150 -размещение		- водопропускная труба;
	- остановочный пункт;		- железная дорога - мост, путепровод
			- столбики сигнальные.

13


ТИПОВЫЕ СХЕМЫ УСТАНОВКИ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

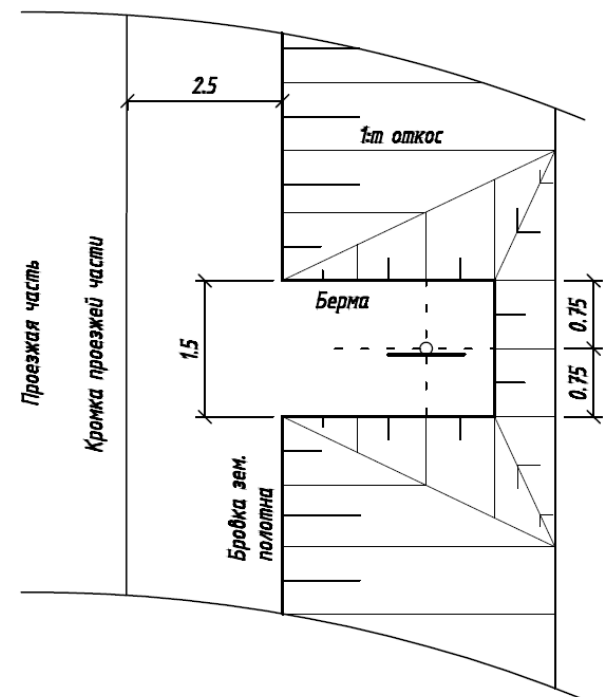

Общие указания

- 1. Место установки стоек под дорожные знаки строго установлено утвержденной "Схемой организацией дорожного движения"
- 2. Установка дорожных знаков должна соответствовать ГОСТ Р 52289-2019
- 3. Стойки знаков устанавливают с правой стороны, вне проезжей части и обочины на присыпных бермах.
- 4. Расстояние от нижнего края щитка знака до поверхности дорожного покрытия должно быть 2.2м
- 5. Стойки знаков закапывают в грунт на глубину не менее 1,0 м. Для обеспечения большей устойчивости вокруг нее устраивают кольцо из монолитного бетона марки не ниже В70. Под стойкой устраивают бетонное основание толщиной 0,2м.
- 6. Стойки под знаки изготавливать из металлических оцинкованных труб.
- 7. На поверхности земли не допускается устраивать выступающие цоколи.
- 8. Все размеры на чертеже указаны в метрах.



СХЕМА УСТАНОВКИ БАРЬЕРНОГО ОГРАЖДЕНИЯ

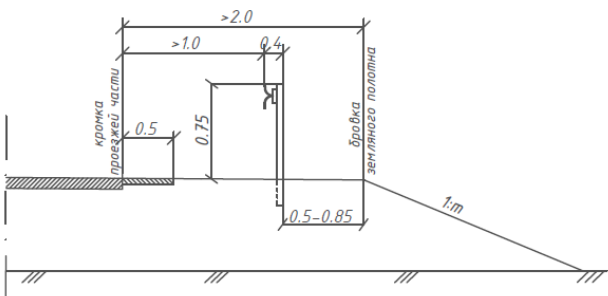

Параметры барьерного ограждения

Класс удерживающей способности	Удерживающая способность, кДж	Шаг стоек (S), м	Примечание
У2	190	2	Металлическое одностороннее

СХЕМА ПЕРИЛЬНОГО ПЕШЕХОДНОГО ОГРАЖДЕНИЯ

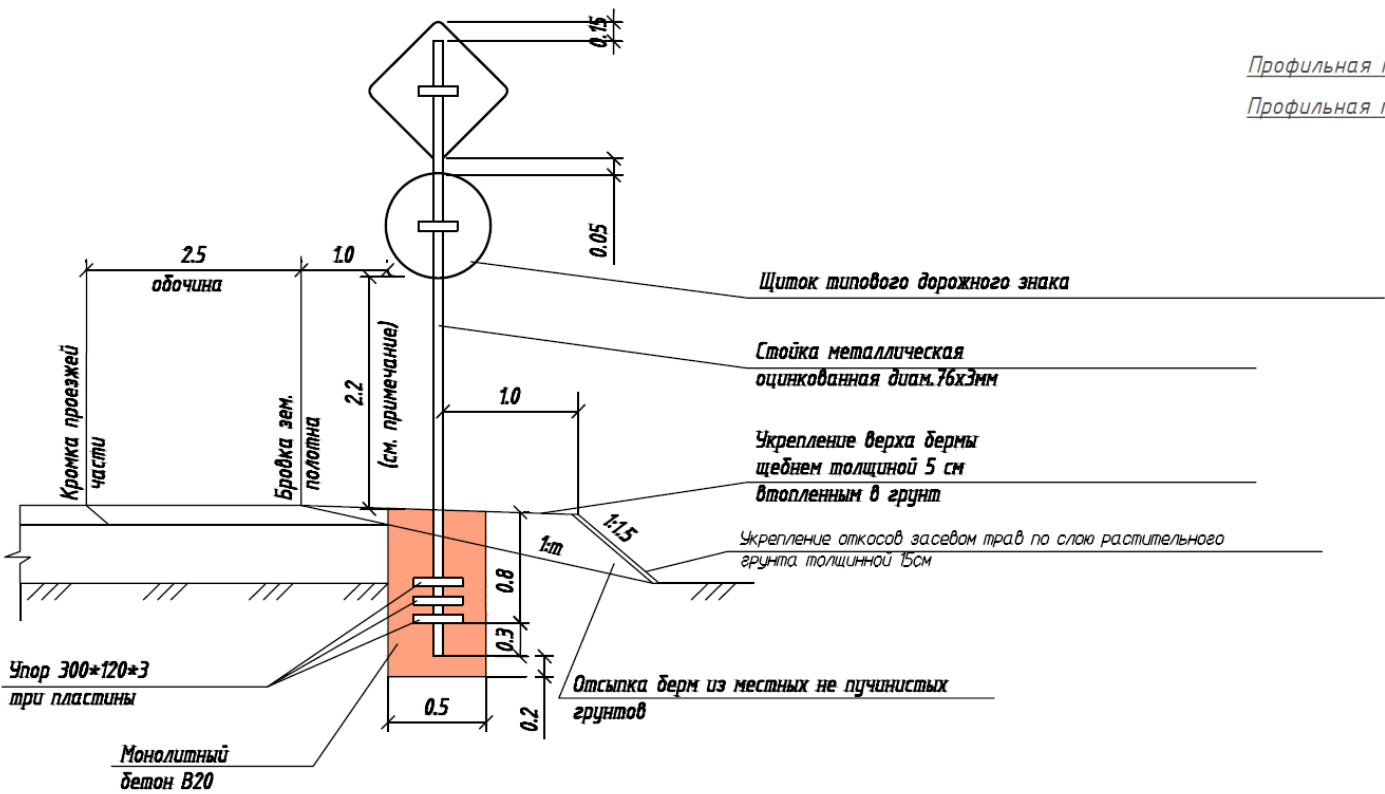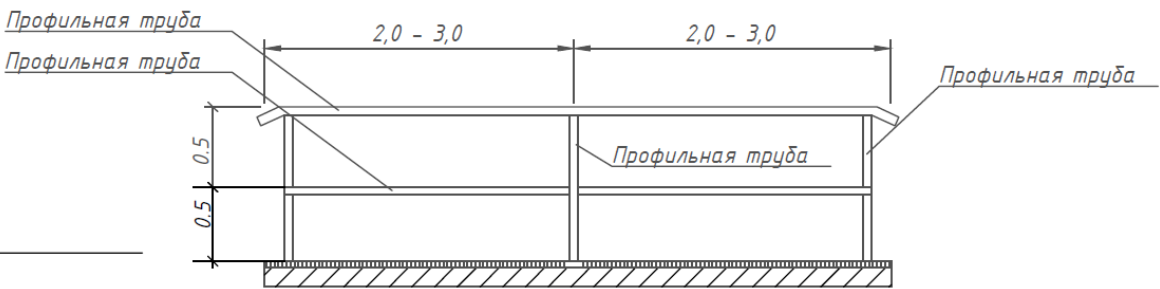

ТЕКСТОВЫЕ И ГРАФИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

ОТОБРАЖАЮЩИЕ СУЩЕСТВУЮЩУЮ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНУЮ СИТУАЦИЮ НА ТЕРРИТОРИИ, ВЫБОР ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ, ВКЛЮЧАЯ СХЕМЫ РАССТАНОВКИ ТСОДД (В МАСШТАБЕ 1:500) И АДРЕСНЫЕ СПЕЦИФИКАЦИИ И ПЕРЕЧНИ ПО ГРУППАМ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ


A


Схема дороги на карте
ул. Лесная

Начало: 0,000 км
Широта: 51° 53' 13,653"
Долгота: 37° 14' 46,834"

Конец: 0,959 км
Широта: 51° 53' 33,529"
Долгота: 37° 15' 25,268"

Масштаб 1:2700

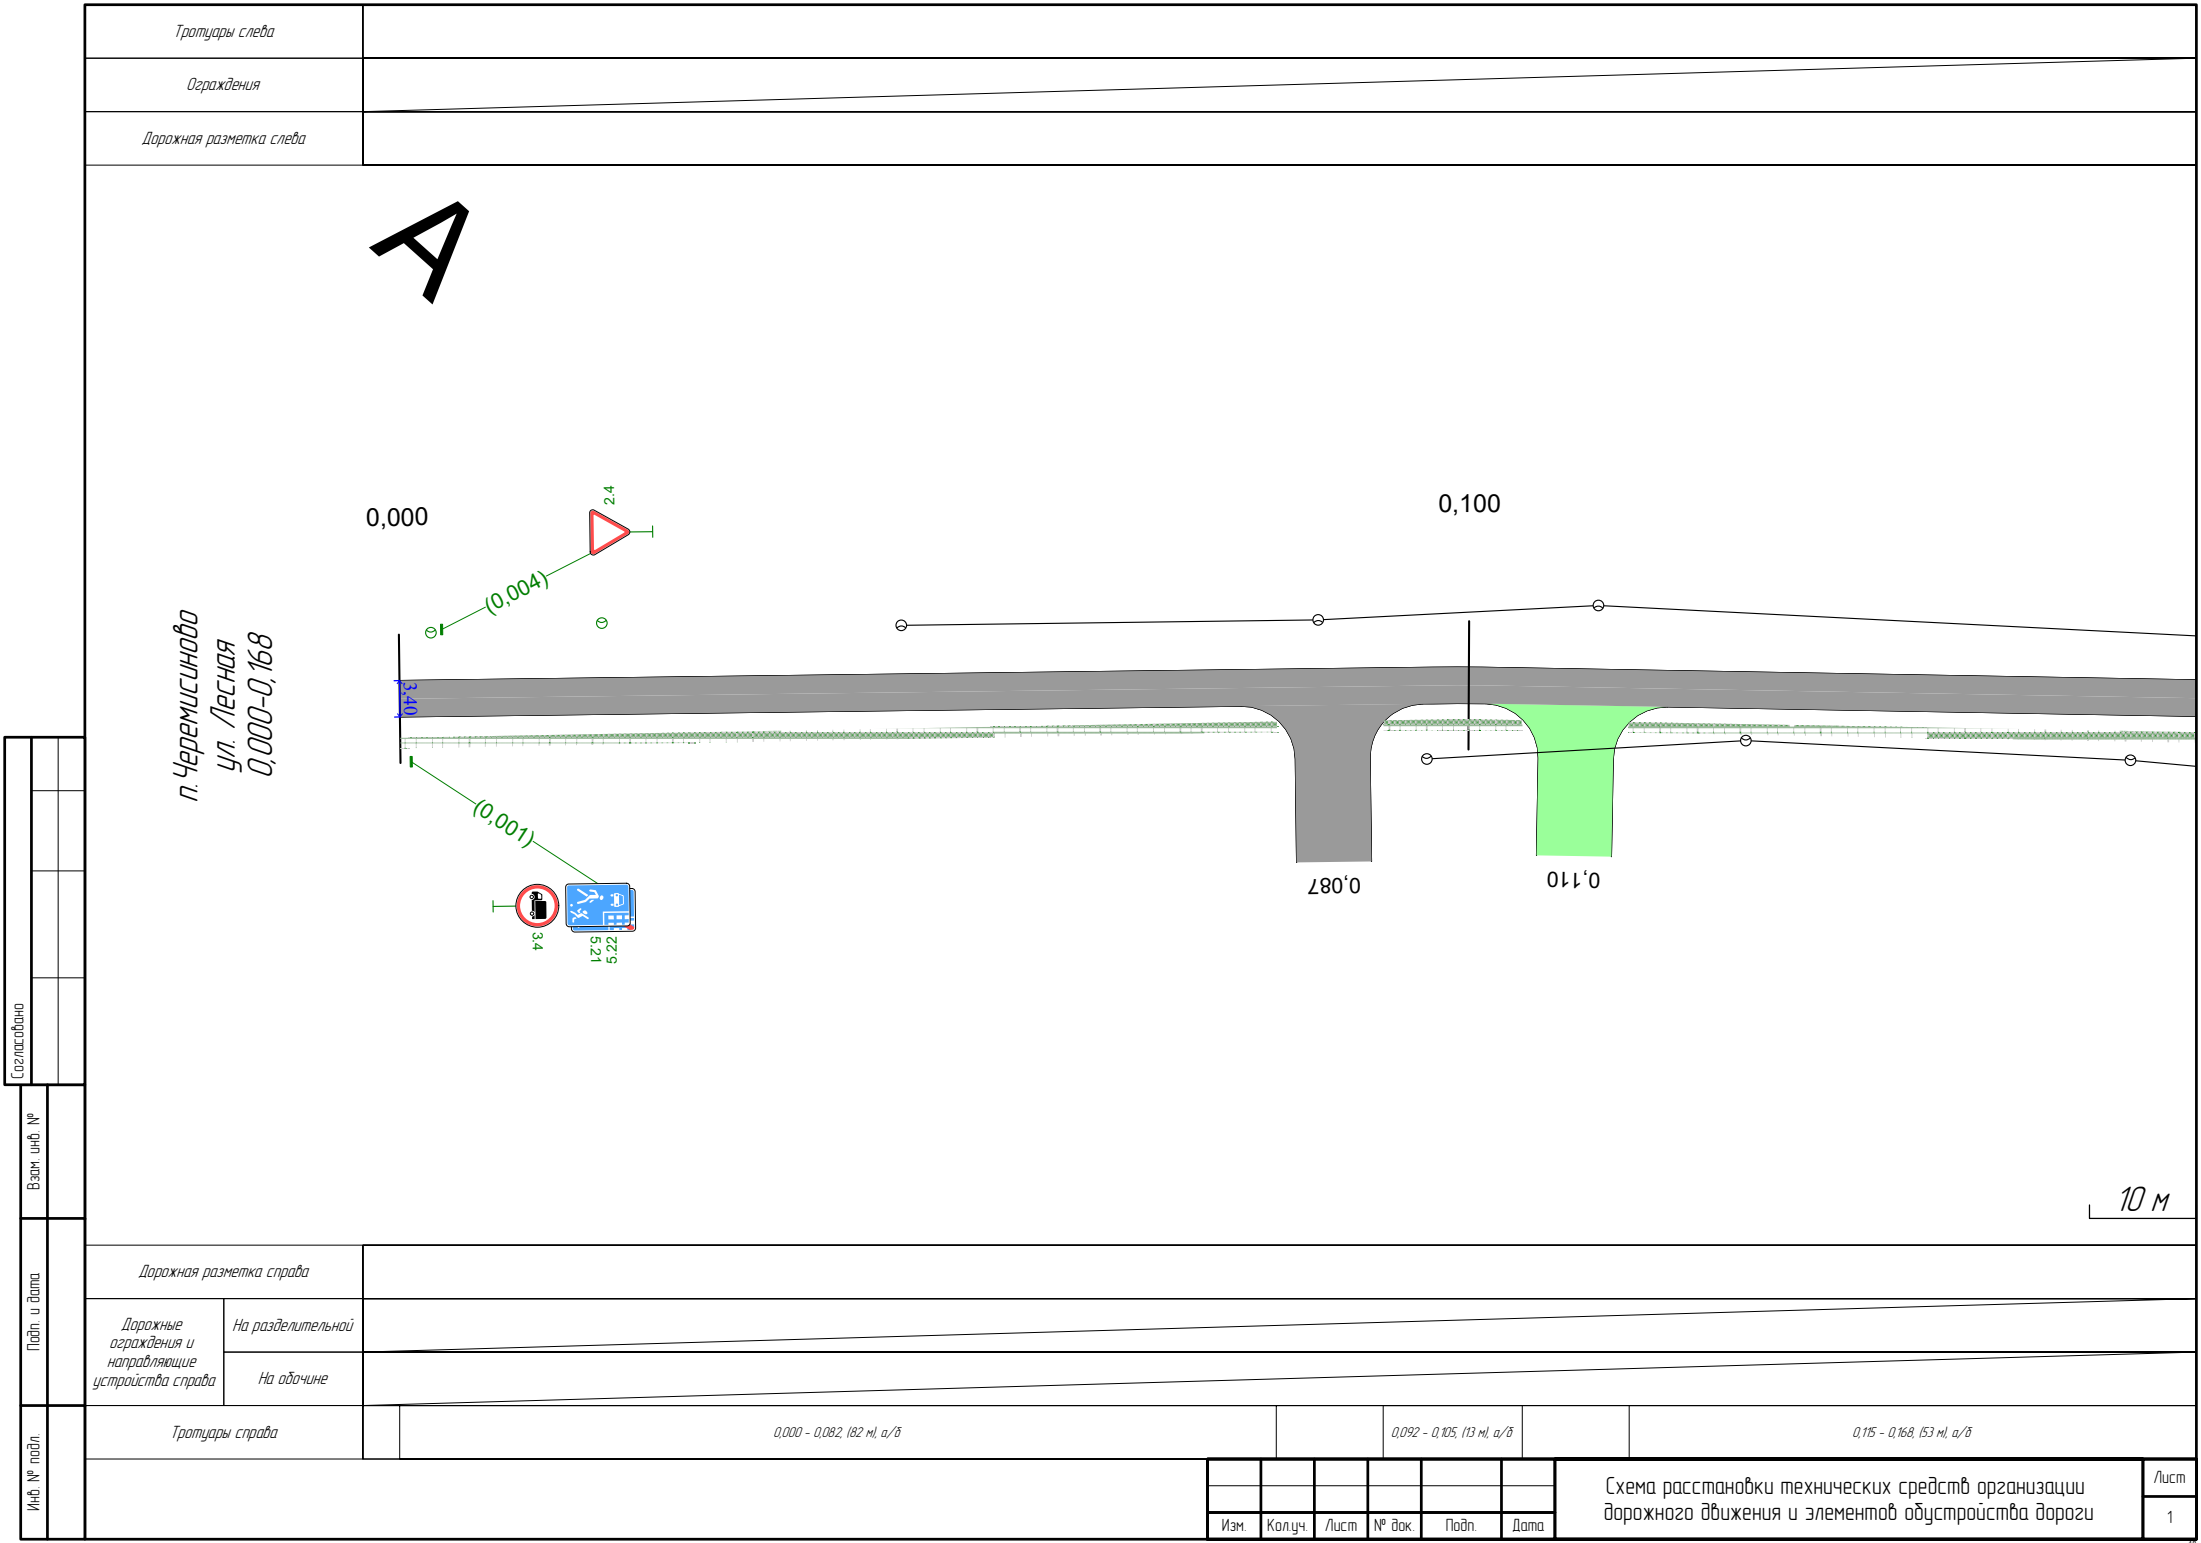

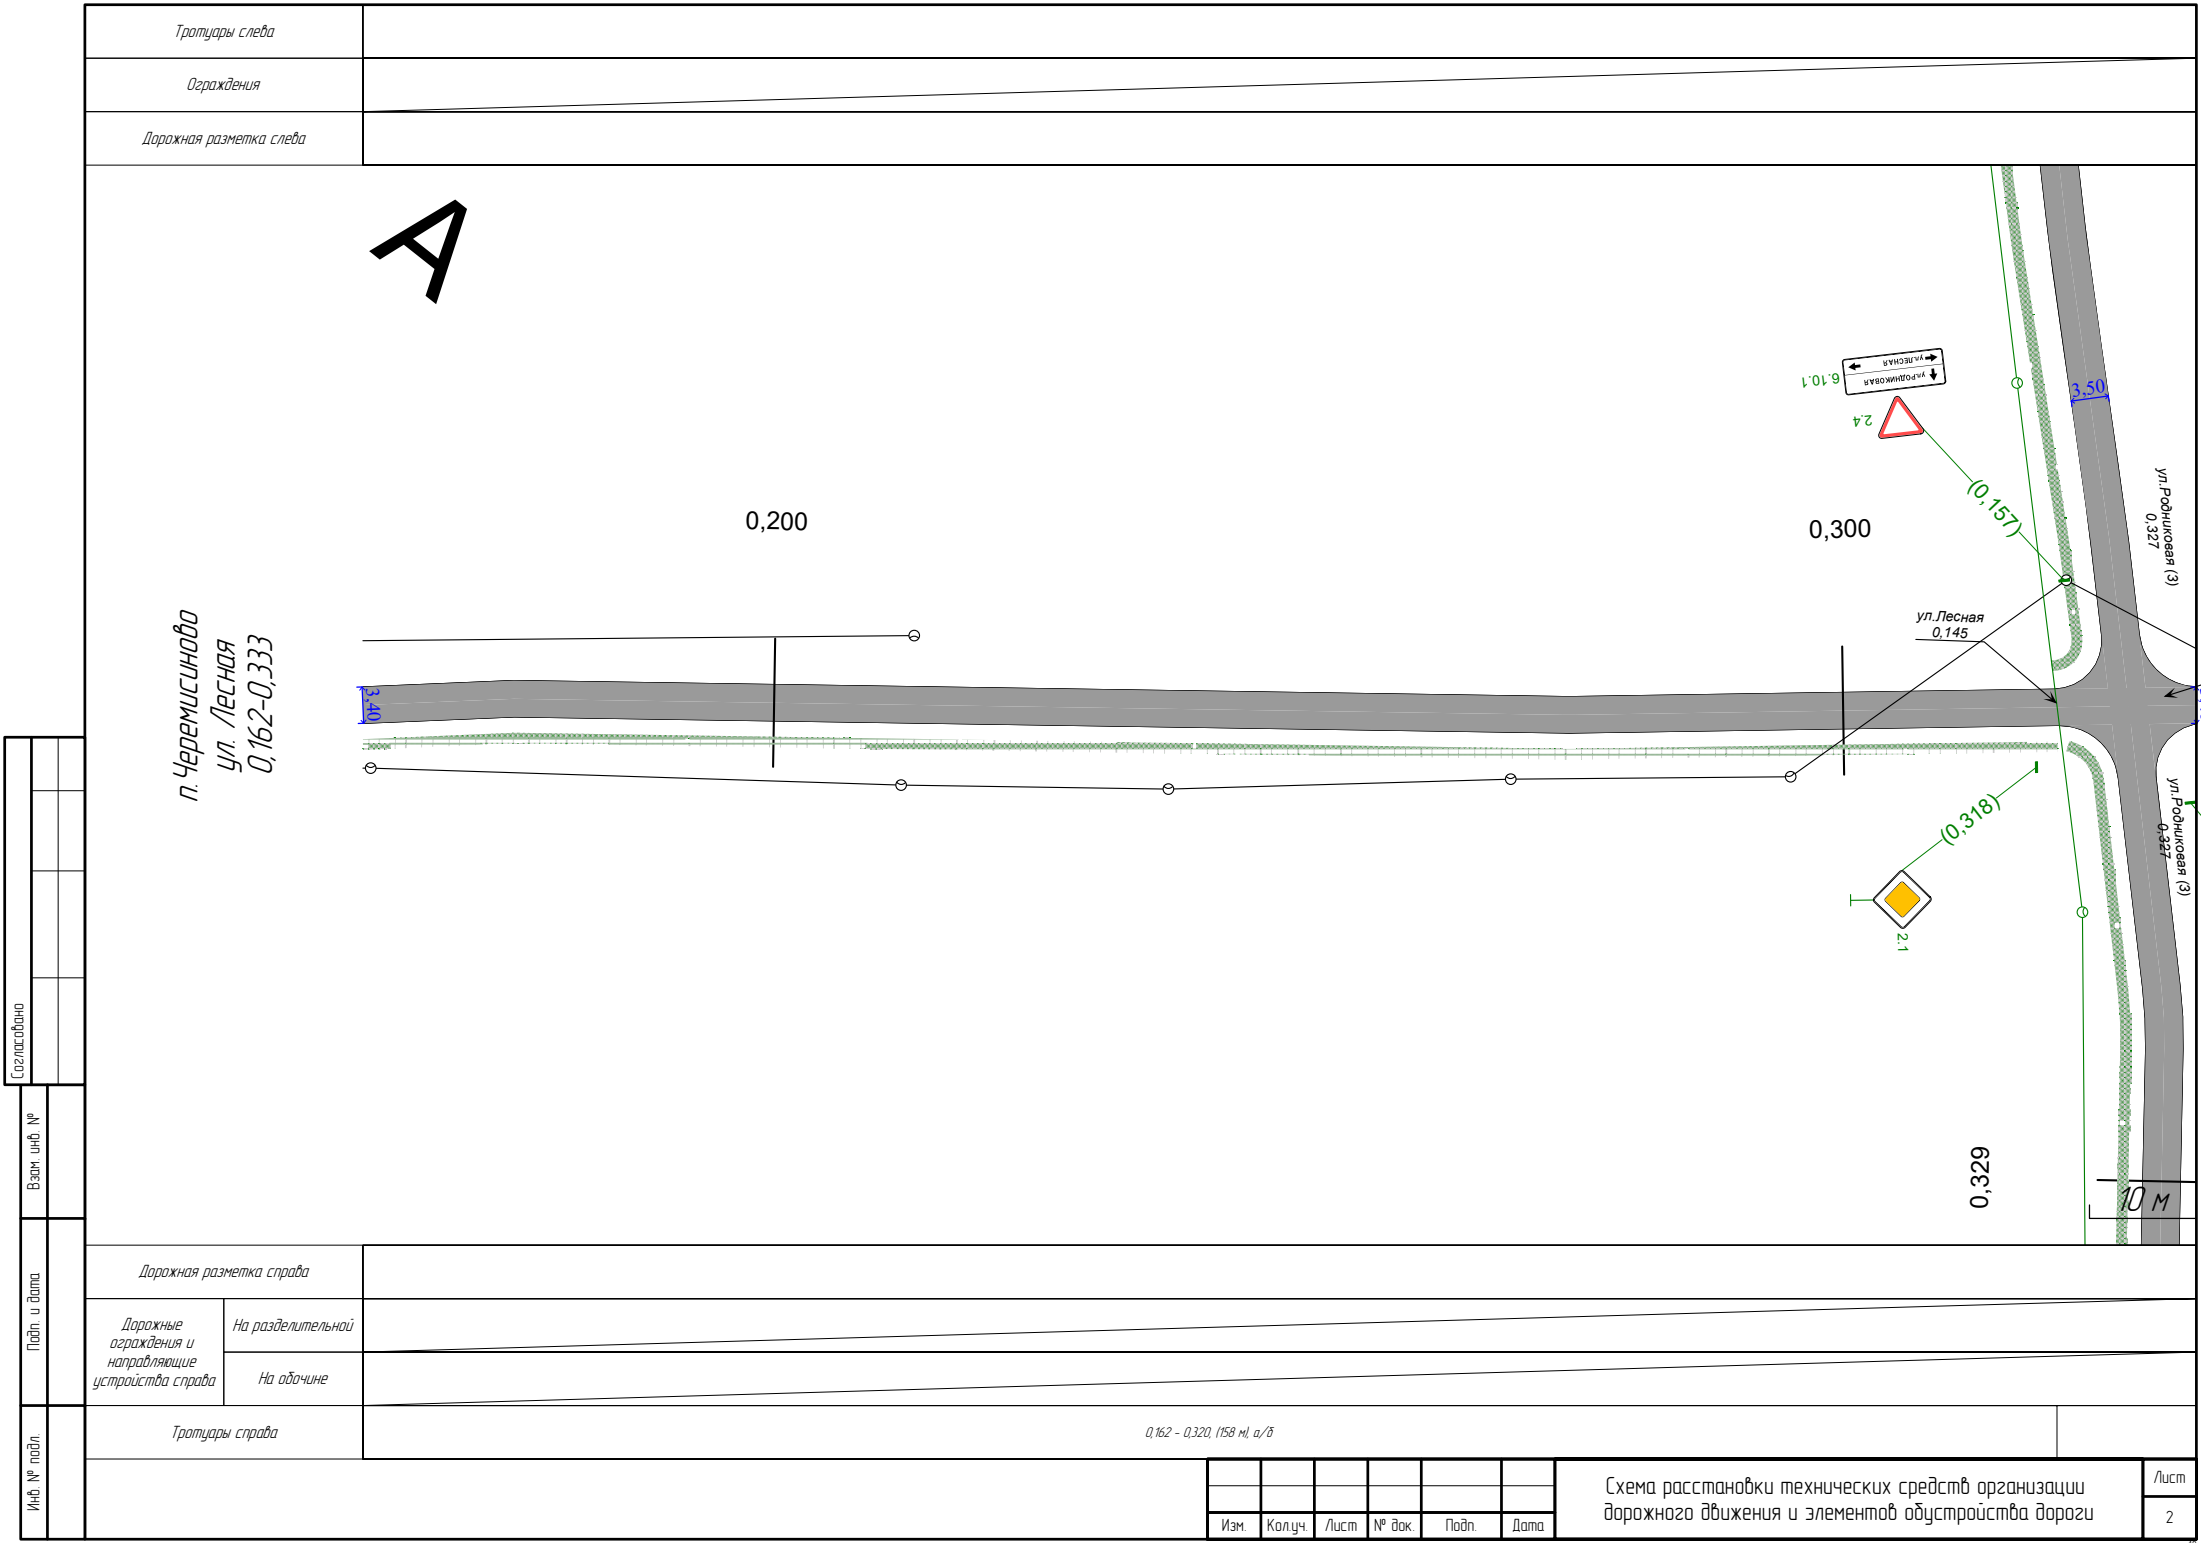

Согласовано

--	--	--	--	--	--	--	--

Взам. инв. №


--	--	--	--	--	--	--	--

Подп. и дата

--	--	--	--	--	--	--	--

Инв. № подл.

--	--	--	--	--	--	--	--

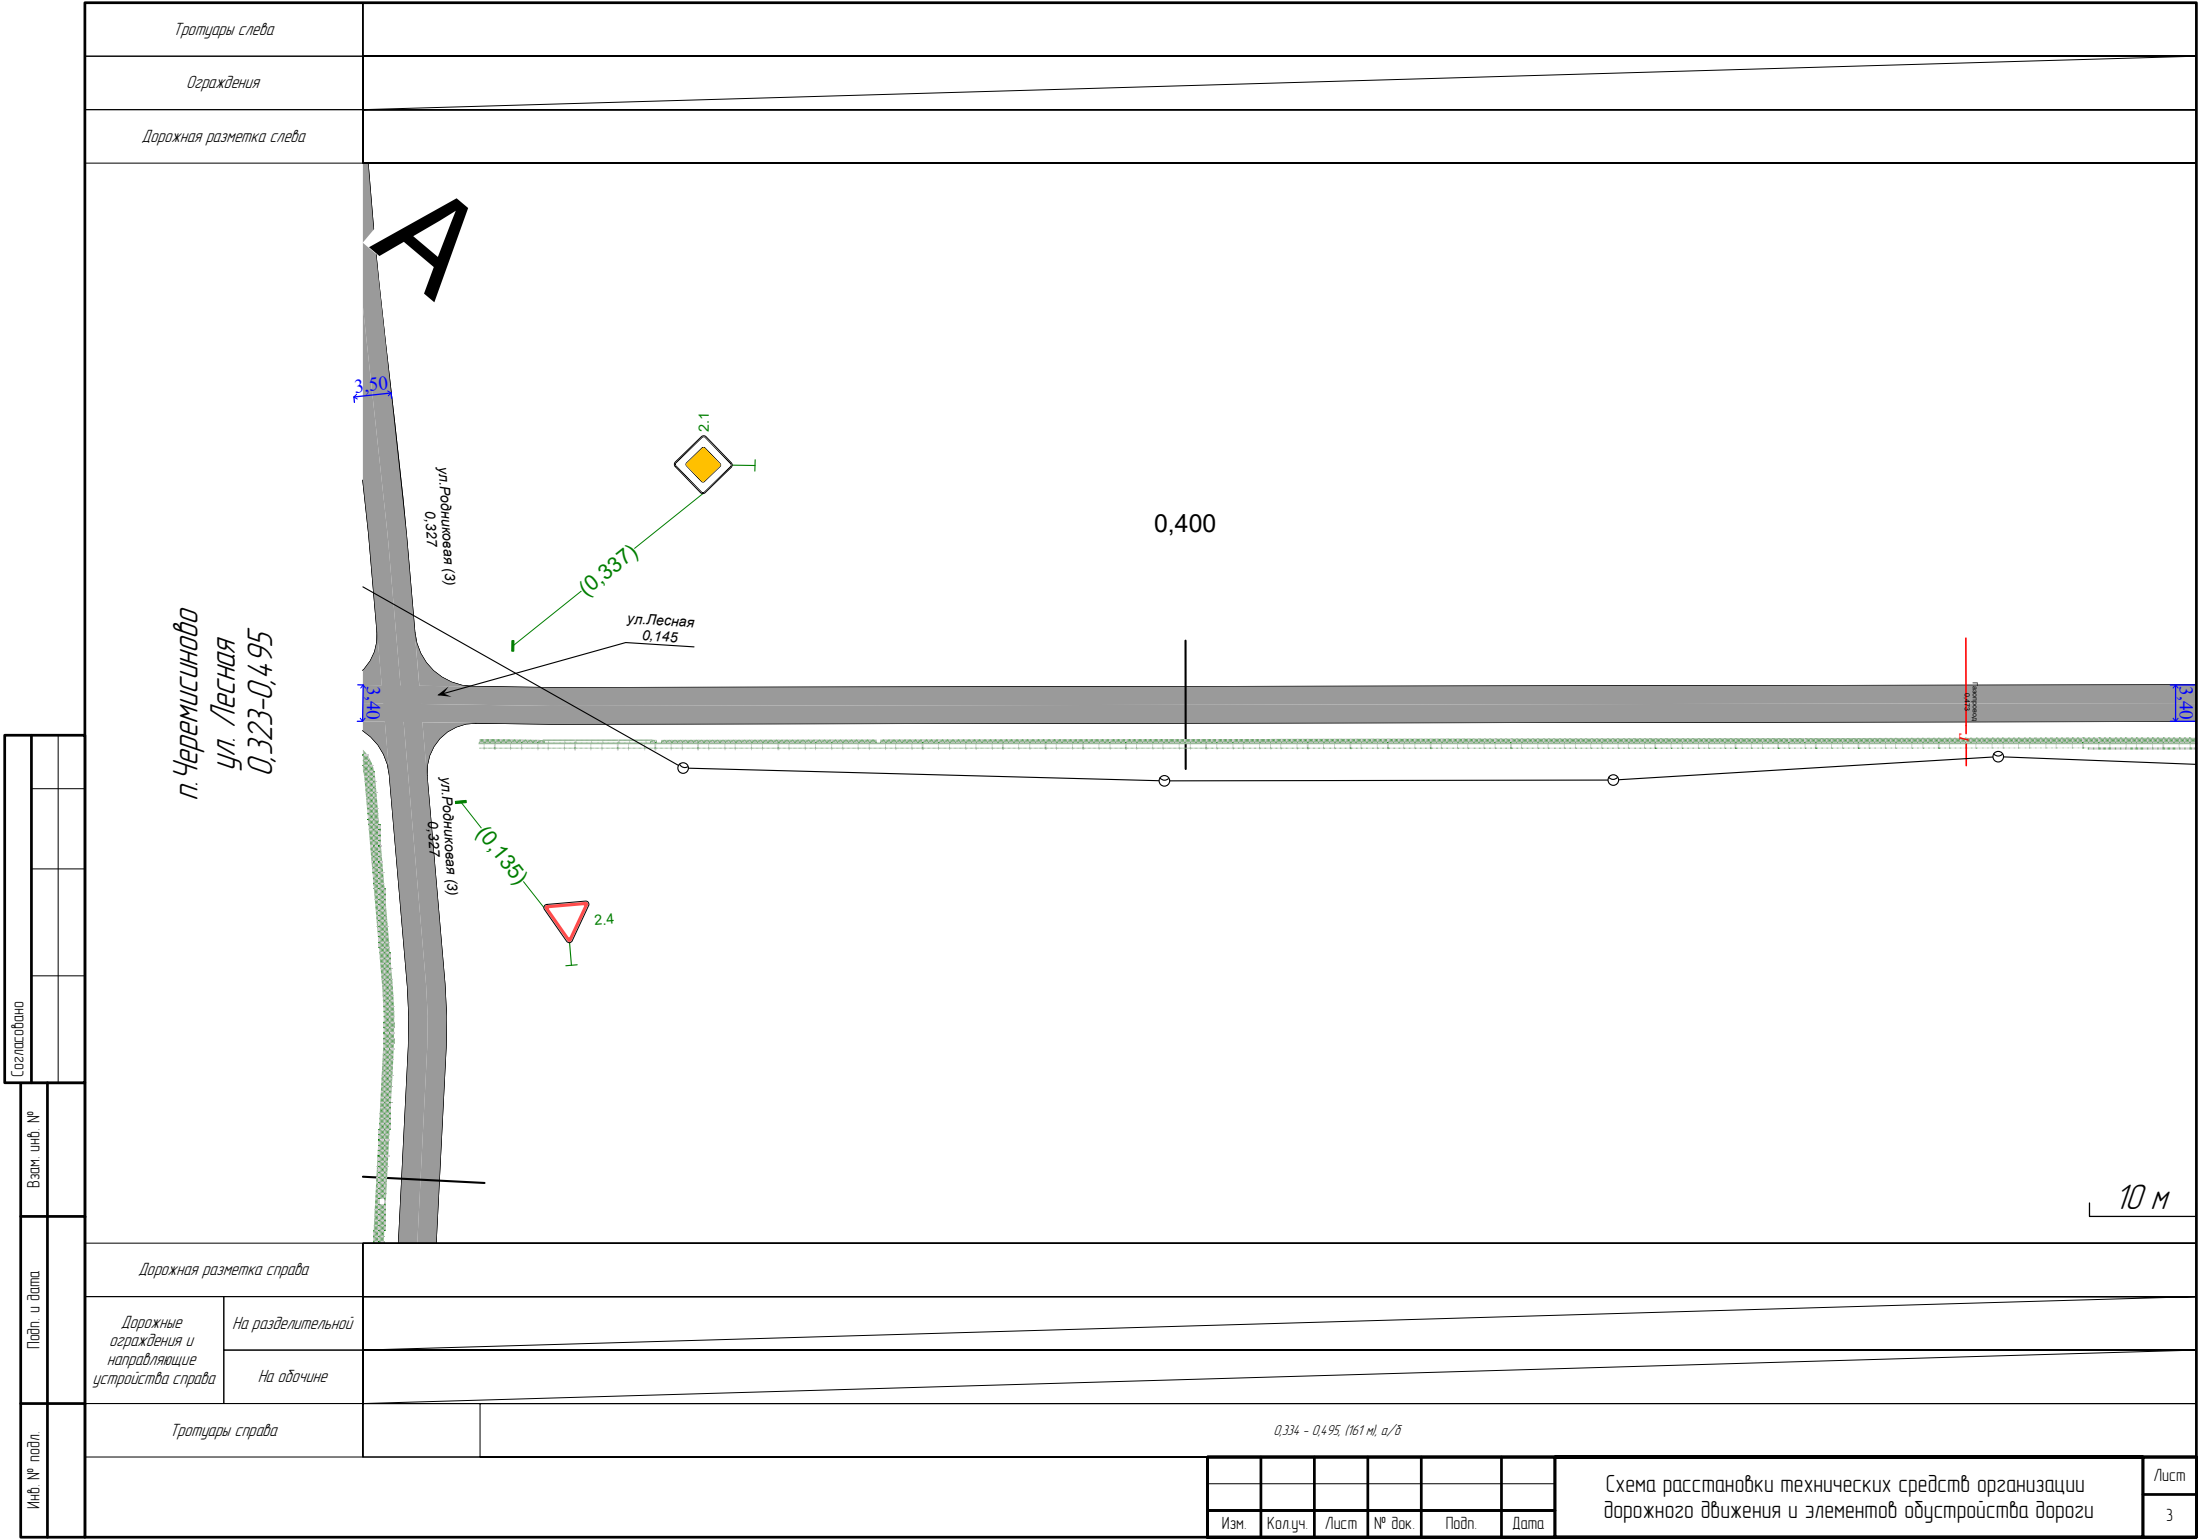

		Тротуары слева													
		Ограждения													
		Дорожная разметка слева													
		п. Черемисинова ул. Лесная 0,646-0,818		А 0,700 0,800 3,40 3,40 10 м											
		Дорожная разметка справа													
		Дорожные ограждения и направляющие устройства справа		На разделительной											
На обочине															
		Тротуары справа		0,646 - 0,818 (172 м), а/б											
Инф. № подл.								Схема расстановки технических средств организации дорожного движения и элементов обустройства дороги						Лист	
								Изм. Колуч. Лист № док. Подп. Дата						5	

Ведомость размещения дорожных знаков

ул. Лесная

№п/п	Адрес, км,м	Расположение	Номер по ГОСТ	Типоразмер	Размер щитка, мм	Площадь щитка, м²	Материал плёнки	Состояние	Конструкция установки	Кол-во опор	Фундамент, объём бетона, м³
1	0,001	Справа	5.21	I	600×900	0,54		Требуется	СКМ1.30	1	Монолитный 0,234
			3.4	I	D600	0,28		Требуется			
			5.22	I	600×900	0,54		Требуется			
2	0,004	Слева	2.4	I	A700	0,21		Требуется	СКМ1.30	1	Монолитный 0,234
3	0,318	Справа	2.1	I	B600	0,36		Требуется	СКМ1.30	1	Монолитный 0,234
4	0,337	Слева	2.1	I	B600	0,36		Требуется	СКМ1.30	1	Монолитный 0,234
5	0,949	Справа	2.4	I	A700	0,21		Установлено	СКМ1.30	1	Монолитный 0,234
Итого							Установлено		1		
							Требуется		6		
							Перенести		0		
							К демонтажу		0		
							Все		7		

Итоги по знакам

Номер	Типоразмер	Размер щитка, мм	Состояние	Количество, шт
2.1	I	B600	Требуется	2
2.4	I	A700	Требуется	1
2.4	I	A700	Установлено	1
3.4	I	D600	Требуется	1
5.21	I	600×900	Требуется	1
5.22	I	600×900	Требуется	1
Итого			Установлено	1
			Требуется	6
			Перенести	0
			К демонтажу	0
			Все	7

Итоги по щиткам

Размер щитка, мм	Материал плёнки	Площадь щитка, м²	Состояние	Количество, шт	Площадь общая, м²
600×900		0,54	Требуется	2	1,08
A700		0,21	Требуется	1	0,21
A700		0,21	Установлено	1	0,21
B600		0,36	Требуется	2	0,72
D600		0,28	Требуется	1	0,28
Итого			Установлено	1	0,21
			Требуется	6	2,29
			К демонтажу	0	0,00
			Все	7	2,50

Ведомость размещения искусственного освещения

ул. Лесная

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Состояние	Расположение
1	0,003	0,003		1/1	0	Требуется	Левая кромка
2	0,019	0,019		1/1	0	Требуется	Левая кромка
3	0,047	0,213		4/4	166	Установлено	Левая кромка
4	0,096	0,773		21/21	677	Установлено	Правая кромка
5	0,654	0,838		6/6	184	Установлено	Левая кромка
6	0,888	0,937		2/2	49	Требуется	Левая кромка

Итого по дороге

Итого		
Состояние	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м
Требуется	4/4	49
Установлено	31/31	1027

Ведомость размещения тротуаров, пешеходных и велосипедных дорожек

ул. Лесная

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Вид	Расположение	Ширина, м	Объект установки	Материал	Протяжённость, м	Площадь, м²	Состояние
1	0,000	0,082	Тротуар	Справа	1,0		Асфальтобетон	82	82	Требуется
2	0,092	0,105	Тротуар	Справа	1,0		Асфальтобетон	13	13	Требуется
3	0,115	0,320	Тротуар	Справа	1,0		Асфальтобетон	205	205	Требуется
4	0,334	0,958	Тротуар	Справа	1,0		Асфальтобетон	624	623	Требуется
Итого установлено:								0	0	
Итого требуется:								924	923	
Итого к демонтажу:								0	0	
Итого:								924	923	


A


Схема дороги на карте
ул. Садовая


Конец: 0,908 км
Широта: 51° 53' 22,768"
Долгота: 37° 15' 35,688"


Начало: 0,000 км
Широта: 51° 53' 08,003"
Долгота: 37° 14' 54,758"

Масштаб 1:2400

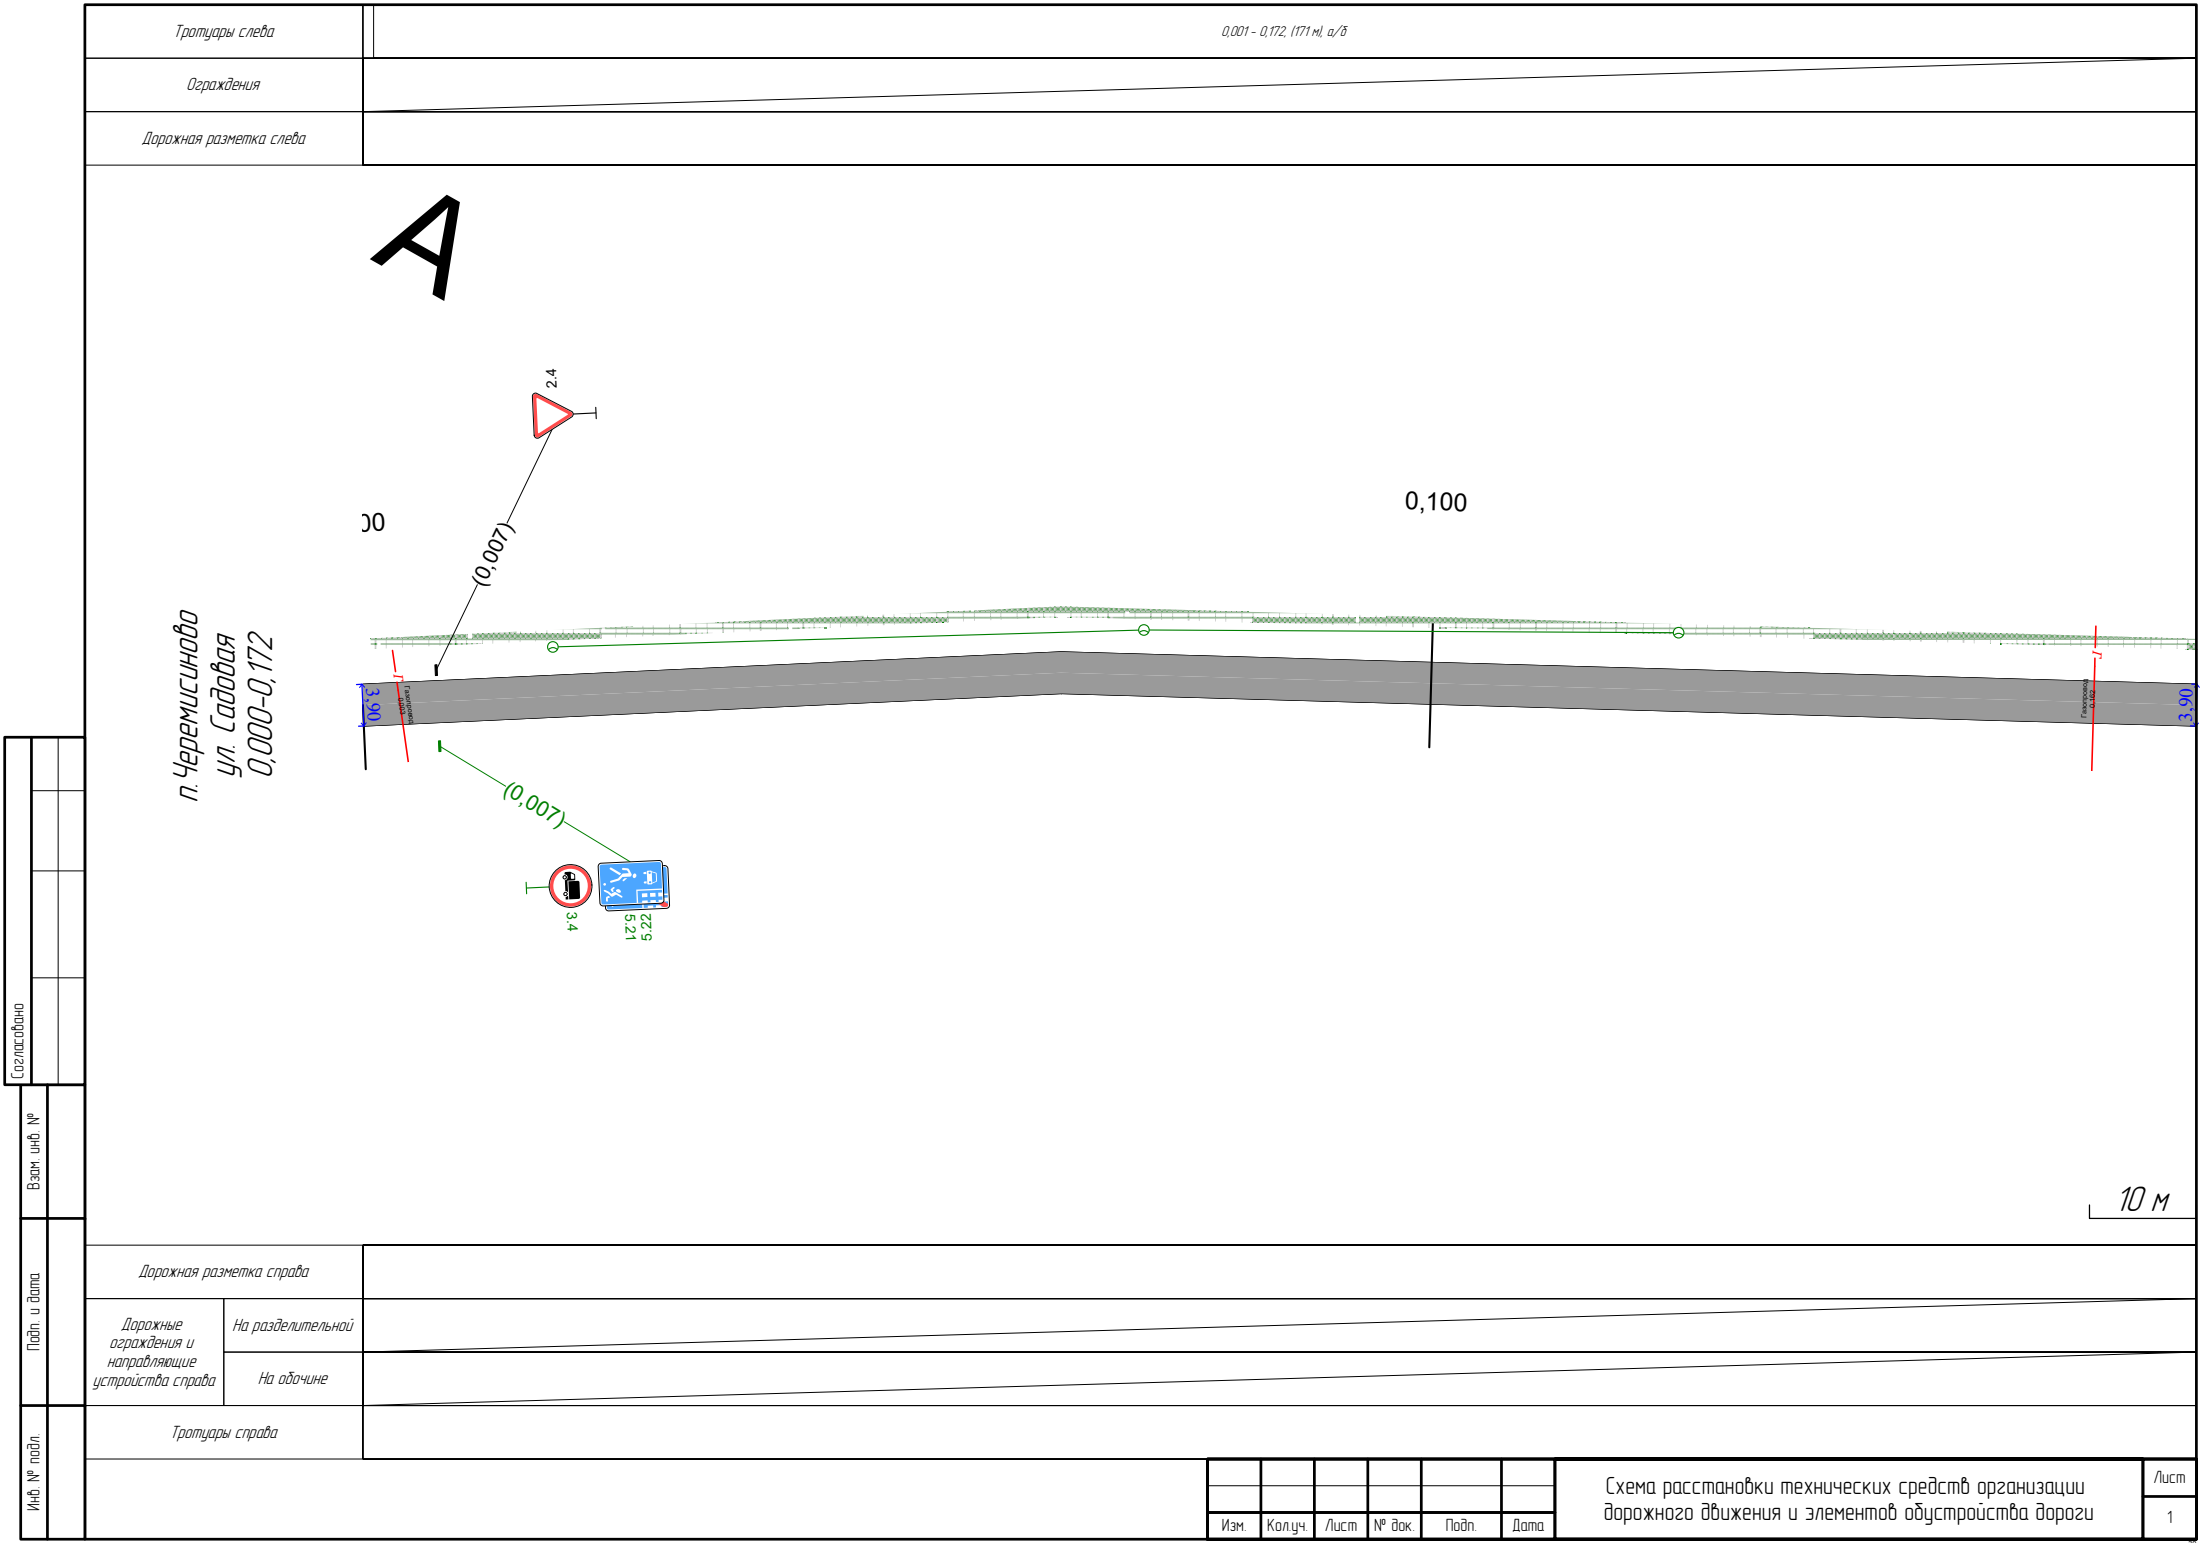

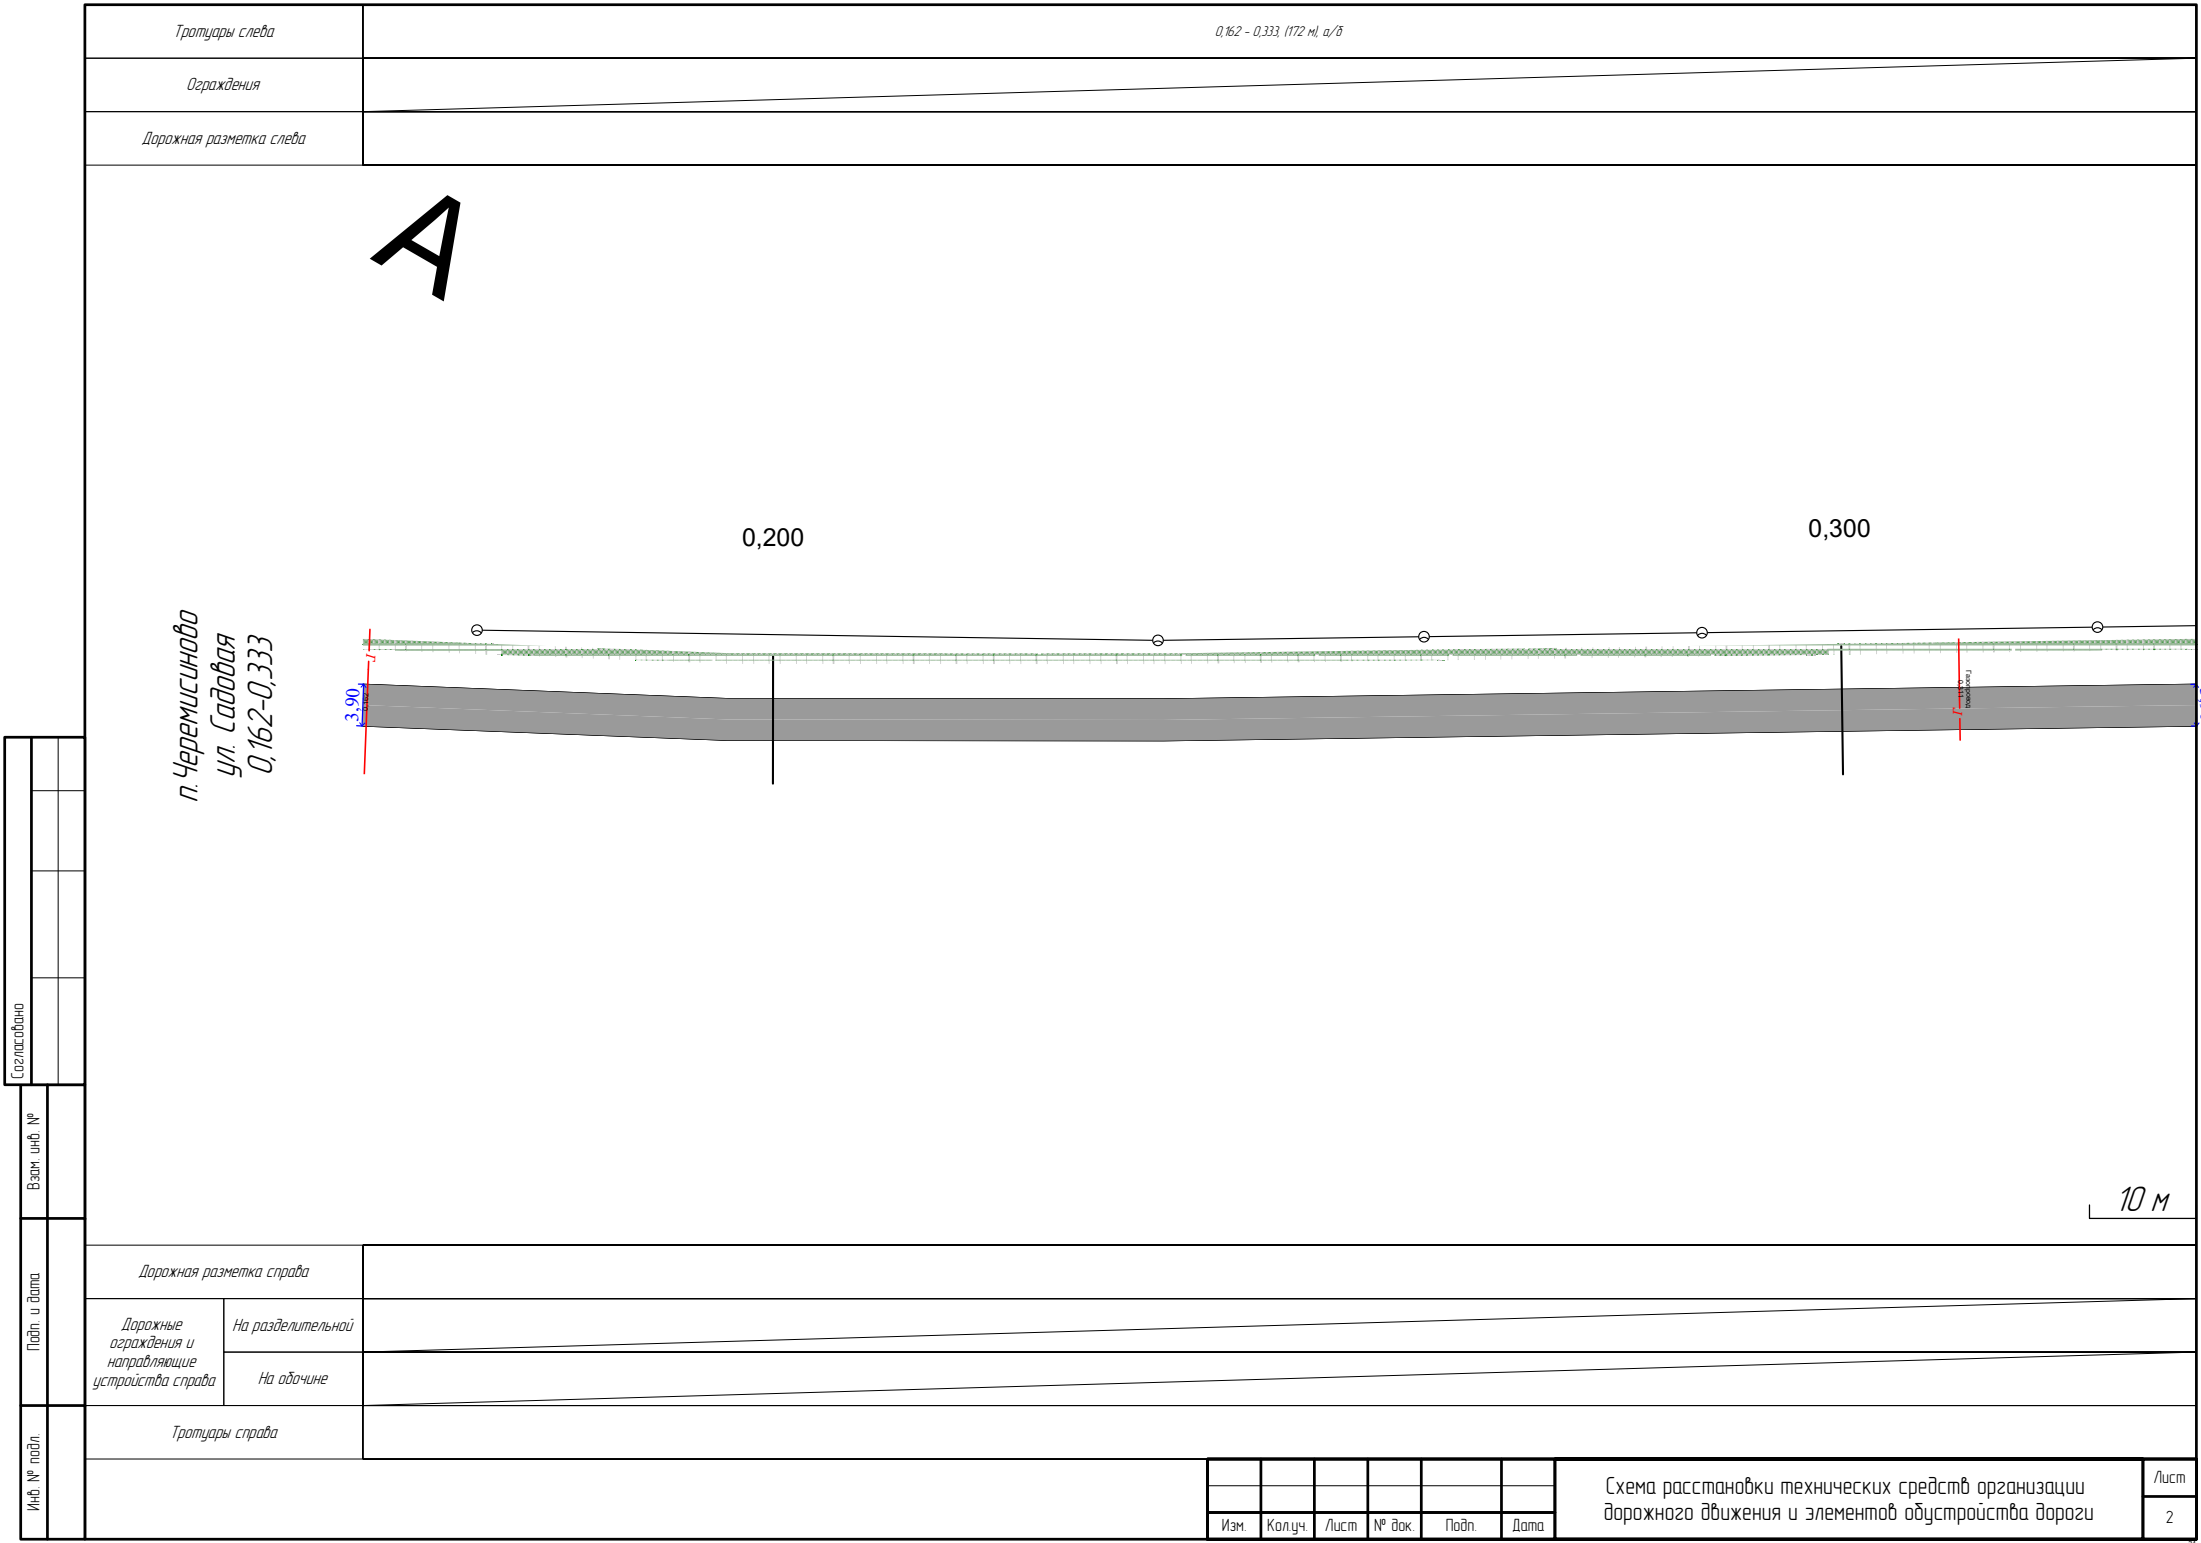

Тротуары слева		0,485 - 0,656, (171 м), а/б									
Ограждения											
Дорожная разметка слева											
п. Черемисиново ул. Садовая 0,485-0,656 А 0,5000,600 3,903,90 10 м											
Дорожная разметка справа											
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной										
	На обочине										
Тротуары справа											
Инф. № подл.							Схема расстановки технических средств организации дорожного движения и элементов обустройства дороги				Лист
	Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата					4

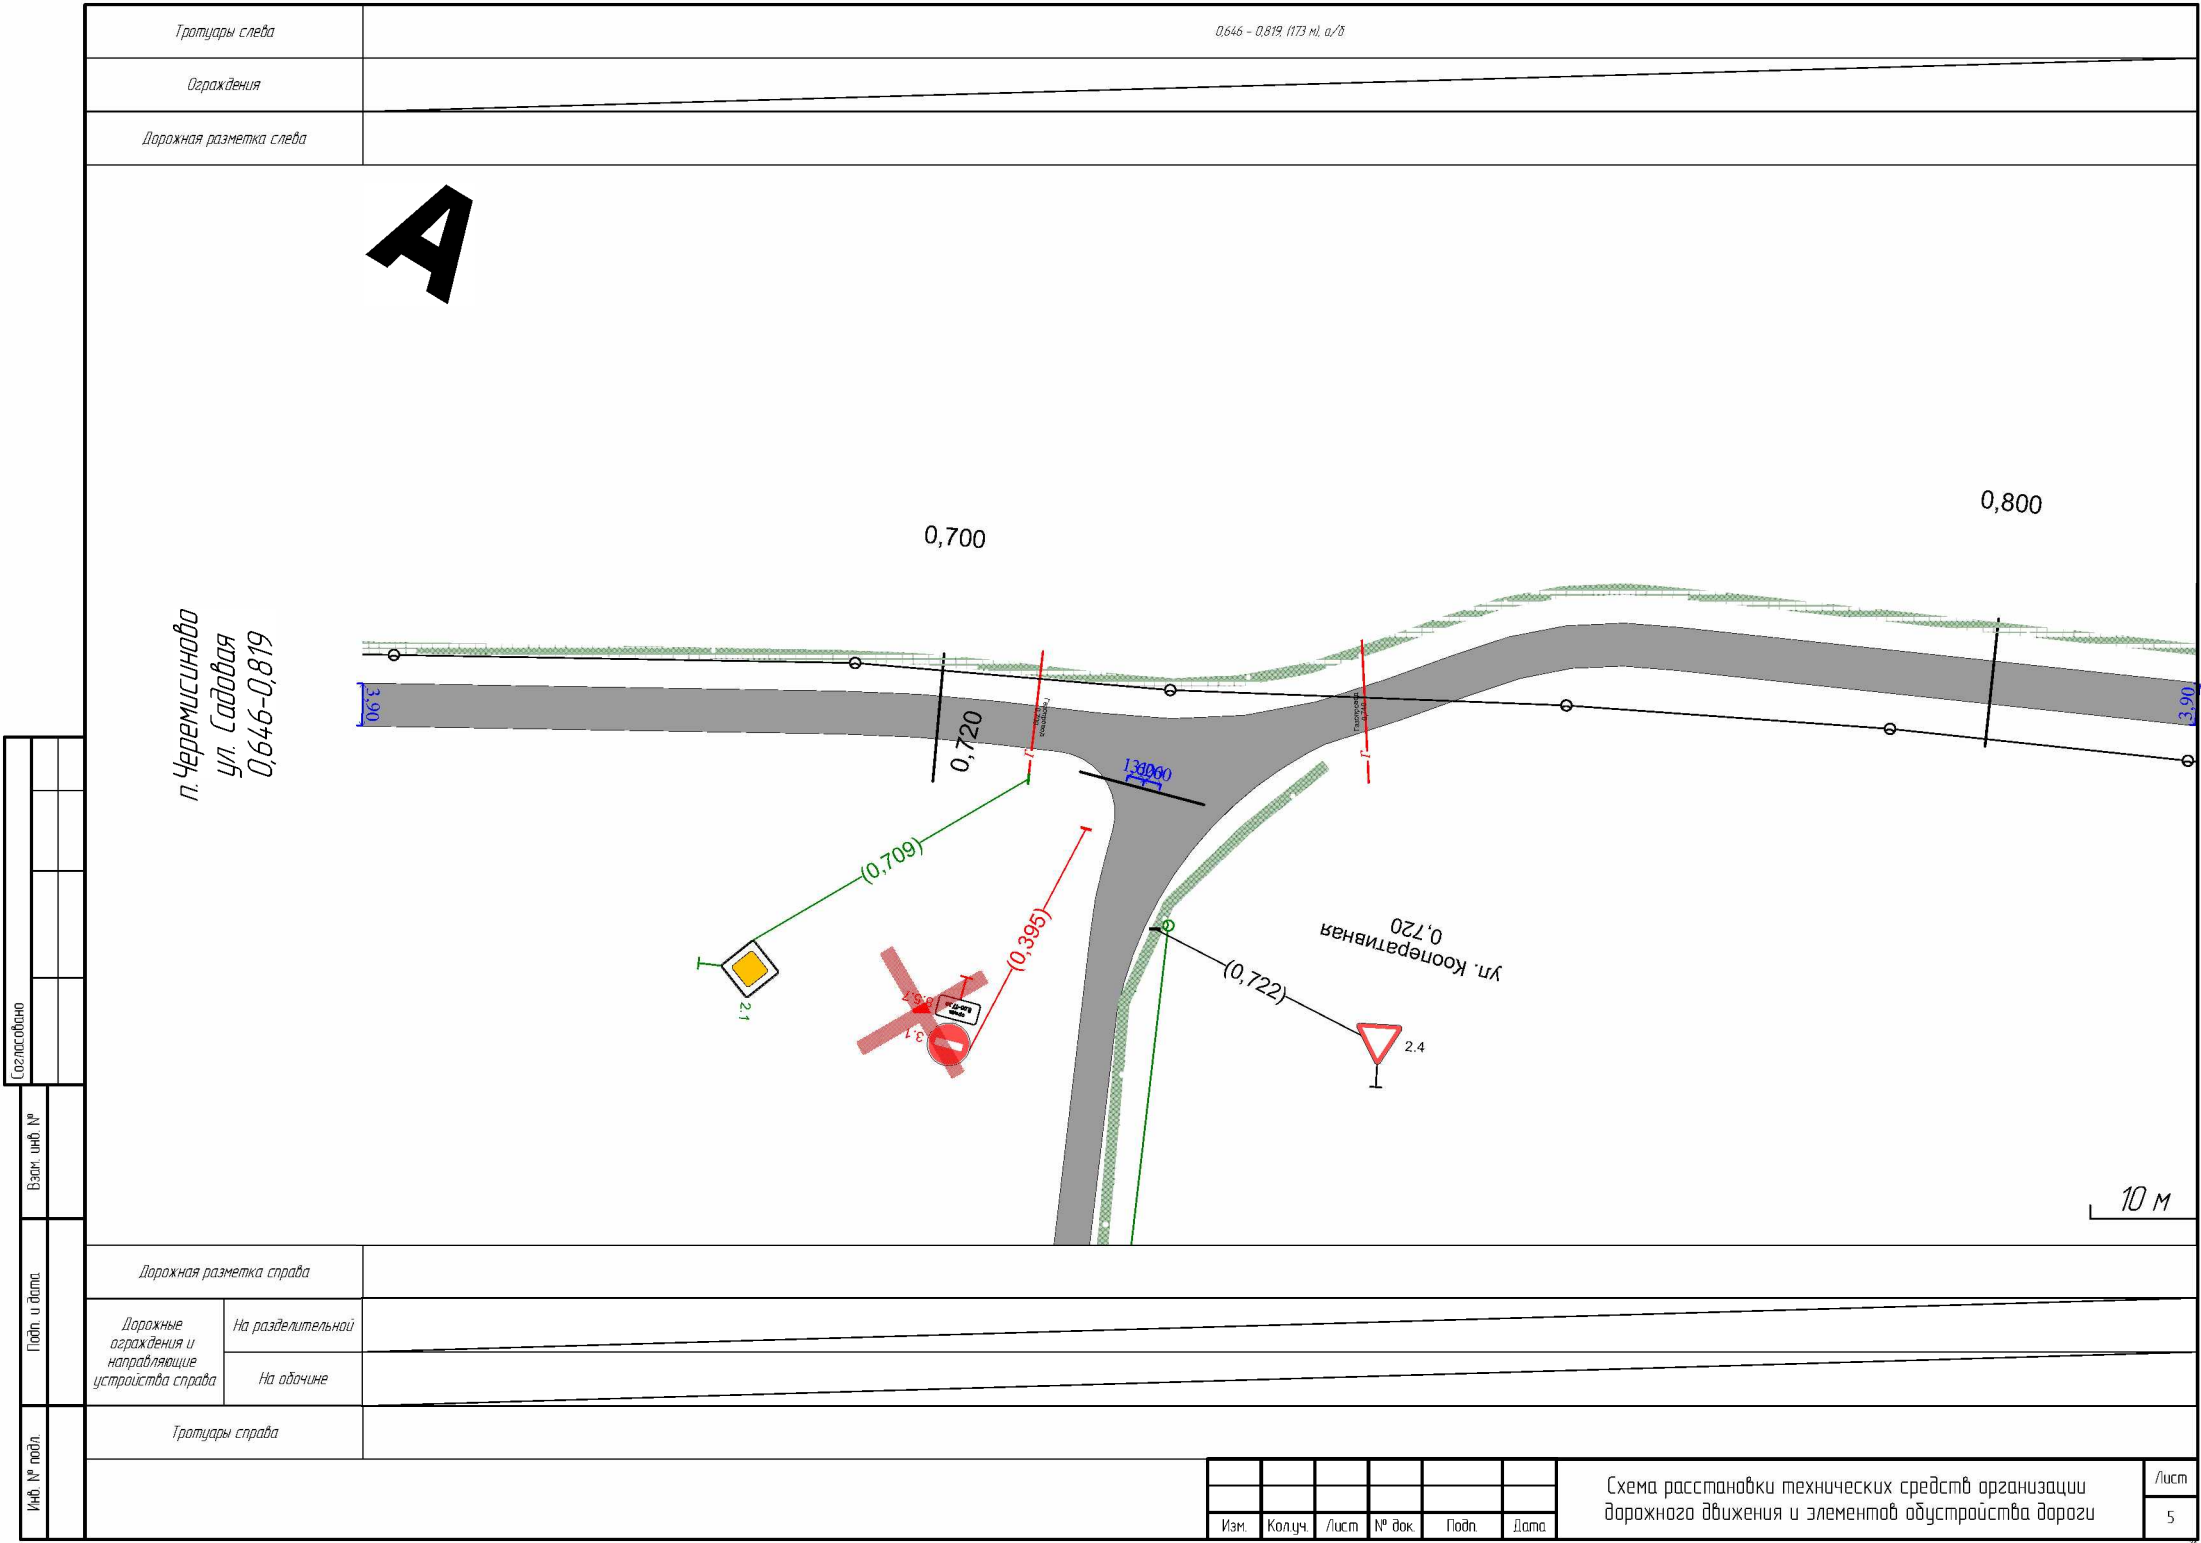

Ведомость размещения дорожных знаков

ул. Садовая

№п/п	Адрес, км,м	Расположение	Номер по ГОСТ	Типоразмер	Размер щитка, мм	Площадь щитка, м²	Материал плёнки	Состояние	Конструкция установки	Кол-во опор	Фундамент, объём бетона, м³
1	0,007	Слева	2.4	I	A700	0,21		Установлено	СКМ1.30	1	Монолитный 0,234
2	0,431	Справа	2.1	I	B600	0,36		Требуется	СКМ1.30	1	Монолитный 0,234
3	0,455	Слева	2.1	I	B600	0,36		Требуется	СКМ1.30	1	Монолитный 0,234
4	0,709	Справа	2.1	I	B600	0,36		Требуется	СКМ1.30	1	Монолитный 0,234
5	0,722	Примыкание справа на 0,720	2.4	I	A700	0,21		Установлено	СКМ1.30	1	Монолитный 0,234
Итого							Установлено		2		
							Требуется		3		
							Перенести		0		
							К демонтажу		0		
							Все		5		

Итоги по знакам

Номер	Типоразмер	Размер щитка, мм	Состояние	Количество, шт
2.1	I	B600	Требуется	3
2.4	I	A700	Установлено	2
Итого			Установлено	2
			Требуется	3
			Перенести	0
			К демонтажу	0
			Все	5

Итоги по щиткам

Размер щитка, мм	Материал плёнки	Площадь щитка, м²	Состояние	Количество, шт	Площадь общая, м²
A700		0,21	Установлено	2	0,42
B600		0,36	Требуется	3	1,08
Итого			Установлено	2	0,42
			Требуется	3	1,08
			К демонтажу	0	0,00
			Все	5	1,50

Ведомость размещения искусственного освещения

ул. Садовая

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Состояние	Расположение
1	0,018	0,123		3/3	105	Требуется	Левая кромка
2	0,172	0,877		23/23	705	Установлено	Правая кромка

Итого по дороге

Итого		
Состояние	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м
Требуется	3/3	105
Установлено	23/23	705

Ведомость размещения тротуаров, пешеходных и велосипедных дорожек

ул. Садовая

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Вид	Расположение	Ширина, м	Объект установки	Материал	Протяжённость, м	Площадь, м²	Состояние
1	0,001	0,432	Тротуар	Слева	1,0		Асфальтобетон	431	431	Требуется
2	0,446	0,913	Тротуар	Слева	1,0		Асфальтобетон	467	468	Требуется
Итого установлено:								0	0	
Итого требуется:								898	899	
Итого к демонтажу:								0	0	
Итого:								898	899	

Схема дороги на карте
ул. Почтовая

A

Конец: 1,180 км
Широта: 51° 53' 26,330"
Долгота: 37° 15' 47,155"

Начало: 0,000 км
Широта: 51° 53' 04,412"
Долгота: 37° 14' 58,557"



Тротуары слева		0,158 - 0,330 (172 м), а/б									
Ограждения											
Дорожная разметка слева											
п. Черемисинова ул. Почтовая 0,158-0,330 А 0,200 0,300 5,70 10 м											
Дорожная разметка справа											
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной										
	На обочине										
Тротуары справа											
Инф. № подл.							Схема расстановки технических средств организации дорожного движения и элементов обустройства дороги				Лист
	Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата					2

		Тротуары слева													
		Ограждения													
		Дорожная разметка слева													
		п. Черемисинова ул. Почтовая 0,486-0,658		A 1.Почтовая 0,500 0,600 0,508 0,644 5,60 6,95 10 м											
		Дорожная разметка справа													
		Дорожные ограждения и направляющие устройства справа		На разделительной											
				На обочине											
		Тротуары справа													
										Схема расстановки технических средств организации дорожного движения и элементов обустройства дороги		Лист 4			


Согласовано	

Взам. инв. №	
--------------	--

Подп. и дата	
--------------	--

Инв. № подл.	
--------------	--

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

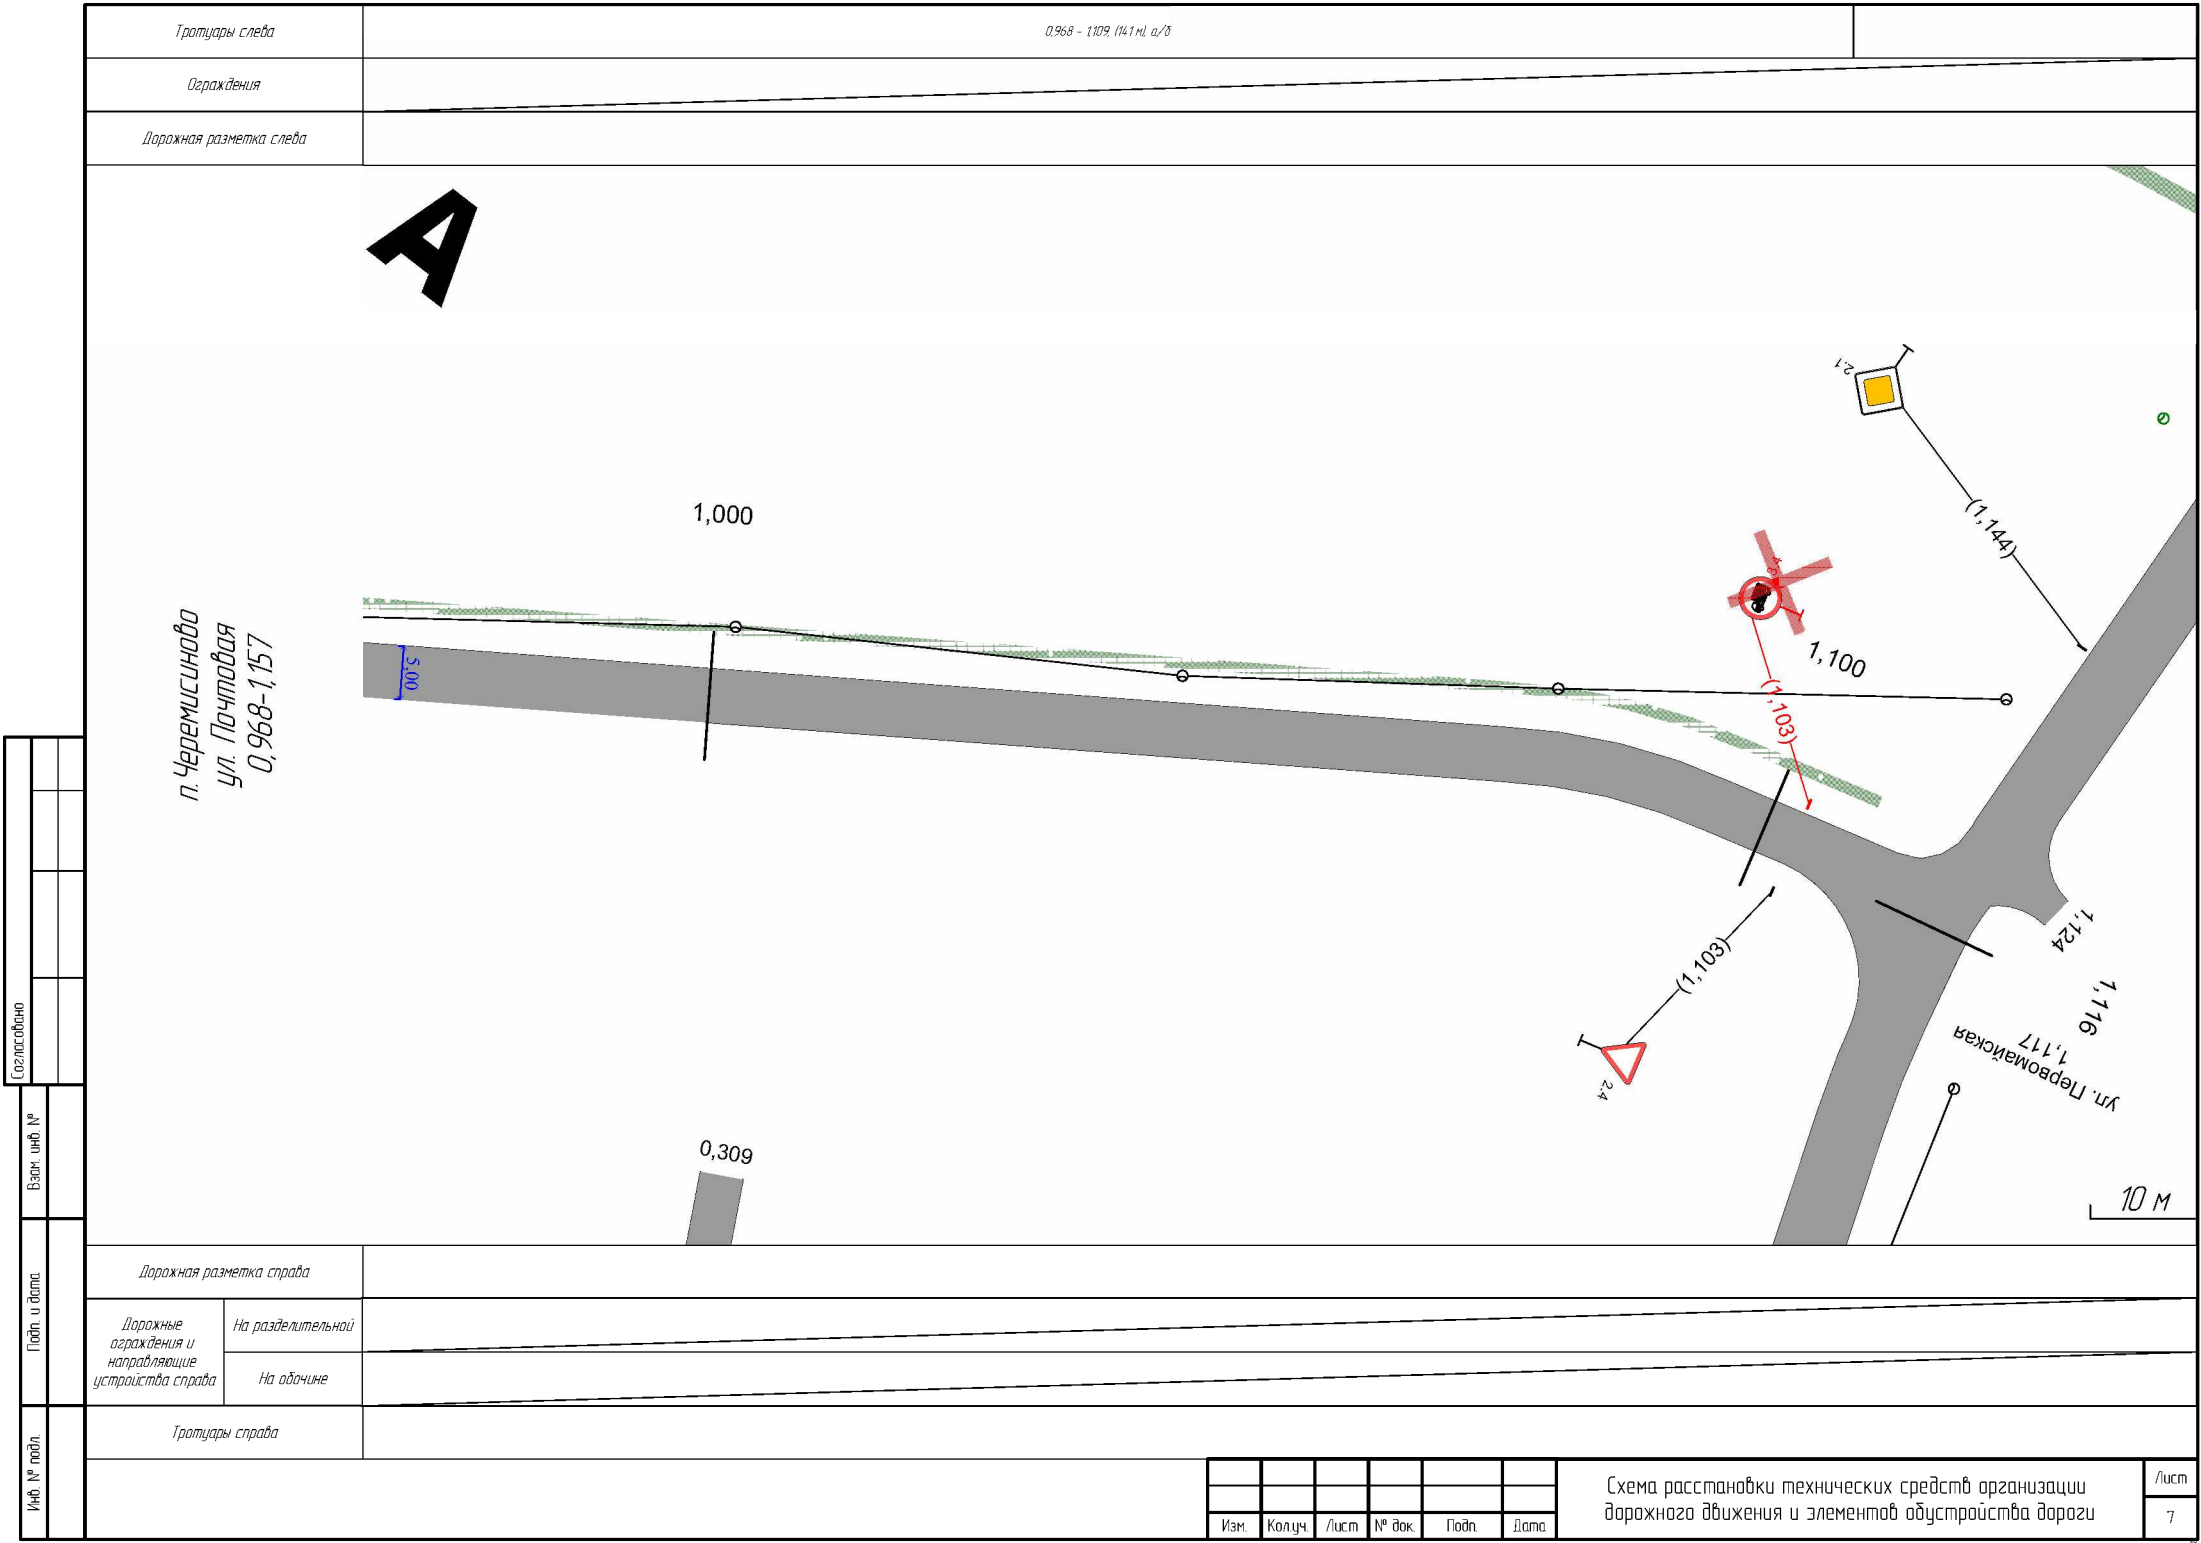

Ведомость горизонтальной дорожной разметки

ул. Почтовая

№п/п	Начало, км,м	Конец, км,м	Расположение	Номер	Длина, м	Ширина линий, м	Количество	Материал	Площадь, м²			Состояние
									Бел.	Жёл.	Всего	
1	0,769	0,769	Край 1-й полосы справа	1.24.3			1	Краска	0,69		0,69	К нанесению
2	0,771	0,771	Край 1-й полосы справа	1.24.3			1	Краска	0,69		0,69	К нанесению
3	0,772	0,772	Край 1-й полосы справа	1.24.3			1	Краска	0,69		0,69	К нанесению
4	0,791	0,791	Край 1-й полосы справа	1.4	46,5	0,1		Краска		4,65	4,65	К нанесению
Итого к нанесению								Все	2,07	4,65	6,72	

Итого по дороге

Итого к нанесению:	Материал	Площадь, м²		
		Бел.	Жёл.	Всего
	Краска	2,07	4,65	6,72

Ведомость размещения дорожных знаков

ул. Почтовая

№п/п	Адрес, км,м	Расположение	Номер по ГОСТ	Типоразмер	Размер щитка, мм	Площадь щитка, м²	Материал плёнки	Состояние	Конструкция установки	Кол-во опор	Фундамент, объём бетона, м³
1	0,008	Слева	2.4	I	A700	0,21		Установлено	СКМ1.30	1	Монолитный 0,234
2	0,008	Справа	5.21	I	600×900	0,54		Требуется	СКМ1.30	1	Монолитный 0,234
			3.4	I	D600	0,28		Требуется			
			5.22	I	600×900	0,54		Требуется			
3	0,058	Справа	3.4	I	D600	0,28		К демонтажу	СКМ1.30	1	Монолитный 0,234
4	0,453	Слева	2.1	I	B600	0,36		Требуется	СКМ1.30	1	Монолитный 0,234
5	0,667	Слева	2.1	I	B600	0,36		К демонтажу	СКМ1.30	1	Монолитный 0,234
6	0,686	Справа	2.1	I	B600	0,36		Требуется	СКМ1.30	1	Монолитный 0,234
			6.10.1		1614×230	0,37		Требуется			
7	0,717	Слева	2.1	I	B600	0,36		Установлено	На объекте	0	
8	0,763	Справа	6.4	I	B600	0,36		Требуется	СКМ1.30	1	Монолитный 0,234
			8.2.5	I	600×300	0,18		Требуется			
			8.17	I	600×300	0,18		Установлено			
9	0,765	Справа	2.4	I	A700	0,21		Требуется	СКМ1.30	1	Монолитный 0,234
			8.13	I	B600	0,36		Требуется			
10	0,889	Слева	3.4	I	D600	0,28		К демонтажу	На объекте	0	
11	0,902	Примыкание слева на 0,906	2.4	I	A700	0,21		Требуется	СКМ1.30	1	Монолитный 0,234
12	0,920		Слева	2.1	I	B600	0,36		Требуется	На объекте	0
13	1,103	Слева	3.4	I	D600	0,28		К демонтажу	СКМ1.30	1	Монолитный 0,234
14	1,103	Справа	2.4	I	A700	0,21		Установлено	СКМ1.30	1	Монолитный 0,234
15	1,144	Слева	2.1	I	B600	0,36		Установлено	СКМ1.30	1	Монолитный 0,234
16	1,167	Справа	2.2	I	B600	0,36		К демонтажу	СКМ1.30	1	Монолитный 0,234
			2.4	I	A700	0,21		Установлено			
			8.13	I	B600	0,36		Установлено			
Итого							Установлено		7		
							Требуется		12		
							Перенести		0		
							К демонтажу		5		
							Все		24		

Итоги по знакам

Номер	Типоразмер	Размер щитка, мм	Состояние	Количество, шт
2.1	I	B600	Требуется	3
2.1	I	B600	Установлено	2
2.1	I	B600	К демонтажу	1
2.2	I	B600	К демонтажу	1
2.4	I	A700	Требуется	2
2.4	I	A700	Установлено	3
3.4	I	D600	Требуется	1
3.4	I	D600	К демонтажу	3
5.21	I	600×900	Требуется	1
5.22	I	600×900	Требуется	1
6.4	I	B600	Требуется	1
6.10.1		1614×230	Требуется	1
8.2.5	I	600×300	Требуется	1
8.13	I	B600	Требуется	1
8.13	I	B600	Установлено	1
8.17	I	600×300	Установлено	1
Итого			Установлено	7
			Требуется	12
			Перенести	0
			К демонтажу	5
			Все	24

Итоги по щиткам

Размер щитка, мм	Материал плёнки	Площадь щитка, м²	Состояние	Количество, шт	Площадь общая, м²
600×300		0,18	Требуется	1	0,18
600×300		0,18	Установлено	1	0,18
600×900		0,54	Требуется	2	1,08
1614×230		0,37	Требуется	1	0,37
A700		0,21	Требуется	2	0,42
A700		0,21	Установлено	3	0,63
B600		0,36	Требуется	5	1,80
B600		0,36	Установлено	3	1,08
B600		0,36	К демонтажу	2	0,72
D600		0,28	Требуется	1	0,28
D600		0,28	К демонтажу	3	0,84
Итого			Установлено	7	1,89
			Требуется	12	4,13
			К демонтажу	5	1,56
			Все	24	7,58

Ведомость размещения искусственного освещения

ул. Почтовая

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Состояние	Расположение
1	0,014	0,014		1/1	0	Требуется	Правая кромка
2	0,058	1,136		27/27	1078	Установлено	Правая кромка
3	0,755	0,767		3/3	12	Установлено	Правая кромка
4	0,771	0,775		2/2	4	Требуется	Правая кромка
5	1,165	1,165		1/1	0	Требуется	Левая кромка

Итого по дороге

Итого		
Состояние	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м
Требуется	4/4	4
Установлено	30/30	1090

Ведомость размещения тротуаров, пешеходных и велосипедных дорожек

ул. Почтовая

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Вид	Расположение	Ширина, м	Объект установки	Материал	Протяжённость, м	Площадь, м²	Состояние
1	0,001	0,436	Тротуар	Слева	1,0		Асфальтобетон	435	436	Требуется
2	0,441	0,441	Тротуар	Слева	1,0		Асфальтобетон	0	265	Требуется
3	0,714	0,901	Тротуар	Слева	1,0		Асфальтобетон	187	189	Требуется
4	0,754	0,780	Тротуар	Справа	1,5		Асфальтобетон	26	140	Требуется
5	0,913	1,109	Тротуар	Слева	1,0		Асфальтобетон	196	200	Требуется
6	0,933	0,933	Тротуар	Справа	1,5		Асфальтобетон	0	21	Установлено
Итого установлено:								0	21	
Итого требуется:								844	1230	
Итого к демонтажу:								0	0	
Итого:								844	1251	

Знак 6.10.1 - Указатель направлений

Таблица используемых букв и символов

Буква или символ	Высота прописной буквы (пп), мм	Ширина литерной площадки, мм	Сокр. литерная площадка, мм
.	75	25	да
A	75	76	да
B	75	68	да
E	75	64	да
И	75	74	да
K	75	74	да
H	75	72	да
O	75	74	да
П	75	72	да
P	75	68	да
T	75	66	да
Я	75	74	да
л	75	60	да
y	75	56	да



A

Схема дороги на карте
ул. Мира

Конец: 1,204 км
Широта: 51° 53' 34,249"
Долгота: 37° 16' 25,113"

Начало: 0,000 км
Широта: 51° 53' 15,000"
Долгота: 37° 15' 30,562"

Масштаб 1:3200

Тротуары слева		1039 - 1203, 1164 м, а/б							
Ограждения									
Дорожная разметка слева									
п. Черемисинова ул. Мира 1039-1204									
		Дорожная разметка справа							
		Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной						
			На обочине						
Тротуары справа									
Инф. № подл.								Схема расстановки технических средств организации дорожного движения и элементов обустройства дороги	Лист 8
		Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата		

Ведомость горизонтальной дорожной разметки

ул. Мира

№п/п	Начало, км,м	Конец, км,м	Расположение	Номер	Длина, м	Ширина линий, м	Количество	Материал	Площадь, м²	Состояние
1	0,002	0,010	Ось	1.1	8,0	0,1		Краска	0,80	К нанесению
2	0,002	0,002	Ось	1.13	5,7			Краска	0,90	К нанесению
3	0,012	0,012	Край 1-й полосы справа	1.14.1	12,1			Краска	19,20	Нанесено
4	0,014	0,034	Ось	1.1	20,0	0,1		Краска	2,00	К нанесению
5	0,034	0,057	Ось	1.6	23,0	0,1		Краска	1,73	К нанесению
6	0,057	0,077	Ось	1.1	20,0	0,1		Краска	2,00	К нанесению
Итого к нанесению								Все	7,43	

Итого по дороге

Итого к нанесению:	Материал	Площадь, м²
		Бел.
	Краска	7,43

Ведомость размещения дорожных знаков

ул. Мира

№п/п	Адрес, км,м	Расположение	Номер по ГОСТ	Типоразмер	Размер щитка, мм	Площадь щитка, м²	Материал плёнки	Состояние	Конструкция установки	Кол-во опор	Фундамент, объём бетона, м³
1	0,010	Справа	5.19.1	I	B600	0,64		Установлено	СКМ1.30	1	Монолитный 0,234
			5.19.2	I	B600	0,64		Установлено			
2	0,014	Слева	2.4	I	A700	0,21		Установлено	СКМ1.30	1	Монолитный 0,234
			5.19.1	I	B600	0,64		Установлено			
			5.19.2	I	B600	0,64		Установлено			
3	0,030	Справа	6.4	I	B600	0,36		Требуется	СКМ1.30	1	Монолитный 0,234
			8.6.5	I	600×300	0,18		Требуется			
4	0,039	Справа	6.4	I	B600	0,36		Требуется	СКМ1.30	1	Монолитный 0,234
5	0,074	Справа	2.1	I	B600	0,36		Требуется	СКМ1.30	1	Монолитный 0,234
6	0,098	Слева	3.1	I	D600	0,28		К демонтажу	СКМ1.30	1	Монолитный 0,234
			8.5.7	I	600×300	0,18		Установлено			
			6.4	I	B600	0,36		Требуется			
			8.6.1	I	600×300	0,18		Требуется			
7	0,154	Слева	6.4	I	B600	0,36		Требуется	СКМ1.30	1	Монолитный 0,234
8	0,237	Слева	6.4	I	B600	0,36		Требуется	СКМ1.30	1	Монолитный 0,234
			8.6.1	I	600×300	0,18		Требуется			
9	0,255	Слева	6.4	I	B600	0,36		Требуется	СКМ1.30	1	Монолитный 0,234
			8.3.1	I	600×300	0,18		Требуется			
10	0,383	Справа	2.1	I	B600	0,36		Установлено	СКМ1.30	1	Монолитный 0,234
11	0,425	Слева	2.1	I	B600	0,36		Требуется	СКМ1.30	1	Монолитный 0,234
12	1,087	Справа	2.1	I	B600	0,36		Установлено	СКМ1.30	1	Монолитный 0,234
13	1,192	Справа	2.4	I	A700	0,21		Установлено	СКМ1.30	1	Монолитный 0,234
Итого							Установлено		8		
							Требуется		12		
							Перенести		0		
							К демонтажу		2		
							Все		22		

Итоги по знакам

Номер	Типоразмер	Размер щитка, мм	Состояние	Количество, шт
2.1	I	B600	Требуется	2
2.1	I	B600	Установлено	2
2.4	I	A700	Установлено	2
3.1	I	D600	К демонтажу	1
5.19.1	I	B600	Установлено	2
5.19.2	I	B600	Установлено	2
6.4	I	B600	Требуется	6
8.3.1	I	600×300	Требуется	1
8.5.7	I	600×300	Установлено	1
8.6.1	I	600×300	Требуется	2
8.6.5	I	600×300	Требуется	1
Итого			Установлено	8
			Требуется	12
			Перенести	0
			К демонтажу	2
			Все	22

Итоги по щиткам

Размер щитка, мм	Материал плёнки	Площадь щитка, м²	Состояние	Количество, шт	Площадь общая, м²
600×300		0,18	Требуется	4	0,72
600×300		0,18	К демонтажу	1	0,18
A700		0,21	Установлено	2	0,42
B600		0,36	Требуется	8	2,88
B600		0,64	Установлено	6	3,84
D600		0,28	К демонтажу	1	0,28
Итого			Установлено	8	4,26
			Требуется	12	3,60
			К демонтажу	2	0,46
			Все	22	8,32

Ведомость размещения искусственного освещения

ул. Мира

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Состояние	Расположение
1	0,031	0,070		2/2	39	Требуется	Левая кромка
2	0,095	0,303		6/6	208	Установлено	Правая бровка
3	0,349	1,145		24/24	796	Установлено	Левая кромка
4	0,990	1,168		6/6	178	Установлено	Правая кромка
5	1,193	1,193		1/1	0	Требуется	Левая кромка

Итого по дороге

Итого		
Состояние	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м
Требуется	3/3	39
Установлено	36/36	1182

Ведомость размещения пешеходных переходов

ул. Мира

№п/п	Адрес, км,м	Вид перехода	Состояние	Наличие пешеходных дорожек от места остановки общественного тр-та до пешеходных переходов
1	0,012	наземный	Установлено	
Итого:			Количество	
Установлено		наземных	1	

Ведомость размещения тротуаров, пешеходных и велосипедных дорожек


ул. Мира


№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Вид	Расположение	Ширина, м	Объект установки	Материал	Протяжённость, м	Площадь, м²	Состояние
1	0,012	0,062	Тротуар	Слева	1,5		Асфальтобетон	50	76	Требуется
2	0,031	0,043	Тротуар	Справа	1,5		Асфальтобетон	12	67	Установлено
3	0,060	0,060	Тротуар	Справа	1,5		Асфальтобетон	0	14	Установлено
4	0,062	0,097	Тротуар	Слева	1,5		Асфальтобетон	35	52	Установлено
5	0,098	0,188	Тротуар	Слева	1,5		Асфальтобетон	90	135	Требуется
6	0,192	0,237	Тротуар	Слева	1,5		Асфальтобетон	45	94	Требуется
7	0,246	0,307	Тротуар	Слева	1,0		Асфальтобетон	61	61	Требуется
8	0,312	0,394	Тротуар	Слева	1,0		Асфальтобетон	82	83	Требуется
9	0,422	1,203	Тротуар	Слева	1,0		Асфальтобетон	781	781	Требуется
Итого установлено:								47	134	
Итого требуется:								1109	1231	
Итого к демонтажу:								0	0	
Итого:								1156	1365	

A

Начало: 0,000 км
Широта: 51° 53' 16,304"
Долгота: 37° 15' 34,593"

Конец: 0,404 км
Широта: 51° 53' 17,933"
Долгота: 37° 15' 51,020"

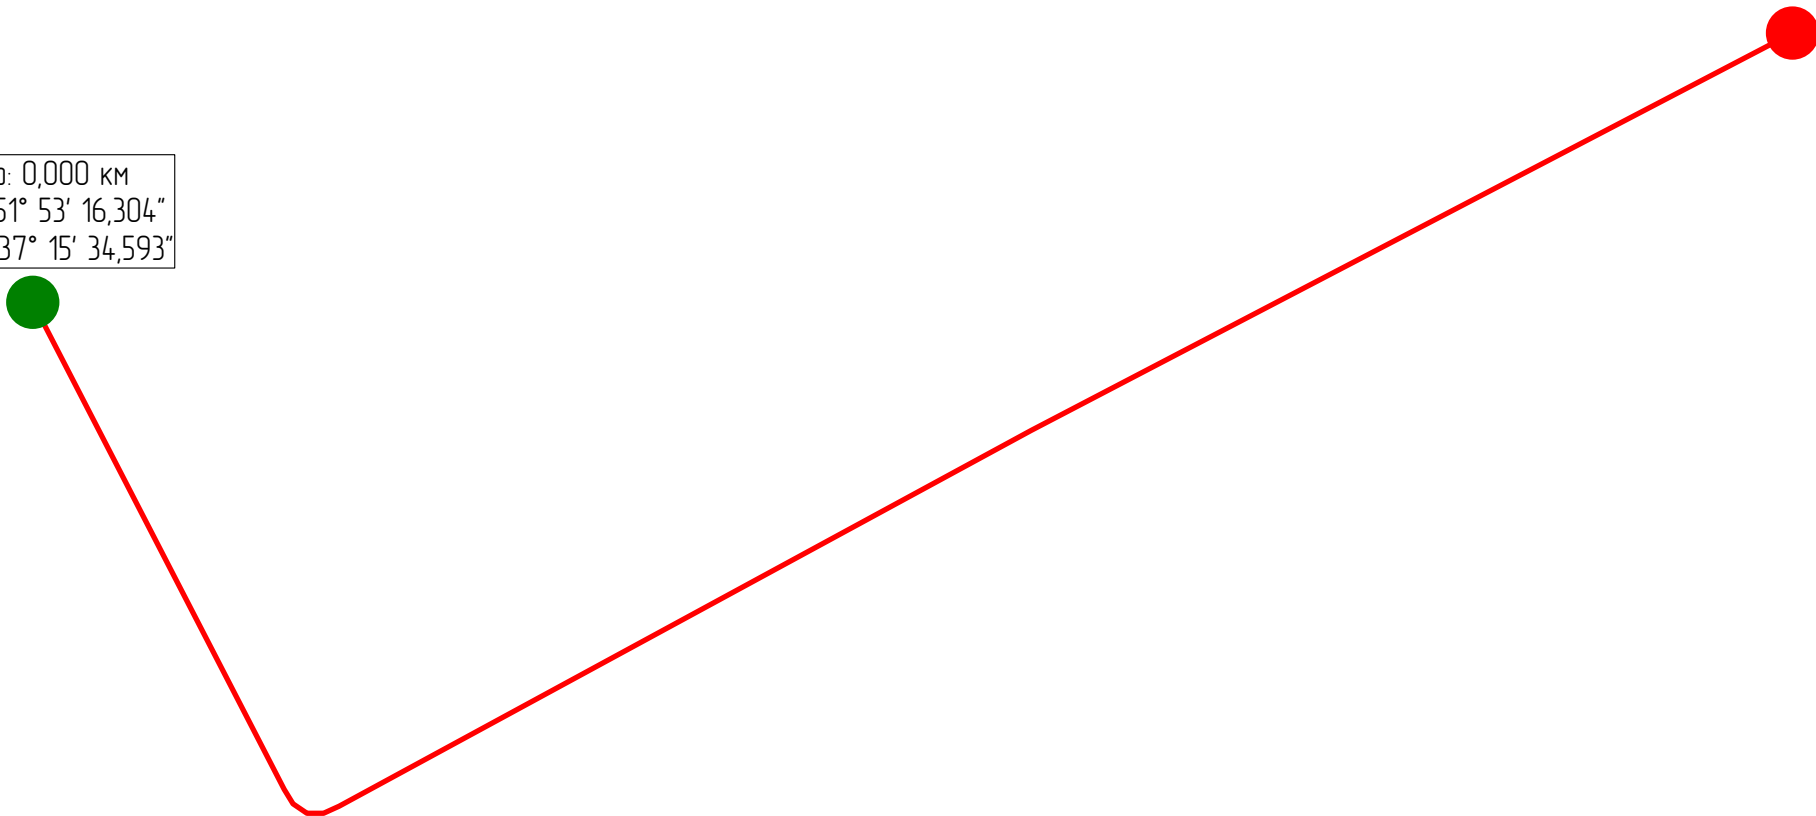

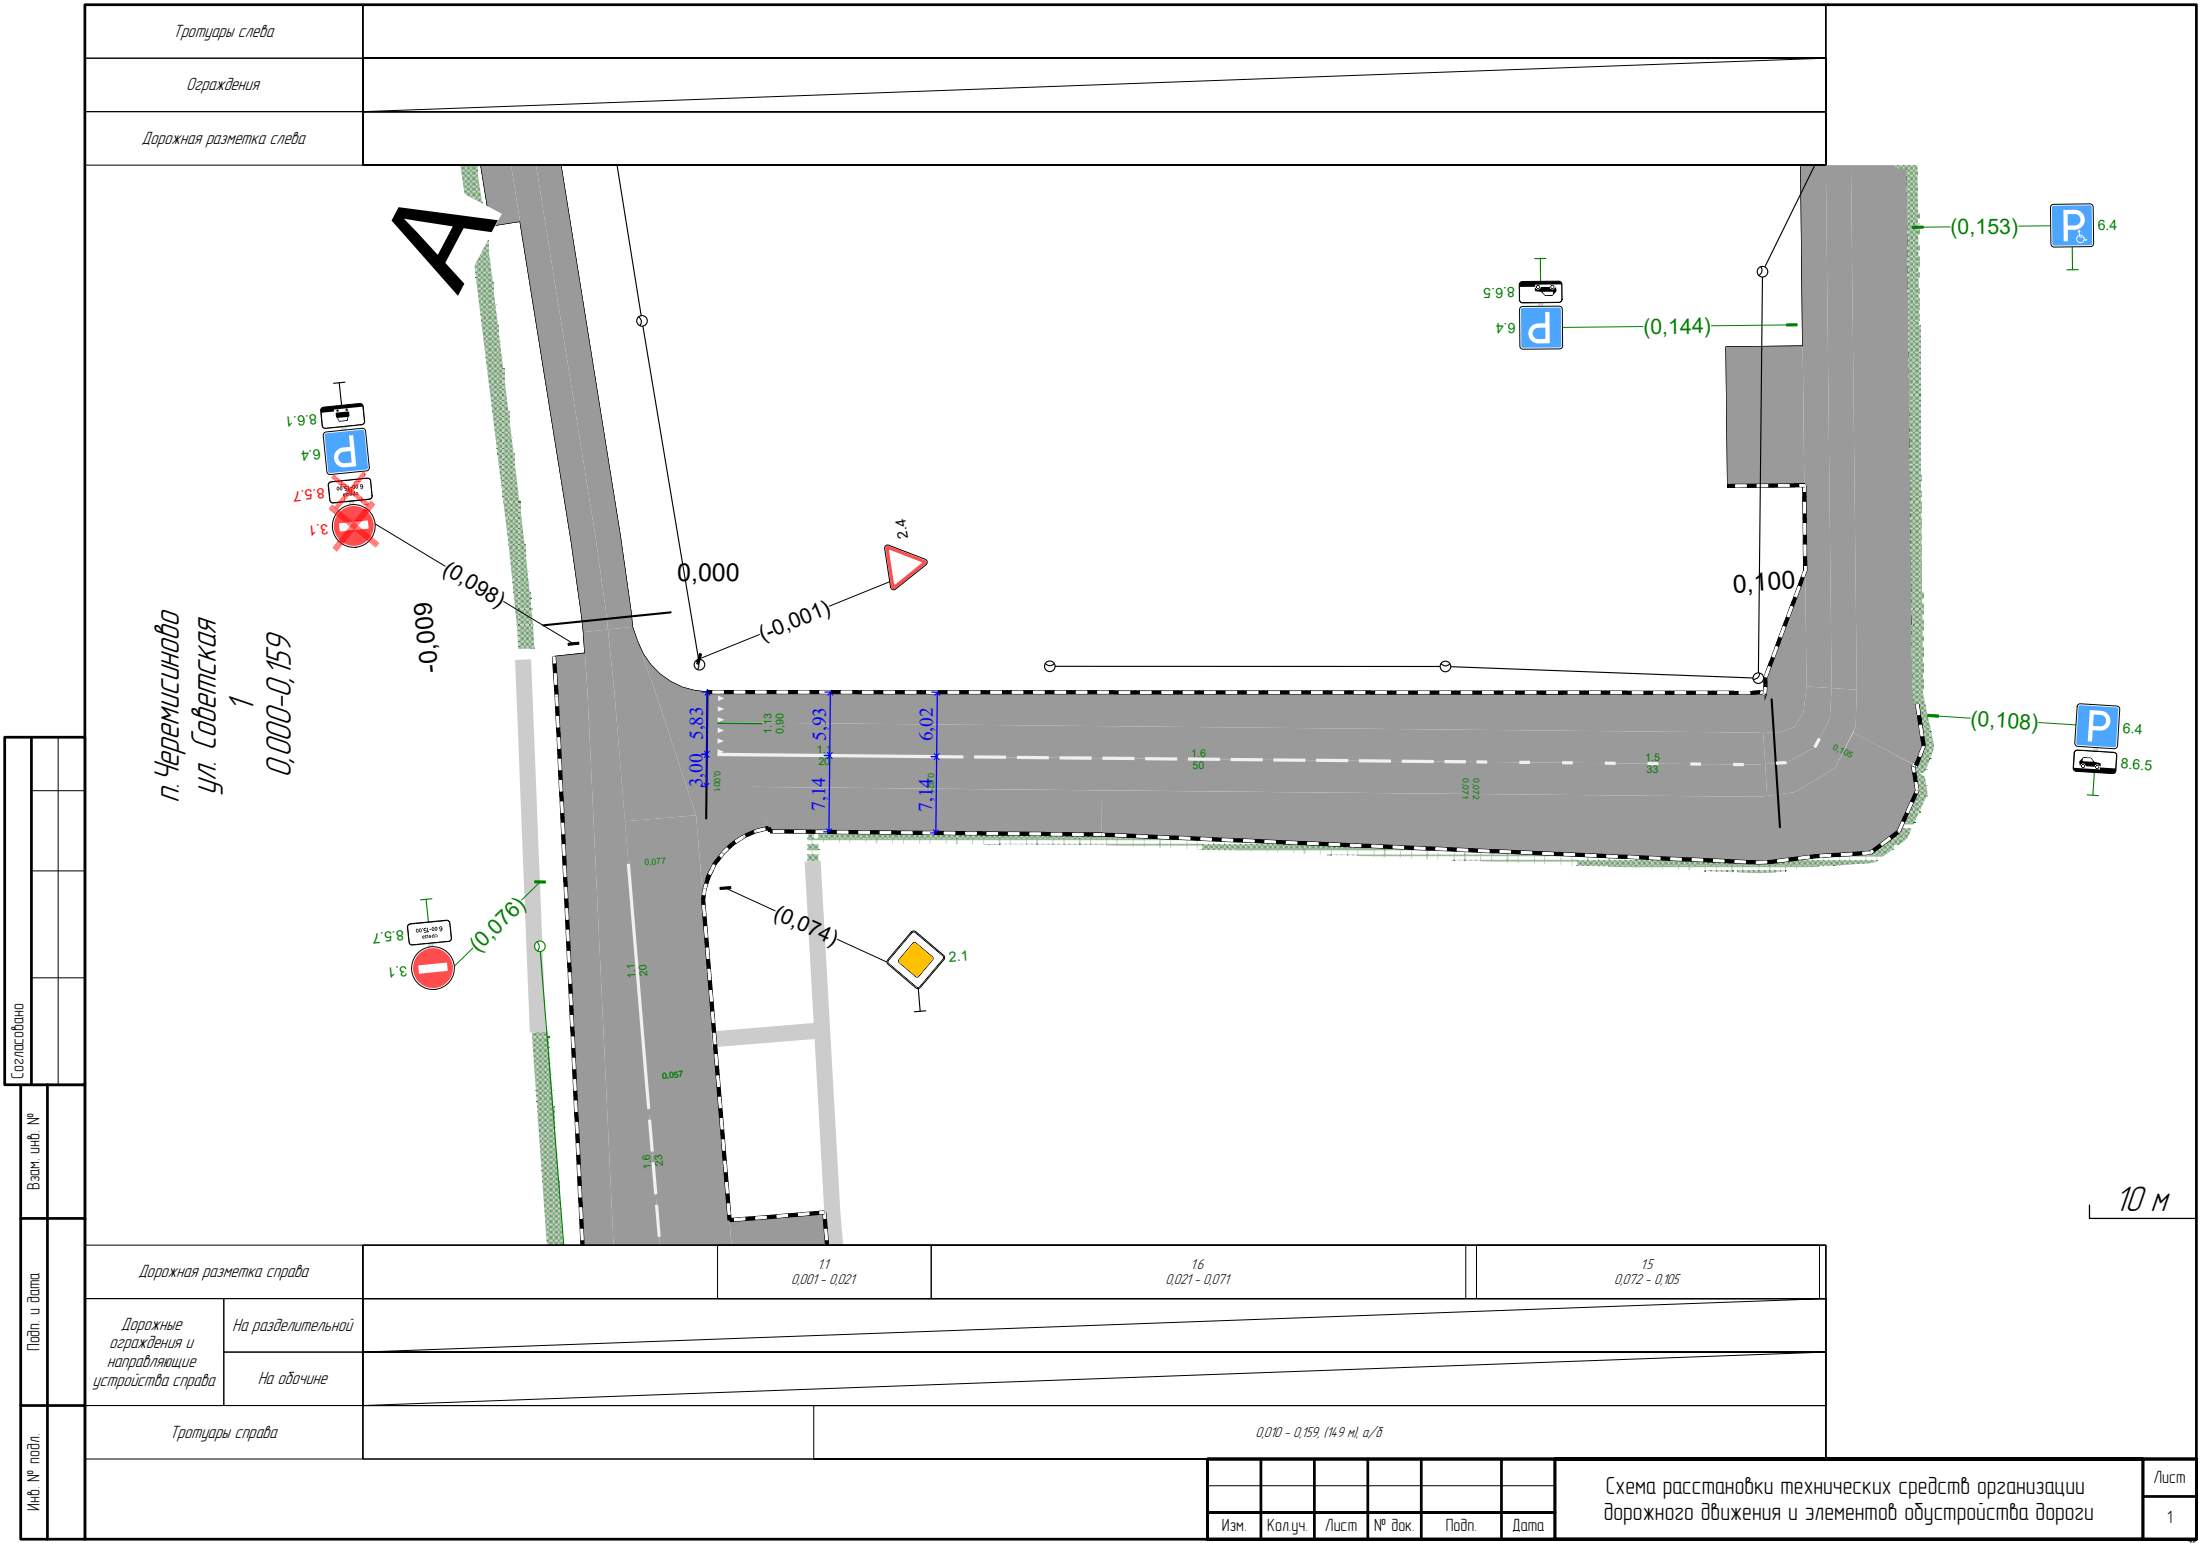

Ведомость горизонтальной дорожной разметки

ул. Советская

1

№п/п	Начало, км,м	Конец, км,м	Расположение	Номер	Длина, м	Ширина линий, м	Количество	Материал	Площадь, м²	Состояние
1	0,001	0,001	Ось	1.13	5,8			Краска	0,90	К нанесению
2	0,001	0,021	Ось	1.1	20,0	0,1		Краска	2,00	К нанесению
3	0,021	0,071	Ось	1.6	50,0	0,1		Краска	3,75	К нанесению
4	0,072	0,105	Ось	1.5	32,9	0,1		Краска	0,82	К нанесению
5	0,272	0,272	Ось	1.24.1			1	Краска	1,55	К демаркировке
6	0,361	0,361	Ось	1.24.1			1	Краска	1,55	К демаркировке
Итого к нанесению								Все	7,47	

Итого по дороге

Итого к нанесению:	Материал	Площадь, м²
		Бел.
	Краска	7,47

Ведомость размещения дорожных знаков
ул. Советская
1

№п/п	Адрес, км,м	Расположение	Номер по ГОСТ	Типоразмер	Размер щитка, мм	Площадь щитка, м²	Материал плёнки	Состояние	Конструкция установки	Кол-во опор	Фундамент, объём бетона, м³
1	0,108	Справа	6.4	I	B600	0,36		Требуется	СКМ1.30	1	Монолитный 0,234
			8.6.5	I	600×300	0,18		Требуется			
2	0,144	Слева	6.4	I	B600	0,36		Требуется	СКМ1.30	1	Монолитный 0,234
			8.6.5	I	600×300	0,18		Требуется			
3	0,153	Справа	6.4	I	B600	0,36		Требуется	СКМ1.30	1	Монолитный 0,234
4	0,200	Слева	6.4	I	B600	0,36		Требуется	СКМ1.30	1	Монолитный 0,234
5	0,232	Слева	6.4	I	B600	0,36		Требуется	СКМ1.30	1	Монолитный 0,234
			8.6.5	I	600×300	0,18		Требуется			
6	0,272	Справа	1.23	I	A700	0,21		К демонтажу	СКМ1.30	1	Монолитный 0,234
7	0,330	Справа	1.23	I	A700	0,63		Требуется	СКМ1.30	1	Монолитный 0,234
8	0,360	Справа	1.23	I	A700	0,63		Установлено	СКМ1.30	1	Монолитный 0,234
			8.2.1	I	600×300	0,18		Установлено			
9	0,396	Справа	2.4	I	A700	0,21		Установлено	СКМ1.30	1	Монолитный 0,234
Итого							Установлено		3		
							Требуется		9		
							Перенести		0		
							К демонтажу		1		
							Все		13		

Итоги по знакам

Номер	Типоразмер	Размер щитка, мм	Состояние	Количество, шт
1.23	I	A700	Требуется	1
1.23	I	A700	Установлено	1
1.23	I	A700	К демонтажу	1
2.4	I	A700	Установлено	1
6.4	I	B600	Требуется	5
8.2.1	I	600×300	Установлено	1
8.6.5	I	600×300	Требуется	3
Итого			Установлено	3
			Требуется	9
			Перенести	0
			К демонтажу	1
			Все	13

Итоги по щиткам

Размер щитка, мм	Материал плёнки	Площадь щитка, м²	Состояние	Количество, шт	Площадь общая, м²
600×300		0,18	Требуется	3	0,54
600×300		0,18	Установлено	1	0,18
A700		0,63	Требуется	1	0,63
A700		0,63	Установлено	2	1,26
A700		0,21	К демонтажу	1	0,21
B600		0,36	Требуется	5	1,80
Итого			Установлено	3	1,44
			Требуется	9	2,97
			К демонтажу	1	0,21
			Все	13	4,62

Ведомость размещения искусственного освещения

ул. Советская

1

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Состояние	Расположение
1	0,032	0,381		11/11	349	Установлено	Правая кромка

Итого по дороге

Итого		
Состояние	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м
Установлено	11/11	349

Ведомость размещения светофорных объектов
ул. Советская
1

№п/п	Адрес, км,м	Типы светофоров	Объект	Количество светофоров на объекте						Год установки
				транспортных			пешеходных			
				существ.	проектных	к демонтажу	существ.	проектных	к демонтажу	
1	0,404	Т.7	на дороге	0	0	1	0	0	0	
Итого:				0	0	1	0	0	0	

Ведомость размещения тротуаров, пешеходных и велосипедных дорожек

ул. Советская
1

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Вид	Расположение	Ширина, м	Объект установки	Материал	Протяжённость, м	Площадь, м²	Состояние
1	0,010	0,164	Тротуар	Справа	1,0		Асфальтобетон	154	178	Требуется
2	0,164	0,172	Тротуар	Справа	1,5		Асфальтобетон	8	12	Установлено
3	0,178	0,213	Тротуар	Справа	1,5		Асфальтобетон	35	53	Установлено
4	0,221	0,276	Тротуар	Справа	1,5		Асфальтобетон	55	83	Установлено
5	0,281	0,399	Тротуар	Справа	1,5		Асфальтобетон	118	177	Установлено
Итого установлено:								217	325	
Итого требуется:								154	178	
Итого к демонтажу:								0	0	
Итого:								370	504	


A


Схема дороги на карте
ул. Советская
2

Конец: 0,329 км
Широта: 51° 53' 26,286"
Долгота: 37° 16' 15,871"

Начало: 0,000 км
Широта: 51° 53' 21,413"
Долгота: 37° 16' 00,576"

Масштаб 1:900

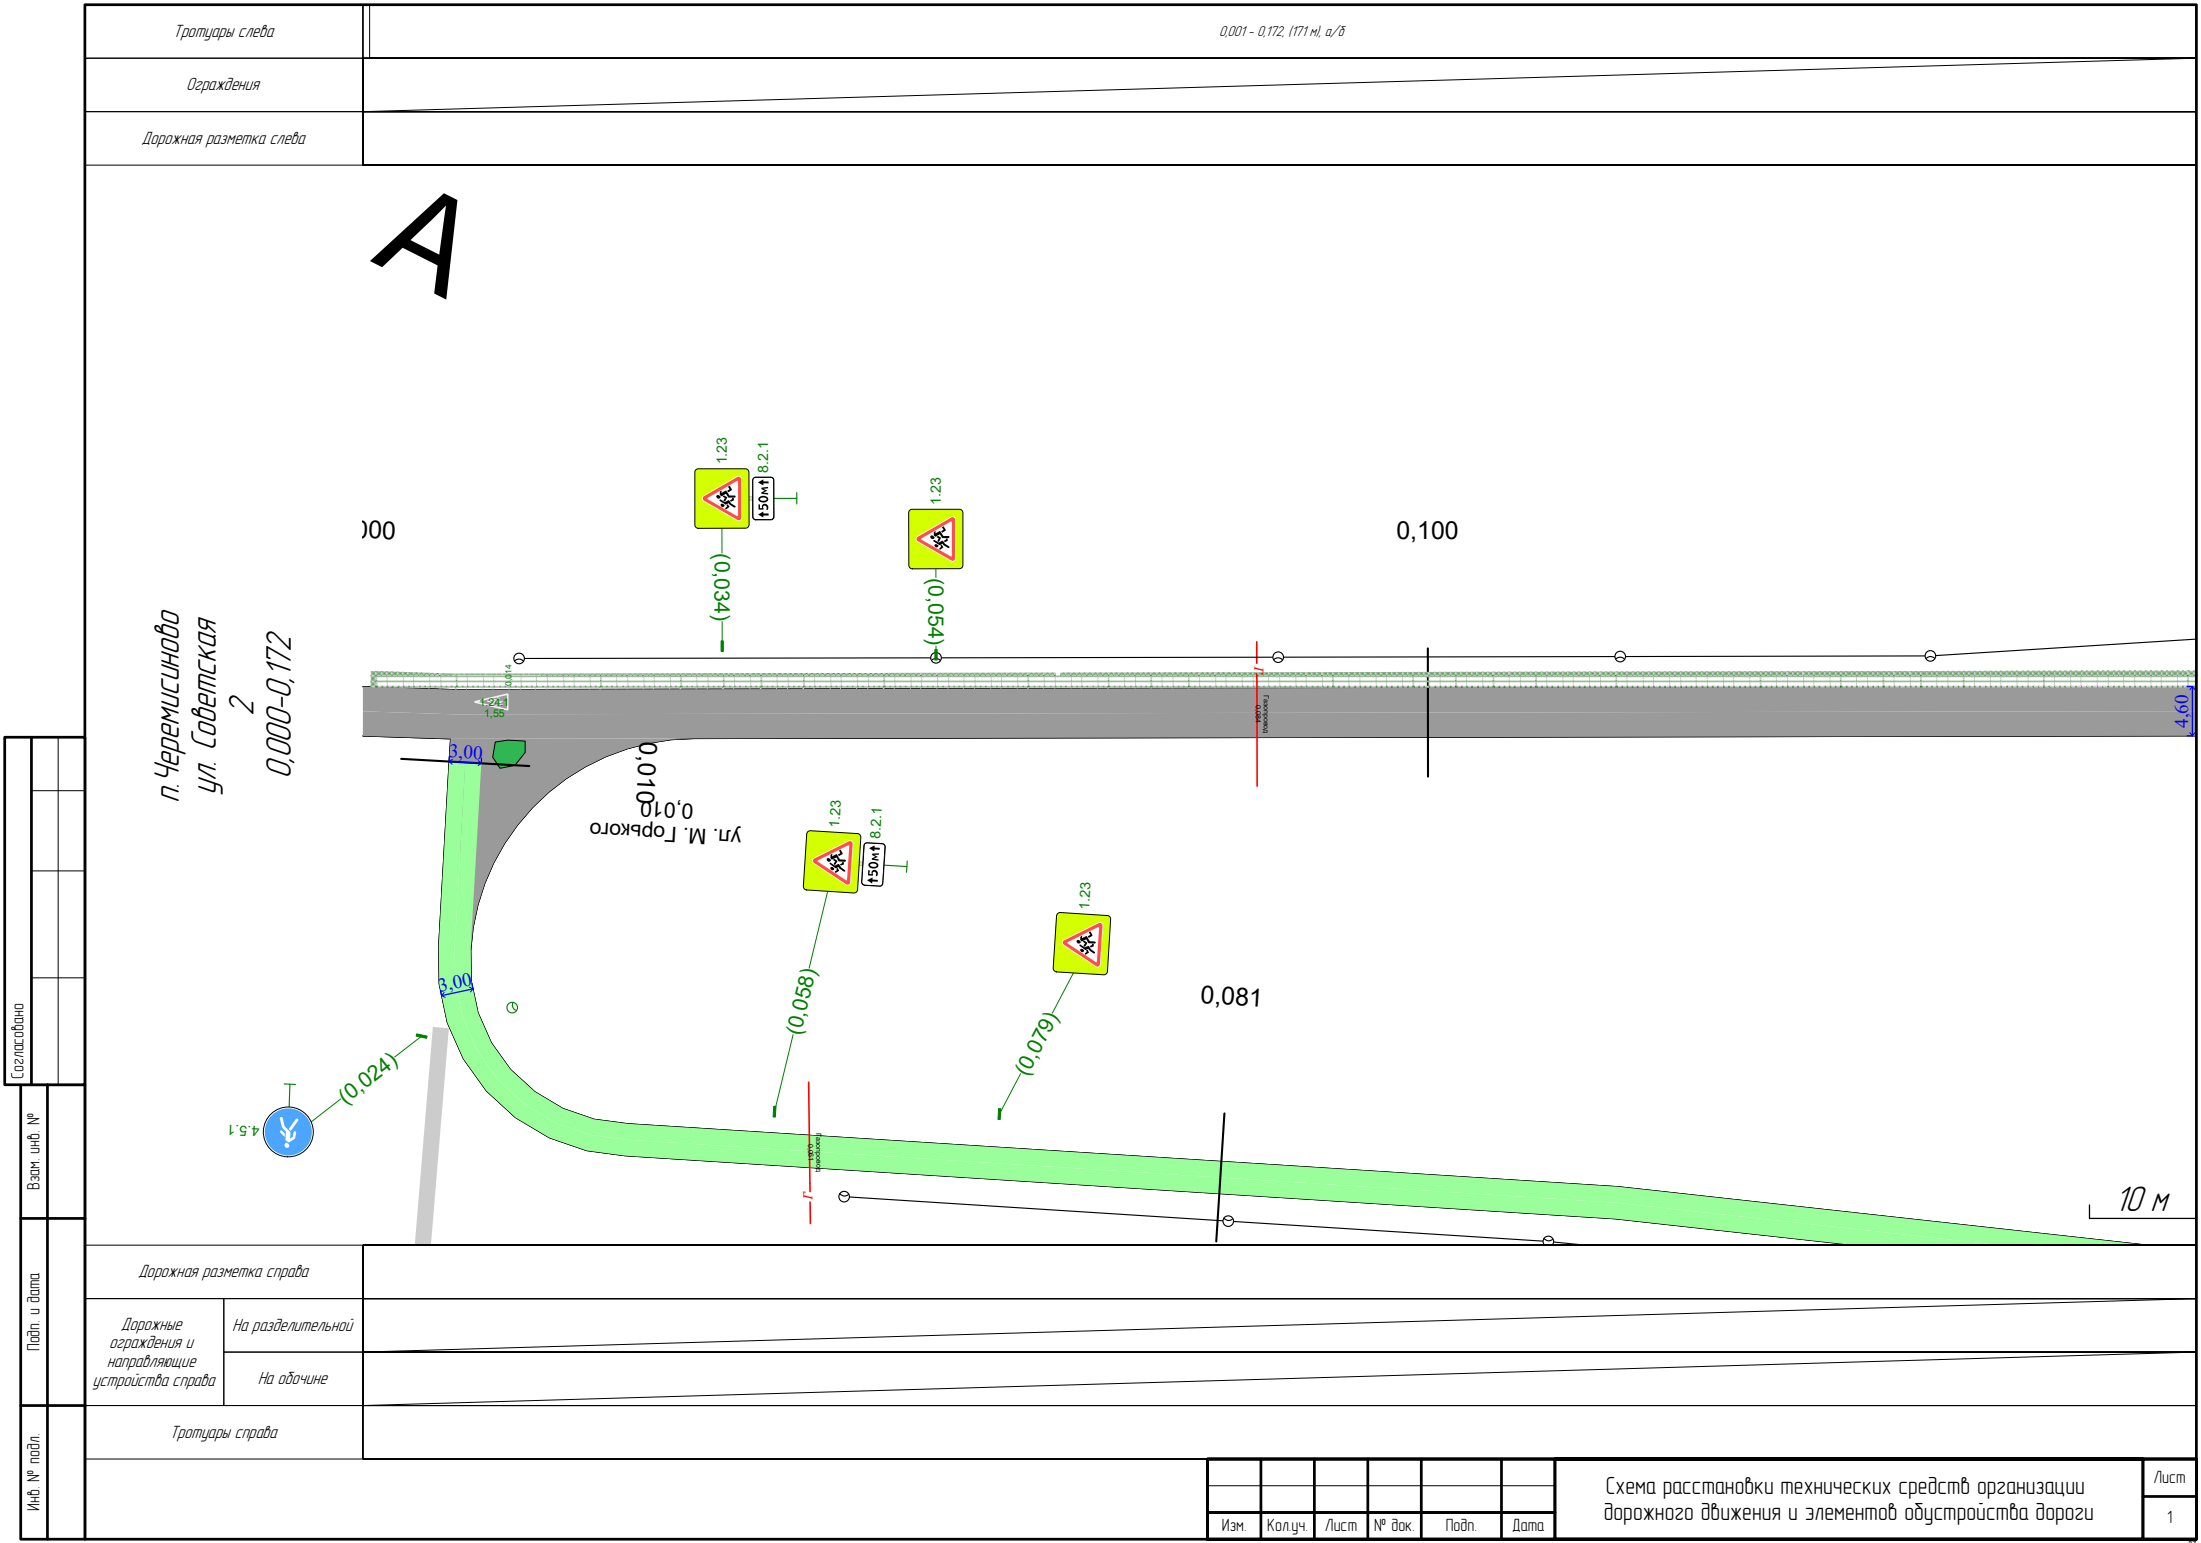

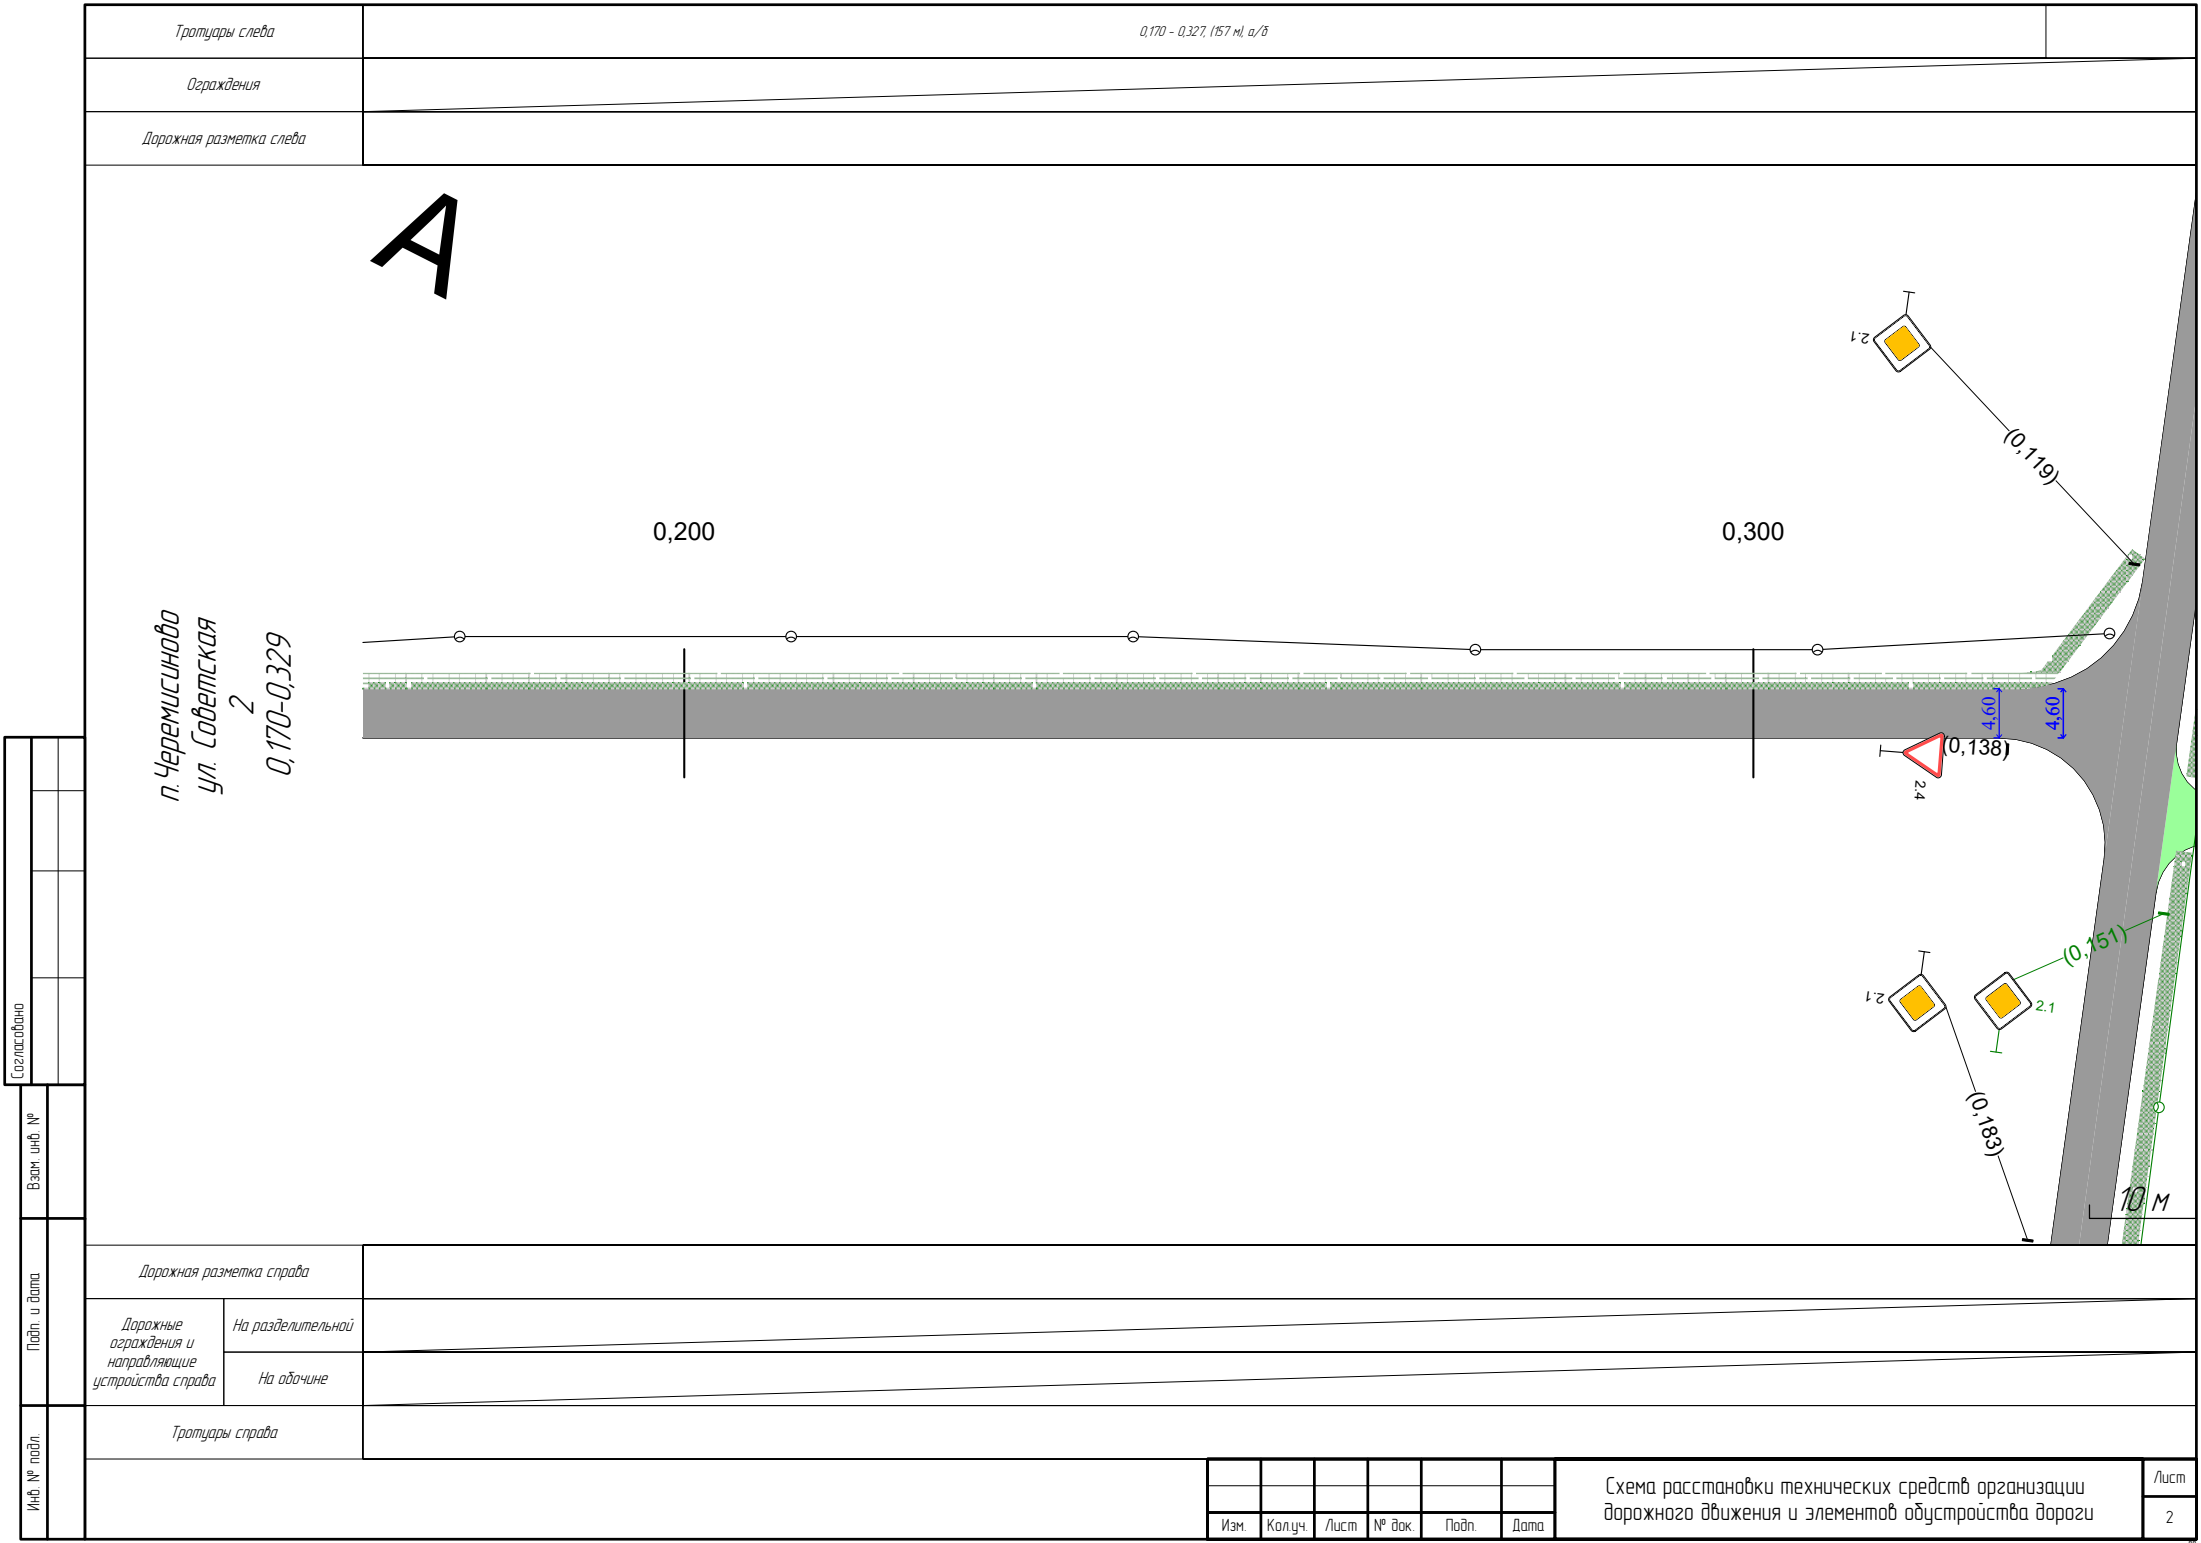

Ведомость горизонтальной дорожной разметки

ул. Советская

2

№п/п	Начало, км,м	Конец, км,м	Расположение	Номер	Длина, м	Ширина линий, м	Количество	Материал	Площадь, м²	Состояние
1	0,014	0,014	Внутренний край проезжей части слева	1.24.1			1	Краска	1,55	К нанесению
Итого к нанесению								Все	1,55	

Итого по дороге

Итого к нанесению:	Материал	Площадь, м²
		Бел.
	Краска	1,55

Ведомость размещения дорожных знаков

ул. Советская
2

№п/п	Адрес, км,м	Расположение	Номер по ГОСТ	Типоразмер	Размер щитка, мм	Площадь щитка, м²	Материал плёнки	Состояние	Конструкция установки	Кол-во опор	Фундамент, объём бетона, м³
1	0,034	Слева	1.23	I	A700	0,63		Требуется	СКМ1.30	1	Монолитный 0,234
			8.2.1	I	600×300	0,18		Требуется			
Итого							Установлено		0		
							Требуется		2		
							Перенести		0		
							К демонтажу		0		
							Все		2		

Итоги по знакам

Номер	Типоразмер	Размер щитка, мм	Состояние	Количество, шт
1.23	I	A700	Требуется	1
8.2.1	I	600×300	Требуется	1
Итого			Установлено	0
			Требуется	2
			Перенести	0
			К демонтажу	0
			Все	2

Итоги по щиткам

Размер щитка, мм	Материал плёнки	Площадь щитка, м²	Состояние	Количество, шт	Площадь общая, м²
600×300		0,18	Требуется	1	0,18
A700		0,63	Требуется	1	0,63
Итого			Установлено	0	0,00
			Требуется	2	0,81
			К демонтажу	0	0,00
			Все	2	0,81

Ведомость размещения искусственного освещения

ул. Советская

2

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Состояние	Расположение
1	0,015	0,333		11/11	318	Установлено	Левая кромка

Итого по дороге

Итого		
Состояние	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м
Установлено	11/11	318

Ведомость размещения тротуаров, пешеходных и велосипедных дорожек
ул. Советская
2

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Вид	Расположение	Ширина, м	Объект установки	Материал	Протяжённость, м	Площадь, м²	Состояние
1	0,001	0,327	Тротуар	Слева	1,5		Асфальтобетон	326	511	Требуется
Итого установлено:								0	0	
Итого требуется:								326	511	
Итого к демонтажу:								0	0	
Итого:								326	511	

A

Схема дороги на карте
ул. Комсомольская
1

Конец: 0,548 км
Широта: 51° 53' 15,274"
Долгота: 37° 16' 04,284"

Начало: 0,000 км
Широта: 51° 53' 07,091"
Долгота: 37° 15' 40,985"

Масштаб 1:1400

Инв. № подл.	Подп. и дата.	Взам. инв. №	Согласовано

п. Черемисиново
ул. Комсомольская
1
0,000-0,101

Дорожная разметка справа	Осевая линия	11 0,058 - 0,066
	1-я от осевой	12 0,047 - 0,066
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	
Тротуары справа		0,002 - 0,065, 163 м, а/б

Тротуары слева	
Ограждения	
Дорожная разметка слева	11 0,000 - 0,045
	17 0,045 - 0,052

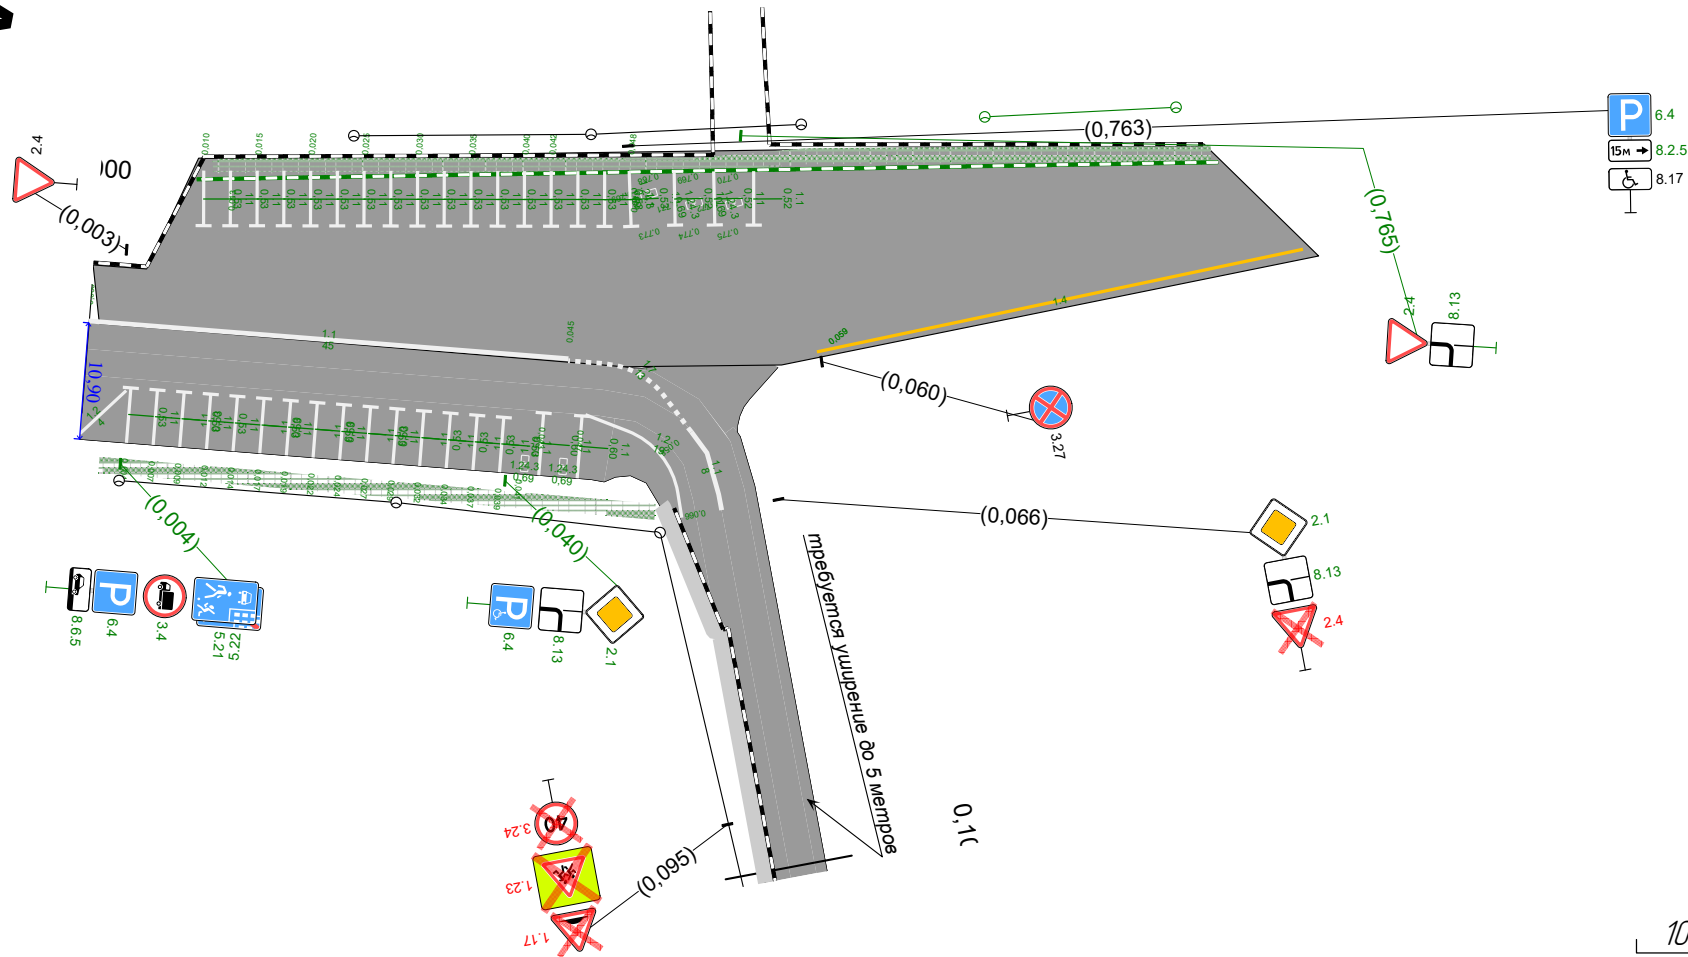


Схема расстановки технических средств организации дорожного движения и элементов обустройства дороги

Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Ведомость горизонтальной дорожной разметки

ул. Комсомольская

1

№п/п	Начало, км,м	Конец, км,м	Расположение	Номер	Длина, м	Ширина линий, м	Количество	Материал	Площадь, м²	Состояние
1	-0,001	0,004	Ось	1.2	7,4	0,1		Краска	0,74	К нанесению
2	0,000	0,045	Край 1-й полосы слева	1.1	45,0	0,15		Краска	6,75	К нанесению
3	0,004	0,004	Правая кромка	1.1	5,3			Краска	0,53	К нанесению
4	0,007	0,007	Правая кромка	1.1	5,3			Краска	0,53	К нанесению
5	0,009	0,009	Правая кромка	1.1	5,3			Краска	0,53	К нанесению
6	0,010	0,010	Ось	1.1	5,3			Краска	0,53	К нанесению
7	0,012	0,012	Правая кромка	1.1	5,3			Краска	0,53	К нанесению
8	0,012	0,013	Ось	1.1	5,3			Краска	0,53	К нанесению
9	0,014	0,014	Правая кромка	1.1	5,3			Краска	0,53	К нанесению
10	0,015	0,015	Ось	1.1	5,3			Краска	0,53	К нанесению
11	0,017	0,017	Правая кромка	1.1	5,3			Краска	0,53	К нанесению
12	0,017	0,017	Ось	1.1	5,3			Краска	0,53	К нанесению
13	0,019	0,019	Правая кромка	1.1	5,3			Краска	0,53	К нанесению
14	0,020	0,020	Ось	1.1	5,3			Краска	0,53	К нанесению
15	0,022	0,022	Правая кромка	1.1	5,3			Краска	0,53	К нанесению
16	0,022	0,022	Ось	1.1	5,3			Краска	0,53	К нанесению
17	0,024	0,024	Правая кромка	1.1	5,3			Краска	0,53	К нанесению
18	0,025	0,025	Ось	1.1	5,3			Краска	0,53	К нанесению
19	0,027	0,027	Правая кромка	1.1	5,3			Краска	0,53	К нанесению
20	0,027	0,027	Ось	1.1	5,3			Краска	0,53	К нанесению
21	0,029	0,029	Правая кромка	1.1	5,3			Краска	0,53	К нанесению
22	0,030	0,030	Ось	1.1	5,3			Краска	0,53	К нанесению
23	0,032	0,032	Правая кромка	1.1	5,3			Краска	0,53	К нанесению
24	0,032	0,032	Ось	1.1	5,3			Краска	0,53	К нанесению
25	0,034	0,034	Правая кромка	1.1	5,3			Краска	0,53	К нанесению
26	0,035	0,035	Ось	1.1	5,3			Краска	0,53	К нанесению
27	0,037	0,037	Правая кромка	1.1	5,3			Краска	0,53	К нанесению
28	0,037	0,037	Ось	1.1	5,3			Краска	0,53	К нанесению
29	0,039	0,039	Правая кромка	1.1	5,3			Краска	0,53	К нанесению
30	0,040	0,040	Ось	1.1	5,3			Краска	0,53	К нанесению
31	0,041	0,041	Правая кромка	1.24.3			1	Краска	0,69	К нанесению
32	0,042	0,042	Ось	1.1	5,3			Краска	0,53	К нанесению
33	0,043	0,043	Правая кромка	1.1	6,0			Краска	0,60	К нанесению
34	0,045	0,045	Ось	1.1	5,3			Краска	0,53	К нанесению
35	0,045	0,045	Правая кромка	1.24.3			1	Краска	0,69	К нанесению
36	0,045	0,058	Край 1-й полосы слева	1.7	14,1	0,15		Краска	1,06	К нанесению
37	0,047	0,047	Правая кромка	1.1	6,0			Краска	0,60	К нанесению
38	0,047	0,047	Ось	1.1	5,3			Краска	0,53	К нанесению
39	0,047	0,066	Край 1-й полосы справа	1.2	13,9	0,1		Краска	1,39	К нанесению
40	0,048	0,049	Ось	1.1	5,3			Краска	0,53	К нанесению
41	0,058	0,066	Ось	1.1	8,0	0,15		Краска	1,20	К нанесению
42	0,187	0,187	Ось	1.24.1			1	Краска	1,55	К нанесению
43	0,197	0,197	Край 1-й полосы слева	1.25	3,7			Краска	1,44	Нанесено
44	0,197	0,197	Внутренний край проезжей части справа	1.24.2			1	Краска	1,86	К нанесению
45	0,201	0,201	Край 1-й полосы слева	1.25	3,7			Краска	1,44	Нанесено
46	0,213	0,213	Край 1-й полосы слева	1.14.1	4,9			Краска	8,00	Нанесено
47	0,217	0,217	Край 2-й полосы слева	1.24.3			1	Краска	0,69	К нанесению
48	0,219	0,219	Левая кромка	1.1	6,0			Краска	0,60	К нанесению

№п/п	Начало, км,м	Конец, км,м	Расположение	Номер	Длина, м	Ширина линий, м	Количество	Материал	Площадь, м²	Состояние
49	0,222	0,222	Левая кромка	1.1	6,0			Краска	0,60	К нанесению
50	0,224	0,224	Левая кромка	1.1	6,0			Краска	0,60	К нанесению
51	0,227	0,227	Левая кромка	1.1	6,0			Краска	0,60	К нанесению
52	0,229	0,229	Левая кромка	1.1	6,0			Краска	0,60	К нанесению
53	0,232	0,232	Левая кромка	1.1	6,0			Краска	0,60	К нанесению
54	0,234	0,234	Левая кромка	1.1	6,0			Краска	0,60	К нанесению
55	0,236	0,236	Ось	1.24.1			1	Краска	1,55	К демаркировке
56	0,236	0,236	Край 1-й полосы слева	1.25	6,2			Краска	2,40	К нанесению
57	0,240	0,240	Край 2-й полосы слева	1.25	5,8			Краска	2,24	К нанесению
58	0,251	0,251	Край 1-й полосы слева	1.24.1			1	Краска	1,55	К нанесению
59	0,271	0,271	Край 1-й полосы слева	1.24.2			1	Краска	1,86	К нанесению
Итого к нанесению								Все	47,03	

Итого по дороге

Итого к нанесению:	Материал	Площадь, м²
		Бел.
	Краска	47,03

Ведомость вертикальной дорожной разметки
ул. Комсомольская
1

№п/п	Адрес, км,м	Расположение	Номер	Высота, м	Ширина, м	Длина, м	Количество	Материал	Площадь, м²			Состояние
									Чёрный	Белый	Всего	
1	0,436	На дороге	2.1.3	1,00	1,00		1	Краска	0,50	0,50	1,00	К нанесению
2	0,482	На дороге	2.1.3	1,00	1,00		1	Краска	0,50	0,50	1,00	К нанесению
Итого к нанесению								Все	1,00	1,00	2,00	

Итого по дороге

Материал	Площадь, м²		
	Чёрный	Белый	Всего
Краска	1,00	1,00	2,00
Всего	1,00	1,00	2,00

Ведомость размещения дорожных знаков

ул. Комсомольская

1

№п/п	Адрес, км,м	Расположение	Номер по ГОСТ	Типоразмер	Размер щитка, мм	Площадь щитка, м²	Материал плёнки	Состояние	Конструкция установки	Кол-во опор	Фундамент, объём бетона, м³
1	0,003	Слева	2.4	I	A700	0,21		Установлено	СКМ1.30	1	Монолитный 0,234
2	0,004	Справа	5.21	I	600×900	0,54		Требуется	СКМ1.30	1	Монолитный 0,234
			3.4	I	D600	0,28		Требуется			
			6.4	I	B600	0,36		Требуется			
			8.6.5	I	600×300	0,18		Требуется			
			5.22	I	600×900	0,54		Требуется			
3	0,040	Справа	2.1	I	B600	0,36		Требуется	СКМ1.30	1	Монолитный 0,234
			8.13	I	B600	0,36		Требуется			
			6.4	I	B600	0,36		Требуется			
4	0,060	Слева	3.27	I	D600	0,28		Установлено	СКМ1.30	1	Монолитный 0,234
5	0,066	Слева	2.1	I	B600	0,36		Требуется	СКМ1.30	1	Монолитный 0,234
			8.13	I	B600	0,36		Требуется			
			2.4	I	A700	0,21		К демонтажу			
6	0,095	Справа	1.17	I	A700	0,21		К демонтажу	СКМ1.30	1	Монолитный 0,234
			1.23	I	A700	0,63		К демонтажу			
			3.24	I	D600	0,28		К демонтажу			
7	0,167	Справа	1.23	I	A700	0,63		Требуется	СКМ1.30	1	Монолитный 0,234
8	0,197	Справа	3.24	I	D600	0,28		К демонтажу	СКМ1.30	1	Монолитный 0,234
			8.2.1	I	600×300	0,18		К демонтажу			
9	0,197	Справа	1.23	I	A700	0,63		Установлено	СКМ1.30	1	Монолитный 0,234
			8.2.1	I	600×300	0,18		Установлено			
			5.20	I	B600	0,36		Установлено			
10	0,201	Слева	5.20	I	B600	0,36		Установлено	СКМ1.30	1	Монолитный 0,234
11	0,211	Справа	5.19.1	I	B600	0,64		Требуется	СКМ1.30	1	Монолитный 0,234
			5.19.2	I	B600	0,64		К демонтажу			
			5.19.2	I	B600	0,64		Установлено			
12	0,215	На разделительной	5.19.1	I	B600	0,64		Установлено	СКМ1.30	1	Монолитный 0,234
			5.19.1	I	B600	0,64		К демонтажу			
			5.19.2	I	B600	0,64		Требуется			
13	0,217	Слева	6.4	I	B600	0,36		Установлено	СКМ1.30	1	Монолитный 0,234
			8.17	I	600×300	0,18		Установлено			
14	0,236	Справа	5.20	I	B600	0,36		Установлено	СКМ1.30	1	Монолитный 0,234
15	0,237	Слева	3.24	I	D600	0,28		К демонтажу	СКМ1.30	1	Монолитный 0,234
			8.2.1	I	600×300	0,18		Установлено			
			6.4	I	B600	0,36		Требуется			
			8.6.5	I	600×300	0,18		Требуется			

№п/п	Адрес, км,м	Расположение	Номер по ГОСТ	Типоразмер	Размер щитка, мм	Площадь щитка, м²	Материал плёнки	Состояние	Конструкция установки	Кол-во опор	Фундамент, объём бетона, м³
16	0,237	Слева	1.23	I	A700	0,63		К демонтажу	СКМ1.30	1	Монолитный 0,234
			8.2.1	I	600×300	0,18		К демонтажу			
			5.20	I	B600	0,36		К демонтажу			
17	0,241	Слева	1.23	I	A700	0,63		Требуется	СКМ1.30	1	Монолитный 0,234
			8.2.1	I	600×300	0,18		Требуется			
			5.20	I	B600	0,36		Требуется			
18	0,271	Слева	1.23	I	A700	0,63		Требуется	СКМ1.30	1	Монолитный 0,234
19	0,342	Слева	1.17	I	A700	0,21		К демонтажу	СКМ1.30	1	Монолитный 0,234
			1.23	I	A700	0,63		К демонтажу			
			3.24	I	D600	0,28		К демонтажу			
20	0,351	Справа	2.4	I	A700	0,21		Установлено	СКМ1.30	1	Монолитный 0,234
			8.13	I	B600	0,36		Установлено			
			6.10.1		1396×230	0,32		Требуется			
21	0,375	Слева	2.1	I	B600	0,36		Установлено	СКМ1.30	1	Монолитный 0,234
			8.13	I	B600	0,36		Установлено			
			6.10.1		1356×230	0,31		Требуется			
22	0,432	Справа	6.4	I	B600	0,36		Требуется	СКМ1.30	1	Монолитный 0,234
			7.2	II	700×1050	0,73		Требуется			
23	0,476	Справа	6.4	I	B600	0,36		Установлено	СКМ1.30	1	Монолитный 0,234
			8.17	I	600×300	0,18		Установлено			
24	0,539	Справа	2.1	I	B600	0,36		Установлено	На объекте	0	
			8.13	I	B600	0,36		Установлено			
Итого								Установлено	19		
								Требуется	23		
								Перенести	0		
								К демонтажу	16		
								Все	58		

Итоги по знакам

Номер	Типоразмер	Размер щитка, мм	Состояние	Количество, шт
1.17	I	A700	К демонтажу	2
1.23	I	A700	Требуется	3
1.23	I	A700	Установлено	1
1.23	I	A700	К демонтажу	3
2.1	I	B600	Требуется	2
2.1	I	B600	Установлено	2
2.4	I	A700	Установлено	2
2.4	I	A700	К демонтажу	1
3.4	I	D600	Требуется	1
3.24	I	D600	К демонтажу	4
3.27	I	D600	Установлено	1
5.19.1	I	B600	Требуется	1
5.19.1	I	B600	Установлено	1
5.19.1	I	B600	К демонтажу	1
5.19.2	I	B600	Требуется	1
5.19.2	I	B600	Установлено	1
5.19.2	I	B600	К демонтажу	1
5.20	I	B600	Требуется	1
5.20	I	B600	Установлено	3
5.20	I	B600	К демонтажу	1
5.21	I	600×900	Требуется	1
5.22	I	600×900	Требуется	1
6.4	I	B600	Требуется	4
6.4	I	B600	Установлено	2
6.10.1		1356×230	Требуется	1
6.10.1		1396×230	Требуется	1
7.2	II	700×1050	Требуется	1
8.2.1	I	600×300	Требуется	1
8.2.1	I	600×300	Установлено	1
8.2.1	I	600×300	К демонтажу	3
8.6.5	I	600×300	Требуется	2
8.13	I	B600	Требуется	2
8.13	I	B600	Установлено	3
8.17	I	600×300	Установлено	2
Итого			Установлено	19
			Требуется	23
			Перенести	0
			К демонтажу	16
			Все	58

Итоги по щиткам

Размер щитка, мм	Материал плёнки	Площадь щитка, м²	Состояние	Количество, шт	Площадь общая, м²
------------------	-----------------	-------------------	-----------	----------------	-------------------

600×300		0,18	Требуется	3	0,54
600×300		0,18	Установлено	3	0,54
600×300		0,18	К демонтажу	3	0,54
600×900		0,54	Требуется	2	1,08
700×1050		0,73	Требуется	1	0,73
1356×230		0,31	Требуется	1	0,31
1396×230		0,32	Требуется	1	0,32
A700		0,63	Требуется	3	1,89
A700		0,21	Установлено	3	0,63
A700		0,21	К демонтажу	6	1,26
B600		0,36	Требуется	11	3,96
B600		0,36	Установлено	12	4,32
B600		0,64	К демонтажу	3	1,92
D600		0,28	Требуется	1	0,28
D600		0,28	Установлено	1	0,28
D600		0,28	К демонтажу	4	1,12
Итого			Установлено	19	5,77
			Требуется	23	9,11
			К демонтажу	16	4,84
			Все	58	19,72

Ведомость размещения пешеходных ограждений

ул. Комсомольская

1

№ п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Протяжённость, м	Тип	Материал	Высота, м	Расположение	Объект установки	Состояние	Дата установки
1	0,161	0,207	46,0	ОПО-1,10:2,00 ГОСТ -2010	Металл	1,10	Правая обочина	Насыпь	Требуется	
2	0,207	0,211	4,0	ОПО-1,10:2,00 ГОСТ -2010	Металл	1,10	Правая обочина	Насыпь	Установлено	
3	0,215	0,219	4,0	ОПО-1,10:2,00 ГОСТ -2010	Металл	1,10	Правая обочина	Насыпь	Установлено	
4	0,219	0,265	46,0	ОПО-1,10:2,00 ГОСТ -2010	Металл	1,10	Правая обочина	Насыпь	Требуется	

Итого по дороге

Итого		
Состояние	Тип	Длина, м
Установлено	ОПО-1,10:2,00 ГОСТ -2010	8,0
Требуется	ОПО-1,10:2,00 ГОСТ -2010	92,0

Ведомость размещения искусственного освещения

ул. Комсомольская

1

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Состояние	Расположение
1	0,004	0,539		14/14	535	Установлено	Правая кромка

Итого по дороге

Итого		
Состояние	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м
Установлено	14/14	535

Ведомость размещения пешеходных переходов

ул. Комсомольская

1

№п/п	Адрес, км,м	Вид перехода	Состояние	Наличие пешеходных дорожек от места остановки общественного тр-та до пешеходных переходов
1	0,213	наземный	Установлено	
Итого:			Количество	
Установлено		наземных	1	

Ведомость размещения светофорных объектов
ул. Комсомольская
1

№п/п	Адрес, км,м	Типы светофоров	Объект	Количество светофоров на объекте						Год установки
				транспортных			пешеходных			
				существ.	проектных	к демонтажу	существ.	проектных	к демонтажу	
1	0,213	Т.7; Т.7	пешеходный переход	0	2	0	0	0	0	
Итого:				0	2	0	0	0	0	

Ведомость размещения тротуаров, пешеходных и велосипедных дорожек

ул. Комсомольская

1

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Вид	Расположение	Ширина, м	Объект установки	Материал	Протяжённость, м	Площадь, м²	Состояние
1	0,002	0,065	Тротуар	Справа	1,5		Асфальтобетон	63	78	Требуется
2	0,064	0,462	Тротуар	Справа	1,5		Асфальтобетон	398	598	Установлено
3	0,211	0,216	Тротуар	Справа	1,5		Асфальтобетон	5	28	Установлено
4	0,237	0,280	Тротуар	Слева	1,5		Асфальтобетон	43	74	Установлено
5	0,291	0,347	Тротуар	Слева	1,5		Асфальтобетон	56	92	Требуется
6	0,361	0,547	Тротуар	Слева	1,5		Асфальтобетон	186	285	Требуется
7	0,470	0,548	Тротуар	Справа	1,5		Асфальтобетон	78	118	Установлено
Итого установлено:								524	818	
Итого требуется:								306	455	
Итого к демонтажу:								0	0	
Итого:								829	1274	

Ведомость размещения искусственных неровностей
ул. Комсомольская
1

№п/п	Адрес, км,м	Расположение	Конструкция	Размеры			Объём, м³	Состояние
				Длина, м	Ширина, м	Высота, м		
1	0,199	По всей ширине дороги	Монолитная	4,00	5,90	0,07	1,22	Установлено
2	0,238	По всей ширине дороги	Монолитная	4,00	6,40	0,07	1,32	Требуется
Итого:	Установлено	1,00						
	Требуется	1,00						
	К демонтажу	0,00						

Таблица используемых букв и символов

Буква или символ	Высота прописной буквы (пп), мм	Ширина литерной площадки, мм	Сокр. литерная площадка, мм
.	75	25	да
A	75	76	да
B	75	68	да
E	75	64	да
I	75	74	да
K	75	74	да
M	75	88	да
O	75	74	да
P	75	72	да
P	75	68	да
C	75	70	да
Я	75	74	да
л	75	60	да
y	75	56	да



Таблица используемых букв и символов

Буква или символ	Высота прописной буквы (пп), мм	Ширина литерной площадки, мм	Сокр. литерная площадка, мм
.	75	25	да
A	75	76	да
B	75	68	да
E	75	64	да
I	75	74	да
K	75	74	да
M	75	88	да
O	75	74	да
P	75	72	да
P	75	68	да
C	75	70	да
Я	75	74	да
л	75	60	да
y	75	56	да




A

Схема дороги на карте
ул. Комсомольская
2

Начало: 0,000 км
Широта: 51° 53' 17,647"
Долгота: 37° 16' 03,521"

Конец: 0,564 км
Широта: 51° 53' 22,874"
Долгота: 37° 16' 31,599"

Масштаб 1:1600

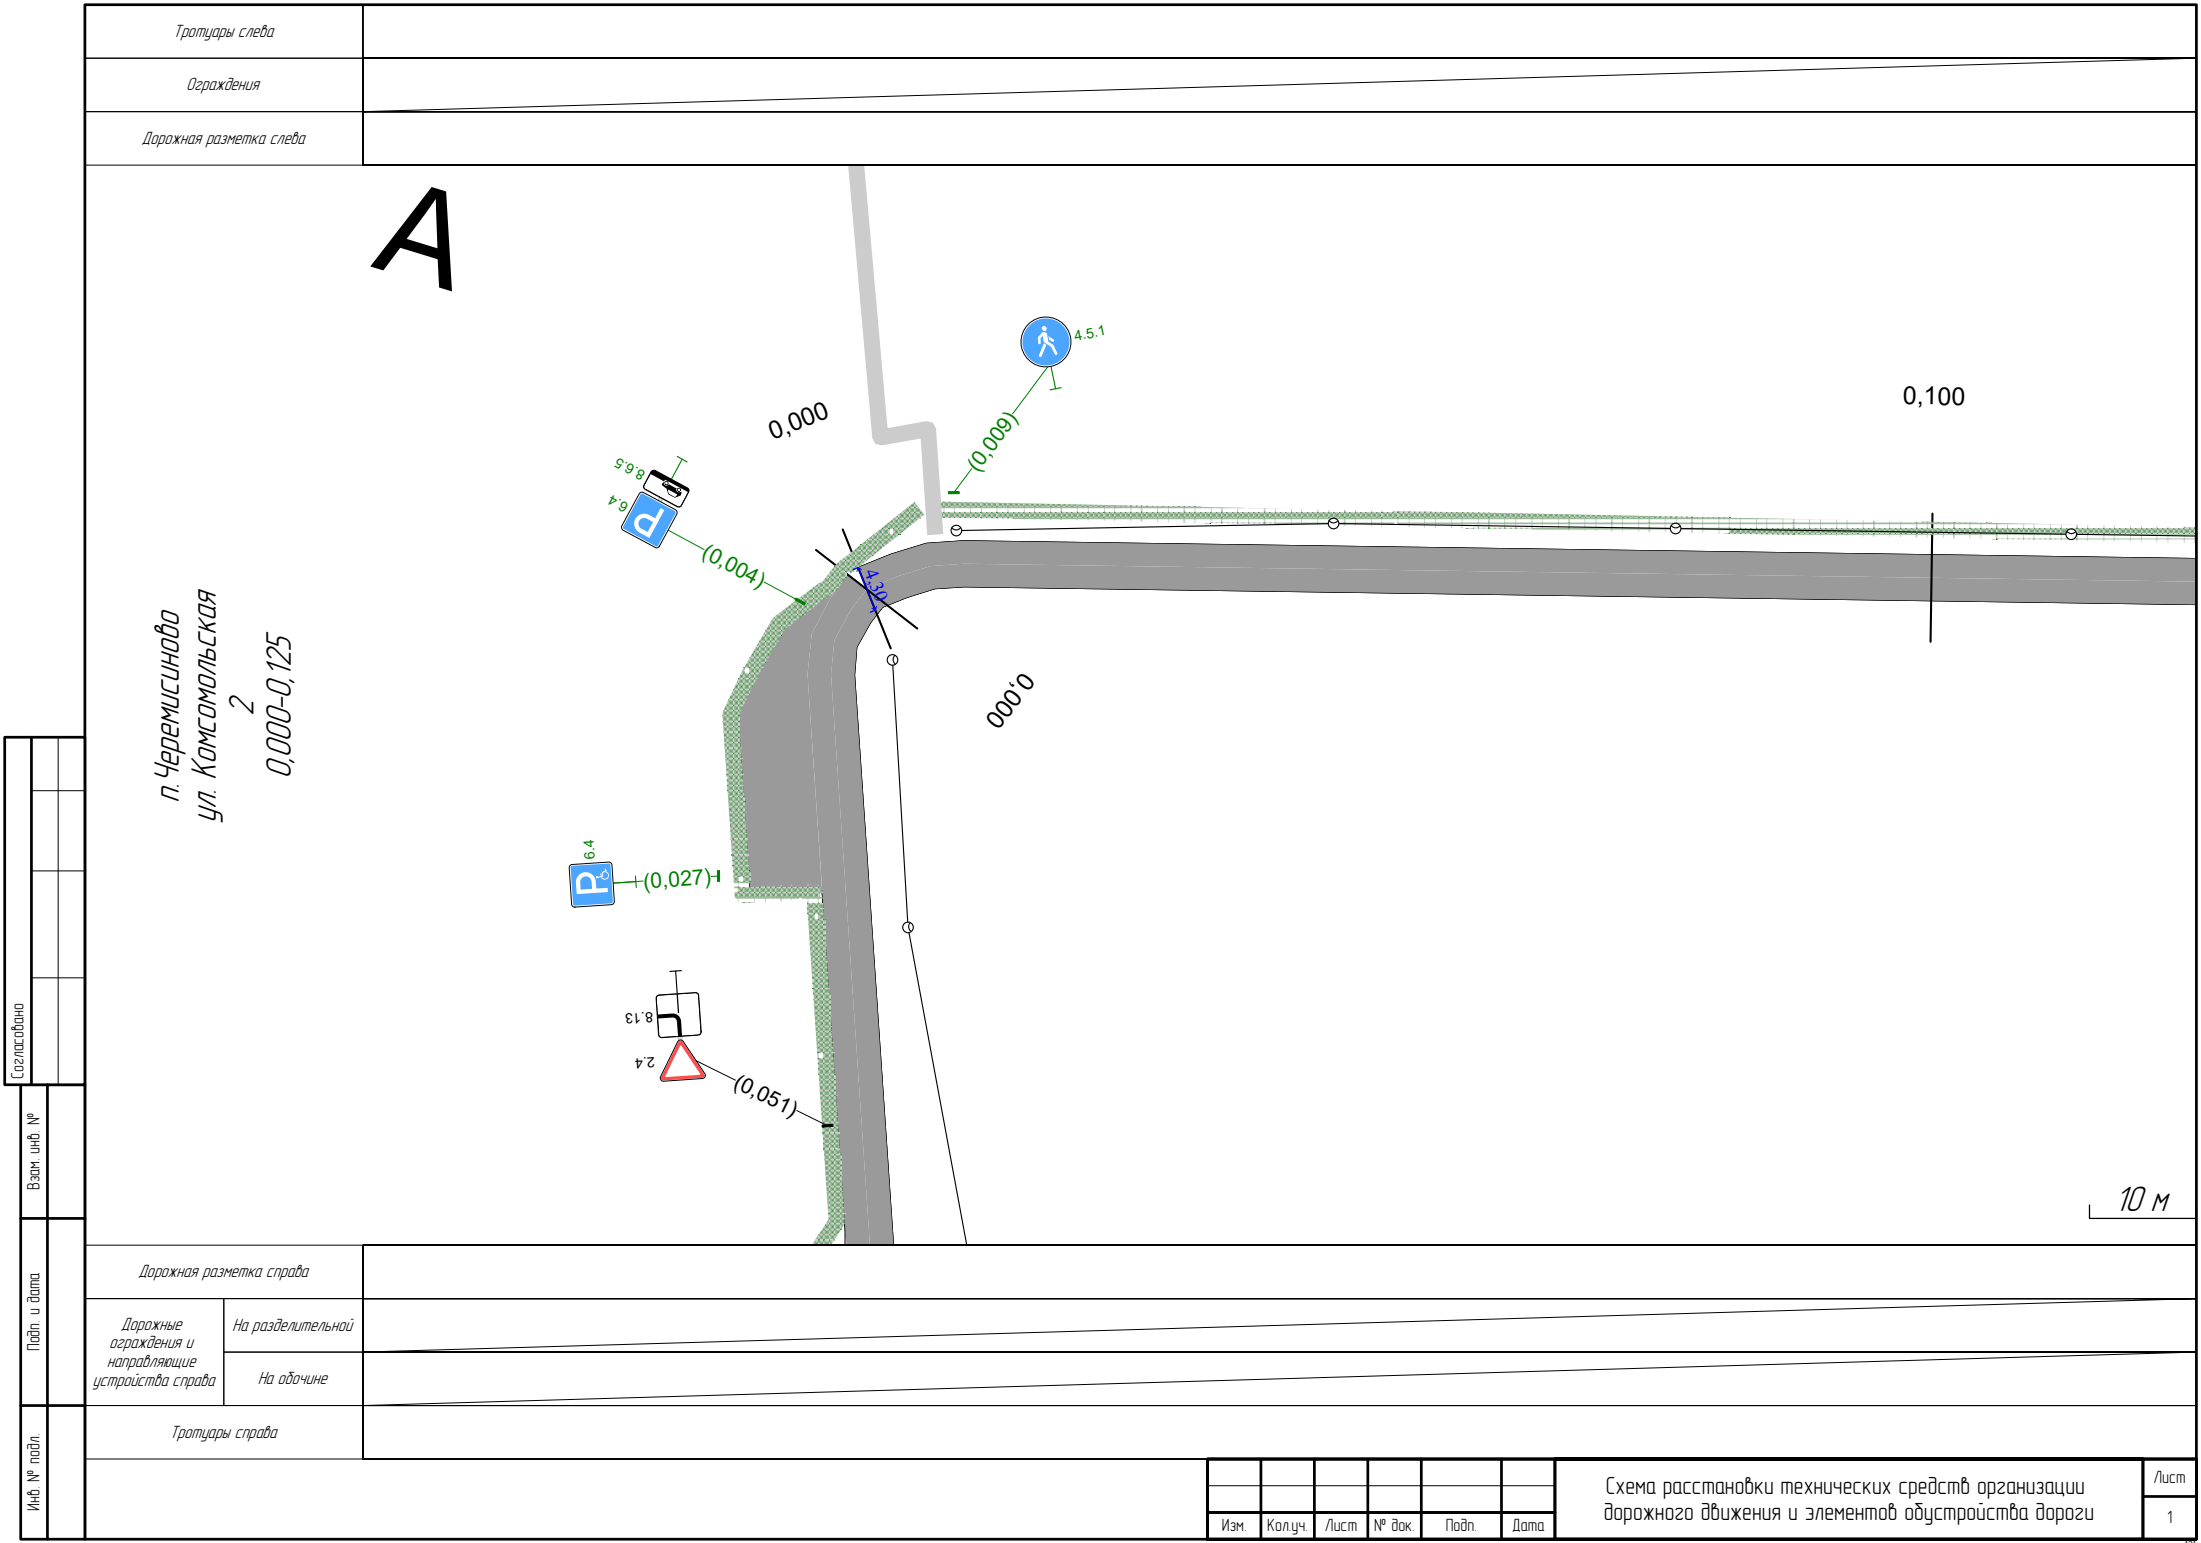

Согласовано					
Взам. инв. №					
Подп. и дата					
Инв. № подл.					


Тротуары слева	
Ограждения	
Дорожная разметка слева	

п. Черемисиново
ул. Комсомольская
2
0,084-0,256

A


0,100


0,200



10 м

Дорожная разметка справа									
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной								
	На обочине								
Тротуары справа									
								Схема расстановки технических средств организации дорожного движения и элементов обустройства дороги	Лист
									2
		Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата		

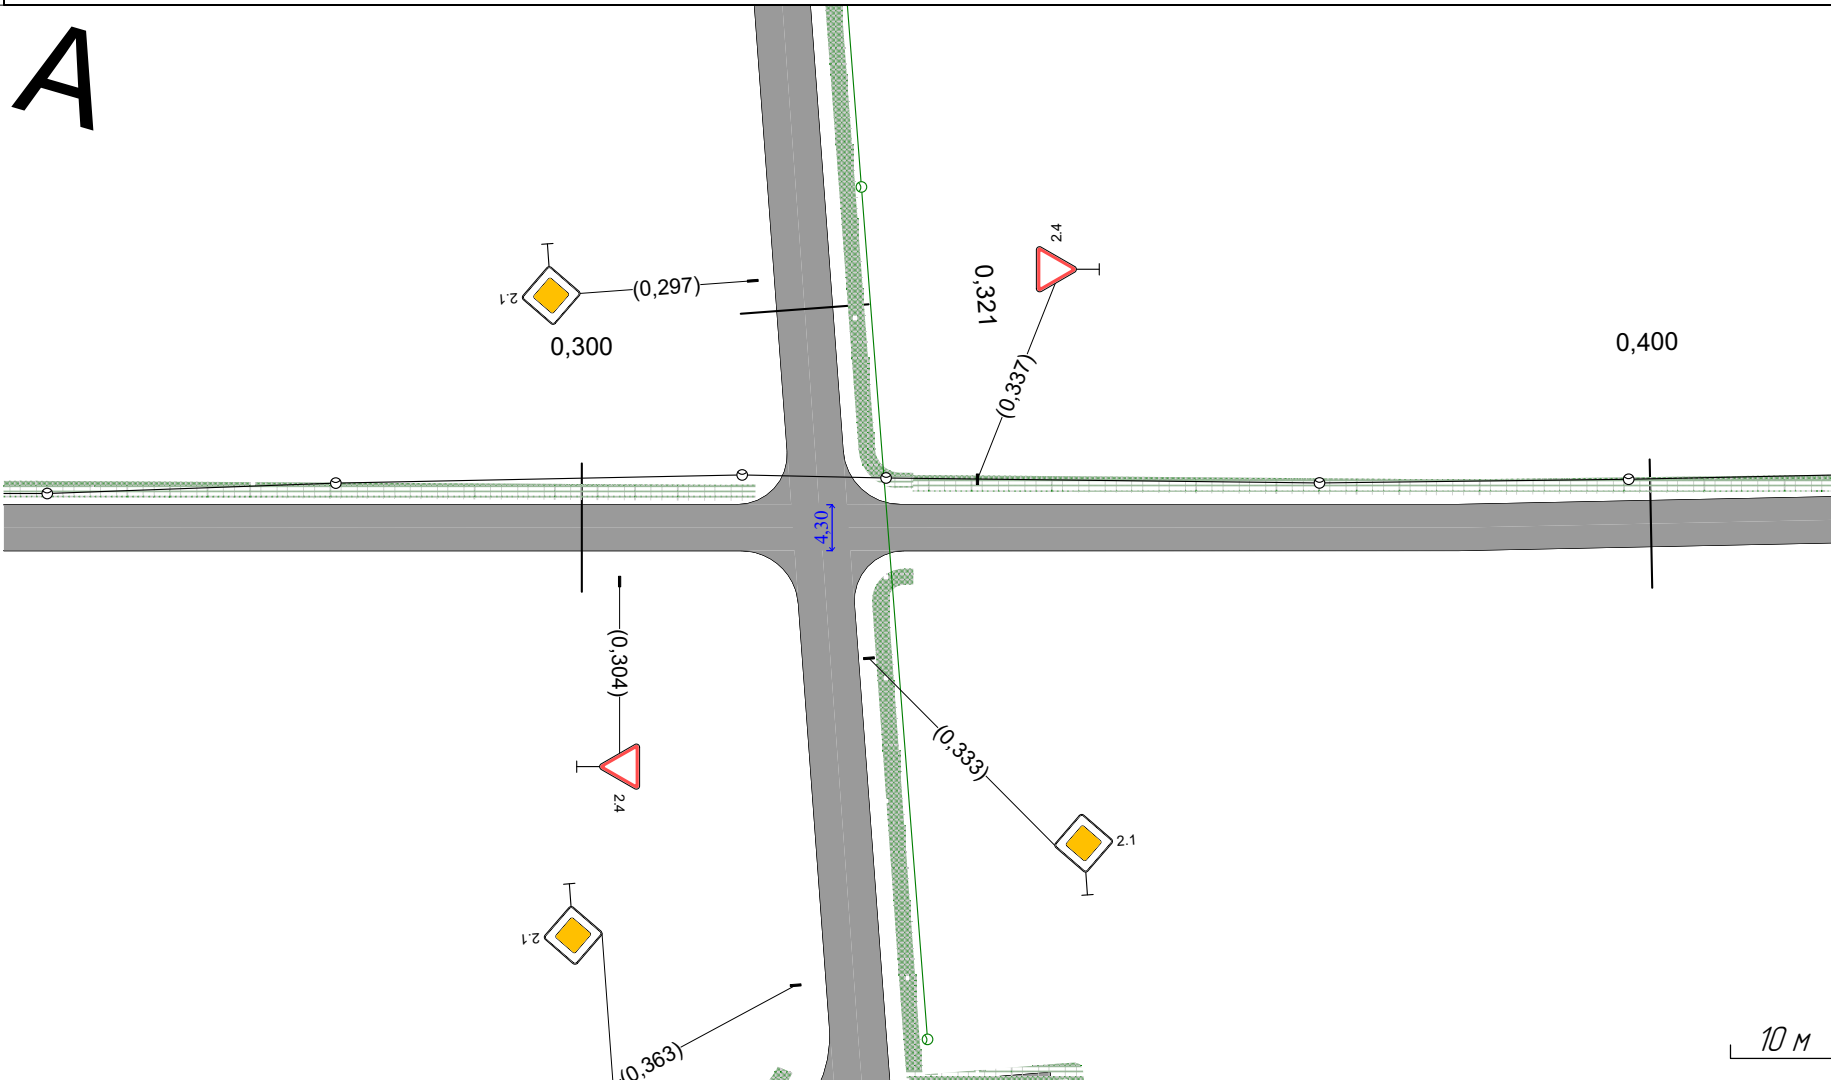Тротуары слева		0,331 - 0,417, 186 м, а/б										
Ограждения												
Дорожная разметка слева												
п. Черемисинова ул. Комсомольская 2 0,246-0,417 												
		Дорожная разметка справа										
		Дорожные ограждения и направляющие устройства справа		На разделительной								
				На обочине								
Тротуары справа												
Инф. № подл.								Схема расстановки технических средств организации дорожного движения и элементов обустройства дороги				Лист
								Изм. Колуч. Лист № док. Подп. Дата				3

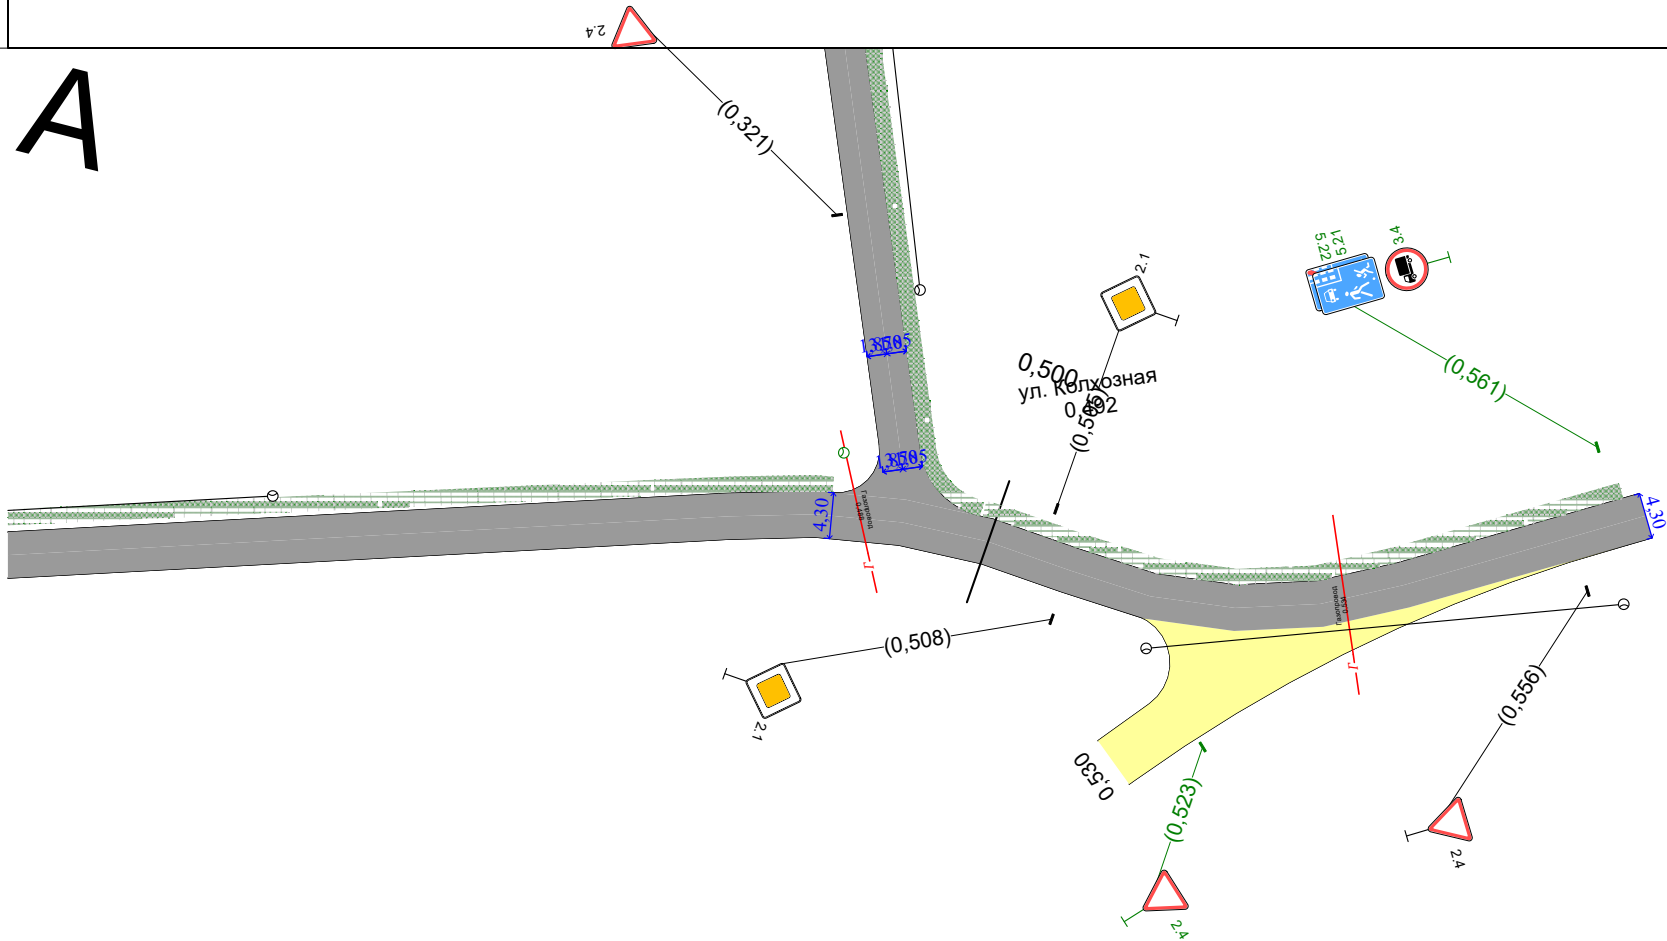Тротуары слева		0,408 - 0,485 (77 м), а/б			0,499 - 0,562 (63 м), а/б								
Ограждения													
Дорожная разметка слева													
п. Черемисинова ул. Комсомольская 2 0,408-0,564 													
Дорожная разметка справа													
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной												
	На обочине												
Тротуары справа													
Инф. № подл.						Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Схема расстановки технических средств организации дорожного движения и элементов обустройства дороги	Лист
													4

Ведомость размещения дорожных знаков
ул. Комсомольская
2

№п/п	Адрес, км,м	Расположение	Номер по ГОСТ	Типоразмер	Размер щитка, мм	Площадь щитка, м²	Материал плёнки	Состояние	Конструкция установки	Кол-во опор	Фундамент, объём бетона, м³
1	0,009	Слева	4.5.1	II	D700	0,38		Требуется	СКМ1.30	1	Монолитный 0,234
2	0,304	Справа	2.4	I	A700	0,21		Установлено	СКМ1.30	1	Монолитный 0,234
3	0,337	Слева	2.4	I	A700	0,21		Установлено	СКМ1.30	1	Монолитный 0,234
4	0,505	Слева	2.1	I	B600	0,36		Установлено	СКМ1.30	1	Монолитный 0,234
5	0,508	Справа	2.1	I	B600	0,36		Установлено	СКМ1.30	1	Монолитный 0,234
6	0,523	Примыкание справа на 0,530	2.4	I	A700	0,21		Требуется	СКМ1.30	1	Монолитный 0,234
7	0,556	Примыкание справа на 0,530	2.4	I	A700	0,21		Установлено	СКМ1.30	1	Монолитный 0,234
Итого							Установлено		5		
							Требуется		2		
							Перенести		0		
							К демонтажу		0		
							Все		7		

Итоги по знакам

Номер	Типоразмер	Размер щитка, мм	Состояние	Количество, шт
2.1	I	B600	Установлено	2
2.4	I	A700	Требуется	1
2.4	I	A700	Установлено	3
4.5.1	II	D700	Требуется	1
Итого			Установлено	5
			Требуется	2
			Перенести	0
			К демонтажу	0
			Все	7

Итоги по щиткам

Размер щитка, мм	Материал плёнки	Площадь щитка, м²	Состояние	Количество, шт	Площадь общая, м²
A700		0,21	Требуется	1	0,21
A700		0,21	Установлено	3	0,63
B600		0,36	Установлено	2	0,72
D700		0,38	Требуется	1	0,38
Итого			Установлено	5	1,35
			Требуется	2	0,59
			К демонтажу	0	0,00
			Все	7	1,94

Ведомость размещения искусственного освещения

ул. Комсомольская

2

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Состояние	Расположение
1	0,009	0,433		14/14	424	Установлено	Левая кромка
2	0,486	0,486		1/1	0	Требуется	Левая кромка
3	0,516	0,559		2/2	43	Установлено	Левая кромка

Итого по дороге

Итого		
Состояние	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м
Установлено	16/16	467
Требуется	1/1	0

Ведомость размещения тротуаров, пешеходных и велосипедных дорожек
ул. Комсомольская
2

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Вид	Расположение	Ширина, м	Объект установки	Материал	Протяжённость, м	Площадь, м²	Состояние
1	0,316	0,316	Тротуар	Слева	1,5		Асфальтобетон	0	464	Требуется
2	0,331	0,485	Тротуар	Слева	1,5		Асфальтобетон	154	232	Требуется
3	0,499	0,562	Тротуар	Слева	1,5		Асфальтобетон	63	92	Требуется
Итого установлено:								0	0	
Итого требуется:								217	788	
Итого к демонтажу:								0	0	
Итого:								217	788	

A

Схема дороги на карте
ул.1-я Полевая

Начало: 0,000 км
Широта: 51° 52' 52,876"
Долгота: 37° 14' 48,850"

Конец: 0,653 км
Широта: 51° 52' 59,222"
Долгота: 37° 15' 18,647"


Масштаб 1:1700

Согласовано					
Взам. инв. №					
Подп. и дата					
Инв. № подл.					

п. Черемисиново
ул. 1-я Полевая
0,000-0,345


Тротуары слева	0,000 - 0,345 (345 м), а/б
Ограждения	
Дорожная разметка слева	

A

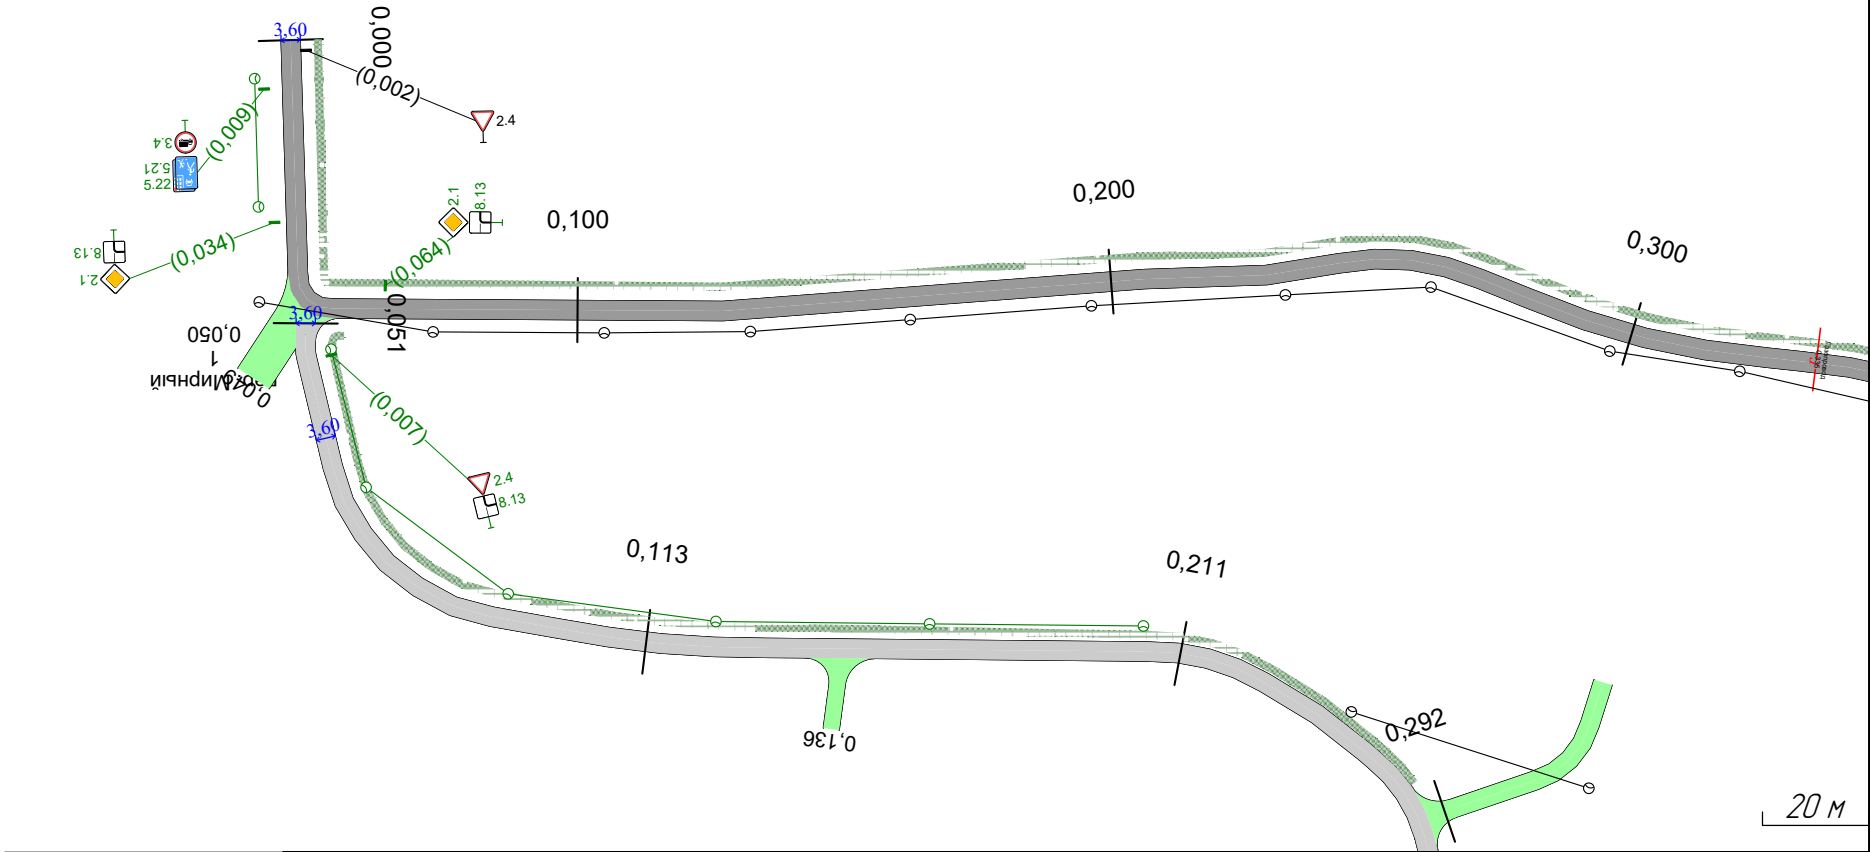

Дорожная разметка справа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	
Тротуары справа		

Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Схема расстановки технических средств организации дорожного движения и элементов обустройства дороги	Лист 1

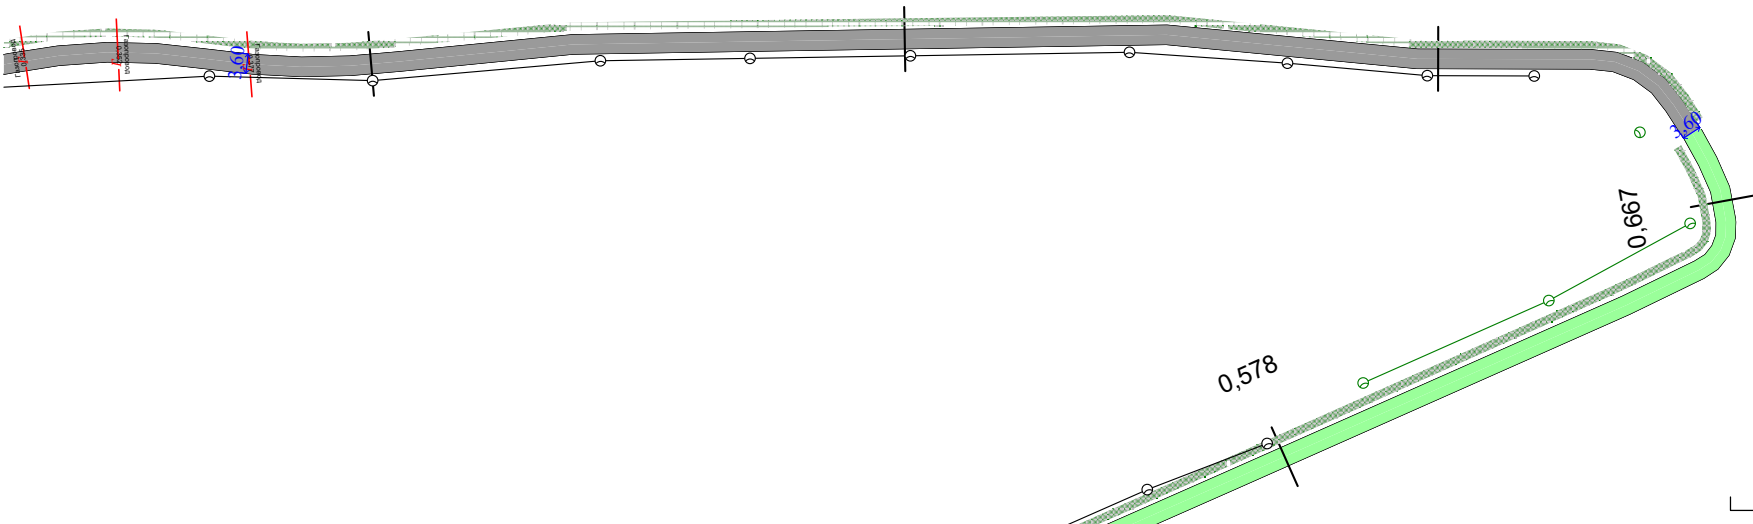Тротуары слева		0,331 - 0,652 (321 м), а/б								
Ограждения										
Дорожная разметка слева										
п. Черемисинова ул. 1-я Полевая 0,331-0,653 										
		Дорожная разметка справа								
		Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной							
			На обочине							
Инф. № подл.	Тротуары справа								Схема расстановки технических средств организации дорожного движения и элементов обустройства дороги	Лист
			Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата		2

Согласовано	

Взам. инф. №	
--------------	--

Подп. и дата	
Инф. № подл.	

Ведомость размещения дорожных знаков

ул.1-я Полевая

№п/п	Адрес, км,м	Расположение	Номер по ГОСТ	Типоразмер	Размер щитка, мм	Площадь щитка, м²	Материал плёнки	Состояние	Конструкция установки	Кол-во опор	Фундамент, объём бетона, м³
1	0,002	Слева	2.4	I	A700	0,21		Установлено	СКМ1.30	1	Монолитный 0,234
2	0,009	Справа	5.21	I	600×900	0,54		Требуется	СКМ1.30	1	Монолитный 0,234
			3.4	I	D600	0,28		Требуется			
			5.22	I	600×900	0,54		Требуется			
3	0,064	Слева	2.1	I	B600	0,36		Требуется	СКМ1.30	1	Монолитный 0,234
			8.13	I	B600	0,36		Требуется			
Итого							Установлено		1		
							Требуется		5		
							Перенести		0		
							К демонтажу		0		
							Все		6		

Итоги по знакам

Номер	Типоразмер	Размер щитка, мм	Состояние	Количество, шт
2.1	I	B600	Требуется	1
2.4	I	A700	Установлено	1
3.4	I	D600	Требуется	1
5.21	I	600×900	Требуется	1
5.22	I	600×900	Требуется	1
8.13	I	B600	Требуется	1
Итого			Установлено	1
			Требуется	5
			Перенести	0
			К демонтажу	0
			Все	6

Итоги по щиткам

Размер щитка, мм	Материал плёнки	Площадь щитка, м²	Состояние	Количество, шт	Площадь общая, м²
600×900		0,54	Требуется	2	1,08
A700		0,21	Установлено	1	0,21
B600		0,36	Требуется	2	0,72
D600		0,28	Требуется	1	0,28
Итого			Установлено	1	0,21
			Требуется	5	2,08
			К демонтажу	0	0,00
			Все	6	2,29

Ведомость размещения искусственного освещения

ул.1-я Полевая

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Состояние	Расположение
1	0,007	0,031		2/2	24	Требуется	Правая кромка
2	0,046	0,618		19/19	572	Установлено	Правая бровка
3	0,648	0,648		1/1	0	Требуется	Правая кромка

Итого по дороге

Итого		
Состояние	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м
Требуется	3/3	24
Установлено	19/19	572

Ведомость размещения тротуаров, пешеходных и велосипедных дорожек

ул.1-я Полевая

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Вид	Расположение	Ширина, м	Объект установки	Материал	Протяжённость, м	Площадь, м²	Состояние
1	0,000	0,652	Тротуар	Слева	1,5		Асфальтобетон	652	972	Требуется
Итого установлено:								0	0	
Итого требуется:								652	972	
Итого к демонтажу:								0	0	
Итого:								652	972	

A

Схема дороги на карте
ул. 2-я Полевая




Начало: 0,000 км
Широта: 51° 52' 53,638"
Долгота: 37° 15' 33,953"



Конец: 0,883 км
Широта: 51° 53' 03,728"
Долгота: 37° 16' 14,600"

Масштаб 1:2400

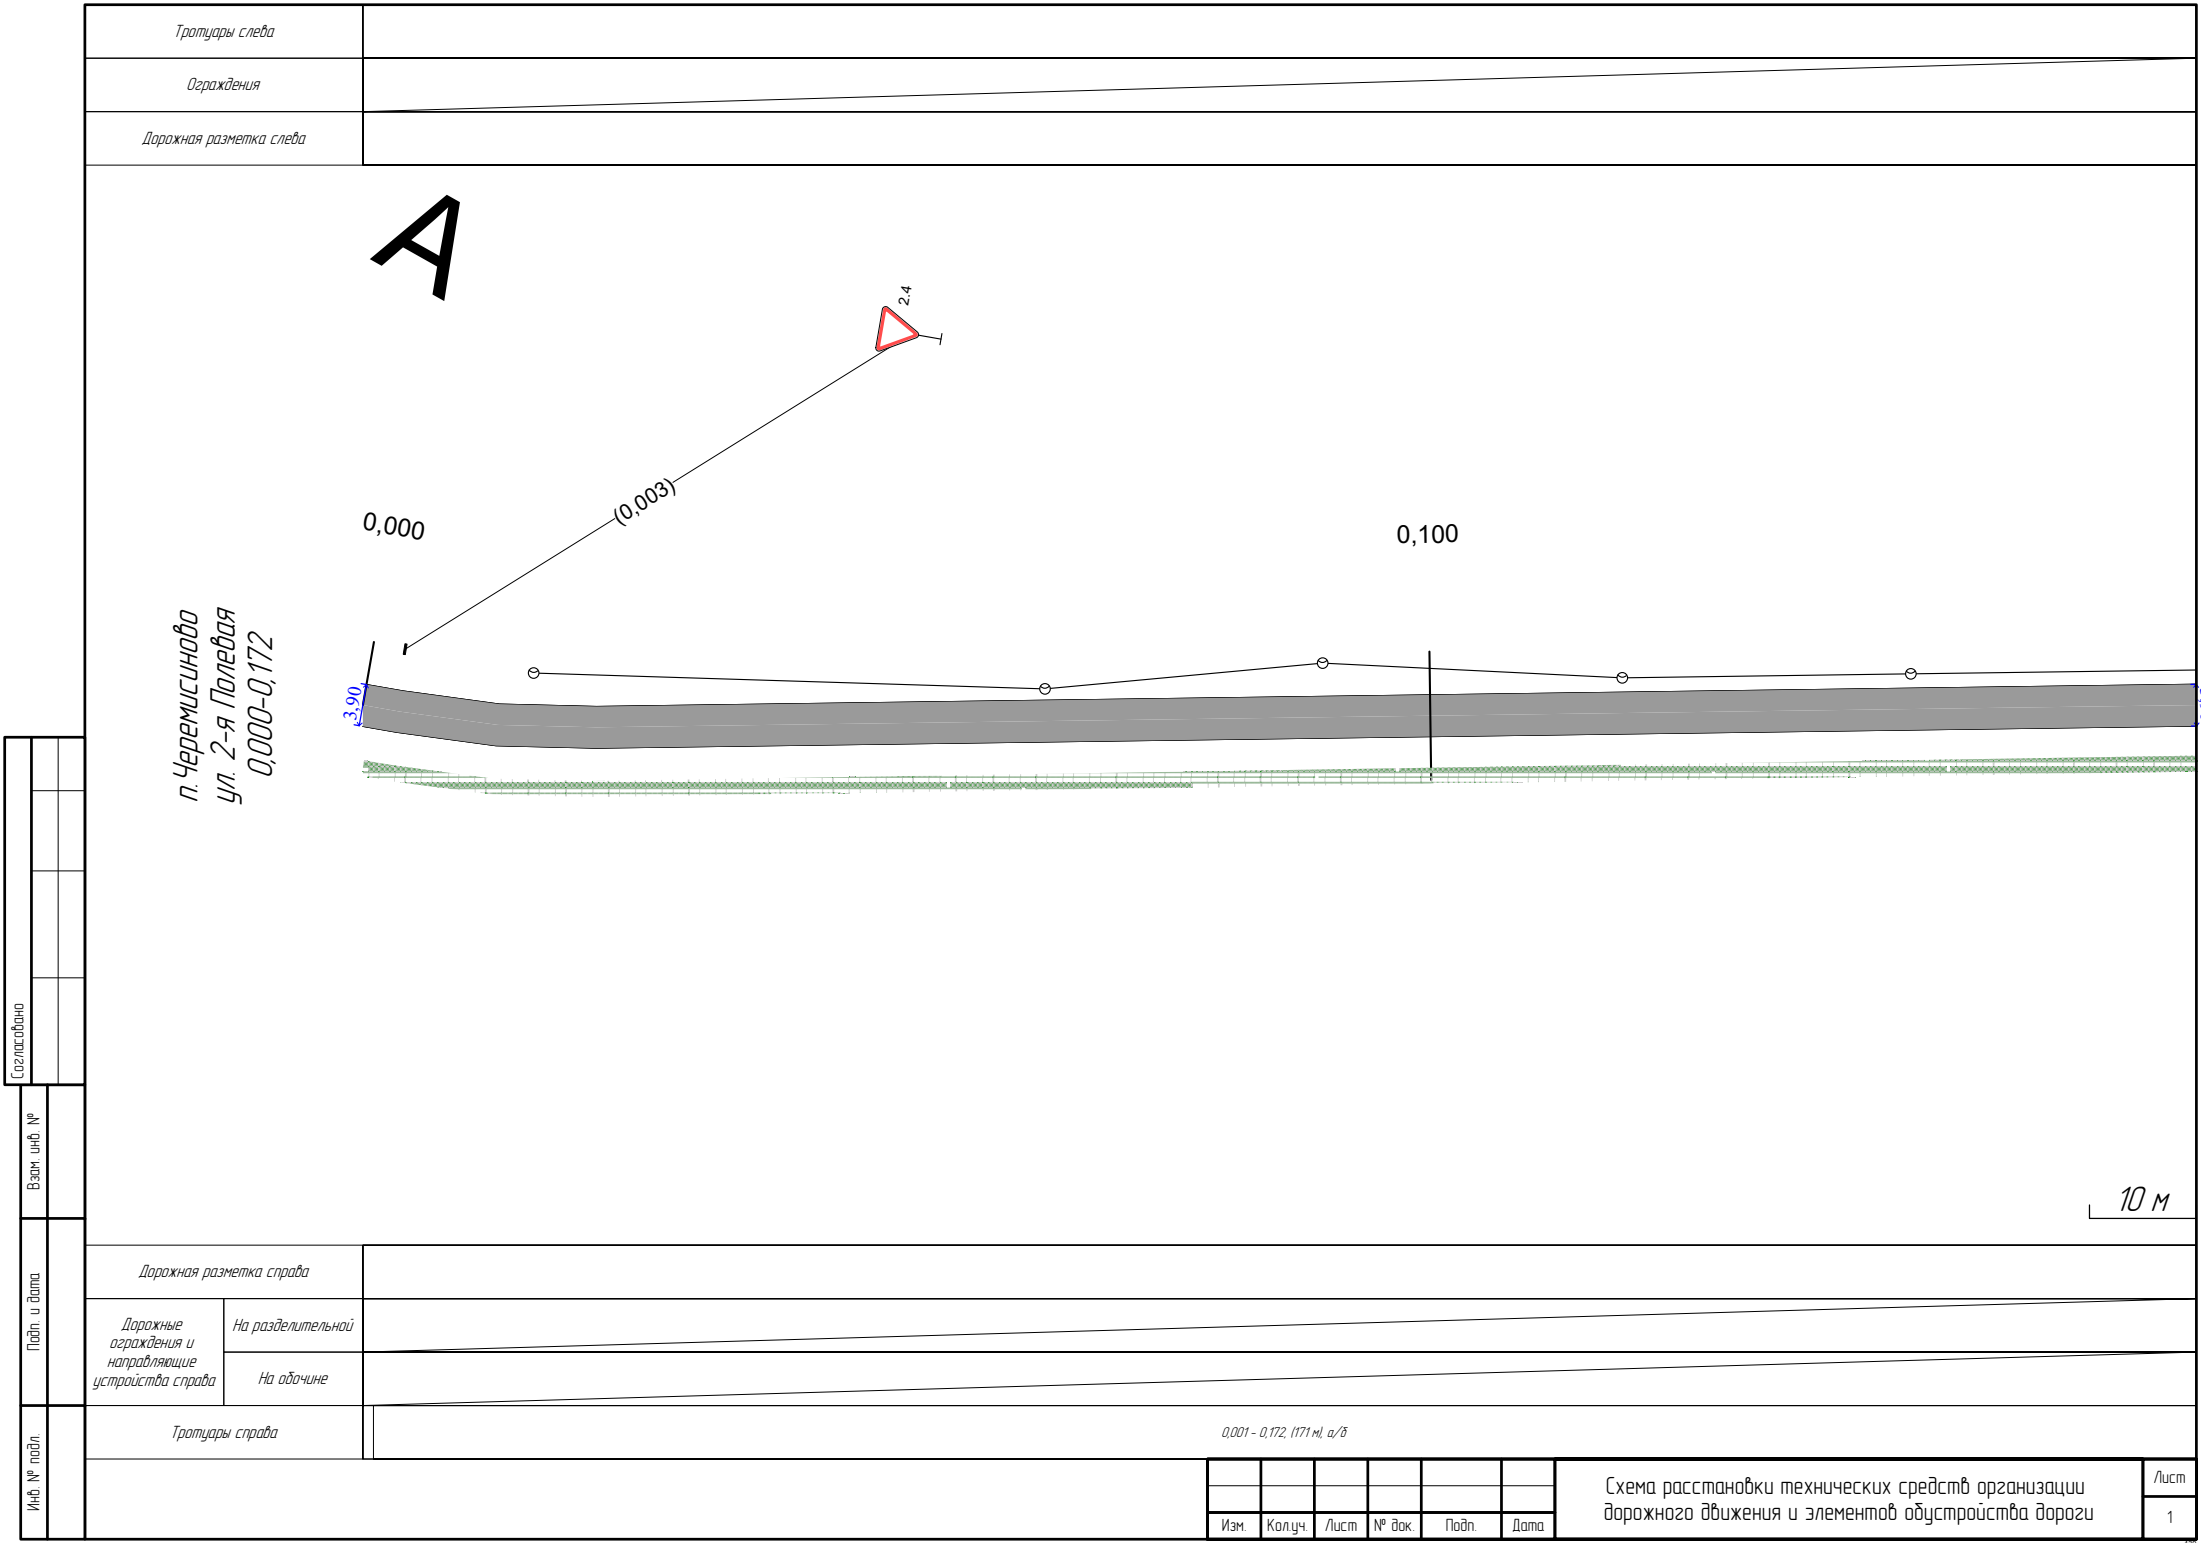

Тротуары слева	
Ограждения	
Дорожная разметка слева	

п. Черемисиново
ул. 2-я Полевая
0,162-0,334

0,200

0,300

3,90

10 м

Дорожная разметка справа											
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной										
	На обочине										
Тротуары справа		0,162 - 0,334, 1172 мл, а/б									
								Схема расстановки технических средств организации дорожного движения и элементов обустройства дороги			Лист
		Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата				2

Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На раздельной	
	На обочине	

Тратуры сграда	0,862 - 0,334, 172 мл, а/б
----------------	----------------------------


						Схема расстановки технических средств организации дорожного движения и обустройства дороги	Лист
Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата		2


Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
------	---------	------	--------	-------	------

Схема расстановки технических средств организации дорожного движения и элементов обустройства дороги

Лист

2

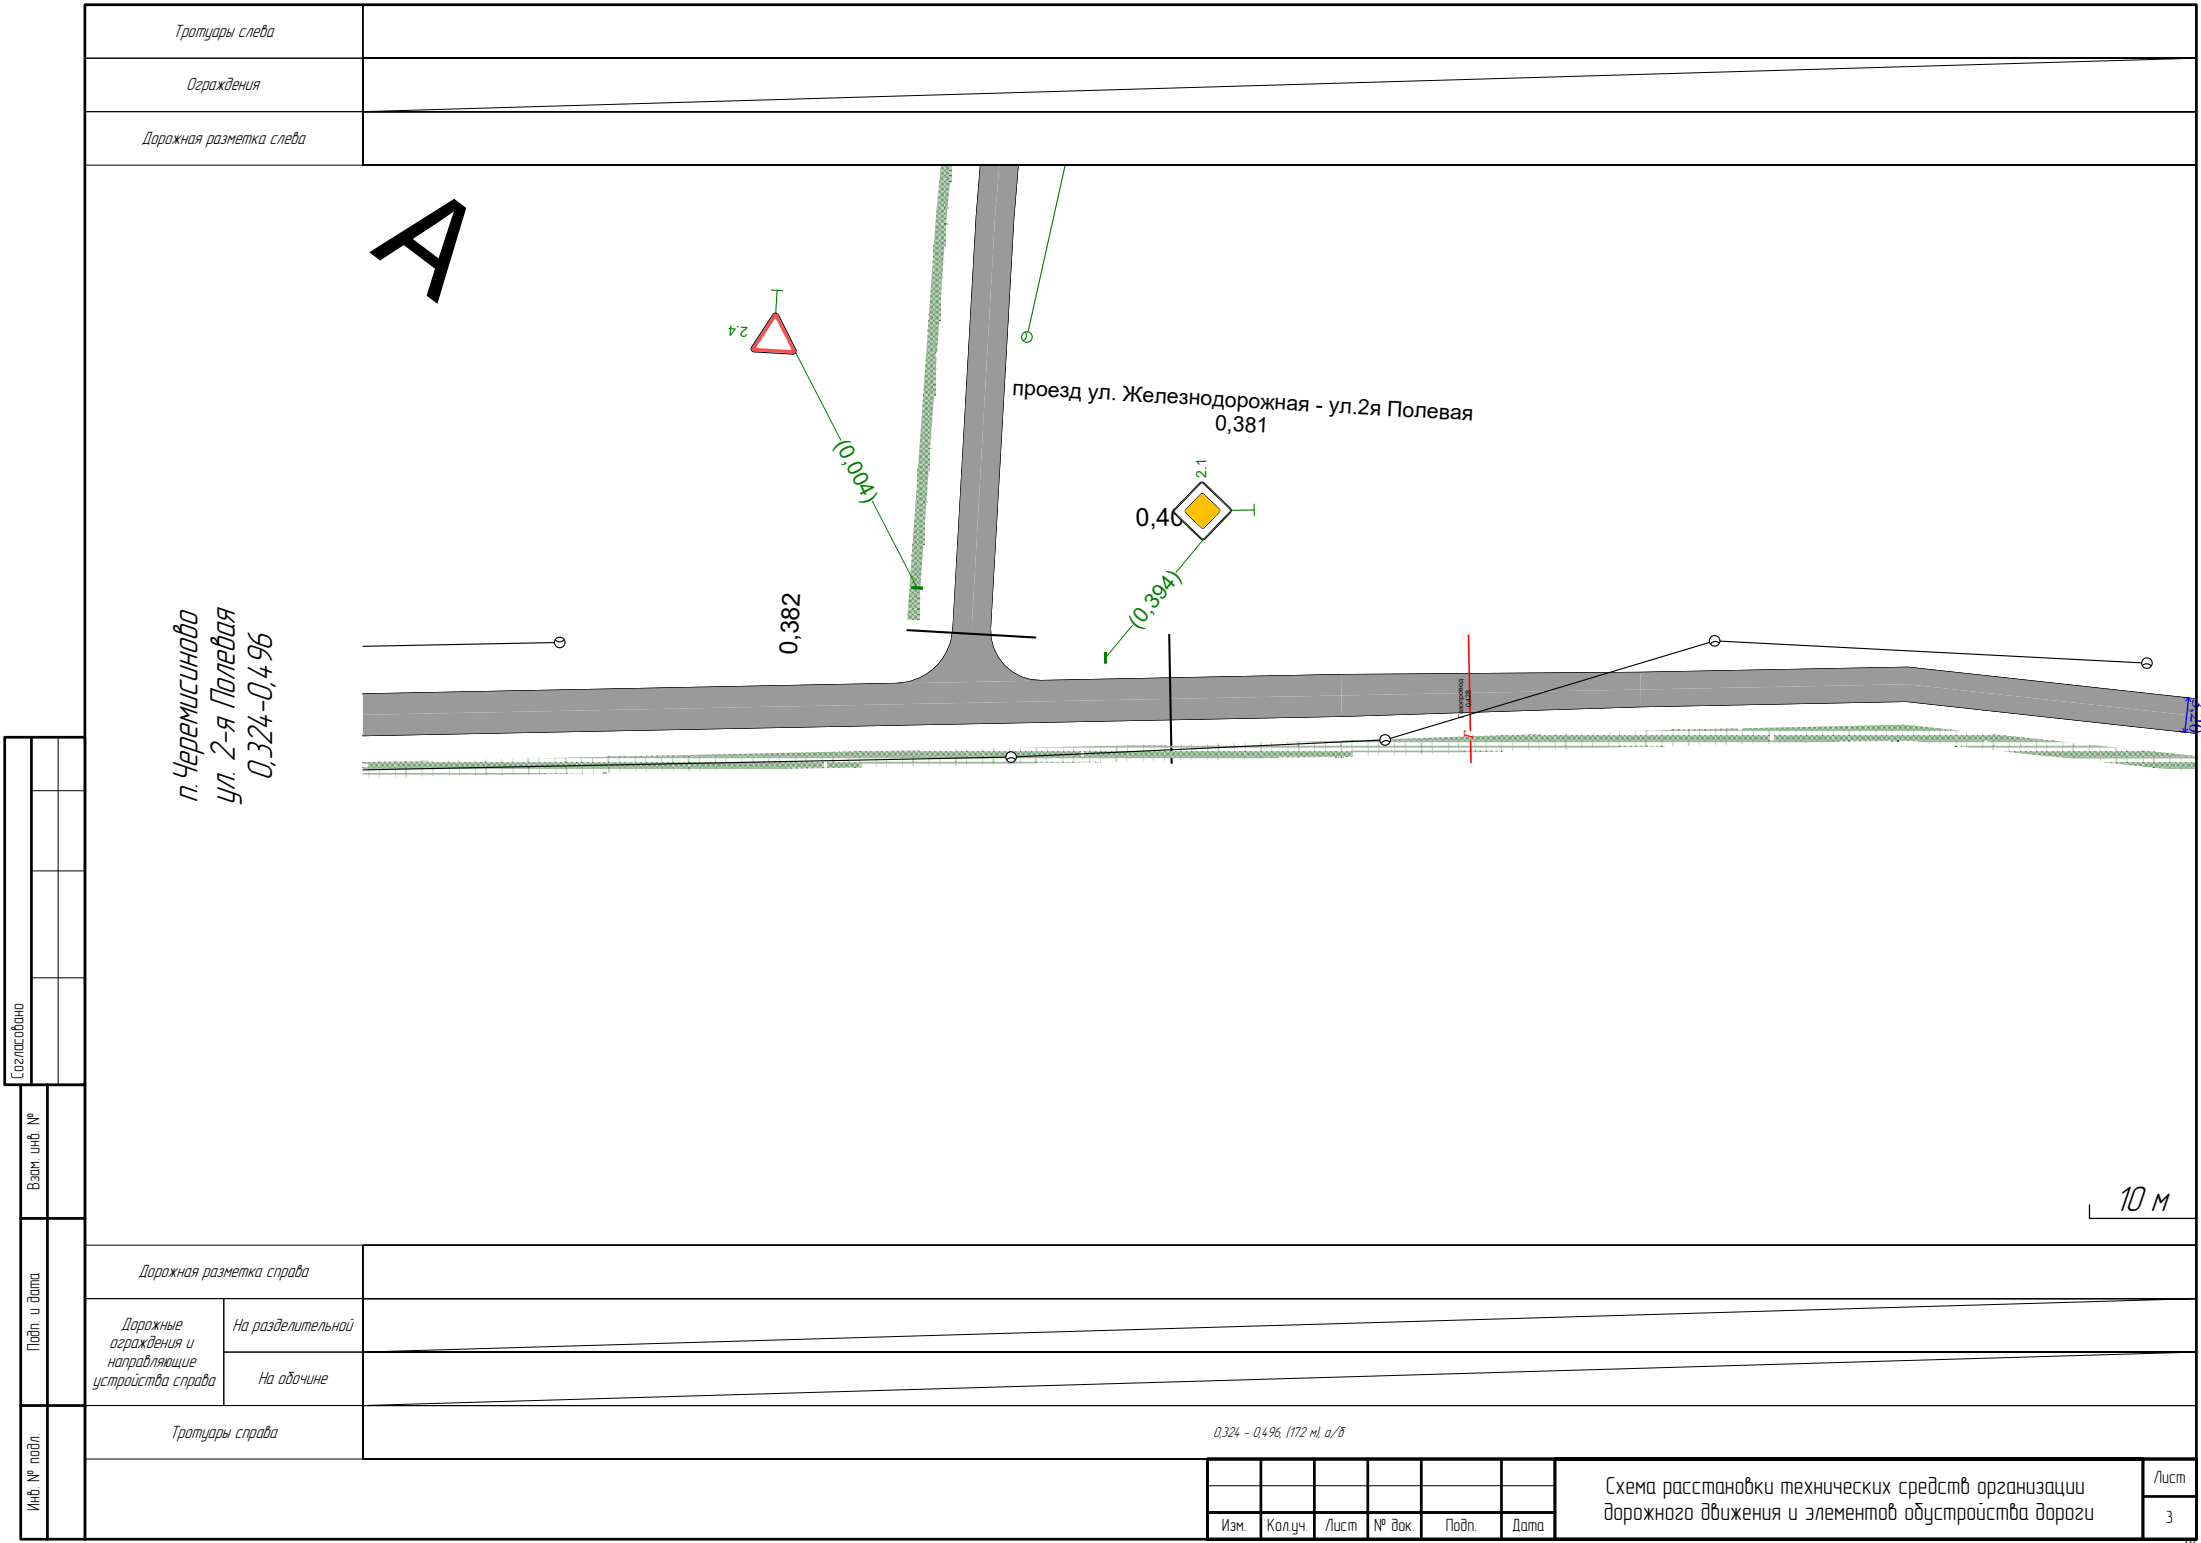

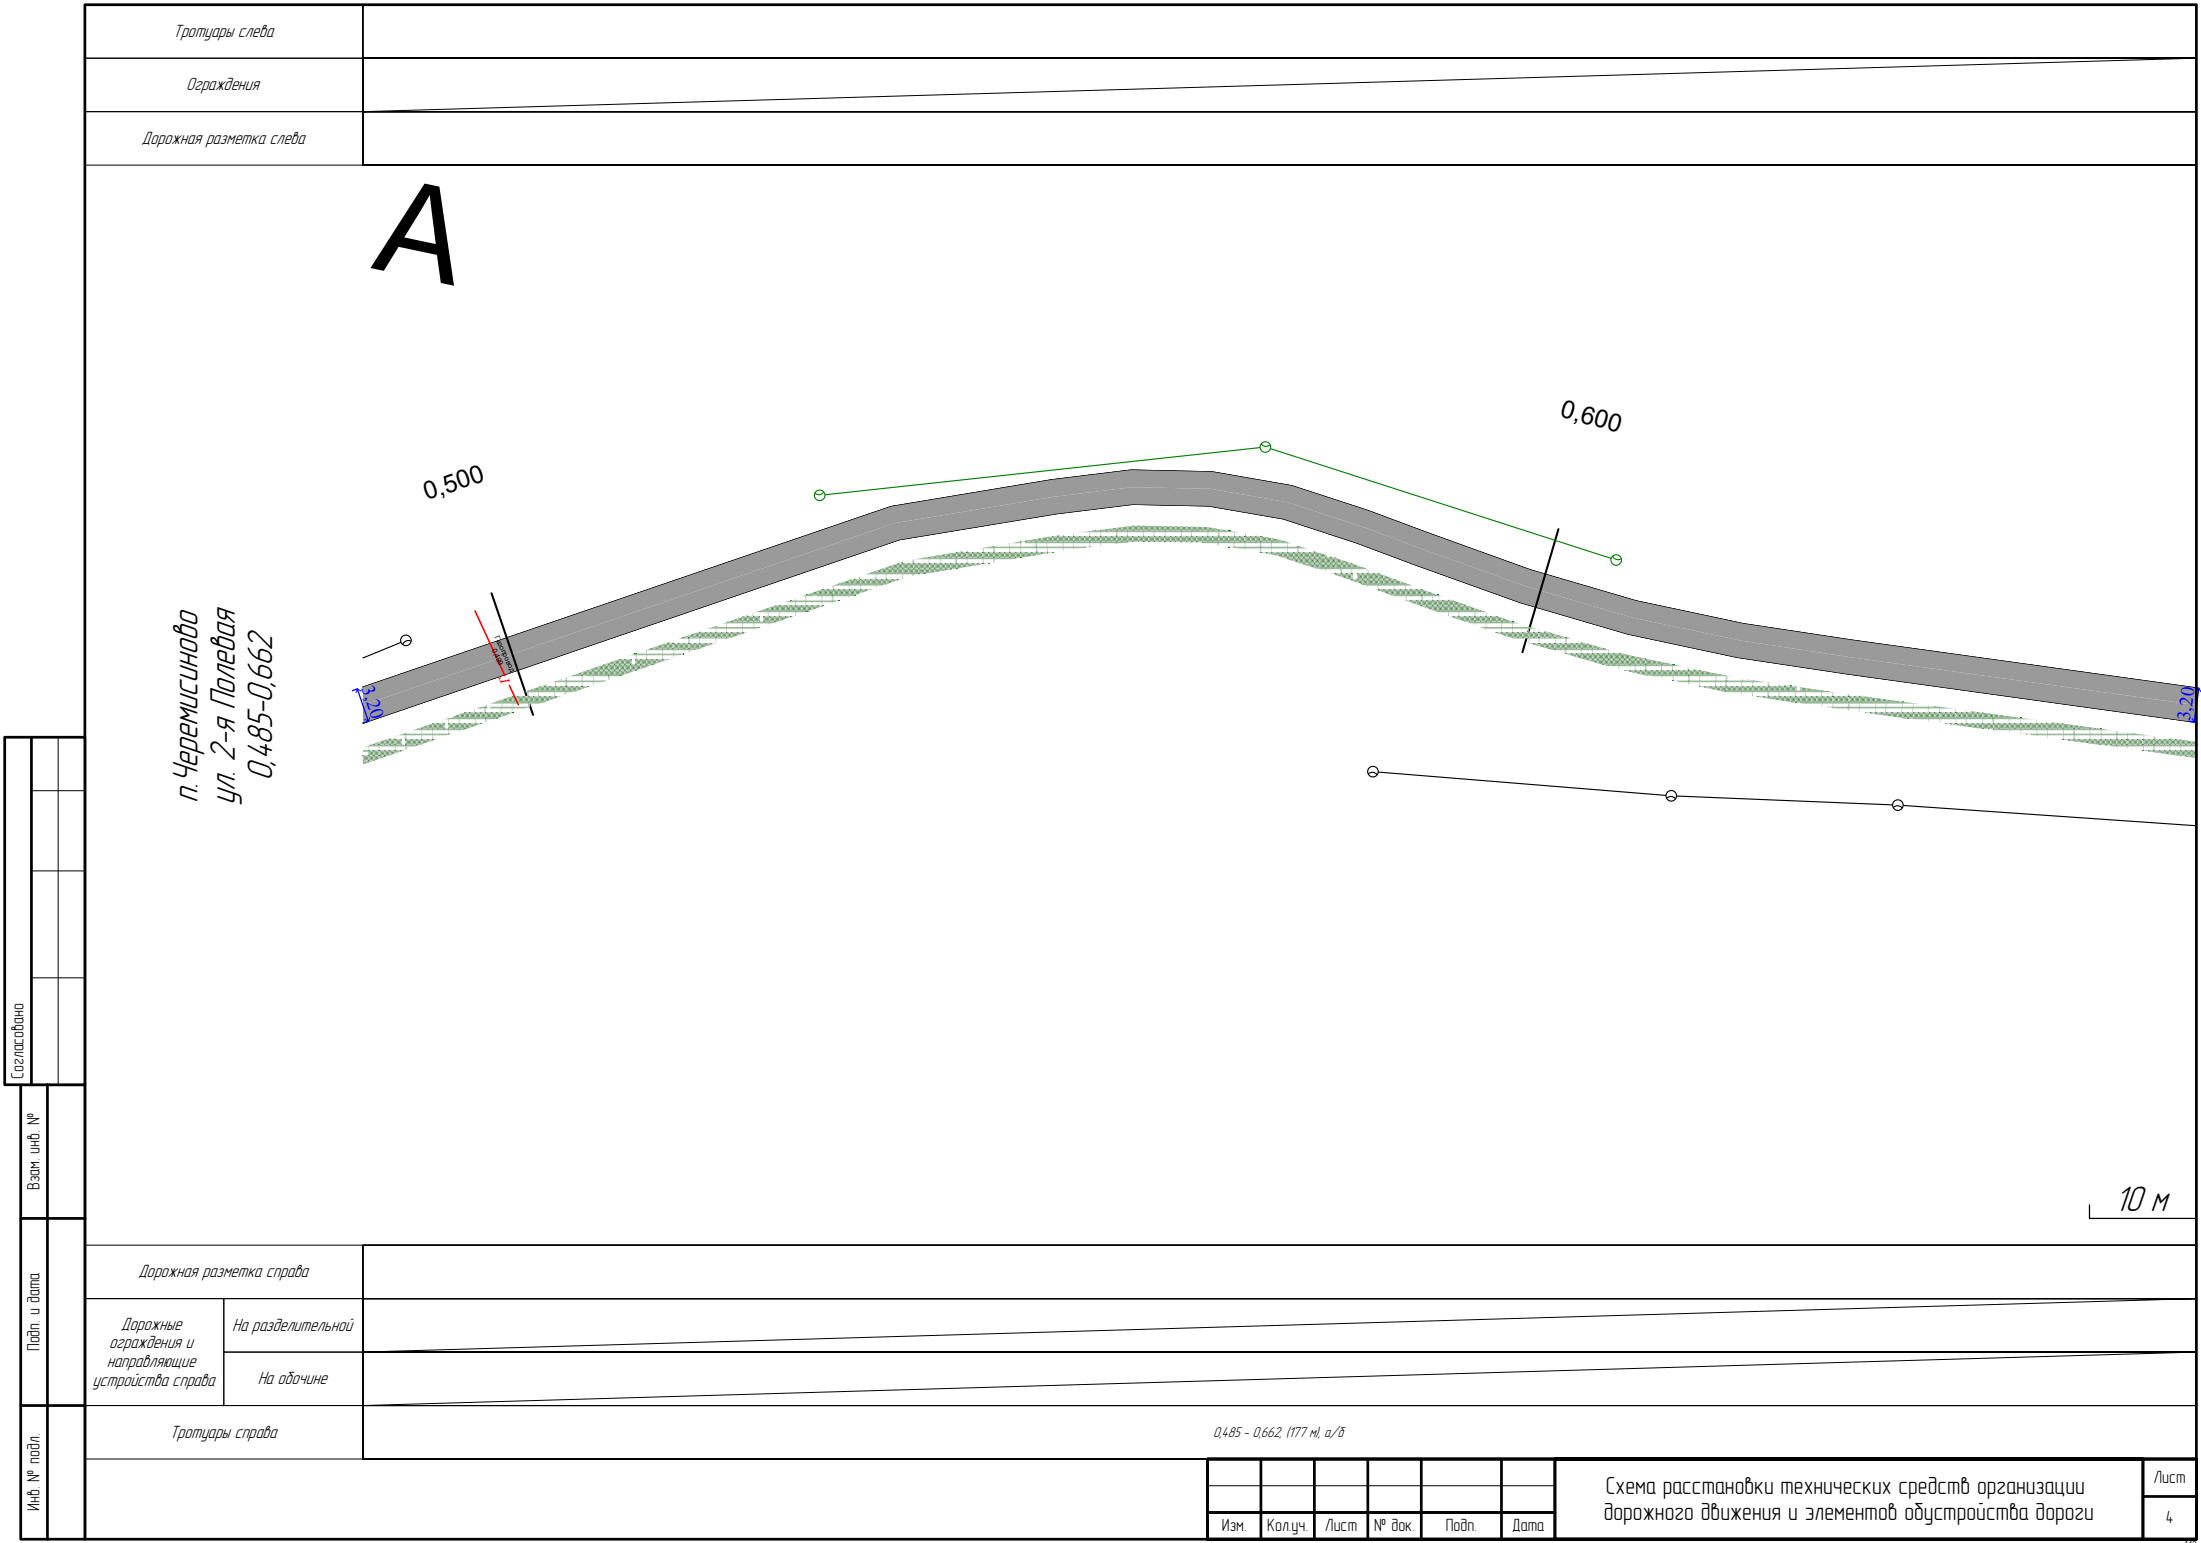

		Тротуары слева																									
		Ограждения																									
		Дорожная разметка слева																									
А п. Черемисинова ул. 2-я Полевая 0,652-0,824 0,7000,800 3,203,20 10 м												Дорожная разметка справа															
												Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной														
													На обочине														
												Инф. № подл.		Тротуары справа		0,652 - 0,824, (172 м), а/б											
				<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Изм.</td><td>Кол.уч.</td><td>Лист</td><td>№ док.</td><td>Подп.</td><td>Дата</td></tr></table>												Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Схема расстановки технических средств организации дорожного движения и элементов обустройства дороги				Лист 5	
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата																						

Тротуары следа	
Ограждения	
Дорожная разметка следа	

A

п. Черемисиново
ул. 2-я Полевая
0,813-0,883

0680

200

10 M

Дорожная разметка справа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	
Тротуары справа		0,813 - 0,883, (70 м) а/б

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Схема расстановки технических средств организации дорожного движения и элементов обустройства дороги

Лист
6

166

Создано

Взам. инв. №

Ποδιν. u θαλα

Инв. № подл.

Ведомость размещения дорожных знаков

ул. 2-я Полевая

№п/п	Адрес, км,м	Расположение	Номер по ГОСТ	Типоразмер	Размер щитка, мм	Площадь щитка, м²	Материал плёнки	Состояние	Конструкция установки	Кол-во опор	Фундамент, объём бетона, м³
1	0,003	Слева	2.4	I	A700	0,21		Установлено	СКМ1.30	1	Монолитный 0,234
2	0,394	Слева	2.1	I	B600	0,36		Требуется	СКМ1.30	1	Монолитный 0,234
Итого							Установлено		1		
							Требуется		1		
							Перенести		0		
							К демонтажу		0		
							Все		2		

Итоги по знакам

Номер	Типоразмер	Размер щитка, мм	Состояние	Количество, шт
2.1	I	B600	Требуется	1
2.4	I	A700	Установлено	1
Итого			Установлено	1
			Требуется	1
			Перенести	0
			К демонтажу	0
			Все	2

Итоги по щиткам

Размер щитка, мм	Материал плёнки	Площадь щитка, м²	Состояние	Количество, шт	Площадь общая, м²
A700		0,21	Установлено	1	0,21
B600		0,36	Требуется	1	0,36
Итого			Установлено	1	0,21
			Требуется	1	0,36
			К демонтажу	0	0,00
			Все	2	0,57

Ведомость размещения искусственного освещения

ул. 2-я Полевая

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Состояние	Расположение
1	0,016	0,343		11/11	327	Установлено	Левая кромка
2	0,206	0,491		7/7	285	Установлено	Левая кромка
3	0,532	0,606		3/3	74	Требуется	Левая кромка
4	0,591	0,830		9/9	239	Установлено	Правая кромка
5	0,873	0,873		1/1	0	Требуется	Правая кромка

Итого по дороге

Итого		
Состояние	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м
Установлено	27/27	851
Требуется	4/4	74

Ведомость размещения тротуаров, пешеходных и велосипедных дорожек

ул. 2-я Полевая

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Вид	Расположение	Ширина, м	Объект установки	Материал	Протяжённость, м	Площадь, м²	Состояние
1	0,001	0,883	Тротуар	Справа	1,5		Асфальтобетон	882	1313	Требуется
Итого установлено:								0	0	
Итого требуется:								882	1313	
Итого к демонтажу:								0	0	
Итого:								882	1313	

A


Схема дороги на карте
ул. Совхозная

Конец: 0,907 км
Широта: 51° 53' 03,717"
Долгота: 37° 16' 14,608"

Начало: 0,000 км
Широта: 51° 52' 51,544"
Долгота: 37° 15' 35,348"

Масштаб 1:2300

Тротуары слева		0,000 - 0,166, 166 м, а/б																			
Ограждения																					
Дорожная разметка слева																					
п. Черемисинова ул. Савхозная 0,000-0,166																					
		Дорожная разметка справа																			
		Дорожные ограждения и направляющие устройства справа		На разделительной																	
				На обочине																	
Тротуары справа																					
Инф. № подл.		<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Изм.</td><td>Кол.уч.</td><td>Лист</td><td>№ док.</td><td>Подп.</td><td>Дата</td></tr></table>											Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Схема расстановки технических средств организации дорожного движения и элементов обустройства дороги		Лист 1
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата																

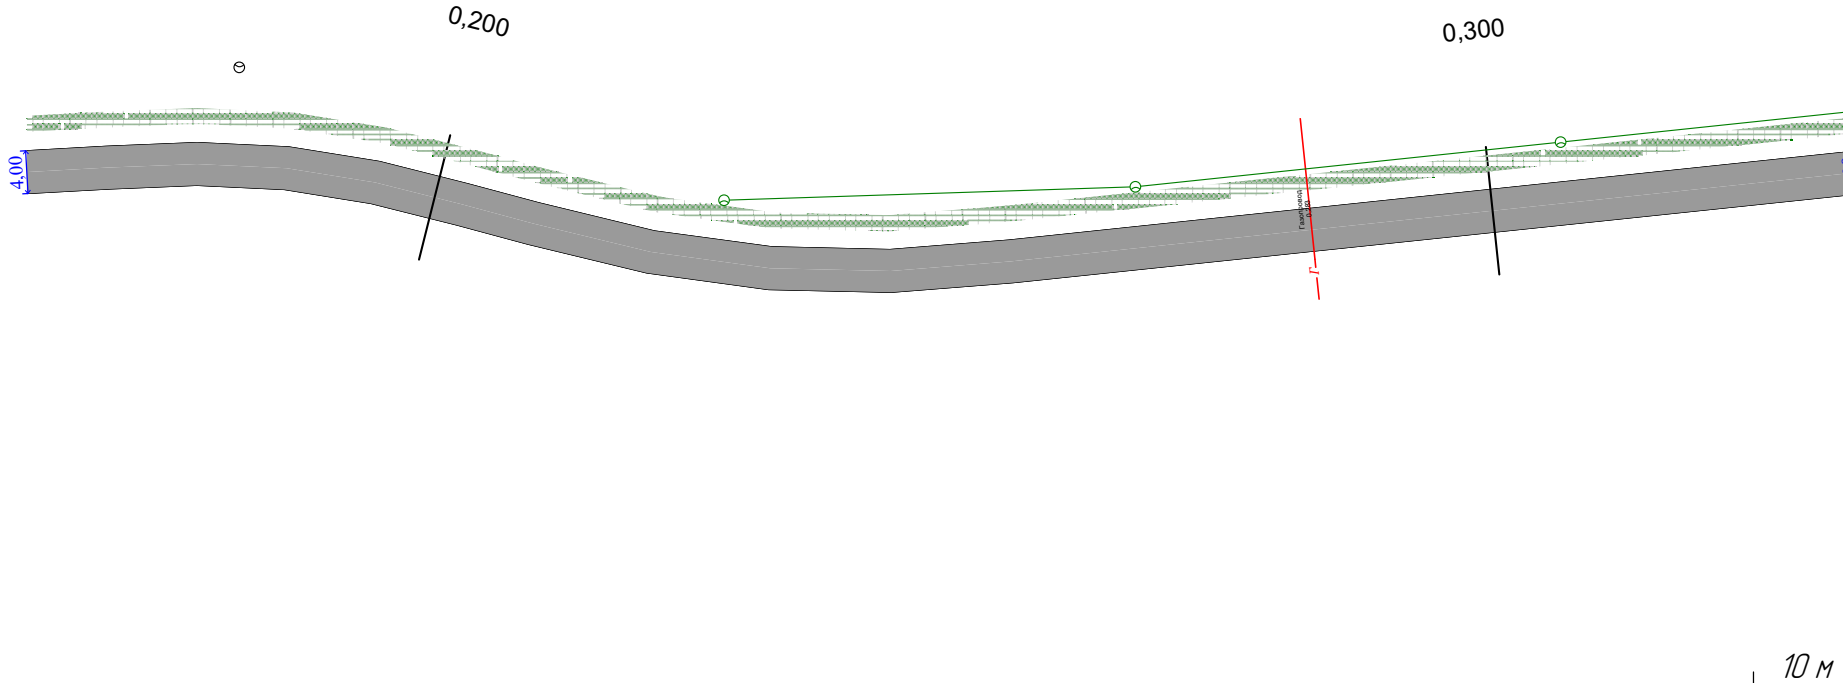
Тротуары слева		0,162 - 0,335, 1173 мл, а/б										
Ограждения												
Дорожная разметка слева												
п. Черемисинова ул. Савхозная 0,162-0,335 А 												
Дорожная разметка справа												
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной											
	На обочине											
Тротуары справа												
Инф. № подл.								Схема расстановки технических средств организации дорожного движения и элементов обустройства дороги				Лист
		Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата				2	

Согласовано	

Взам. инв. №	
--------------	--

Подп. и дата	
--------------	--

Инф. № подл.	
--------------	--

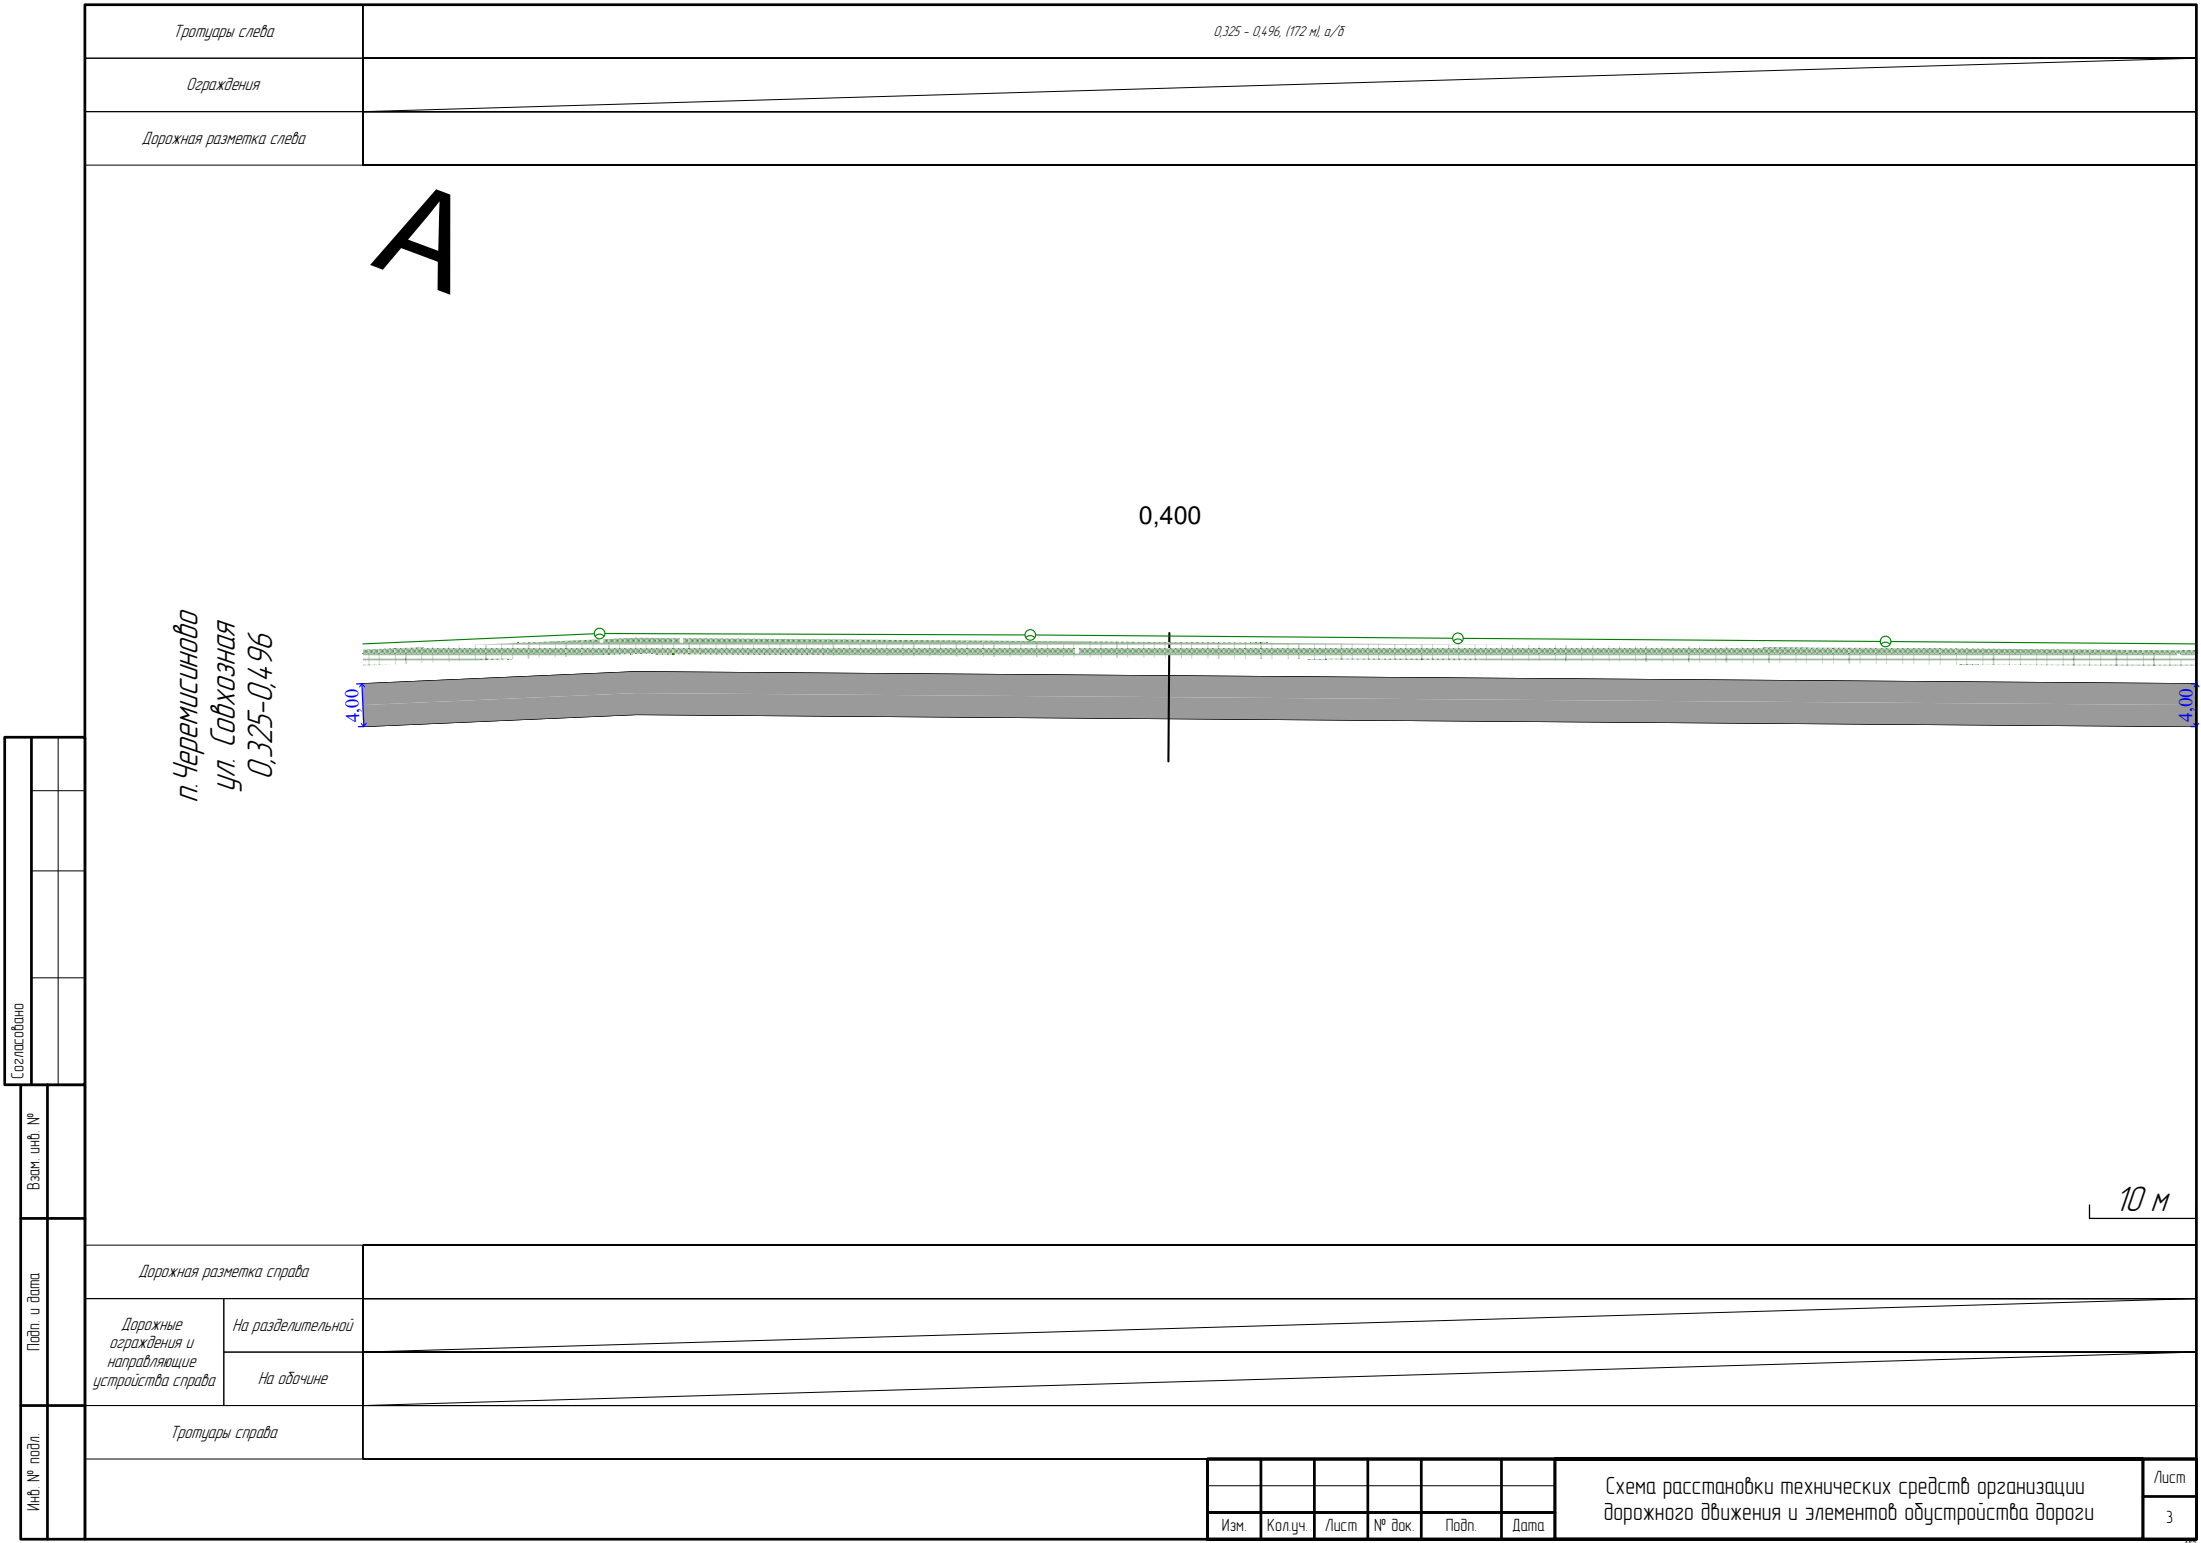


Тротуары слева		0,486 - 0,658, (171 м), а/б									
Ограждения											
Дорожная разметка слева											
п. Черемисинова ул. Савхозная 0,486-0,658 А 0,5000,600 4,004,00 10 м											
Дорожная разметка справа											
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной										
	На обочине										
Тротуары справа											
Инф. № подл.							Схема расстановки технических средств организации дорожного движения и элементов обустройства дороги				Лист
	Изм.	Кол.уч.	Листы	№ док.	Подп.	Дата					4

Согласовано	

Взам. инв. №	
--------------	--

Подп. и дата	
--------------	--

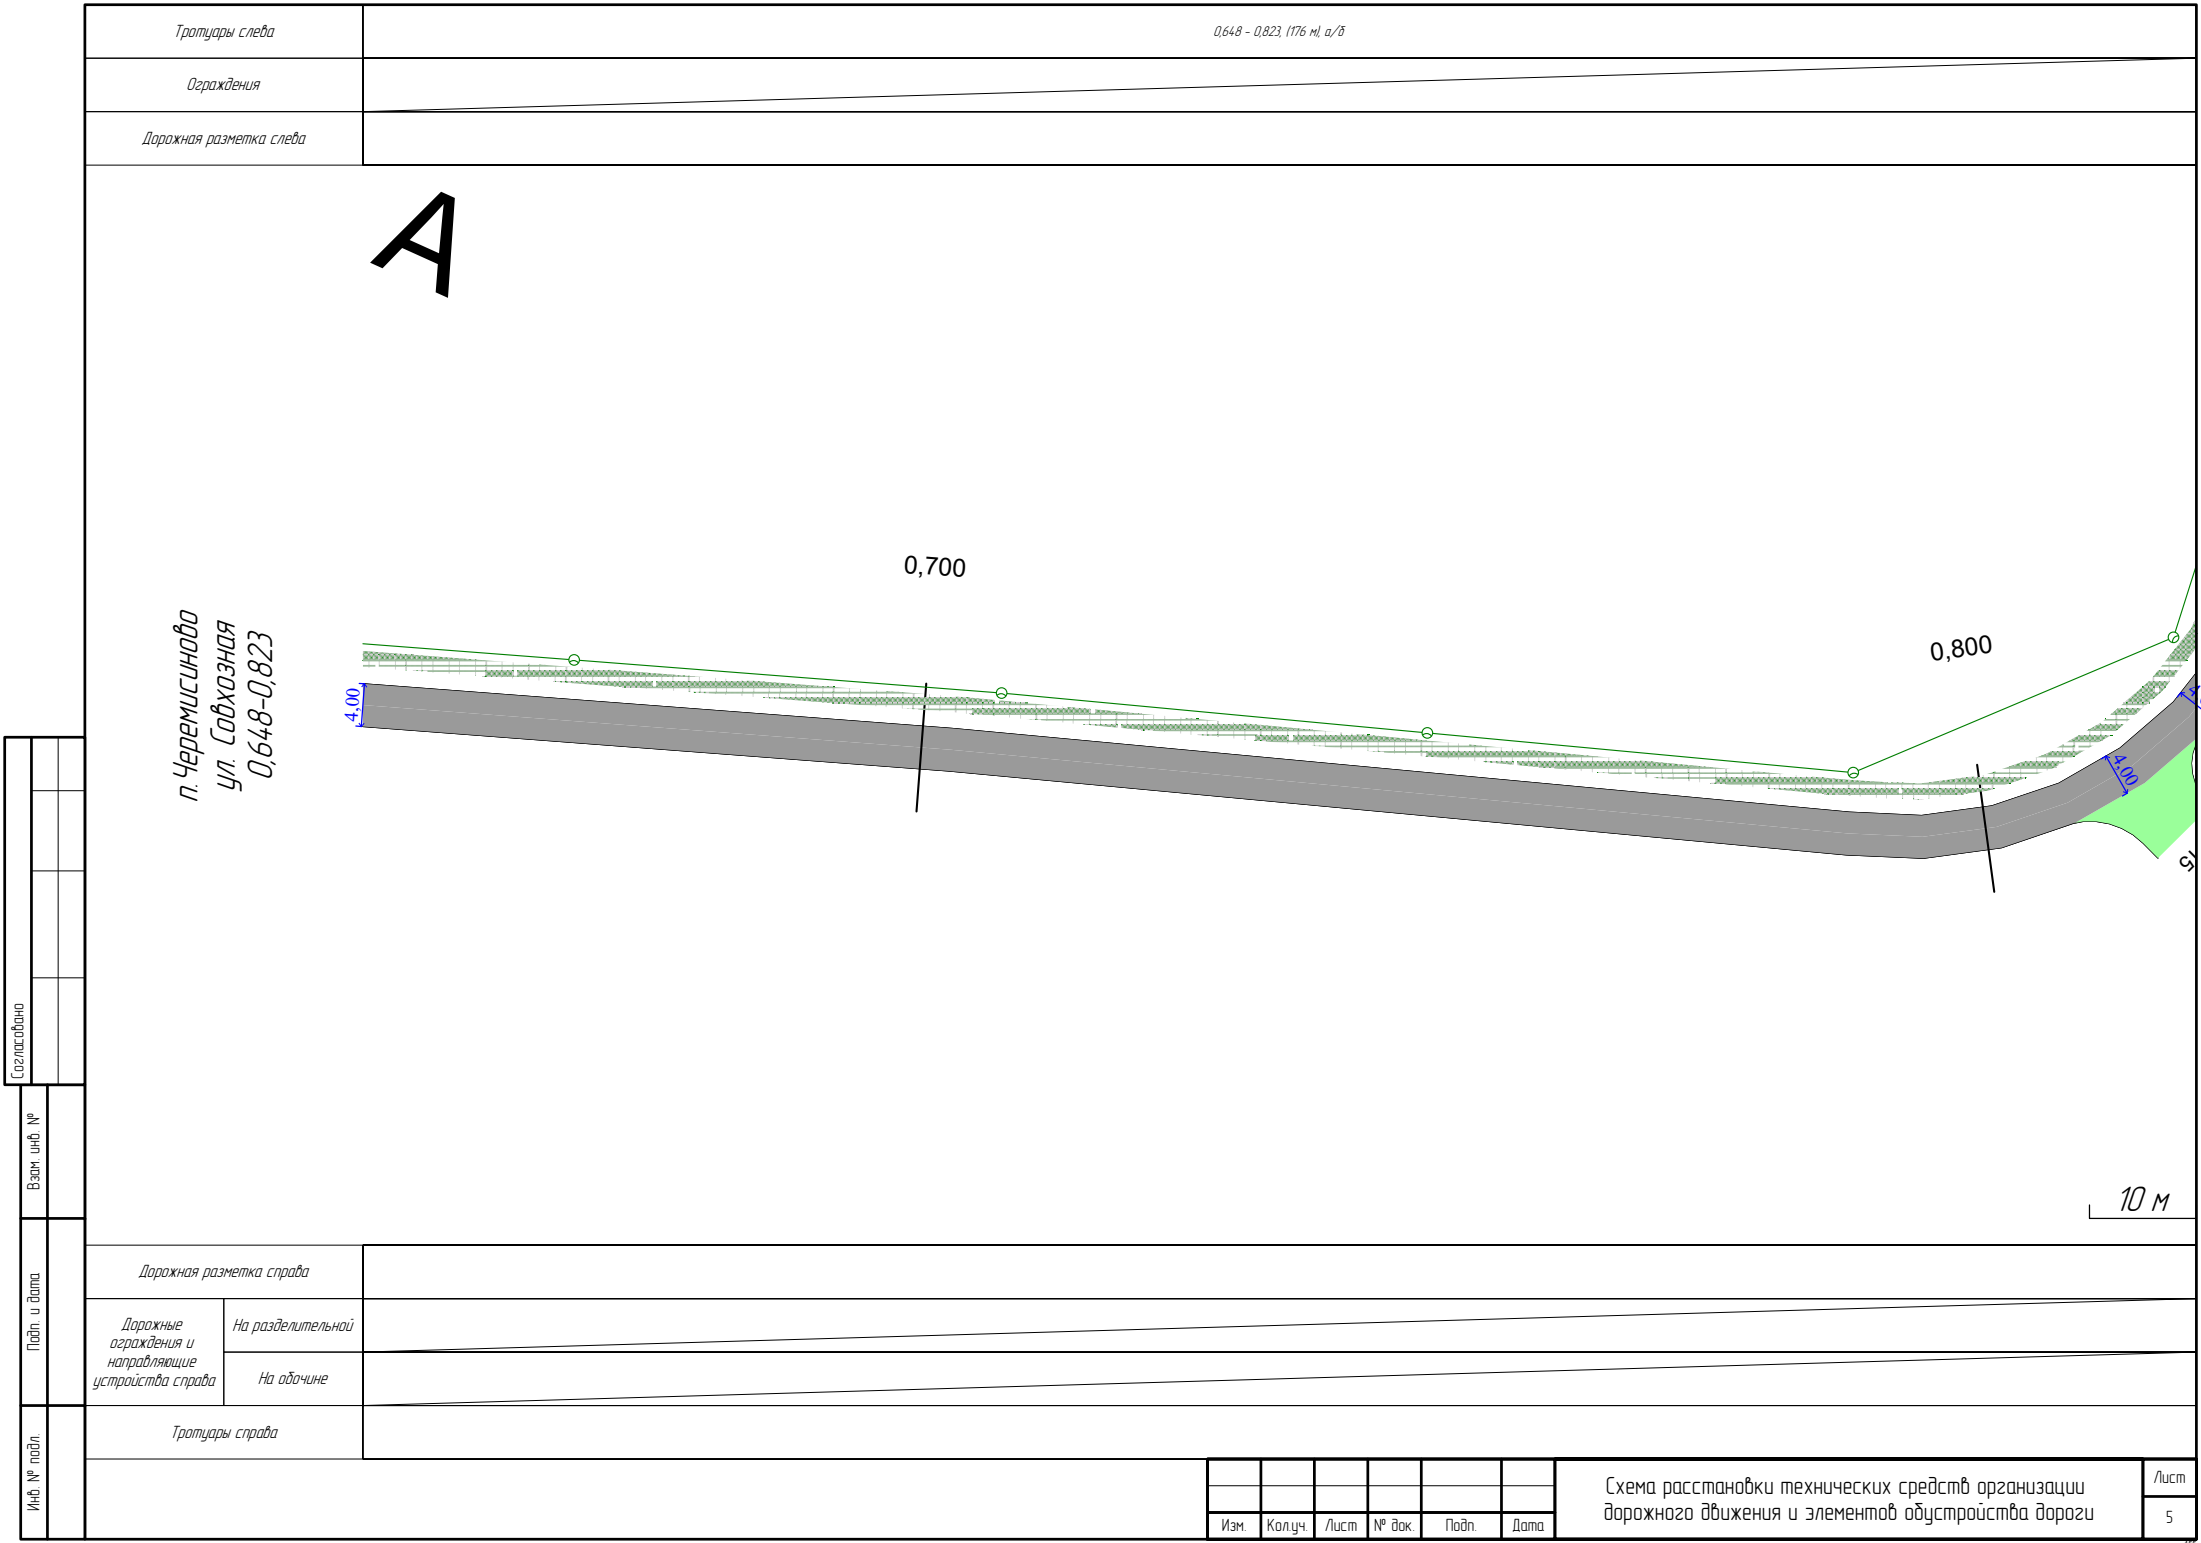

Согласовано					
Взам. инв. №					
Подп. и дата					
Инв. № подл.					

Ведомость размещения дорожных знаков

ул. Совхозная

№п/п	Адрес, км,м	Расположение	Номер по ГОСТ	Типоразмер	Размер щитка, мм	Площадь щитка, м²	Материал плёнки	Состояние	Конструкция установки	Кол-во опор	Фундамент, объём бетона, м³
1	0,000	Справа	5.21	I	600×900	0,54		Требуется	СКМ1.30	1	Монолитный 0,234
			3.4	I	D600	0,28		Требуется			
			5.22	I	600×900	0,54		Требуется			
2	0,000	На разделительной	2.4	I	A700	0,21		Установлено	СКМ1.30	1	Монолитный 0,234
3	0,097	Справа	2.1	I	B600	0,36		Требуется	СКМ1.30	1	Монолитный 0,234
Итого							Установлено		1		
							Требуется		4		
							Перенести		0		
							К демонтажу		0		
							Все		5		

Итоги по знакам

Номер	Типоразмер	Размер щитка, мм	Состояние	Количество, шт
2.1	I	B600	Требуется	1
2.4	I	A700	Установлено	1
3.4	I	D600	Требуется	1
5.21	I	600×900	Требуется	1
5.22	I	600×900	Требуется	1
Итого			Установлено	1
			Требуется	4
			Перенести	0
			К демонтажу	0
			Все	5

Итоги по щиткам

Размер щитка, мм	Материал плёнки	Площадь щитка, м²	Состояние	Количество, шт	Площадь общая, м²
600×900		0,54	Требуется	2	1,08
A700		0,21	Установлено	1	0,21
B600		0,36	Требуется	1	0,36
D600		0,28	Требуется	1	0,28
Итого			Установлено	1	0,21
			Требуется	4	1,72
			К демонтажу	0	0,00
			Все	5	1,93

Ведомость размещения искусственного освещения

ул. Совхозная

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Состояние	Расположение
1	0,017	0,017		1/1	0	Установлено	Правая кромка
2	0,086	0,086		1/1	0	Установлено	Правая кромка
3	0,111	0,111		1/2	0	Установлено	Левая кромка
4	0,181	0,181		1/1	0	Установлено	Левая кромка
5	0,227	0,867		17/17	640	Требуется	Левая кромка
6	0,867	0,867		1/1	0	Установлено	Левая кромка

Итого по дороге

Итого		
Состояние	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м
Установлено	5/6	0
Требуется	17/17	640


Ведомость размещения тротуаров, пешеходных и велосипедных дорожек

ул. Совхозная

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Вид	Расположение	Ширина, м	Объект установки	Материал	Протяжённость, м	Площадь, м²	Состояние
1	0,000	0,906	Тротуар	Слева	1,5		Асфальтобетон	906	1350	Требуется
Итого установлено:								0	0	
Итого требуется:								906	1350	
Итого к демонтажу:								0	0	
Итого:								906	1350	

Схема дороги на карте
ул. Первомайская


A

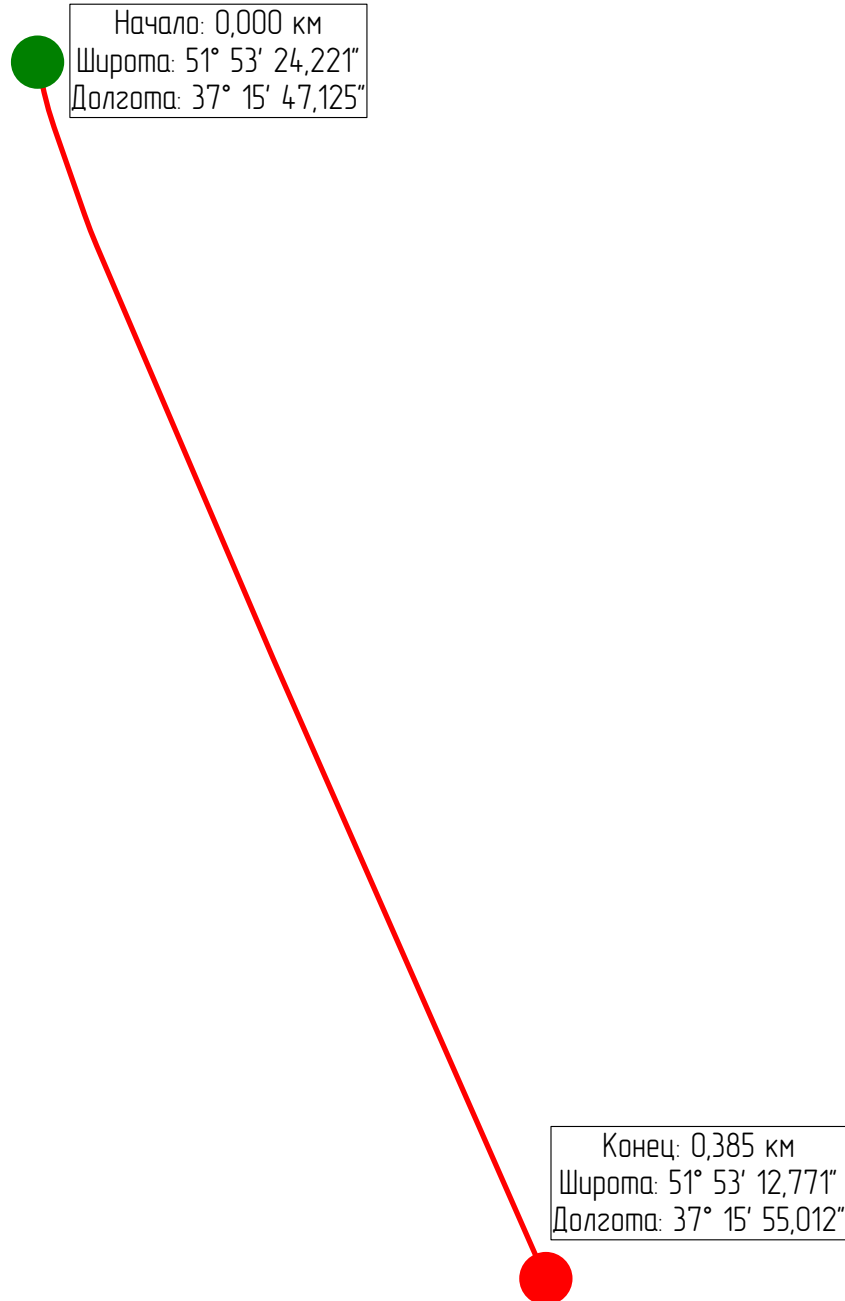

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата
Инв. № подл.

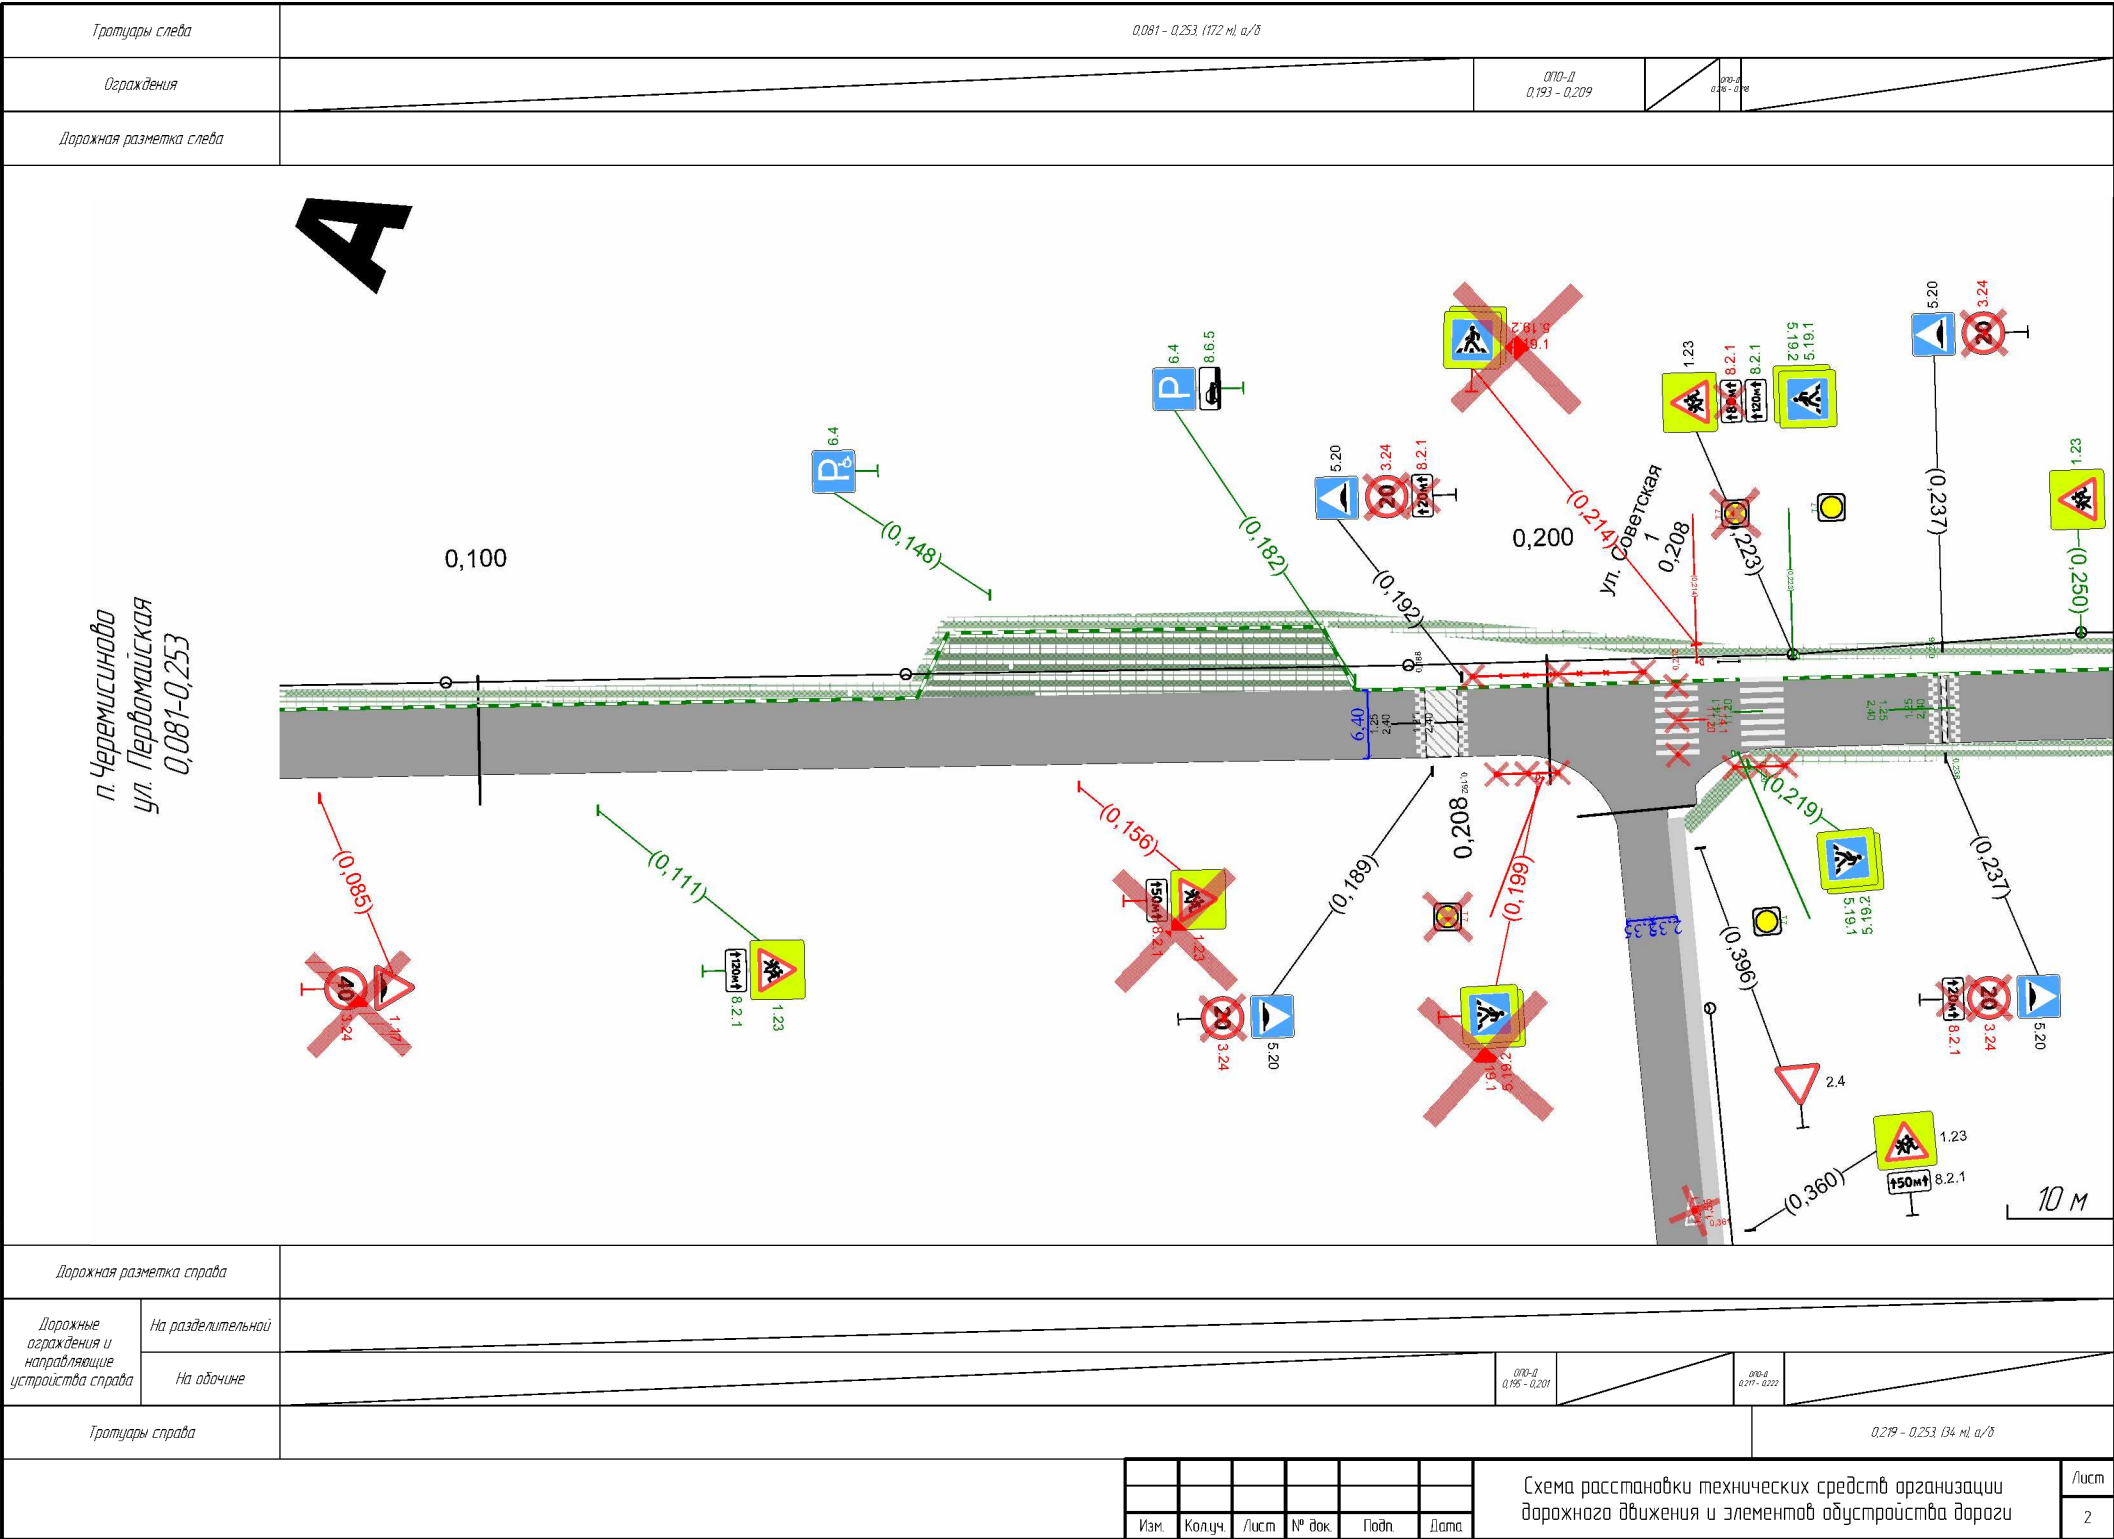

Ведомость горизонтальной дорожной разметки

ул. Первомайская

№п/п	Начало, км,м	Конец, км,м	Расположение	Номер	Длина, м	Ширина линий, м	Количество	Материал	Площадь, м²	Состояние
1	0,188	0,188	Край 1-й полосы справа	1.25	6,4			Краска	2,40	Нанесено
2	0,192	0,192	Край 1-й полосы справа	1.25	6,4			Краска	2,40	Нанесено
3	0,212	0,212	Край 1-й полосы справа	1.14.1	6,4			Краска	11,20	К демаркировке
4	0,220	0,220	Край 1-й полосы справа	1.14.1	6,4			Краска	11,20	К нанесению
5	0,236	0,236	Край 1-й полосы справа	1.25	6,4			Краска	2,40	К нанесению
6	0,238	0,238	Край 1-й полосы справа	1.25	6,4			Краска	2,40	К нанесению
Итого к нанесению								Все	16,00	

Итого по дороге

Итого к нанесению:	Материал	Площадь, м²
		Бел.
	Краска	16,00

Ведомость размещения дорожных знаков

ул. Первомайская

№п/п	Адрес, км,м	Расположение	Номер по ГОСТ	Типоразмер	Размер щитка, мм	Площадь щитка, м²	Материал плёнки	Состояние	Конструкция установки	Кол-во опор	Фундамент, объём бетона, м³
1	0,039	Справа	2.4	I	A700	0,21		Установлено	СКМ1.30	1	Монолитный 0,234
2	0,068	Слева	2.4	I	A700	0,21		Установлено	На объекте	0	
3	0,068	На пересечении справа	1.23	I	A700	0,63		Установлено	СКМ1.30	1	Монолитный 0,234
4	0,085	Справа	1.17	I	A700	0,21		К демонтажу	СКМ1.30	1	Монолитный 0,234
			3.24	I	D600	0,28		К демонтажу			
5	0,111	Справа	1.23	I	A700	0,63		Требуется	СКМ1.30	1	Монолитный 0,234
			8.2.1	I	600×300	0,18		Требуется			
6	0,148	Слева	6.4	I	B600	0,36		Требуется	СКМ1.30	1	Монолитный 0,234
7	0,156	Справа	1.23	I	A700	0,63		К демонтажу	СКМ1.30	1	Монолитный 0,234
			8.2.1	I	600×300	0,18		К демонтажу			
8	0,182	Слева	6.4	I	B600	0,36		Требуется	СКМ1.30	1	Монолитный 0,234
			8.6.5	I	600×300	0,18		Требуется			
9	0,189	Справа	5.20	I	B600	0,36		Установлено	СКМ1.30	1	Монолитный 0,234
			3.24	I	D600	0,28		К демонтажу			
10	0,192	Слева	5.20	I	B600	0,36		Установлено	СКМ1.30	1	Монолитный 0,234
			3.24	I	D600	0,28		К демонтажу			
			8.2.1	I	600×300	0,18		К демонтажу			
11	0,199	Примыкание справа на 0,208	5.19.1	I	B600	0,64		К демонтажу	СКМ1.30	1	Монолитный 0,234
			5.19.2	I	B600	0,64		К демонтажу			
12	0,214	Слева	5.19.1	I	B600	0,64		К демонтажу	СКМ1.30	1	Монолитный 0,234
			5.19.2	I	B600	0,64		К демонтажу			
13	0,219	Примыкание справа на 0,208	5.19.1	I	B600	0,64		Требуется	На объекте	0	
			5.19.2	I	B600	0,64		Требуется			
14	0,223	Слева	1.23	I	A700	0,63		Установлено	На объекте	0	
			8.2.1	I	600×300	0,18		К демонтажу			
			8.2.1	I	600×300	0,18		Требуется			
			5.19.1	I	B600	0,64		Требуется			
			5.19.2	I	B600	0,64		Требуется			
15	0,237	Слева	5.20	I	B600	0,36		Установлено	СКМ1.30	1	Монолитный 0,234
			3.24	I	D600	0,28		К демонтажу			
16	0,237	Справа	5.20	I	B600	0,36		Установлено	СКМ1.30	1	Монолитный 0,234
			3.24	I	D600	0,28		К демонтажу			
			8.2.1	I	600×300	0,18		Установлено			
17	0,250	Слева	1.23	I	A700	0,63		Требуется	На объекте	0	
18	0,292	Слева	1.17	I	A700	0,21		К демонтажу	На объекте	0	
			1.23	I	A700	0,63		К демонтажу			
			3.24	I	D600	0,28		К демонтажу			
19	0,351	Справа	2.1	I	B600	0,36		Установлено	На объекте	0	
			8.13	I	B600	0,36		Установлено			

№п/п	Адрес, км,м	Расположение	Номер по ГОСТ	Типоразмер	Размер щитка, мм	Площадь щитка, м²	Материал плёнки	Состояние	Конструкция установки	Кол-во опор	Фундамент, объём бетона, м³
Итого							Установлено		10		
							Требуется		11		
							Перенести		0		
							К демонтажу		18		
							Все		39		

Итоги по знакам

Номер	Типоразмер	Размер щитка, мм	Состояние	Количество, шт
1.17	I	A700	К демонтажу	2
1.23	I	A700	Требуется	2
1.23	I	A700	Установлено	2
1.23	I	A700	К демонтажу	2
2.1	I	B600	Установлено	1
2.4	I	A700	Установлено	2
3.24	I	D600	К демонтажу	6
5.19.1	I	B600	Требуется	2
5.19.1	I	B600	К демонтажу	2
5.19.2	I	B600	Требуется	2
5.19.2	I	B600	К демонтажу	2
5.20	I	B600	Установлено	4
6.4	I	B600	Требуется	2
8.2.1	I	600×300	Требуется	2
8.2.1	I	600×300	К демонтажу	4
8.6.5	I	600×300	Требуется	1
8.13	I	B600	Установлено	1
Итого			Установлено	10
			Требуется	11
			Перенести	0
			К демонтажу	18
			Все	39

Итоги по щиткам

Размер щитка, мм	Материал плёнки	Площадь щитка, м²	Состояние	Количество, шт	Площадь общая, м²
600×300		0,18	Требуется	3	0,54
600×300		0,18	К демонтажу	4	0,72
A700		0,63	Требуется	2	1,26
A700		0,21	Установлено	4	0,84
A700		0,21	К демонтажу	4	0,84
B600		0,36	Требуется	6	2,16
B600		0,36	Установлено	6	2,16
B600		0,64	К демонтажу	4	2,56
D600		0,28	К демонтажу	6	1,68
Итого			Установлено	10	3,00
			Требуется	11	3,96
			К демонтажу	18	5,80
			Все	39	12,76

Ведомость размещения пешеходных ограждений

ул. Первомайская

№ п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Протяжённость, м	Тип	Материал	Высота, м	Расположение	Объект установки	Состояние	Дата установки
1	0,193	0,209	16,0	ОПО-1,10:2,00 ГОСТ -2010	Металл	1,10	Левая обочина	Насыпь	К демонтажу	
2	0,195	0,201	5,7	ОПО-1,10:2,00 ГОСТ -2010	Металл	1,10	Правая обочина	Насыпь	К демонтажу	
3	0,216	0,218	2,0	ОПО-1,10:2,00 ГОСТ -2010	Металл	1,10	Левая обочина	Насыпь	Установлено	
4	0,217	0,222	4,7	ОПО-1,10:2,00 ГОСТ -2010	Металл	1,10	Правая обочина	Насыпь	К демонтажу	

Итого по дороге

Итого		
Состояние	Тип	Длина, м
Установлено	ОПО-1,10:2,00 ГОСТ -2010	2,0
К демонтажу	ОПО-1,10:2,00 ГОСТ -2010	26,4

Ведомость размещения искусственного освещения

ул. Первомайская

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Состояние	Расположение
1	0,013	0,293		9/9	280	Установлено	Разделительная
2	0,333	0,372		2/2	39	Требуется	Левая кромка

Итого по дороге

Итого		
Состояние	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м
Установлено	9/9	280
Требуется	2/2	39

Ведомость размещения пешеходных переходов

ул. Первомайская

№п/п	Адрес, км,м	Вид перехода	Состояние	Наличие пешеходных дорожек от места остановки общественного тр-та до пешеходных переходов
1	0,212	наземный	К демонтажу	
2	0,220	наземный	Требуется	
Итого:			Количество	
Требуется		наземных	1	
К демонтажу		наземных	1	

Ведомость размещения светофорных объектов

ул. Первомайская

№п/п	Адрес, км,м	Типы светофоров	Объект	Количество светофоров на объекте						Год установки
				транспортных			пешеходных			
				существ.	проектных	к демонтажу	существ.	проектных	к демонтажу	
1	0,208	Т.7; Т.7; Т.7; Т.7	примыкание	0	2	2	0	0	0	
Итого:				0	2	2	0	0	0	

Ведомость размещения тротуаров, пешеходных и велосипедных дорожек

ул. Первомайская

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Вид	Расположение	Ширина, м	Объект установки	Материал	Протяжённость, м	Площадь, м²	Состояние
1	0,064	0,377	Тротуар	Слева	1,5		Асфальтобетон	313	476	Требуется
2	0,219	0,379	Тротуар	Справа	1,5		Асфальтобетон	160	254	Требуется
Итого установлено:								0	0	
Итого требуется:								473	729	
Итого к демонтажу:								0	0	
Итого:								473	729	


Ведомость размещения искусственных неровностей


ул. Первомайская

№п/п	Адрес, км,м	Расположение	Конструкция	Размеры			Объём, м³	Состояние
				Длина, м	Ширина, м	Высота, м		
1	0,190	По всей ширине дороги	Монолитная	3,00	6,40	0,07	1,00	Установлено
2	0,237	По всей ширине дороги	Сборная	0,50	6,40	0,05	-	Установлено
Итого:	Установлено	2,00						
	Требуется	0,00						
	К демонтажу	0,00						

Схема дороги на карте
ул. Газарина
1

A

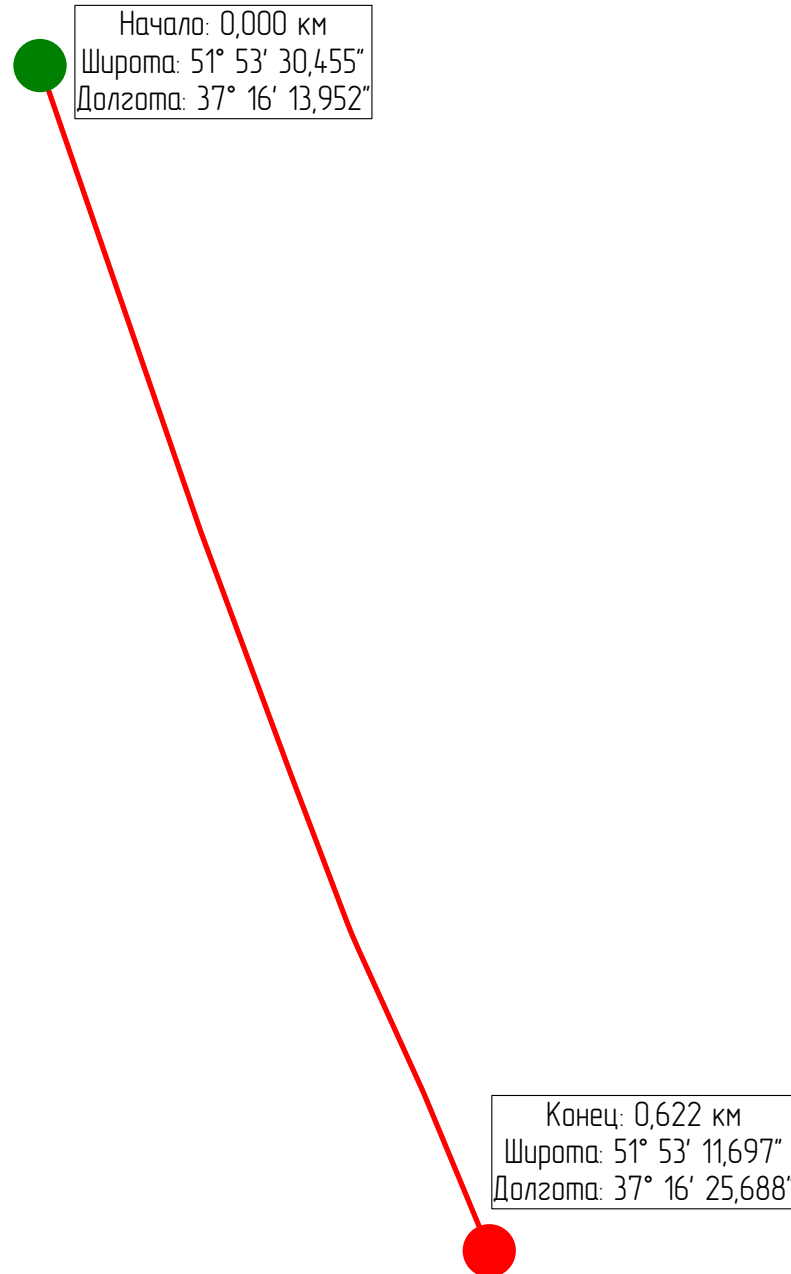

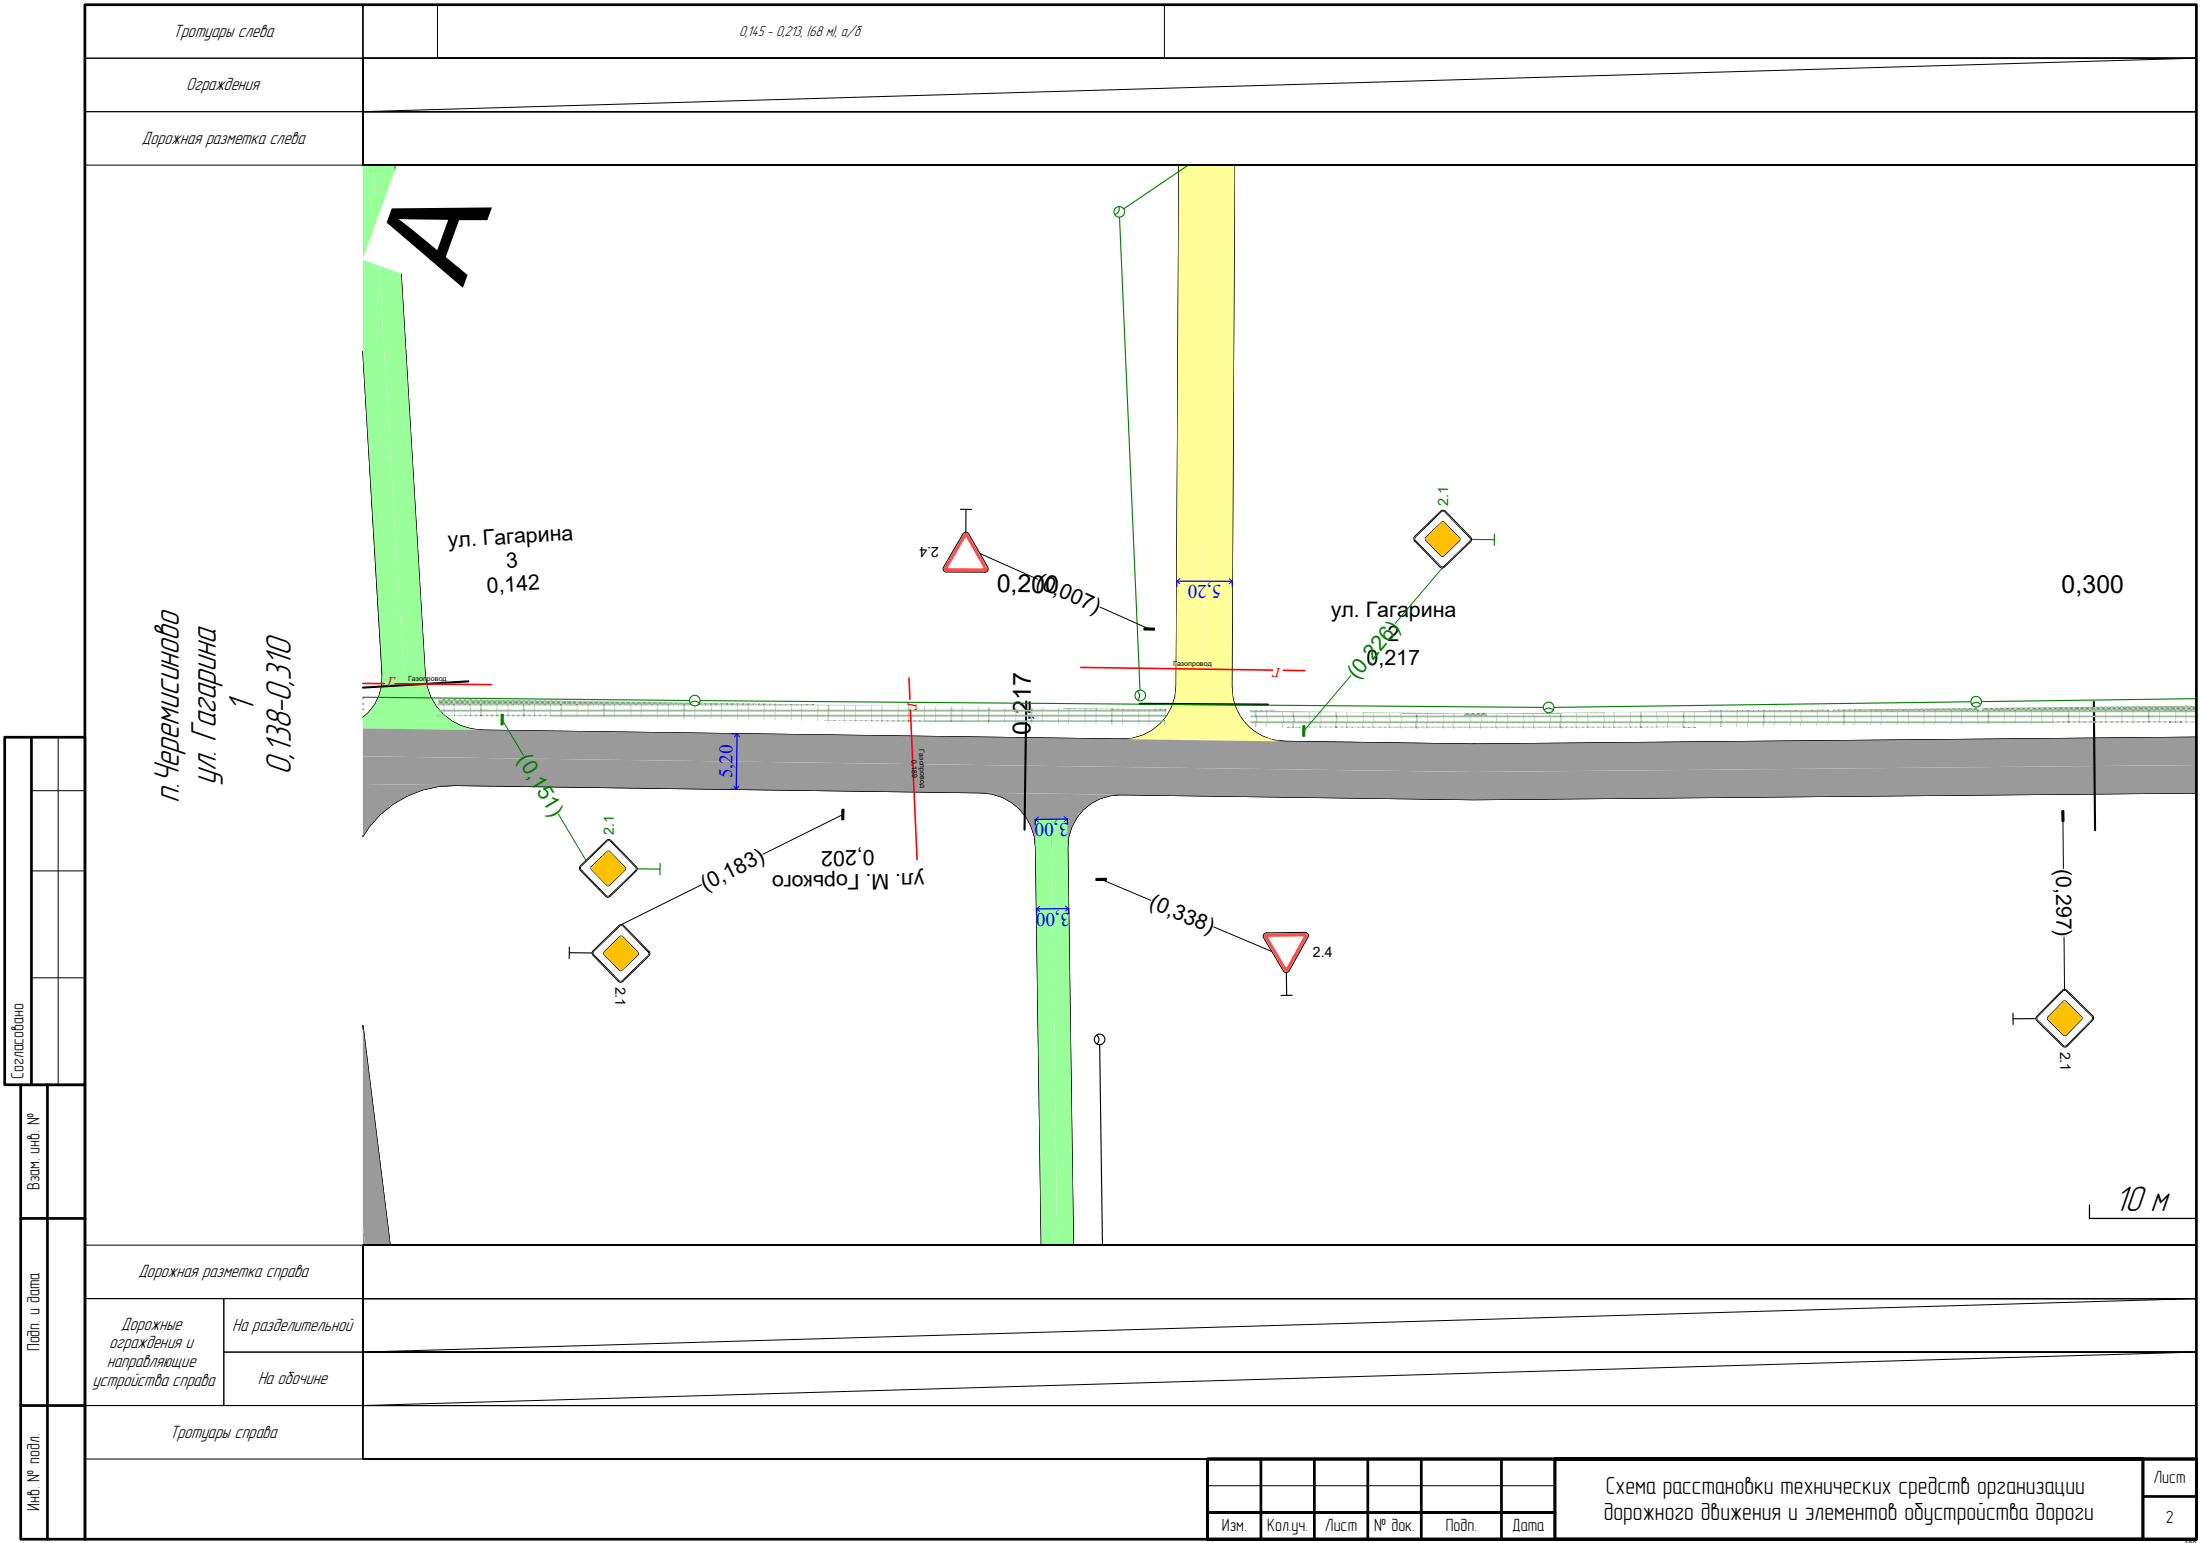

Ведомость размещения дорожных знаков

ул. Гагарина
1

№п/п	Адрес, км,м	Расположение	Номер по ГОСТ	Типоразмер	Размер щитка, мм	Площадь щитка, м²	Материал плёнки	Состояние	Конструкция установки	Кол-во опор	Фундамент, объём бетона, м³
1	0,011	Слева	2.4	I	A700	0,21		Установлено	СКМ1.30	1	Монолитный 0,234
2	0,119	Справа	2.1	I	B600	0,36		Установлено	СКМ1.30	1	Монолитный 0,234
3	0,138	Примыкание справа на 0,133	2.4	I	A700	0,21		Установлено	СКМ1.30	1	Монолитный 0,234
4	0,151		Слева	2.1	I	B600	0,36		Требуется	СКМ1.30	1
5	0,226	Слева	2.1	I	B600	0,36		Требуется	СКМ1.30	1	Монолитный 0,234
6	0,297	Справа	2.1	I	B600	0,36		Установлено	СКМ1.30	1	Монолитный 0,234
7	0,333	Слева	2.1	I	B600	0,36		Установлено	СКМ1.30	1	Монолитный 0,234
8	0,540	Слева	2.1	I	B600	0,36		Установлено	СКМ1.30	1	Монолитный 0,234
9	0,612	Справа	2.4	I	A700	0,21		Установлено	СКМ1.30	1	Монолитный 0,234
10	0,614	Слева	5.21	I	600×900	0,54		Требуется	СКМ1.30	1	Монолитный 0,234
			3.4	I	D600	0,28		Установлено			
			5.22	I	600×900	0,54		Требуется			
Итого							Установлено		8		
							Требуется		4		
							Перенести		0		
							К демонтажу		0		
							Все		12		

Итоги по знакам

Номер	Типоразмер	Размер щитка, мм	Состояние	Количество, шт
2.1	I	B600	Требуется	2
2.1	I	B600	Установлено	4
2.4	I	A700	Установлено	3
3.4	I	D600	Установлено	1
5.21	I	600×900	Требуется	1
5.22	I	600×900	Требуется	1
Итого			Установлено	8
			Требуется	4
			Перенести	0
			К демонтажу	0
			Все	12

Итоги по щиткам

Размер щитка, мм	Материал плёнки	Площадь щитка, м²	Состояние	Количество, шт	Площадь общая, м²
600×900		0,54	Требуется	2	1,08
A700		0,21	Установлено	3	0,63
B600		0,36	Требуется	2	0,72
B600		0,36	Установлено	4	1,44
D600		0,28	Установлено	1	0,28
Итого			Установлено	8	2,35
			Требуется	4	1,80
			К демонтажу	0	0,00
			Все	12	4,15

Ведомость размещения искусственного освещения

ул. Гагарина

1

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Состояние	Расположение
1	0,050	0,369		6/6	319	Требуется	Левая кромка
2	0,086	0,086		1/1	0	Установлено	Левая кромка
3	0,211	0,211		3/3	0	Требуется	Левая бровка
4	0,405	0,553		5/5	148	Установлено	Левая кромка
5	0,582	0,618		2/2	36	Требуется	Правая кромка

Итого по дороге

Итого		
Состояние	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м
Требуется	11/11	355
Установлено	6/6	148

Ведомость размещения тротуаров, пешеходных и велосипедных дорожек

ул. Гагарина

1

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Вид	Расположение	Ширина, м	Объект установки	Материал	Протяжённость, м	Площадь, м²	Состояние
1	0,005	0,138	Тротуар	Слева	1,5		Асфальтобетон	133	200	Требуется
2	0,145	0,213	Тротуар	Слева	1,5		Асфальтобетон	68	102	Требуется
3	0,221	0,221	Тротуар	Слева	1,5		Асфальтобетон	0	148	Требуется
4	0,527	0,527	Тротуар	Слева	1,5		Асфальтобетон	0	349	Требуется
5	0,533	0,620	Тротуар	Слева	1,5		Асфальтобетон	87	131	Требуется
Итого установлено:								0	0	
Итого требуется:								288	929	
Итого к демонтажу:								0	0	
Итого:								288	929	

Схема дороги на карте
ул. Газарина
2

A



Начало: 0,000 км
Широта: 51° 53' 23,910"
Долгота: 37° 16' 18,014"



Конец: 0,076 км
Широта: 51° 53' 23,893"
Долгота: 37° 16' 21,220"

Итоги по знакам

Номер	Типоразмер	Размер щитка, мм	Состояние	Количество, шт
-------	------------	------------------	-----------	----------------

Итоги по щиткам

Размер щитка, мм	Материал плёнки	Площадь щитка, м²	Состояние	Количество, шт	Площадь общая, м²
------------------	-----------------	-------------------	-----------	----------------	-------------------

A

Схема дороги на карте
ул. Зеленая


Начало: 0,000 км
Широта: 51° 53' 11,200"
Долгота: 37° 16' 26,040"



Конец: 0,715 км
Широта: 51° 53' 11,000"
Долгота: 37° 17' 01,866"



Масштаб 1:2100

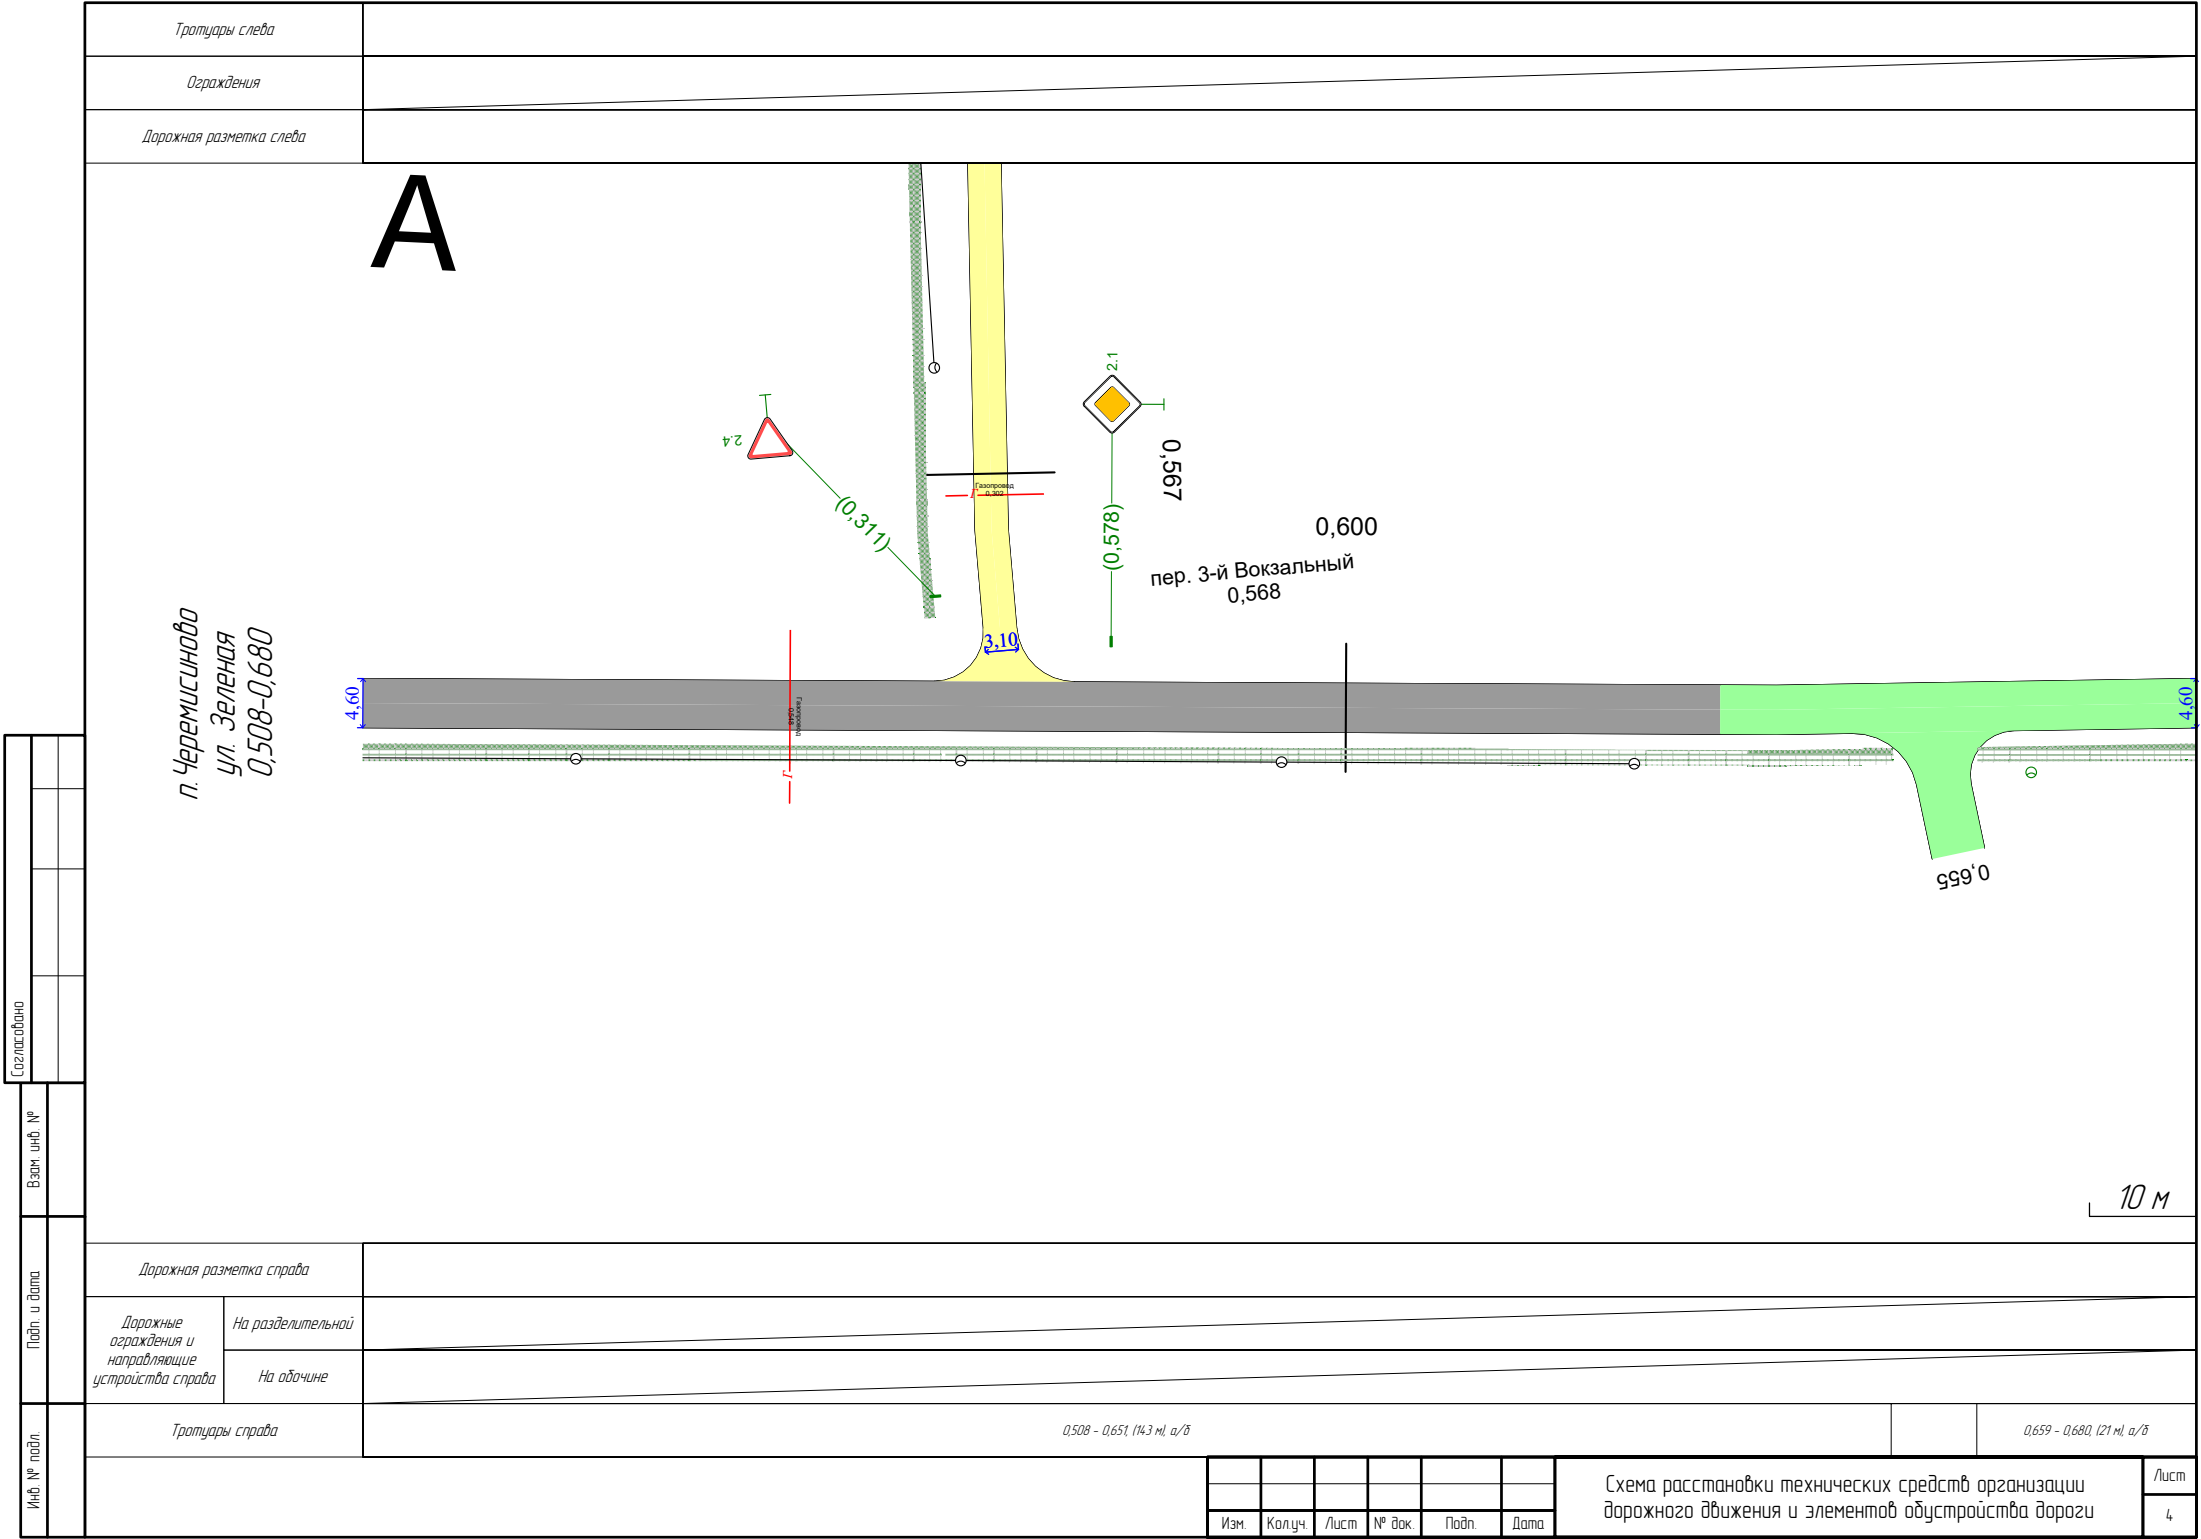

Ведомость размещения дорожных знаков

ул. Зеленая

№п/п	Адрес, км,м	Расположение	Номер по ГОСТ	Типоразмер	Размер щитка, мм	Площадь щитка, м²	Материал плёнки	Состояние	Конструкция установки	Кол-во опор	Фундамент, объём бетона, м³
1	0,000	Слева	2.4	I	A700	0,21		Установлено	СКМ1.30	1	Монолитный 0,234
2	0,292	Слева	2.1	I	B600	0,36		Требуется	СКМ1.30	1	Монолитный 0,234
3	0,440	Слева	2.1	I	B600	0,36		Требуется	СКМ1.30	1	Монолитный 0,234
4	0,578	Слева	2.1	I	B600	0,36		Требуется	СКМ1.30	1	Монолитный 0,234
Итого							Установлено		1		
							Требуется		3		
							Перенести		0		
							К демонтажу		0		
							Все		4		

Итоги по знакам

Номер	Типоразмер	Размер щитка, мм	Состояние	Количество, шт
2.1	I	B600	Требуется	3
2.4	I	A700	Установлено	1
Итого			Установлено	1
			Требуется	3
			Перенести	0
			К демонтажу	0
			Все	4

Итоги по щиткам

Размер щитка, мм	Материал плёнки	Площадь щитка, м²	Состояние	Количество, шт	Площадь общая, м²
A700		0,21	Установлено	1	0,21
B600		0,36	Требуется	3	1,08
Итого			Установлено	1	0,21
			Требуется	3	1,08
			К демонтажу	0	0,00
			Все	4	1,29

Ведомость размещения искусственного освещения

ул. Зеленая

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Состояние	Расположение
1	0,004	0,004		1/1	0	Требуется	Правая кромка
2	0,024	0,627		19/19	603	Установлено	Правая кромка
3	0,242	0,242		1/1	0	Требуется	Правая кромка
4	0,435	0,435		1/1	0	Требуется	Левая кромка
5	0,664	0,664		1/1	0	Требуется	Правая кромка

Итого по дороге

Итого		
Состояние	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м
Требуется	4/4	0
Установлено	19/19	603


Ведомость размещения тротуаров, пешеходных и велосипедных дорожек

ул. Зеленая

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Вид	Расположение	Ширина, м	Объект установки	Материал	Протяжённость, м	Площадь, м²	Состояние
1	0,001	0,063	Тротуар	Справа	1,5		Асфальтобетон	62	97	Требуется
2	0,066	0,651	Тротуар	Справа	1,5		Асфальтобетон	585	878	Требуется
3	0,659	0,713	Тротуар	Справа	1,5		Асфальтобетон	54	81	Требуется
Итого установлено:								0	0	
Итого требуется:								701	1057	
Итого к демонтажу:								0	0	
Итого:								701	1057	

Схема дороги на карте
ул. Молодежная

A

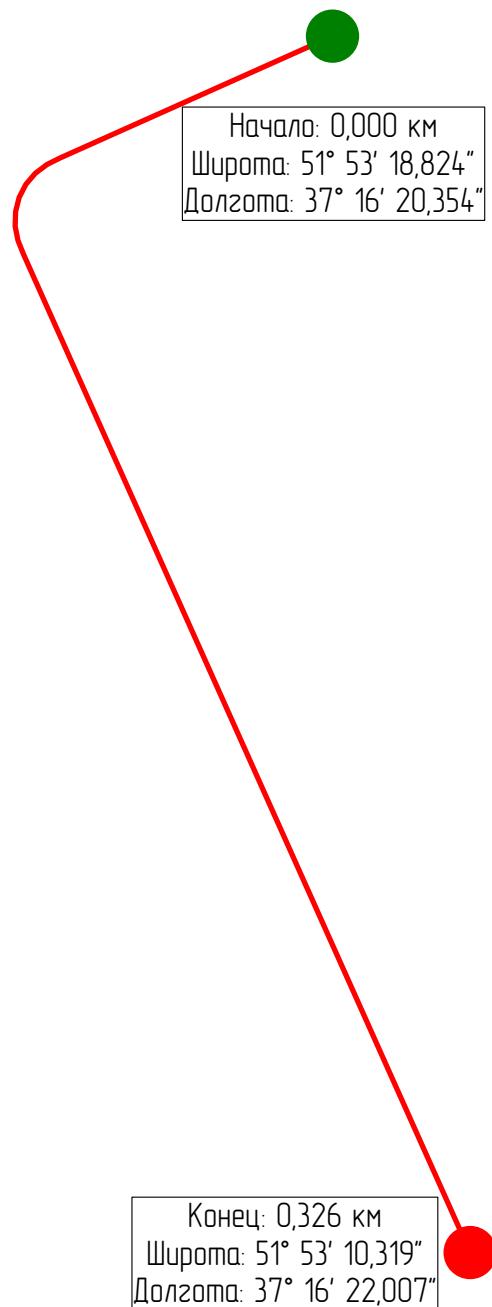

		Тротуары слева																							
		Ограждения																							
		Дорожная разметка слева																							
		п. Черемисинова ул. Молодежная 0,157-0,326		А 0,200 3,70 0,300 (0,316) 3,70 10 м																					
Согласовано		Взам. инв. №		Подп. и дата		Инв. № подл.		Дорожная разметка справа																	
								Дорожные ограждения и направляющие устройства справа		На разделительной															
								На обочине																	
								Тротуары справа		0,157 - 0,327, 1170 мм, а/б															
										Изм.		Кол.уч.		Лист		№ док.		Подп.		Дата		Схема расстановки технических средств организации дорожного движения и элементов обустройства дороги		Лист	
																								2	

Ведомость размещения дорожных знаков

ул. Молодежная

№п/п	Адрес, км,м	Расположение	Номер по ГОСТ	Типоразмер	Размер щитка, мм	Площадь щитка, м²	Материал плёнки	Состояние	Конструкция установки	Кол-во опор	Фундамент, объём бетона, м³
1	0,318	Справа	2.4	I	A700	0,21		Установлено	СКМ1.30	1	Монолитный 0,234
Итого							Установлено		1		
							Требуется		0		
							Перенести		0		
							К демонтажу		0		
							Все		1		

Итоги по знакам

Номер	Типоразмер	Размер щитка, мм	Состояние	Количество, шт
2.4	I	A700	Установлено	1
Итого			Установлено	1
			Требуется	0
			Перенести	0
			К демонтажу	0
			Все	1

Итоги по щиткам

Размер щитка, мм	Материал плёнки	Площадь щитка, м²	Состояние	Количество, шт	Площадь общая, м²
A700		0,21	Установлено	1	0,21
Итого			Установлено	1	0,21
			Требуется	0	0,00
			К демонтажу	0	0,00
			Все	1	0,21

Ведомость размещения искусственного освещения

ул. Молодежная

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Состояние	Расположение
1	0,020	0,020		1/1	0	Требуется	Левая кромка
2	0,053	0,305		8/8	252	Установлено	Левая кромка

Итого по дороге

Итого		
Состояние	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м
Требуется	1/1	0
Установлено	8/8	252


Ведомость размещения тротуаров, пешеходных и велосипедных дорожек

ул. Молодежная

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Вид	Расположение	Ширина, м	Объект установки	Материал	Протяжённость, м	Площадь, м²	Состояние
1	0,081	0,327	Тротуар	Справа	1,0		Асфальтобетон	246	250	Требуется
Итого установлено:								0	0	
Итого требуется:								246	250	
Итого к демонтажу:								0	0	
Итого:								246	250	

Схема дороги на карте
ул. Весенняя

A

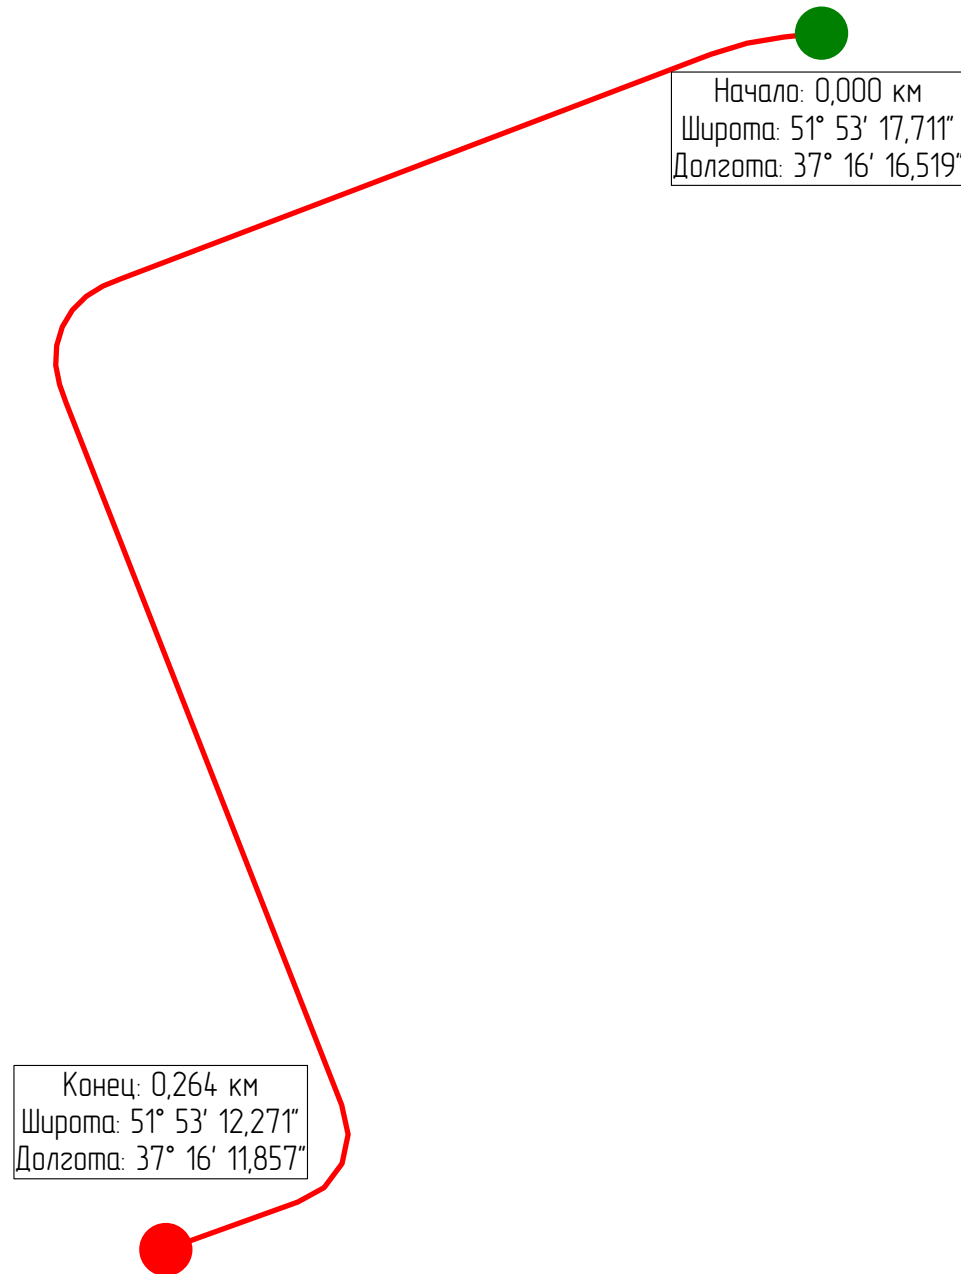

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Согласовано			

Тротуары слева	
Ограждения	
Дорожная разметка слева	

п. Черемисинова
ул. Весенняя
0,044-0,264

А



Дорожная разметка справа			
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной		
	На обочине		
Тротуары справа		0,044 - 0,109, (6,5 м), а/б	0,115 - 0,264, (14,9 м), а/б

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Схема расстановки технических средств организации дорожного движения и элементов обустройства дороги

Ведомость размещения дорожных знаков

ул. Весенняя

№п/п	Адрес, км,м	Расположение	Номер по ГОСТ	Типоразмер	Размер щитка, мм	Площадь щитка, м²	Материал плёнки	Состояние	Конструкция установки	Кол-во опор	Фундамент, объём бетона, м³
1	0,005	Справа	6.8.1	I	B600	0,36		Требуется	СКМ1.30	1	Монолитный 0,234
Итого							Установлено		0		
							Требуется		1		
							Перенести		0		
							К демонтажу		0		
							Все		1		

Итоги по знакам

Номер	Типоразмер	Размер щитка, мм	Состояние	Количество, шт
6.8.1	I	B600	Требуется	1
Итого			Установлено	0
			Требуется	1
			Перенести	0
			К демонтажу	0
			Все	1

Итоги по щиткам

Размер щитка, мм	Материал плёнки	Площадь щитка, м²	Состояние	Количество, шт	Площадь общая, м²
B600		0,36	Требуется	1	0,36
Итого			Установлено	0	0,00
			Требуется	1	0,36
			К демонтажу	0	0,00
			Все	1	0,36

Ведомость размещения искусственного освещения

ул. Весенняя

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Состояние	Расположение
1	0,005	0,085		3/3	80	Требуется	Правая кромка
2	0,116	0,119		3/3	3	Требуется	Правая бровка
3	0,118	0,258		6/6	140	Установлено	Правая кромка

Итого по дороге

Итого		
Состояние	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м
Требуется	6/6	83
Установлено	6/6	140

Ведомость размещения тротуаров, пешеходных и велосипедных дорожек

ул. Весенняя

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Вид	Расположение	Ширина, м	Объект установки	Материал	Протяжённость, м	Площадь, м²	Состояние
1	0,007	0,109	Тротуар	Справа	1,5		Асфальтобетон	102	291	Требуется
2	0,115	0,264	Тротуар	Справа	1,0		Асфальтобетон	149	147	Требуется
Итого установлено:								0	0	
Итого требуется:								251	438	
Итого к демонтажу:								0	0	
Итого:								251	438	

Схема дороги на карте
ул. Северная
1

A

Конец: 0,198 км
Широта: 51° 53' 35,822"
Долгота: 37° 15' 56,550"

Начало: 0,000 км
Широта: 51° 53' 30,207"
Долгота: 37° 16' 01,481"

Ведомость размещения дорожных знаков

ул. Северная
1

№п/п	Адрес, км,м	Расположение	Номер по ГОСТ	Типоразмер	Размер щитка, мм	Площадь щитка, м²	Материал плёнки	Состояние	Конструкция установки	Кол-во опор	Фундамент, объём бетона, м³
1	0,002	Слева	2.4	I	A700	0,21		Установлено	СКМ1.30	1	Монолитный 0,234
2	0,011	Справа	5.21	I	600×900	0,54		Требуется	СКМ1.30	1	Монолитный 0,234
			5.22	I	600×900	0,54		Требуется			
3	0,013	Слева	2.4	I	A700	0,21		К демонтажу	На объекте	0	
Итого							Установлено		1		
							Требуется		2		
							Перенести		0		
							К демонтажу		1		
							Все		4		

Итоги по знакам

Номер	Типоразмер	Размер щитка, мм	Состояние	Количество, шт
2.4	I	A700	Установлено	1
2.4	I	A700	К демонтажу	1
5.21	I	600×900	Требуется	1
5.22	I	600×900	Требуется	1
Итого			Установлено	1
			Требуется	2
			Перенести	0
			К демонтажу	1
			Все	4

Итоги по щиткам

Размер щитка, мм	Материал плёнки	Площадь щитка, м²	Состояние	Количество, шт	Площадь общая, м²
600×900		0,54	Требуется	2	1,08
A700		0,21	Установлено	1	0,21
A700		0,21	К демонтажу	1	0,21
Итого			Установлено	1	0,21
			Требуется	2	1,08
			К демонтажу	1	0,21
			Все	4	1,50

Ведомость размещения искусственного освещения

ул. Северная

1

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Состояние	Расположение
1	0,012	0,198		5/5	186	Требуется	Правая кромка
2	0,073	0,073		1/1	0	Установлено	Правая кромка

Итого по дороге


Итого		
Состояние	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м
Требуется	5/5	186
Установлено	1/1	0

Ведомость размещения тротуаров, пешеходных и велосипедных дорожек
ул. Северная
1

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Вид	Расположение	Ширина, м	Объект установки	Материал	Протяжённость, м	Площадь, м²	Состояние
1	0,010	0,134	Тротуар	Справа	1,0		Асфальтобетон	124	123	Требуется
2	0,141	0,197	Тротуар	Справа	1,0		Асфальтобетон	56	56	Требуется
Итого установлено:								0	0	
Итого требуется:								180	180	
Итого к демонтажу:								0	0	
Итого:								180	180	

Схема дороги на карте
ул. Северная
2

A

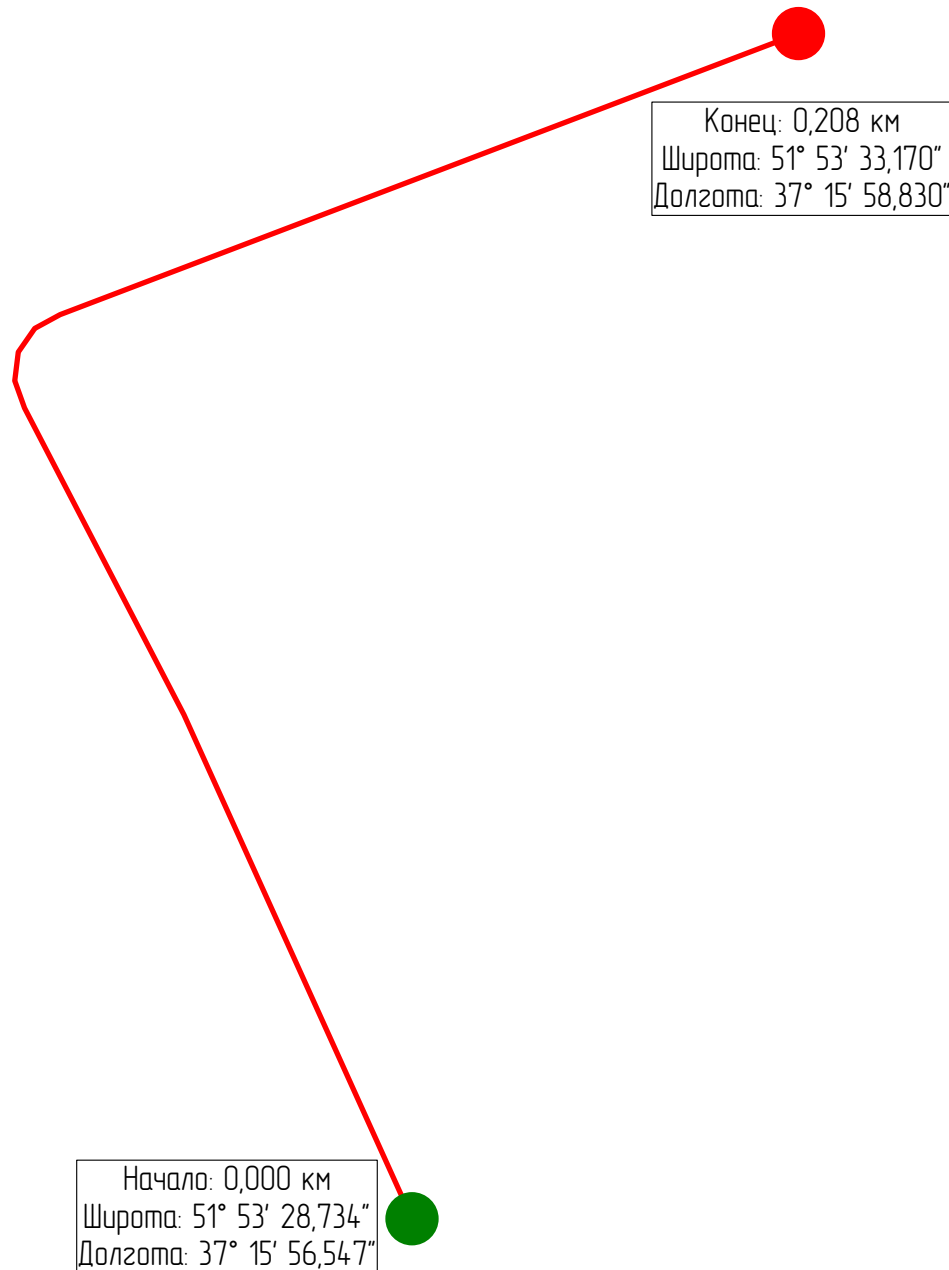


Инв. № подл.	Подп. и дата.	Взам. инв. №	Согласовано			

Тротуары слева	
Ограждения	
Дорожная разметка слева	

п. Черемисинова
ул. Северная
2
0,000-0,172

A

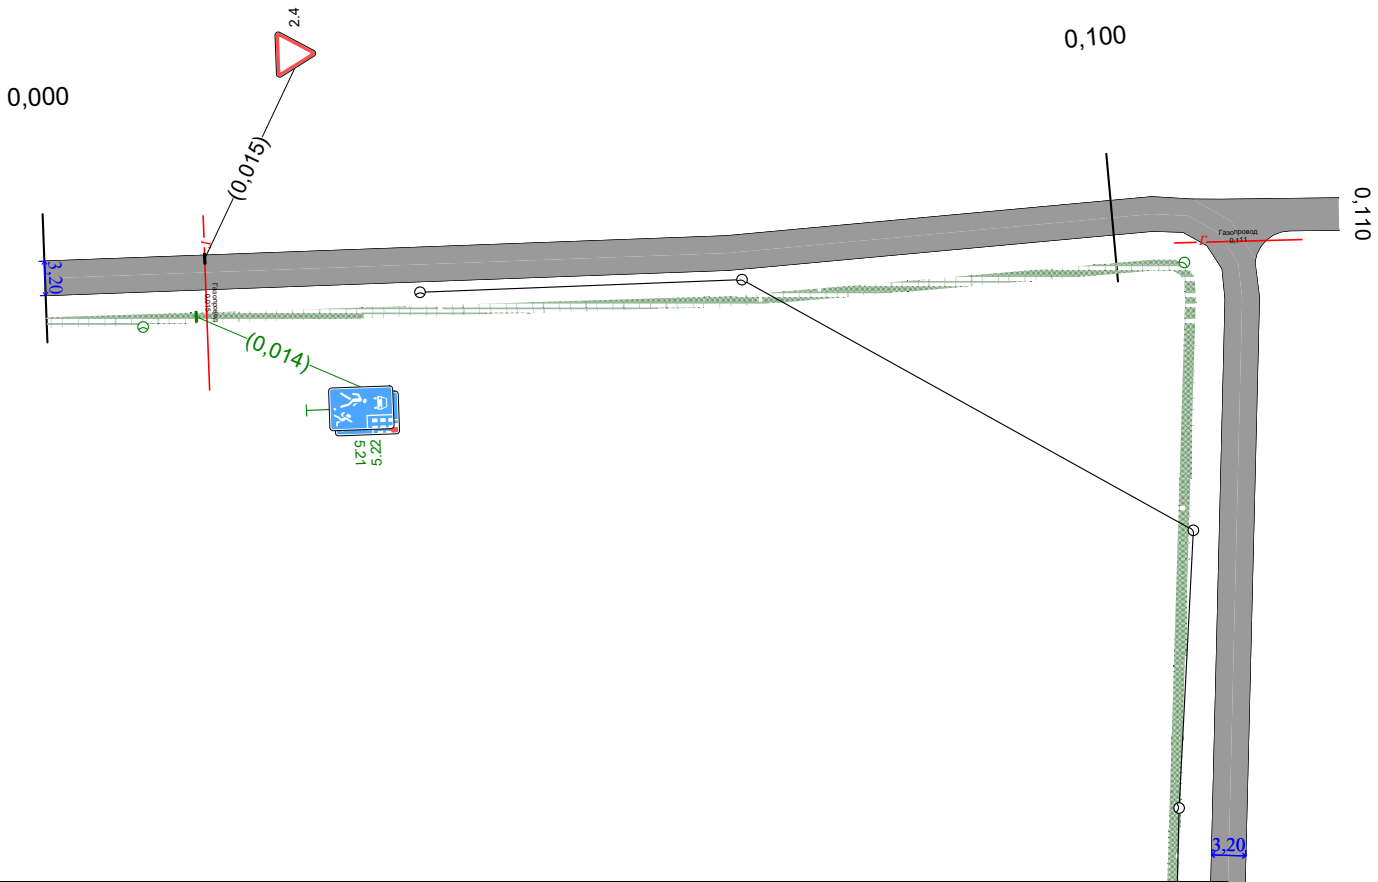

Дорожная разметка справа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	
Тротуары справа		

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Схема расстановки технических средств организации дорожного движения и элементов обустройства дороги

Ведомость размещения дорожных знаков

ул. Северная
2

№п/п	Адрес, км,м	Расположение	Номер по ГОСТ	Типоразмер	Размер щитка, мм	Площадь щитка, м²	Материал плёнки	Состояние	Конструкция установки	Кол-во опор	Фундамент, объём бетона, м³
1	0,014	Справа	5.21	I	600×900	0,54		Требуется	СКМ1.30	1	Монолитный 0,234
			5.22	I	600×900	0,54		Требуется			
Итого								Установлено	0		
								Требуется	2		
								Перенести	0		
								К демонтажу	0		
								Все	2		

Итоги по знакам

Номер	Типоразмер	Размер щитка, мм	Состояние	Количество, шт
5.21	I	600×900	Требуется	1
5.22	I	600×900	Требуется	1
Итого			Установлено	0
			Требуется	2
			Перенести	0
			К демонтажу	0
			Все	2

Итоги по щиткам

Размер щитка, мм	Материал плёнки	Площадь щитка, м²	Состояние	Количество, шт	Площадь общая, м²
600×900		0,54	Требуется	2	1,08
Итого			Установлено	0	0,00
			Требуется	2	1,08
			К демонтажу	0	0,00
			Все	2	1,08

Ведомость размещения искусственного освещения

ул. Северная

2

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Состояние	Расположение
1	0,009	0,009		1/1	0	Требуется	Правая кромка
2	0,035	0,199		5/5	164	Установлено	Правая кромка
3	0,109	0,109		1/1	0	Требуется	Правая кромка

Итого по дороге

Итого		
Состояние	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м
Требуется	2/2	0
Установлено	5/5	164

Ведомость размещения тротуаров, пешеходных и велосипедных дорожек
ул. Северная
2

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Вид	Расположение	Ширина, м	Объект установки	Материал	Протяжённость, м	Площадь, м²	Состояние
1	0,000	0,000	Тротуар	Справа	1,0		Асфальтобетон	0	200	Требуется
Итого установлено:								0	0	
Итого требуется:								0	200	
Итого к демонтажу:								0	0	
Итого:								0	200	

Схема дороги на карте
ул. Алтухова

A

Начало: 0,000 км
Широта: 51° 53' 25,231"
Долгота: 37° 16' 31,003"


Конец: 0,427 км
Широта: 51° 53' 18,062"
Долгота: 37° 16' 43,246"

Инв. № подл.	Подп. и дата		Взам. инв. №		Согласовано	

Тротуары слева	
Ограждения	
Дорожная разметка слева	

п. Черемисинова
ул. Алтухова
0,000-0,187

A

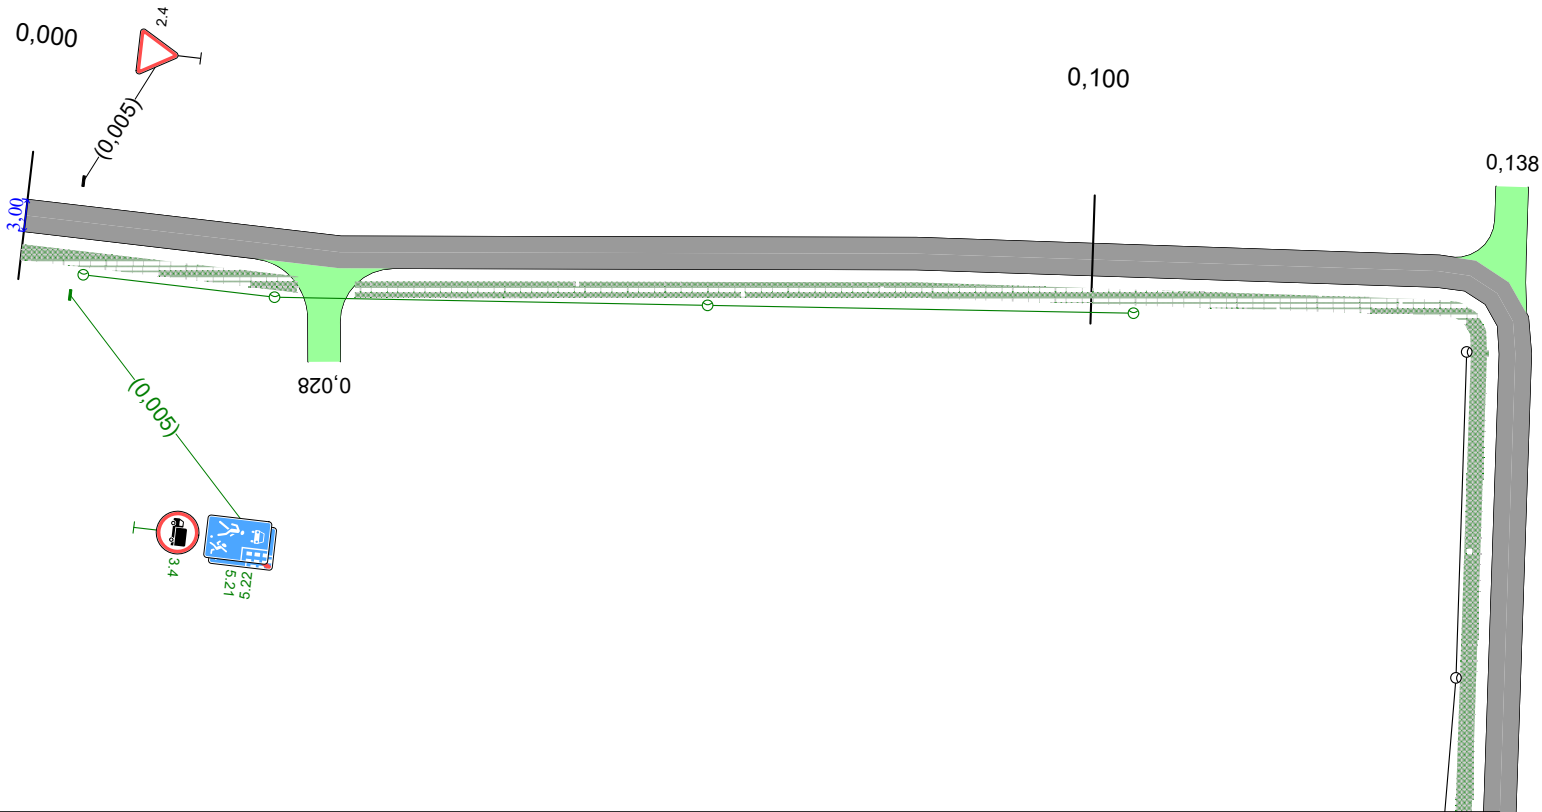

Дорожная разметка справа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	
Тротуары справа	0,000 - 0,026, 126 м, а/б	0,031 - 0,187, 156 м, а/б

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Схема расстановки технических средств организации дорожного движения и элементов обустройства дороги

		Тротуары слева																							
		Ограждения																							
		Дорожная разметка слева																							
п. Черемисинова ул. Алтухова 0,291-0,427 0,300 0,400 0,433 0,425 0,007 0,007 2.1 2.1 2.4 2.1 0,228 0,228 0,228 10 м																									
				Дорожная разметка справа																					
				Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной																				
					На обочине																				
Инф. № подл.		Тротуары справа		0,291 - 0,424, (133 м), а/б																					
		<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Изм.</td><td>Кол.уч.</td><td>Лист</td><td>№ док.</td><td>Подп.</td><td>Дата</td></tr></table>												Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Схема расстановки технических средств организации дорожного движения и элементов обустройства дороги				Лист 3	
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата																				

Ведомость размещения дорожных знаков

ул. Алтухова

№п/п	Адрес, км,м	Расположение	Номер по ГОСТ	Типоразмер	Размер щитка, мм	Площадь щитка, м²	Материал плёнки	Состояние	Конструкция установки	Кол-во опор	Фундамент, объём бетона, м³
1	0,005	Слева	2.4	I	A700	0,21		Установлено	СКМ1.30	1	Монолитный 0,234
2	0,425	Справа	2.4	I	A700	0,21		Установлено	СКМ1.30	1	Монолитный 0,234
Итого							Установлено		2		
							Требуется		0		
							Перенести		0		
							К демонтажу		0		
							Все		2		

Итоги по знакам

Номер	Типоразмер	Размер щитка, мм	Состояние	Количество, шт
2.4	I	A700	Установлено	2
Итого			Установлено	2
			Требуется	0
			Перенести	0
			К демонтажу	0
			Все	2

Итоги по щиткам

Размер щитка, мм	Материал плёнки	Площадь щитка, м²	Состояние	Количество, шт	Площадь общая, м²
A700		0,21	Установлено	2	0,42
Итого			Установлено	2	0,42
			Требуется	0	0,00
			К демонтажу	0	0,00
			Все	2	0,42

Ведомость размещения искусственного освещения

ул. Алтухова

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Состояние	Расположение
1	0,006	0,104		4/4	98	Требуется	Правая кромка
2	0,144	0,419		10/10	275	Установлено	Правая кромка

Итого по дороге

Итого		
Состояние	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м
Требуется	4/4	98
Установлено	10/10	275

Ведомость размещения тротуаров, пешеходных и велосипедных дорожек

ул. Алтухова


№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Вид	Расположение	Ширина, м	Объект установки	Материал	Протяжённость, м	Площадь, м²	Состояние
1	0,000	0,026	Тротуар	Справа	1,5		Асфальтобетон	26	39	Требуется
2	0,031	0,424	Тротуар	Справа	1,5		Асфальтобетон	393	581	Требуется
Итого установлено:								0	0	
Итого требуется:								419	620	
Итого к демонтажу:								0	0	
Итого:								419	620	

A

Схема дороги на карте
ул. Колхозная

Начало: 0,000 км
Широта: 51° 53' 32,717"
Долгота: 37° 16' 20,934"

Конец: 0,345 км
Широта: 51° 53' 22,441"
Долгота: 37° 16' 28,026"

		Тротуары слева		0,046 - 0,218 (172 м), а/б							
		Ограждения									
		Дорожная разметка слева									
п. Черемисиново ул. Колхозная 0,046-0,218 А 0,100 0,200 0,181 5050 10 м											
Информация о документе		Дорожная разметка справа									
Информация о документе		Дорожные ограждения и направляющие устройства справа		На разделительной							
				На обочине							
Информация о документе		Тротуары справа									
								Схема расстановки технических средств организации дорожного движения и элементов обустройства дороги		Лист 2	

Ведомость размещения дорожных знаков

ул. Колхозная

№п/п	Адрес, км,м	Расположение	Номер по ГОСТ	Типоразмер	Размер щитка, мм	Площадь щитка, м²	Материал плёнки	Состояние	Конструкция установки	Кол-во опор	Фундамент, объём бетона, м³
1	0,003	Слева	2.4	I	A700	0,21		Требуется	СКМ1.30	1	Монолитный 0,234
2	0,321	Справа	2.4	I	A700	0,21		Установлено	На объекте	0	
Итого							Установлено		1		
							Требуется		1		
							Перенести		0		
							К демонтажу		0		
							Все		2		

Итоги по знакам

Номер	Типоразмер	Размер щитка, мм	Состояние	Количество, шт
2.4	I	A700	Требуется	1
2.4	I	A700	Установлено	1
Итого			Установлено	1
			Требуется	1
			Перенести	0
			К демонтажу	0
			Все	2

Итоги по щиткам

Размер щитка, мм	Материал плёнки	Площадь щитка, м²	Состояние	Количество, шт	Площадь общая, м²
A700		0,21	Требуется	1	0,21
A700		0,21	Установлено	1	0,21
Итого			Установлено	1	0,21
			Требуется	1	0,21
			К демонтажу	0	0,00
			Все	2	0,42

Ведомость размещения искусственного освещения

ул. Колхозная

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Состояние	Расположение
1	0,022	0,060		2/2	38	Требуется	Левая кромка
2	0,100	0,329		5/5	229	Установлено	Левая кромка
3	0,140	0,140		1/1	0	Требуется	Левая кромка

Итого по дороге

Итого		
Состояние	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м
Требуется	3/3	38
Установлено	5/5	229

Ведомость размещения тротуаров, пешеходных и велосипедных дорожек

ул. Колхозная

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Вид	Расположение	Ширина, м	Объект установки	Материал	Протяжённость, м	Площадь, м²	Состояние
1	0,003	0,340	Тротуар	Слева	1,5		Асфальтобетон	337	523	Требуется
Итого установлено:								0	0	
Итого требуется:								337	523	
Итого к демонтажу:								0	0	
Итого:								337	523	

Схема дороги на карте
ул. Луговая

A




Начало: 0,000 км
Широта: 51° 52' 40,684"
Долгота: 37° 15' 37,673"



Конец: 0,564 км
Широта: 51° 52' 28,927"
Долгота: 37° 15' 34,655"

Согласовано					
Взам. инв. №					
Подп. и дата					
Инв. № подл.					

Тротуары слева	
Ограждения	
Дорожная разметка слева	

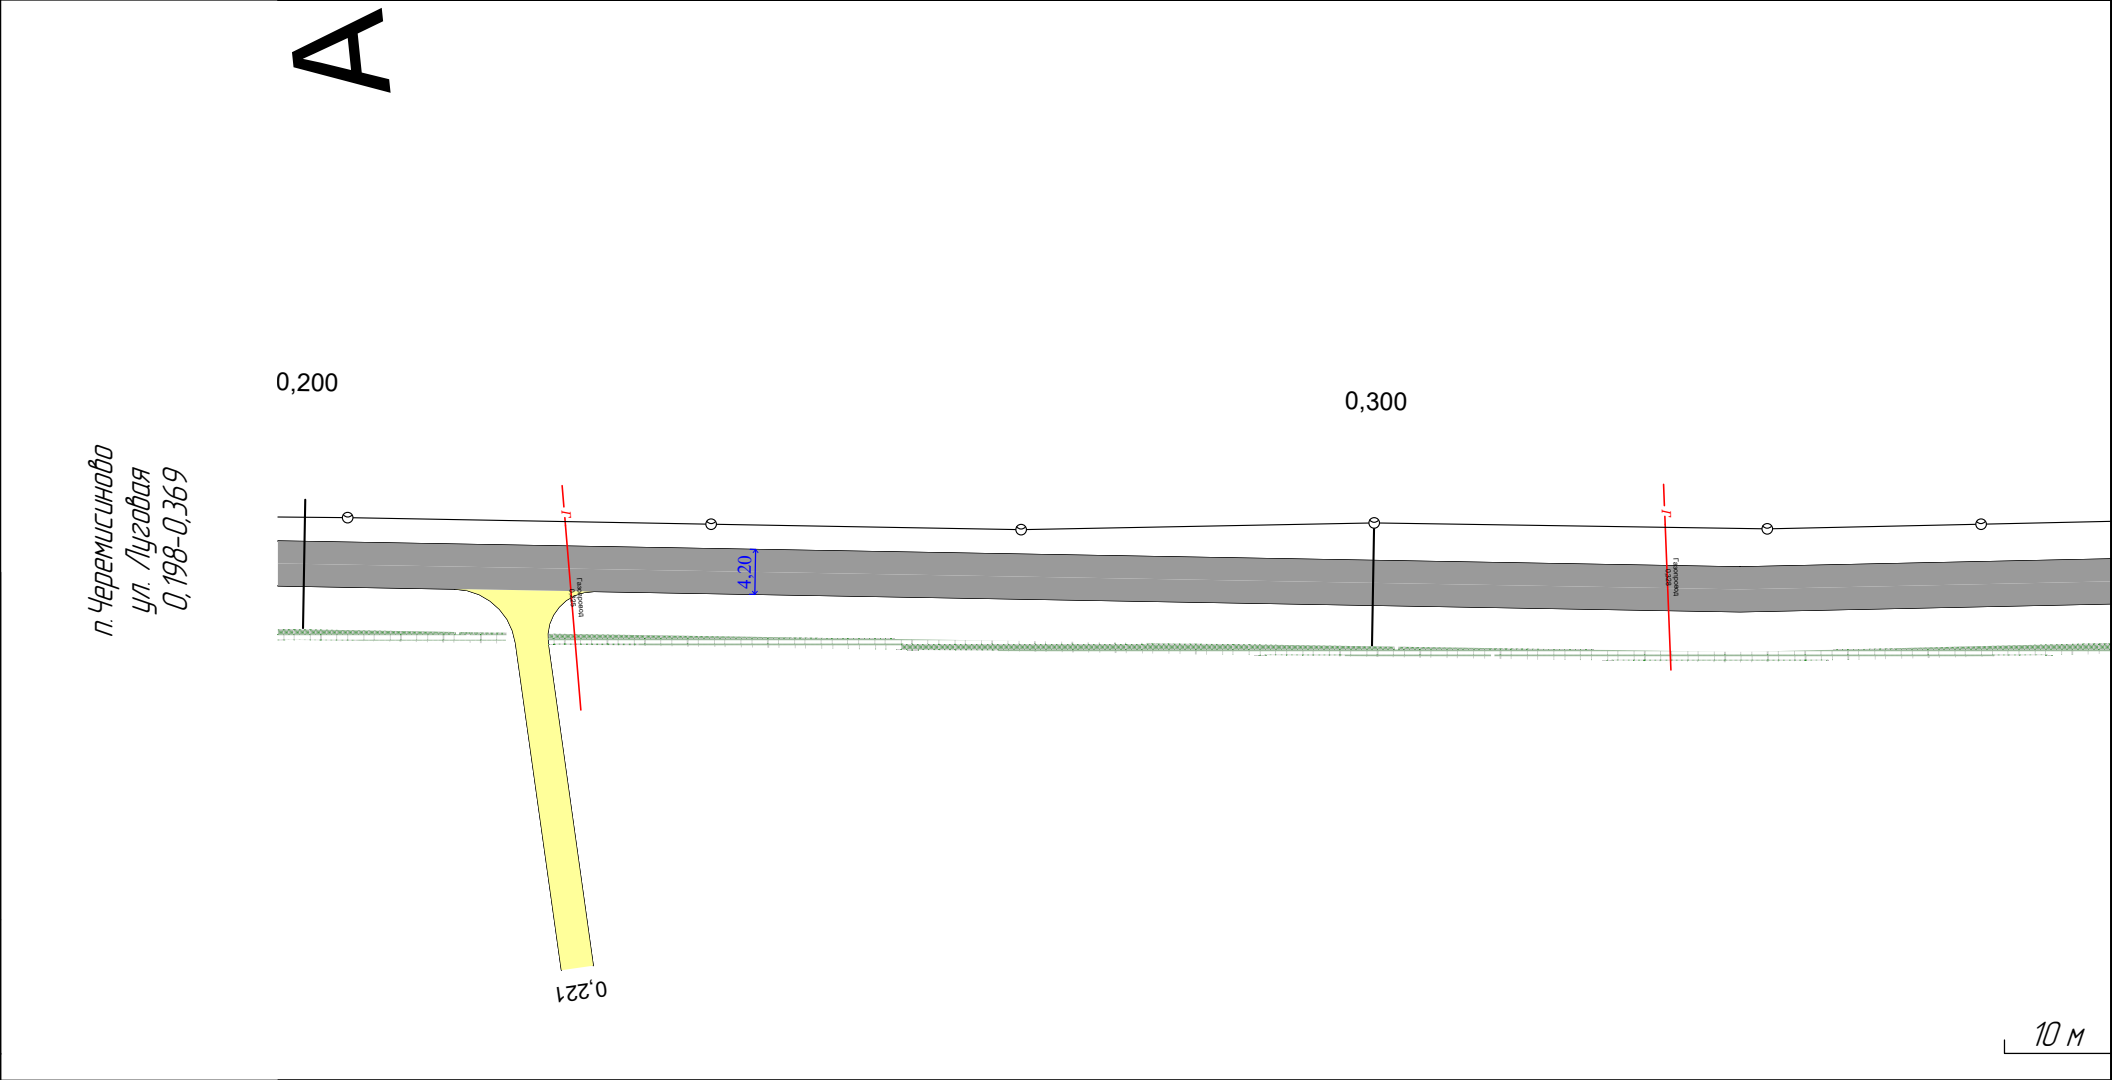

Дорожная разметка справа												
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной											
	На обочине											
Тротуары справа		0,198 - 0,219, (21 м), а/б			0,223 - 0,369, (146 м), а/б							
											Схема расстановки технических средств организации дорожного движения и элементов обустройства дороги	Лист
					Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата		2

Ведомость размещения дорожных знаков

ул. Луговая

№п/п	Адрес, км,м	Расположение	Номер по ГОСТ	Типоразмер	Размер щитка, мм	Площадь щитка, м²	Материал плёнки	Состояние	Конструкция установки	Кол-во опор	Фундамент, объём бетона, м³
1	0,009	Слева	2.4	I	A700	0,21		Установлено	СКМ1.30	1	Монолитный 0,234
2	0,094	Справа	2.1	I	B600	0,36		Требуется	СКМ1.30	1	Монолитный 0,234
3	0,114	Справа	5.21	I	600×900	0,54		Требуется	СКМ1.30	1	Монолитный 0,234
4	0,559	Справа	2.4	I	A700	0,21		Установлено	СКМ1.30	1	Монолитный 0,234
5	0,561	Слева	5.21	I	600×900	0,54		Требуется	СКМ1.30	1	Монолитный 0,234
			3.4	I	D600	0,28		Требуется			
			5.22	I	600×900	0,54		Требуется			
Итого							Установлено		2		
							Требуется		5		
							Перенести		0		
							К демонтажу		0		
							Все		7		

Итоги по знакам

Номер	Типоразмер	Размер щитка, мм	Состояние	Количество, шт
2.1	I	B600	Требуется	1
2.4	I	A700	Установлено	2
3.4	I	D600	Требуется	1
5.21	I	600×900	Требуется	2
5.22	I	600×900	Требуется	1
Итого			Установлено	2
			Требуется	5
			Перенести	0
			К демонтажу	0
			Все	7

Итоги по щиткам

Размер щитка, мм	Материал плёнки	Площадь щитка, м²	Состояние	Количество, шт	Площадь общая, м²
600×900		0,54	Требуется	3	1,62
A700		0,21	Установлено	2	0,42
B600		0,36	Требуется	1	0,36
D600		0,28	Требуется	1	0,28
Итого			Установлено	2	0,42
			Требуется	5	2,26
			К демонтажу	0	0,00
			Все	7	2,68

Ведомость размещения искусственного освещения

ул. Луговая

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Состояние	Расположение
1	0,010	0,094		3/3	84	Требуется	Левая кромка
2	0,138	0,376		9/9	238	Установлено	Левая кромка
3	0,412	0,553		4/4	141	Требуется	Левая кромка

Итого по дороге

Итого		
Состояние	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м
Требуется	7/7	225
Установлено	9/9	238

Ведомость размещения тротуаров, пешеходных и велосипедных дорожек

ул. Луговая


№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Вид	Расположение	Ширина, м	Объект установки	Материал	Протяжённость, м	Площадь, м²	Состояние
1	0,000	0,219	Тротуар	Справа	1,0		Асфальтобетон	219	209	Требуется
2	0,223	0,562	Тротуар	Справа	1,0		Асфальтобетон	339	328	Требуется
Итого установлено:								0	0	
Итого требуется:								558	537	
Итого к демонтажу:								0	0	
Итого:								558	537	

A

Схема дороги на карте
ул. М. Горького

Начало: 0,000 км
Широта: 51° 53' 21,422"
Долгота: 37° 16' 01,153"


Конец: 0,344 км
Широта: 51° 53' 24,223"
Долгота: 37° 16' 17,228"

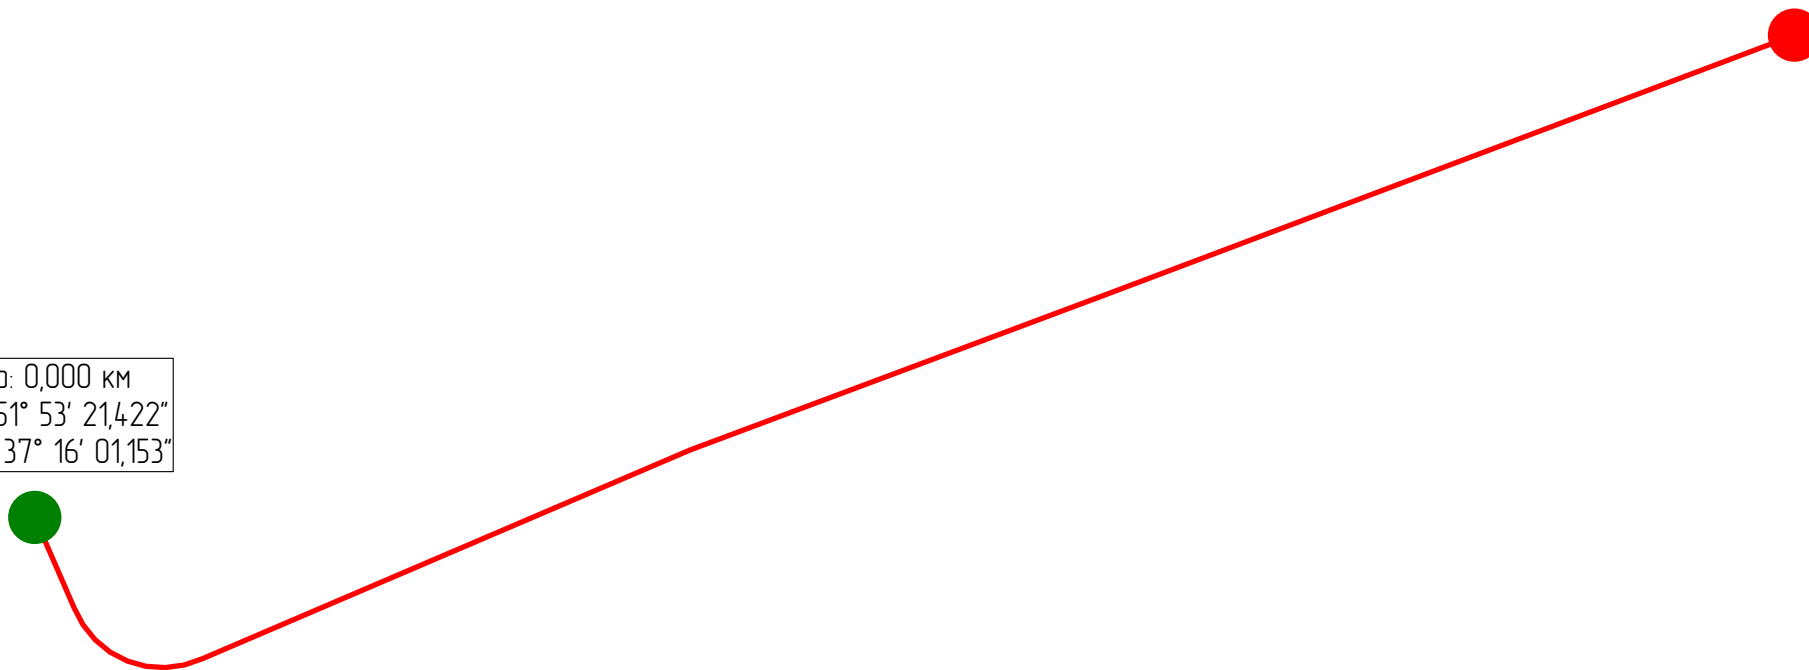

Масштаб 1:900

Изм. № подл.	Подп. и дата	Взам. инб. №	Согласовано

Тротуары слева	
Ограждения	
Дорожная разметка слева	

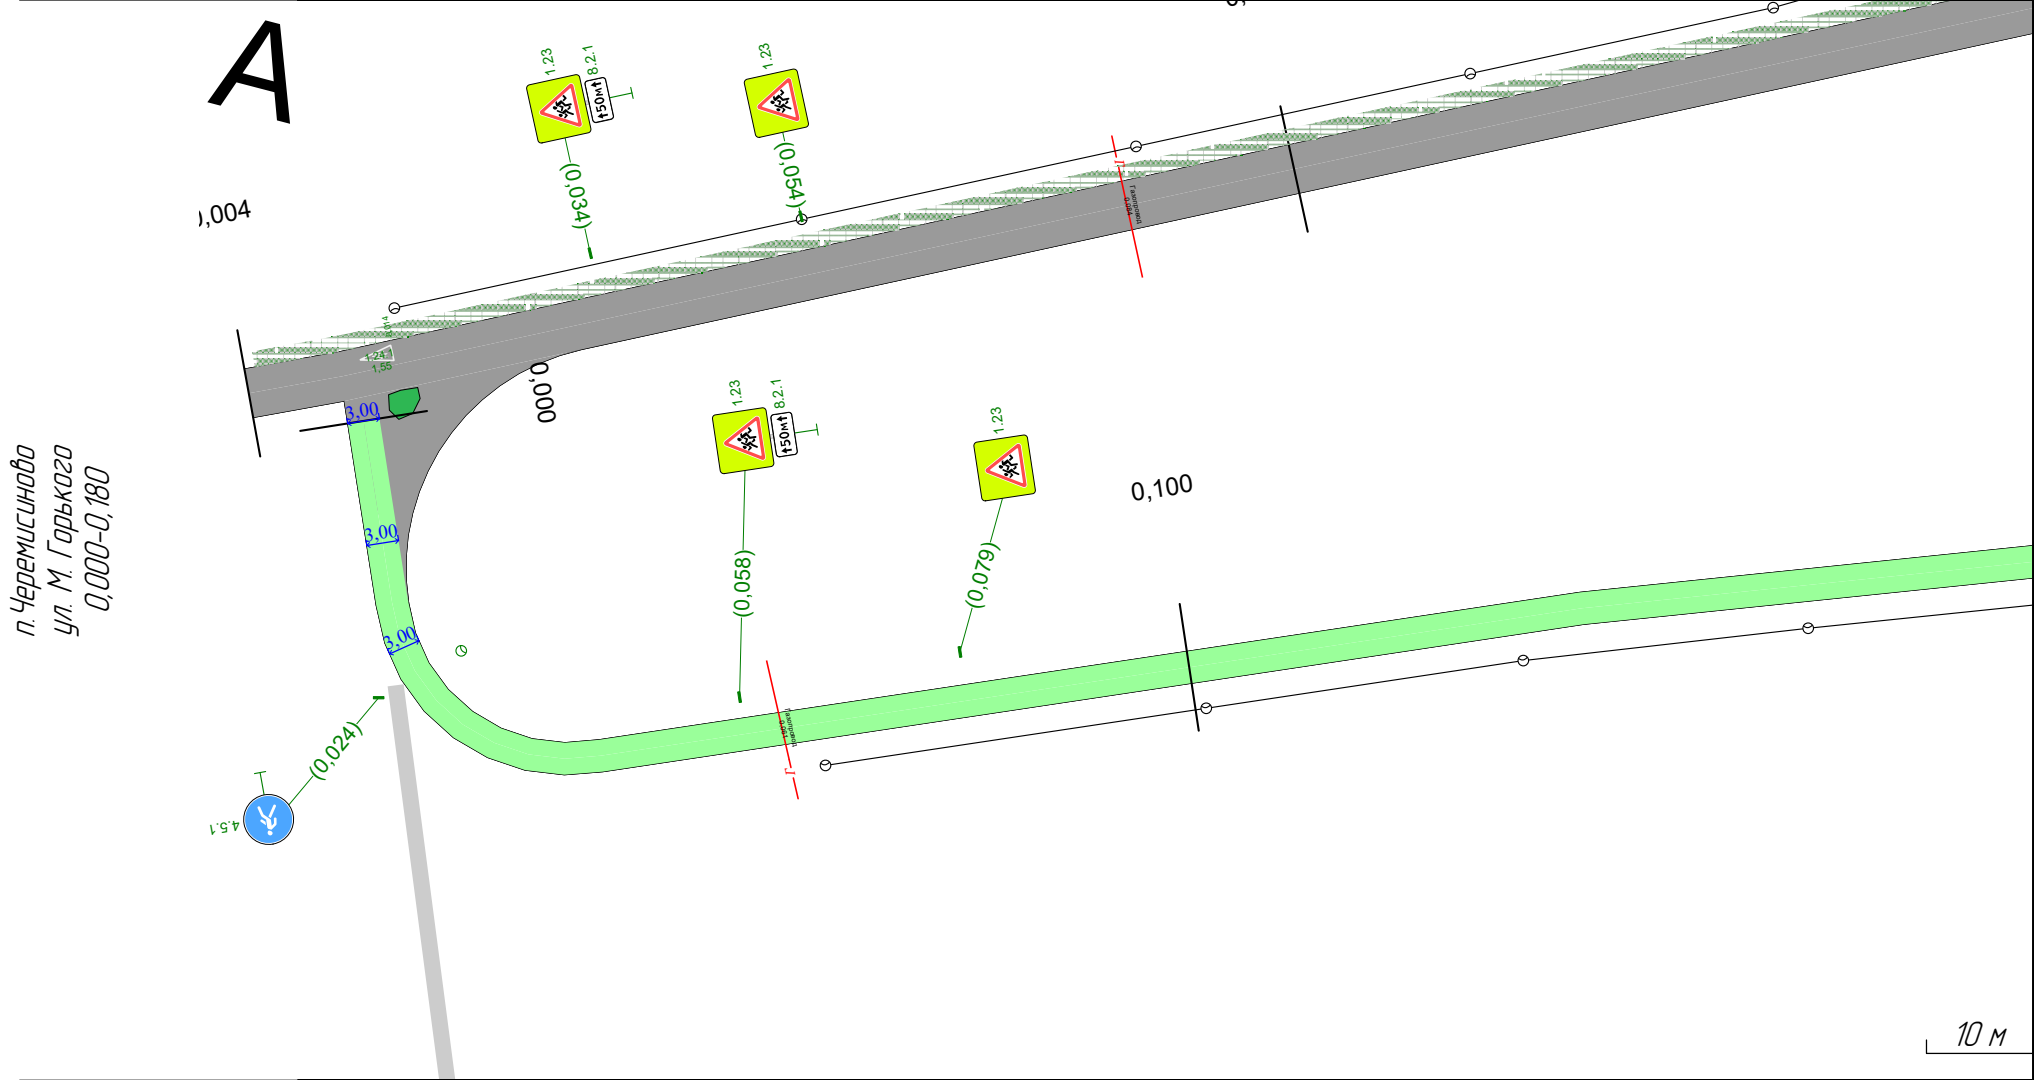

Дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной
	На обочине
Тротуары справа	

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Схема расстановки технических средств организации дорожного движения и элементов обустройства дороги	Лист
							1

Тротуары слева											
Ограждения											
Дорожная разметка слева											
п. Черемисинова ул. М. Горького 0,179-0,344		0,200 0,300 2.1 (0,183) 2.4 (0,338) 10 м									
		Дорожная разметка справа									
		Дорожные ограждения и направляющие устройства справа									
		Тротуары справа									
Инф. № подл.		Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата						Схема расстановки технических средств организации дорожного движения и элементов обустройства дороги		Лист 2	

Согласовано							

Взам. инф. №		

Подп. и дата		

Итоги по знакам

Номер	Типоразмер	Размер щитка, мм	Состояние	Количество, шт
-------	------------	------------------	-----------	----------------

Итоги по щиткам

Размер щитка, мм	Материал плёнки	Площадь щитка, м²	Состояние	Количество, шт	Площадь общая, м²
------------------	-----------------	-------------------	-----------	----------------	-------------------

Ведомость размещения искусственного освещения

ул. М. Горького

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Состояние	Расположение
1	0,025	0,025		1/1	0	Требуется	Левая кромка
2	0,065	0,323		9/9	258	Установлено	Правая кромка

Итого по дороге

Итого		
Состояние	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м
Требуется	1/1	0
Установлено	9/9	258

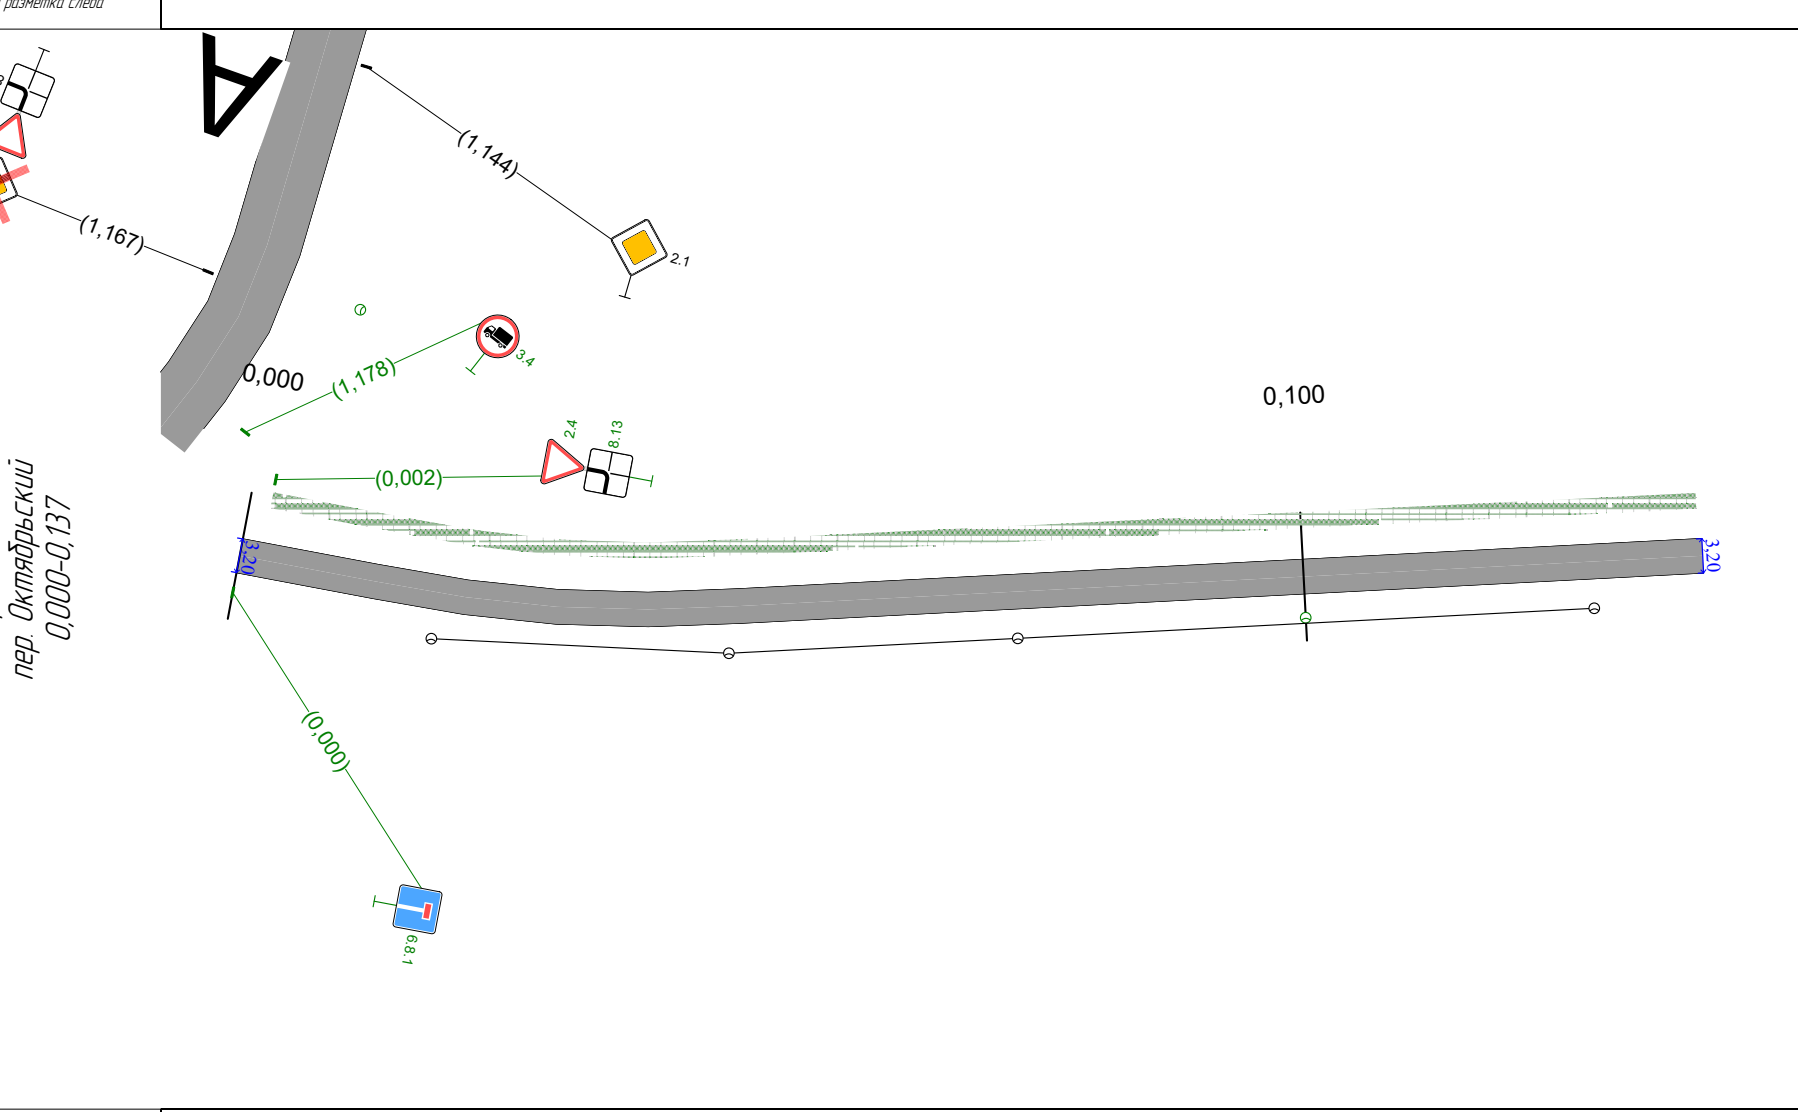
A

Схема дороги на карте
пер. Октябрьский

Начало: 0,000 км
Широта: 51° 53' 26,687"
Долгота: 37° 15' 46,619"

Конец: 0,137 км
Широта: 51° 53' 25,181"
Долгота: 37° 15' 39,890"

Масштаб 1:400

Тротуары слева		0,002 - 0,137, 1135 м, а/б																				
Ограждения																						
Дорожная разметка слева																						
п. Черемисинова пер. Октябрьский 0,000-0,137 		Дорожная разметка справа																				
		Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной																			
			На обочине																			
		Тротуары справа																				
Инф. № подл.		<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Изм.</td><td>Кол.уч.</td><td>Лист</td><td>№ док.</td><td>Подп.</td><td>Дата</td></tr></table>												Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Схема расстановки технических средств организации дорожного движения и элементов обустройства дороги		Лист 1
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата																	
Взам. инв. №																						
Подп. и дата																						
Согласовано																						

Ведомость размещения дорожных знаков
пер. Октябрьский

№п/п	Адрес, км,м	Расположение	Номер по ГОСТ	Типоразмер	Размер щитка, мм	Площадь щитка, м²	Материал плёнки	Состояние	Конструкция установки	Кол-во опор	Фундамент, объём бетона, м³
1	0,000	На разделительной	6.8.1	I	B600	0,36		Требуется	СКМ1.30	1	Монолитный 0,234
Итого							Установлено		0		
							Требуется		1		
							Перенести		0		
							К демонтажу		0		
							Все		1		

Итоги по знакам

Номер	Типоразмер	Размер щитка, мм	Состояние	Количество, шт
6.8.1	I	B600	Требуется	1
Итого			Установлено	0
			Требуется	1
			Перенести	0
			К демонтажу	0
			Все	1

Итоги по щиткам

Размер щитка, мм	Материал плёнки	Площадь щитка, м²	Состояние	Количество, шт	Площадь общая, м²
B600		0,36	Требуется	1	0,36
Итого			Установлено	0	0,00
			Требуется	1	0,36
			К демонтажу	0	0,00
			Все	1	0,36

Ведомость размещения искусственного освещения

пер. Октябрьский

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Состояние	Расположение
1	0,019	0,127		4/4	108	Установлено	Правая кромка
2	0,100	0,100		1/1	0	Требуется	Правая кромка

Итого по дороге

Итого		
Состояние	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м
Установлено	4/4	108
Требуется	1/1	0

Ведомость размещения тротуаров, пешеходных и велосипедных дорожек

пер. Октябрьский


№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Вид	Расположение	Ширина, м	Объект установки	Материал	Протяжённость, м	Площадь, м²	Состояние
1	0,002	0,137	Тротуар	Слева	1,5		Асфальтобетон	135	201	Требуется
Итого установлено:								0	0	
Итого требуется:								135	201	
Итого к демонтажу:								0	0	
Итого:								135	201	

A

Схема дороги на карте
пер. Почтовый

Конец: 0,329 км
Широта: 51° 53' 30,718"
Долгота: 37° 15' 31,102"

Начало: 0,000 км
Широта: 51° 53' 20,918"
Долгота: 37° 15' 37,512"

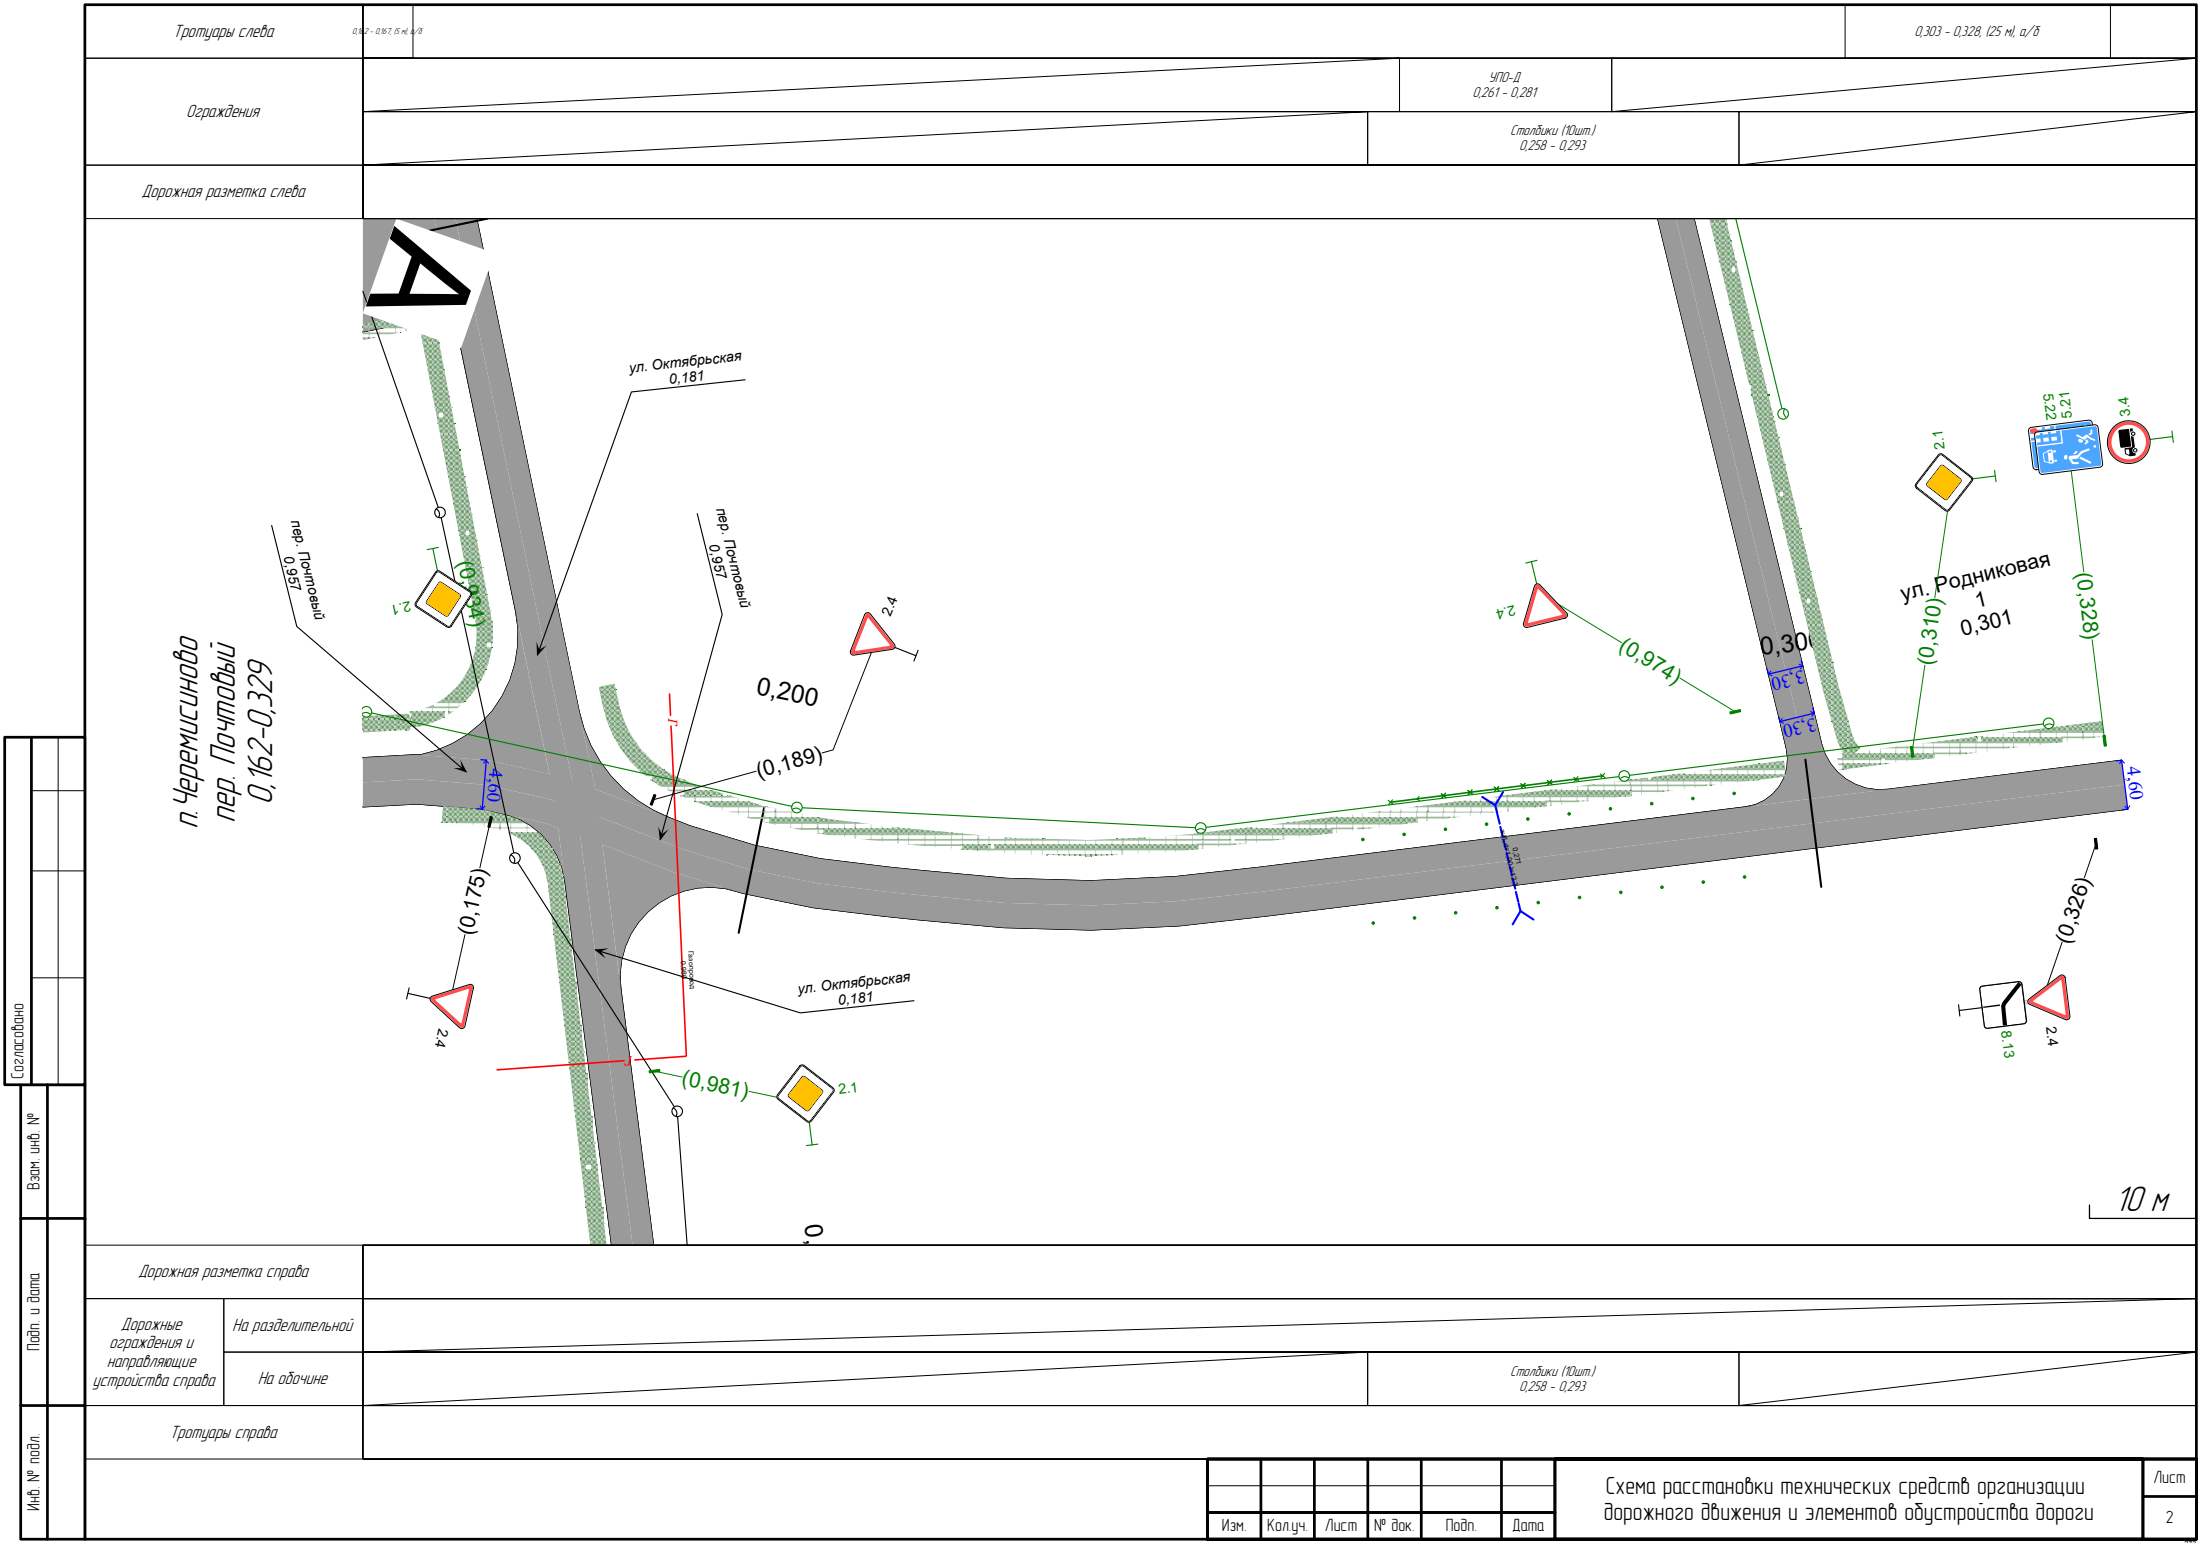

Согласовано									
Взам. инв. №									
Подп. и дата									
Инв. № подл.									

Дорожная разметка справа											
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной										
	На обочине						Столбики (Юнит) 0,258 - 0,293				
Тротуары справа											
								Схема расстановки технических средств организации дорожного движения и элементов обустройства дороги		Лист	
										2	
		Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата				

Ведомость размещения дорожных знаков

пер. Почтовый

№п/п	Адрес, км,м	Расположение	Номер по ГОСТ	Типоразмер	Размер щитка, мм	Площадь щитка, м²	Материал плёнки	Состояние	Конструкция установки	Кол-во опор	Фундамент, объём бетона, м³
1	0,061	Примыкание слева на 0,067	2.4	I	A700	0,21		Требуется	СКМ1.30	1	Монолитный 0,234
2	0,077	Слева	2.1	I	B600	0,36		Требуется	СКМ1.30	1	Монолитный 0,234
3	0,175	Справа	2.4	I	A700	0,21		Установлено	СКМ1.30	1	Монолитный 0,234
4	0,189	Слева	2.4	I	A700	0,21		Установлено	СКМ1.30	1	Монолитный 0,234
5	0,310	Слева	2.1	I	B600	0,36		Требуется	СКМ1.30	1	Монолитный 0,234
6	0,326	Справа	2.4	I	A700	0,21		Установлено	СКМ1.30	1	Монолитный 0,234
			8.13	I	B600	0,36		Требуется			
Итого							Установлено		3		
							Требуется		4		
							Перенести		0		
							К демонтажу		0		
							Все		7		

Итоги по знакам

Номер	Типоразмер	Размер щитка, мм	Состояние	Количество, шт
2.1	I	B600	Требуется	2
2.4	I	A700	Требуется	1
2.4	I	A700	Установлено	3
8.13	I	B600	Требуется	1
Итого			Установлено	3
			Требуется	4
			Перенести	0
			К демонтажу	0
			Все	7

Итоги по щиткам

Размер щитка, мм	Материал плёнки	Площадь щитка, м²	Состояние	Количество, шт	Площадь общая, м²
A700		0,21	Требуется	1	0,21
A700		0,21	Установлено	3	0,63
B600		0,36	Требуется	3	1,08
Итого			Установлено	3	0,63
			Требуется	4	1,29
			К демонтажу	0	0,00
			Все	7	1,92

Ведомость размещения пешеходных ограждений

пер. Почтовый

№ п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Протяжённость, м	Тип	Материал	Высота, м	Расположение	Объект установки	Состояние	Дата установки
1	0,261	0,281	20,0	ОПУ-1,10:2,00 ГОСТ -2010	Металл	1,10	Левая обочина	Водопропускная труба	Требуется	

Итого по дороге

Итого		
Состояние	Тип	Длина, м
Требуется	ОПУ-1, 10:2,00 ГОСТ -2010	20,0

Ведомость размещения сигнальных столбиков

пер. Почтовый

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Протяжённость, м/шт	Расположение	Тип	Материал	Состояние	Объект установки
1	0,258	0,293	35/10	Правая обочина	(тип не задан)	Полимерные материалы	Требуется	Водопропускная труба
2	0,258	0,293	35/10	Левая обочина	(тип не задан)	Полимерные материалы	Требуется	Водопропускная труба

Итого по дороге

Итого		
Состояние	Тип	Протяжённость, м/шт
Требуется	(тип не задан)	70/20

Ведомость размещения искусственного освещения

пер. Почтовый

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Состояние	Расположение
1	0,031	0,101		3/3	70	Установлено	Правая кромка
2	0,124	0,323		6/6	199	Требуется	Левая кромка

Итого по дороге

Итого		
Состояние	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м
Установлено	3/3	70
Требуется	6/6	199


Ведомость размещения тротуаров, пешеходных и велосипедных дорожек


пер. Почтовый

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Вид	Расположение	Ширина, м	Объект установки	Материал	Протяжённость, м	Площадь, м²	Состояние
1	0,002	0,064	Тротуар	Слева	1,5		Асфальтобетон	62	92	Требуется
2	0,070	0,167	Тротуар	Слева	1,5		Асфальтобетон	97	146	Требуется
3	0,298	0,298	Тротуар	Слева	1,5		Асфальтобетон	0	175	Требуется
4	0,303	0,328	Тротуар	Слева	1,5		Асфальтобетон	25	38	Требуется
Итого установлено:								0	0	
Итого требуется:								184	451	
Итого к демонтажу:								0	0	
Итого:								184	451	

Схема дороги на карте
пер. Комсомольский

A

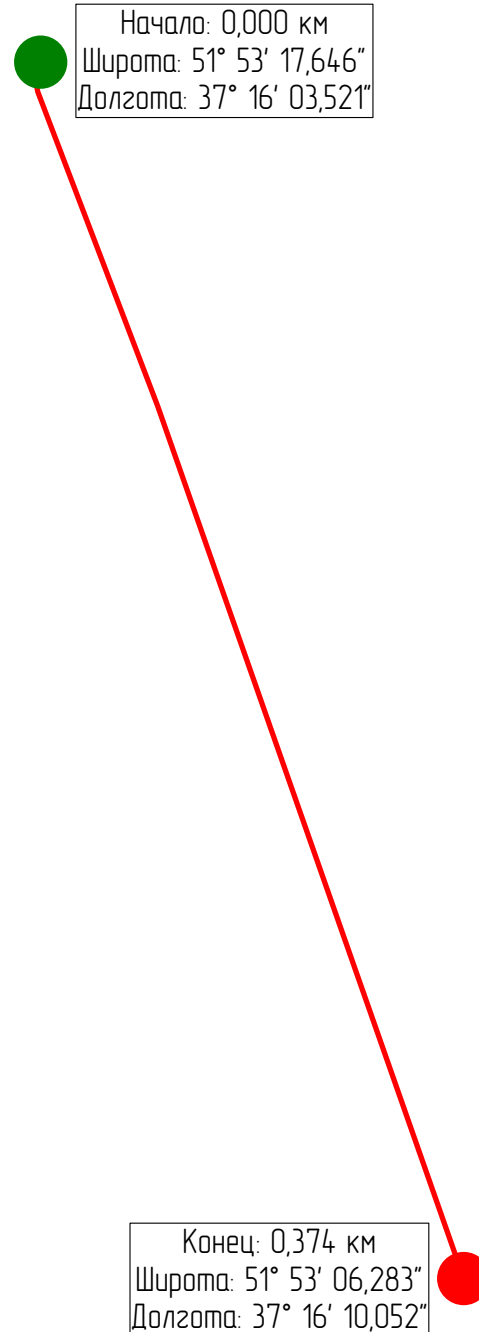

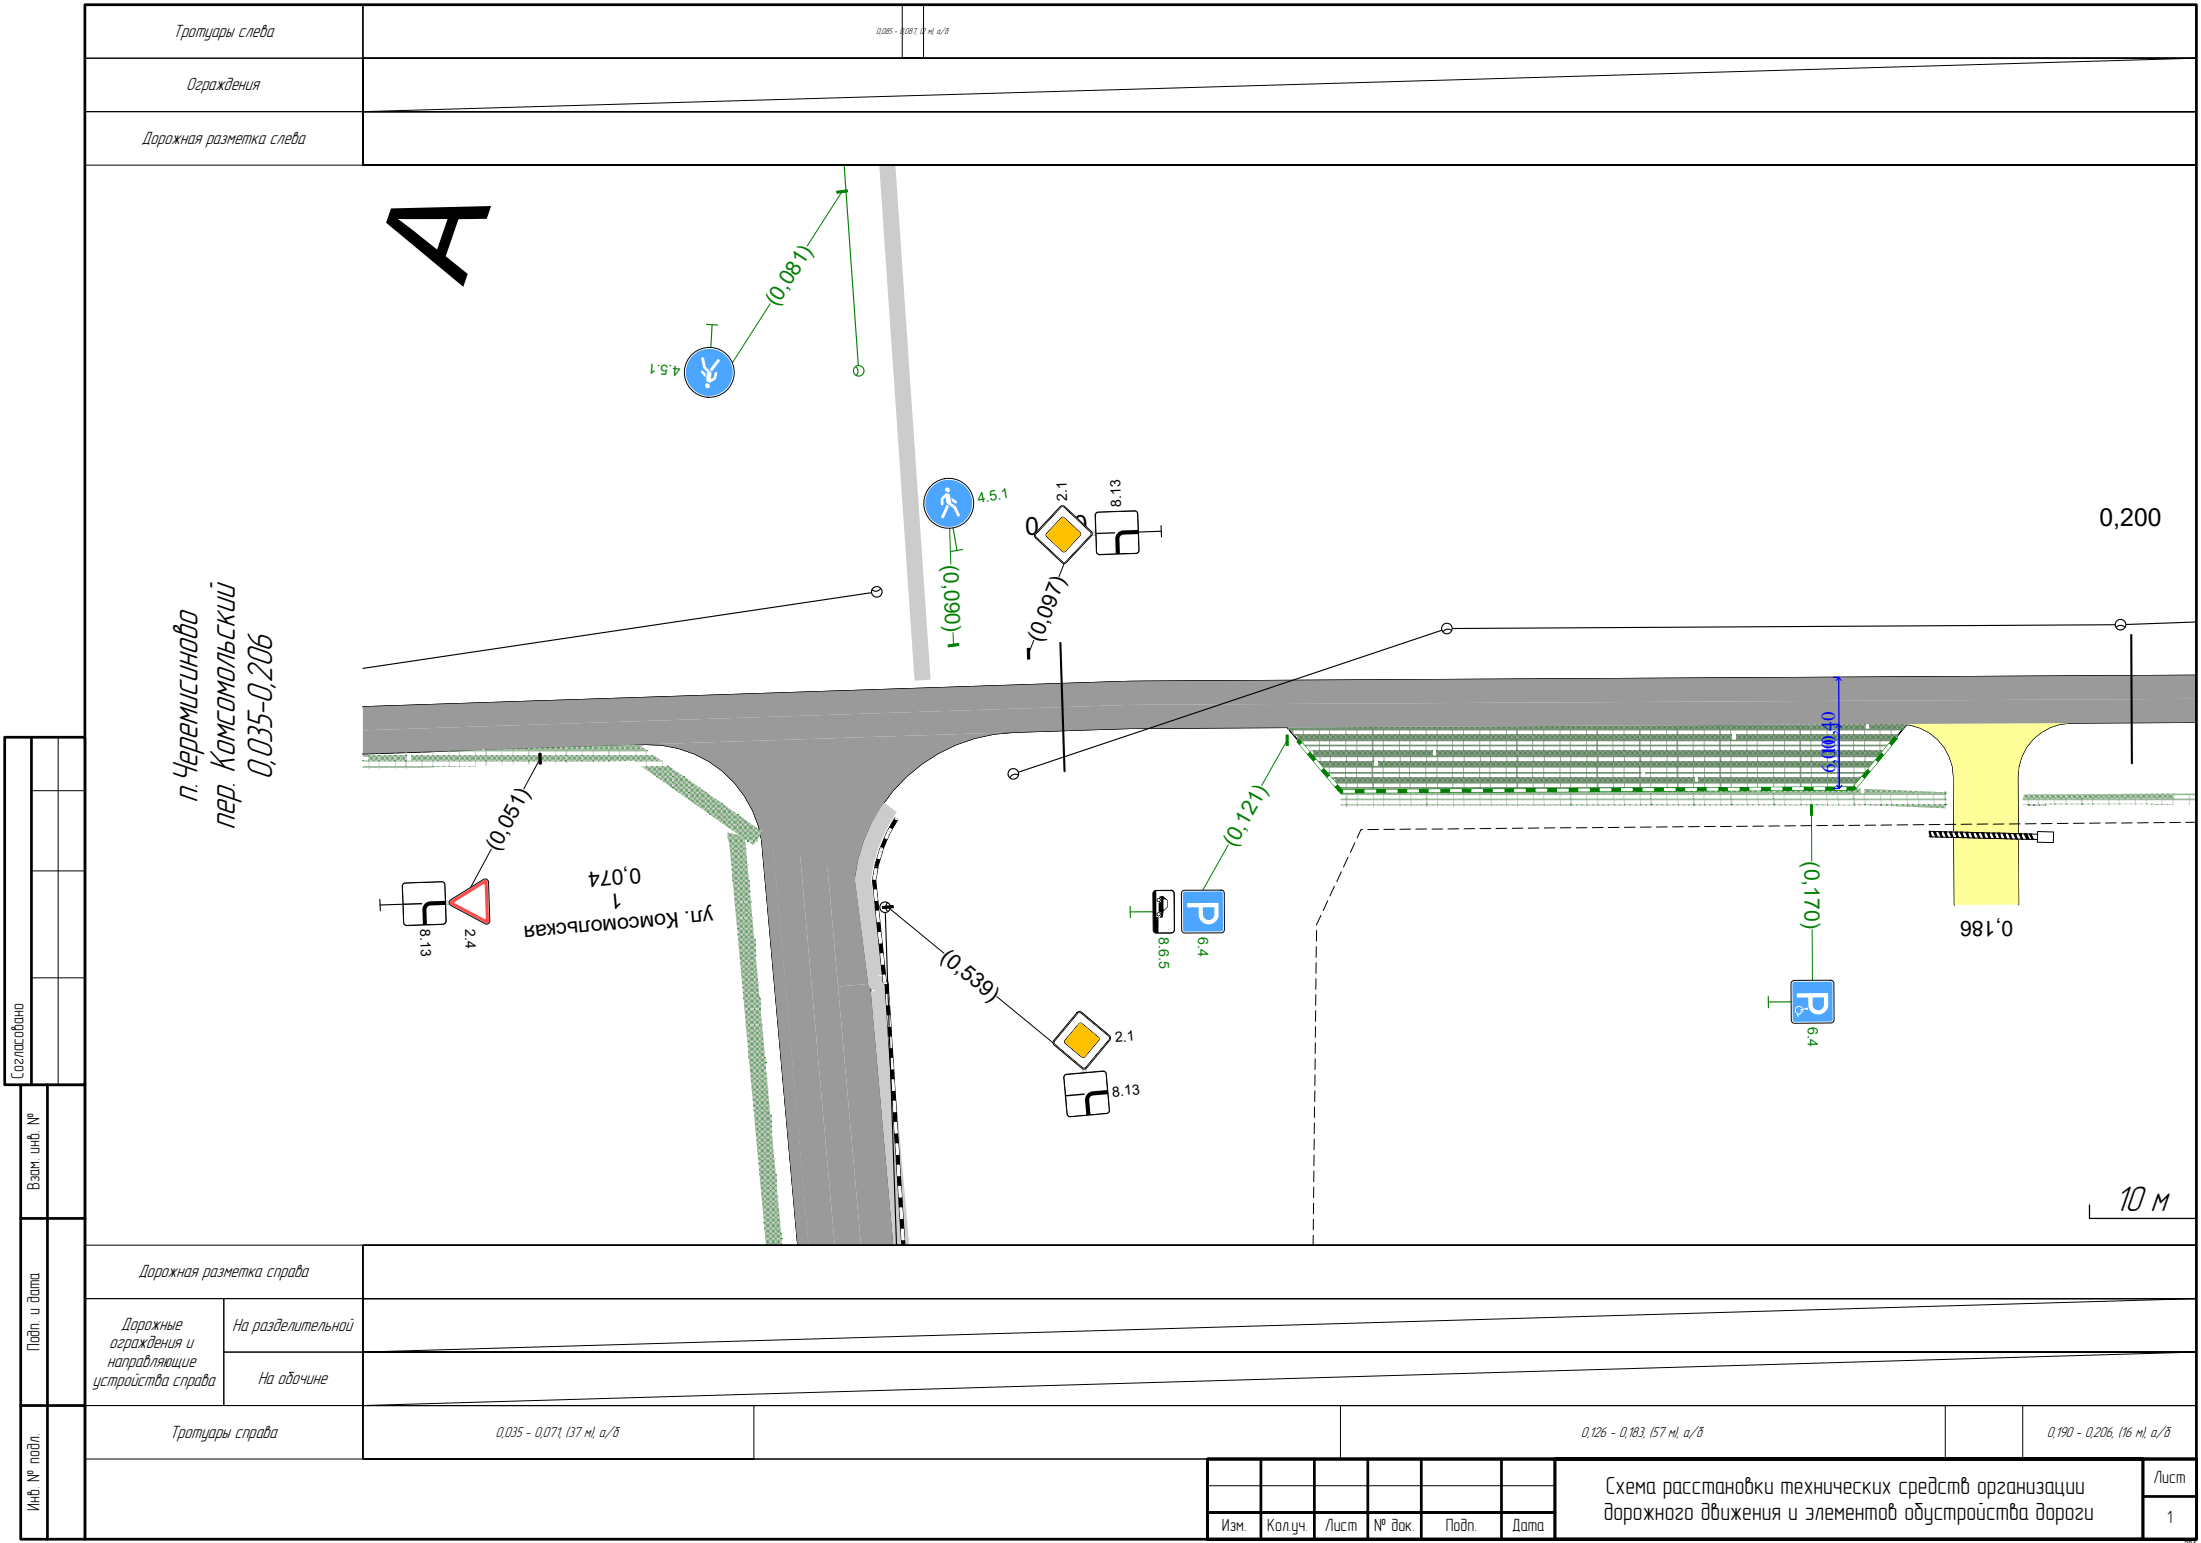


Инв. № подл.	Подп. и дата		Взам. инв. №		Согласовано	

Дорожная разметка справа					
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной				
	На обочине				
Тротуары справа		0,035 - 0,071 (37 м) а/б		0,126 - 0,183 (57 м) а/б	
				0,190 - 0,206 (16 м) а/б	

Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Схема расстановки технических средств организации дорожного движения и элементов обустройства дороги	Лист
							1

Инф. № подл.	Подп. и дата	Взам. инф. №	Согласовано			

Тротуары слева	
Ограждения	
Дорожная разметка слева	

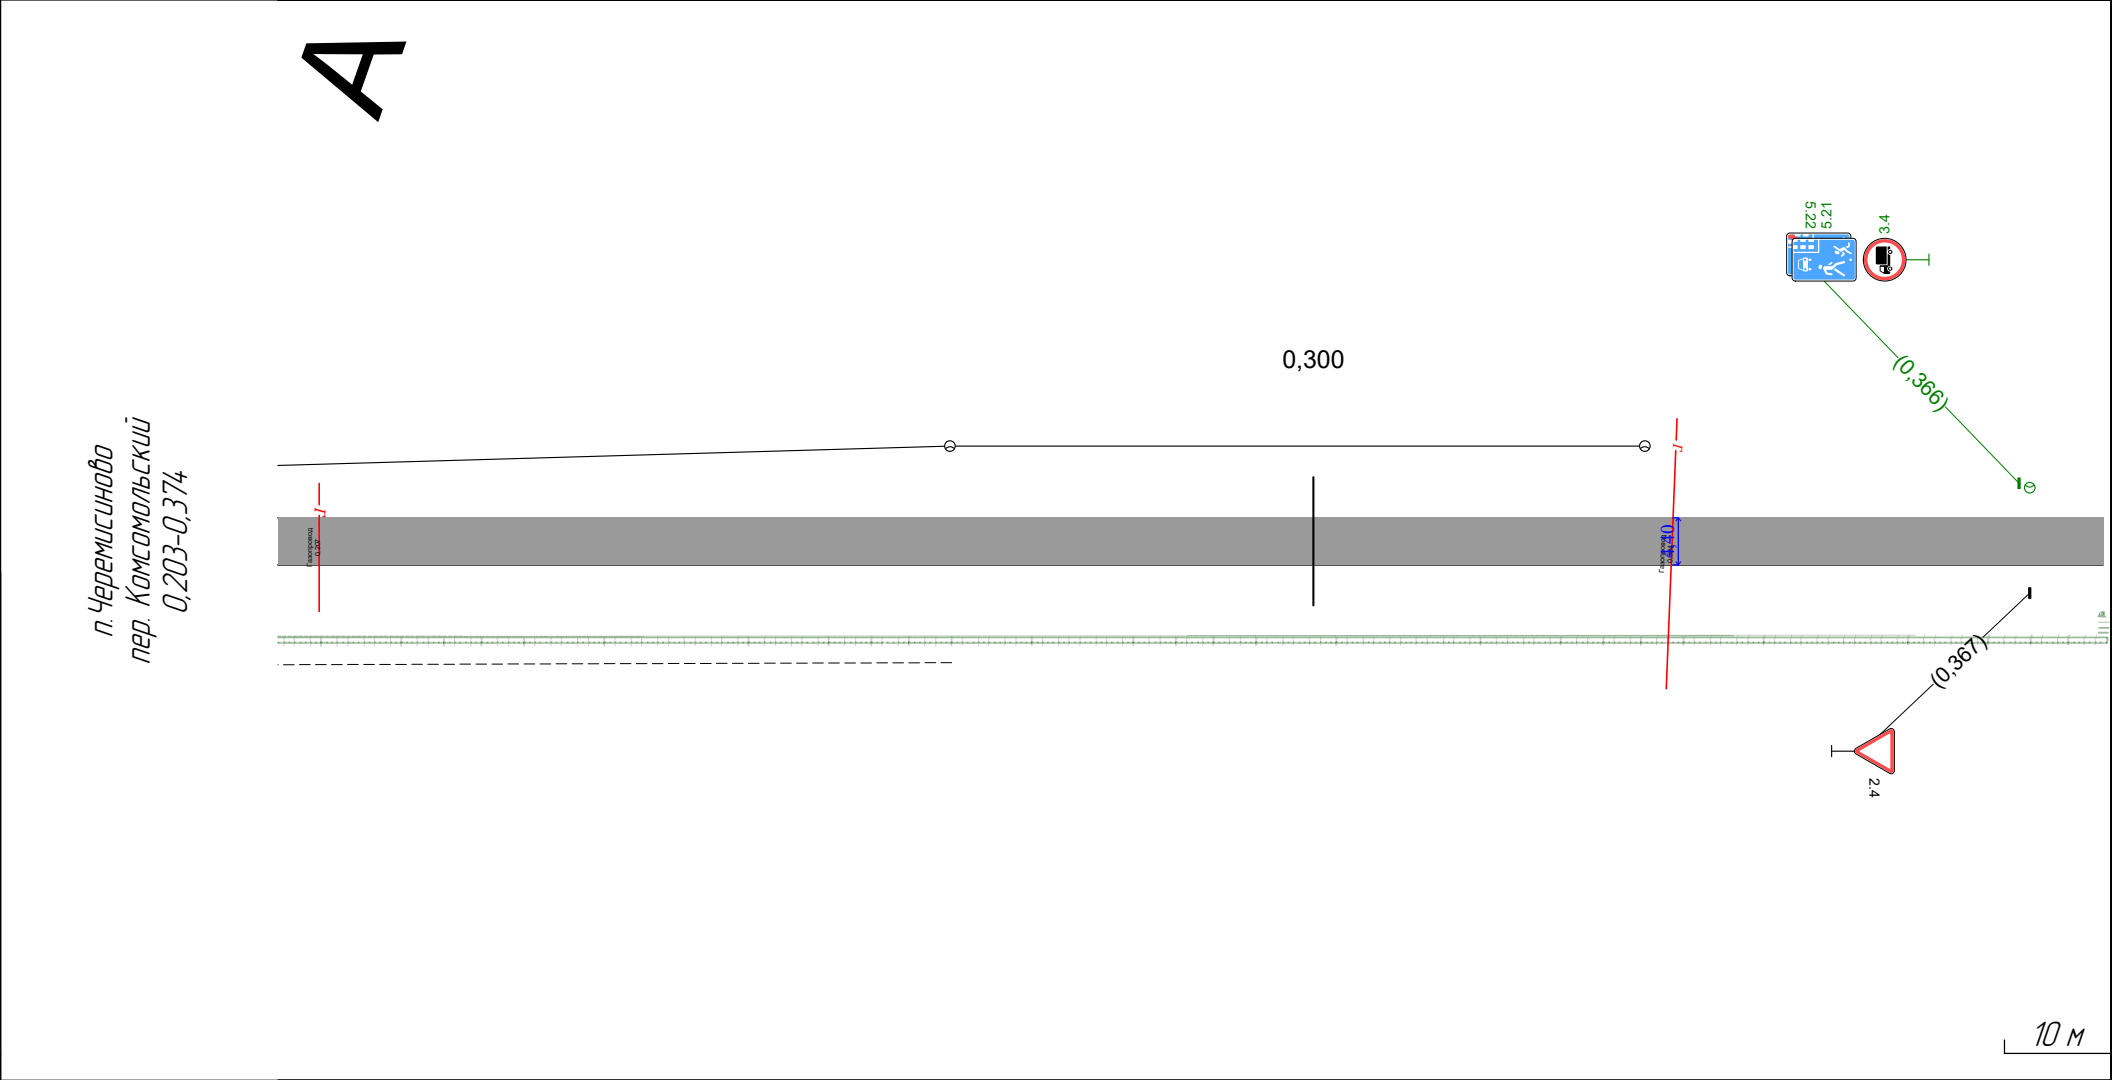

Дорожная разметка справа									
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной								
	На обочине								
Тротуары справа		0,203 - 0,374, (171 м), а/б							
								Схема расстановки технических средств организации дорожного движения и элементов обустройства дороги	Лист
		Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата		2

Ведомость размещения дорожных знаков
пер. Комсомольский

№п/п	Адрес, км,м	Расположение	Номер по ГОСТ	Типоразмер	Размер щитка, мм	Площадь щитка, м²	Материал плёнки	Состояние	Конструкция установки	Кол-во опор	Фундамент, объём бетона, м³
1	0,004	Справа	6.4	I	B600	0,36		Требуется	СКМ1.30	1	Монолитный 0,234
			8.6.5	I	600×300	0,18		Требуется			
2	0,027	Справа	6.4	I	B600	0,36		Требуется	СКМ1.30	1	Монолитный 0,234
3	0,051	Справа	2.4	I	A700	0,21		Установлено	СКМ1.30	1	Монолитный 0,234
			8.13	I	B600	0,36		Установлено			
4	0,090	Слева	4.5.1	II	D700	0,38		Требуется	СКМ1.30	1	Монолитный 0,234
5	0,097	Слева	2.1	I	B600	0,36		Установлено	СКМ1.30	1	Монолитный 0,234
			8.13	I	B600	0,36		Установлено			
6	0,121	Справа	6.4	I	B600	0,36		Требуется	СКМ1.30	1	Монолитный 0,234
			8.6.5	I	600×300	0,18		Требуется			
7	0,170	Справа	6.4	I	B600	0,36		Требуется	СКМ1.30	1	Монолитный 0,234
8	0,367	Справа	2.4	I	A700	0,21		Установлено	СКМ1.30	1	Монолитный 0,234
Итого							Установлено		5		
							Требуется		7		
							Перенести		0		
							К демонтажу		0		
							Все		12		

Итоги по знакам

Номер	Типоразмер	Размер щитка, мм	Состояние	Количество, шт
2.1	I	B600	Установлено	1
2.4	I	A700	Установлено	2
4.5.1	II	D700	Требуется	1
6.4	I	B600	Требуется	4
8.6.5	I	600×300	Требуется	2
8.13	I	B600	Установлено	2
Итого			Установлено	5
			Требуется	7
			Перенести	0
			К демонтажу	0
			Все	12

Итоги по щиткам

Размер щитка, мм	Материал плёнки	Площадь щитка, м²	Состояние	Количество, шт	Площадь общая, м²
600×300		0,18	Требуется	2	0,36
A700		0,21	Установлено	2	0,42
B600		0,36	Требуется	4	1,44
B600		0,36	Установлено	3	1,08
D700		0,38	Требуется	1	0,38
Итого			Установлено	5	1,50
			Требуется	7	2,18
			К демонтажу	0	0,00
			Все	12	3,68

Ведомость размещения искусственного освещения

пер. Комсомольский

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Состояние	Расположение
1	0,007	0,083		3/3	76	Установлено	Левая кромка
2	0,095	0,331		5/5	236	Установлено	Левая кромка
3	0,367	0,367		1/1	0	Требуется	Левая кромка

Итого по дороге

Итого		
Состояние	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м
Установлено	8/8	312
Требуется	1/1	0

Ведомость размещения тротуаров, пешеходных и велосипедных дорожек
пер. Комсомольский

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Вид	Расположение	Ширина, м	Объект установки	Материал	Протяжённость, м	Площадь, м²	Состояние
1	-0,009	0,071	Тротуар	Справа	1,5		Асфальтобетон	80	143	Требуется
2	0,085	0,087	Тротуар	Слева	1,5		Асфальтобетон	2	85	Установлено
3	0,126	0,183	Тротуар	Справа	1,5		Асфальтобетон	57	85	Требуется
4	0,190	0,374	Тротуар	Справа	1,0		Асфальтобетон	184	186	Требуется
Итого установлено:								2	85	
Итого требуется:								321	414	
Итого к демонтажу:								0	0	
Итого:								323	499	

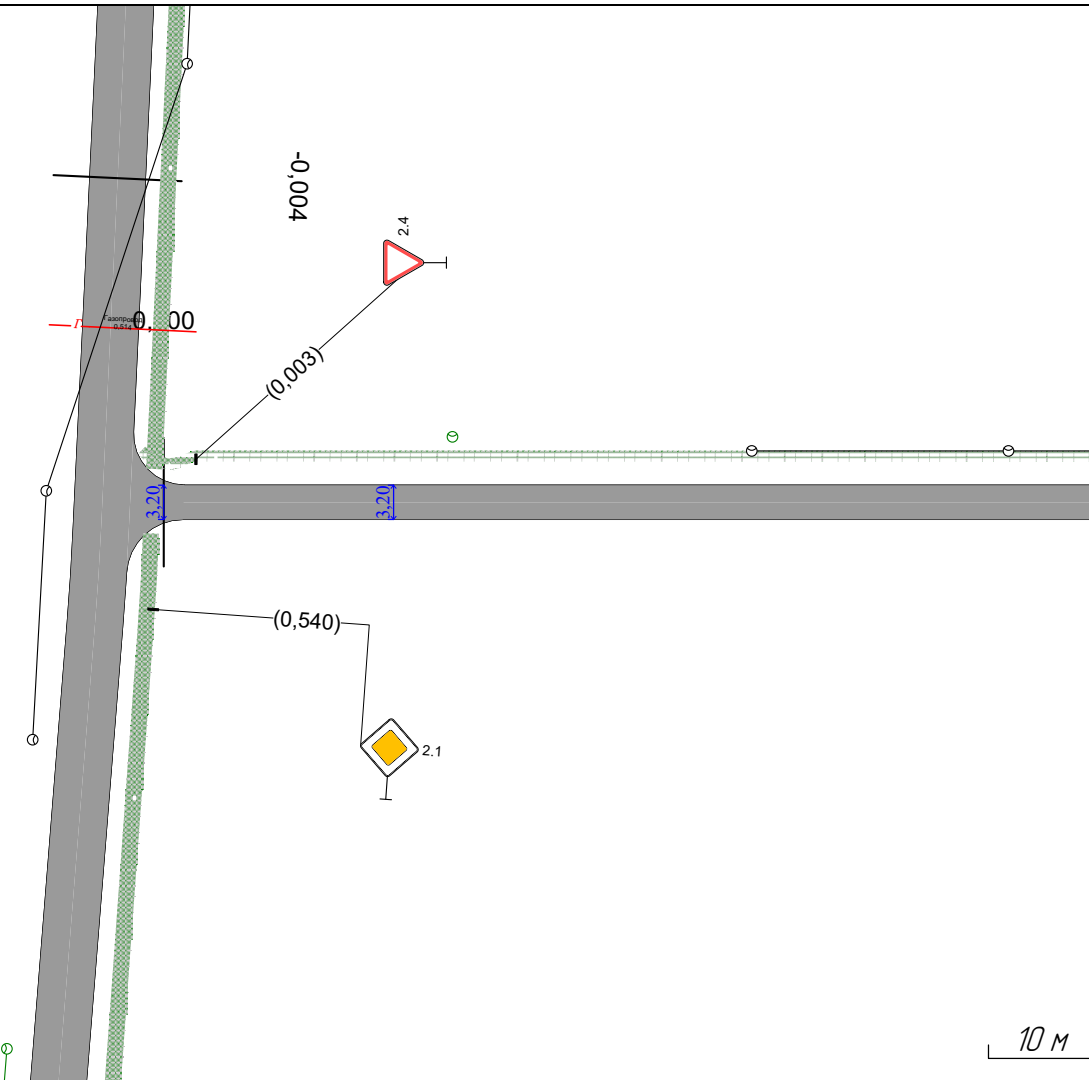
A


Схема дороги на карте
пер. Газарина

Конец: 0,206 км
Широта: 51° 53' 17,440"
Долгота: 37° 16' 33,763"

Начало: 0,000 км
Широта: 51° 53' 14,510"
Долгота: 37° 16' 24,072"

Масштаб 1:600

Тротуары слева								-0,002 - 0,087, 189 м, а/б							
Ограждения															
Дорожная разметка слева															
п. Черемисинова пер. Гагарина 0,000-0,087 А 															
Дорожная разметка справа															
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа		На разделительной													
		На обочине													
Тротуары справа															
Инф. № подл.								Схема расстановки технических средств организации дорожного движения и элементов обустройства дороги						Лист 1	
Подп. и дата															
Взам. инф. №															
Согласовано															

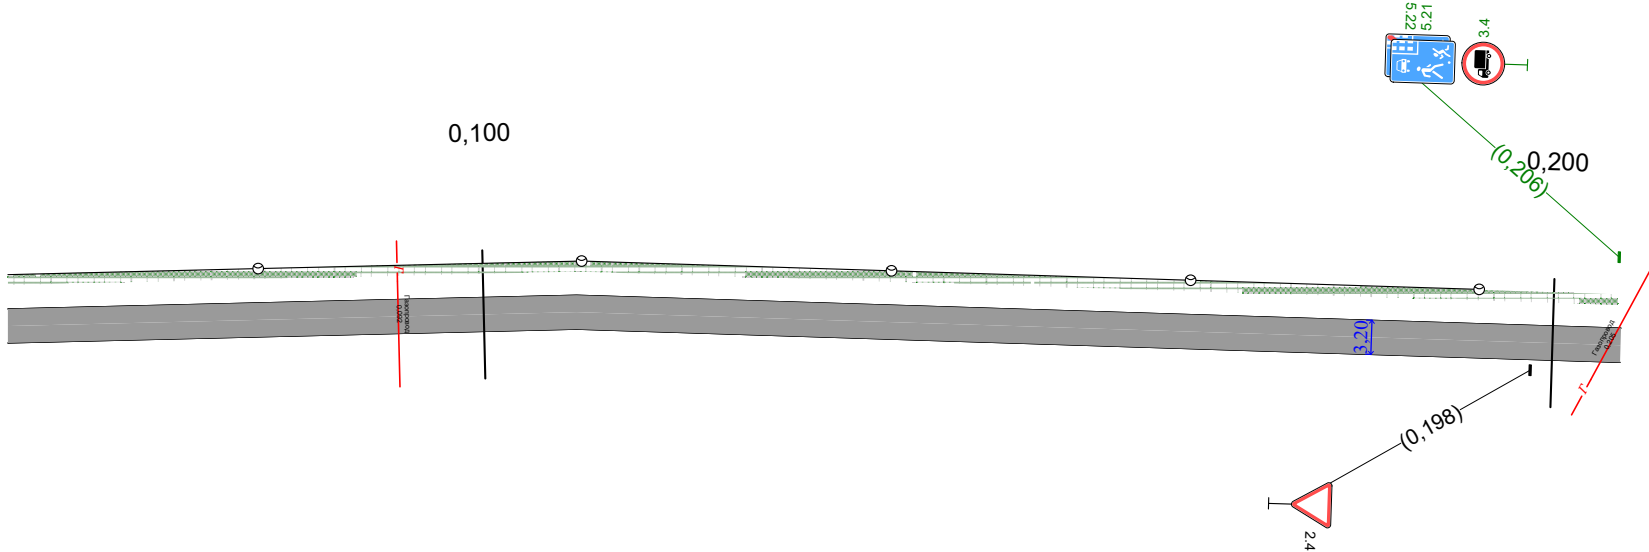Тротуары слева		0,055 - 0,206, (751 м), а/б									
Ограждения											
Дорожная разметка слева											
А п. Черемисиново пер. Гагарина 0,055-0,206 0,100  10 м		Дорожная разметка справа									
		Дорожные ограждения и направляющие устройства справа		На разделительной							
				На обочине							
		Тротуары справа									
Инф. № подл.								Изм.			
Подп. и дата								Кол.уч.			
Взам. инв. №								Лист			
Согласовано								№ док.			
								Подп.			
								Дата			
								Схема расстановки технических средств организации дорожного движения и элементов обустройства дороги			
								Лист			
								2			

Ведомость размещения дорожных знаков

пер. Гагарина

№п/п	Адрес, км,м	Расположение	Номер по ГОСТ	Типоразмер	Размер щитка, мм	Площадь щитка, м²	Материал плёнки	Состояние	Конструкция установки	Кол-во опор	Фундамент, объём бетона, м³
1	0,003	Слева	2.4	I	A700	0,21		Установлено	СКМ1.30	1	Монолитный 0,234
2	0,198	Справа	2.4	I	A700	0,21		Установлено	СКМ1.30	1	Монолитный 0,234
Итого							Установлено		2		
							Требуется		0		
							Перенести		0		
							К демонтажу		0		
							Все		2		

Итоги по знакам

Номер	Типоразмер	Размер щитка, мм	Состояние	Количество, шт
2.4	I	A700	Установлено	2
Итого			Установлено	2
			Требуется	0
			Перенести	0
			К демонтажу	0
			Все	2

Итоги по щиткам

Размер щитка, мм	Материал плёнки	Площадь щитка, м²	Состояние	Количество, шт	Площадь общая, м²
A700		0,21	Установлено	2	0,42
Итого			Установлено	2	0,42
			Требуется	0	0,00
			К демонтажу	0	0,00
			Все	2	0,42

Ведомость размещения искусственного освещения

пер. Гагарина

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Состояние	Расположение
1	0,027	0,027		1/1	0	Требуется	Левая кромка
2	0,055	0,193		6/6	138	Установлено	Левая кромка

Итого по дороге

Итого		
Состояние	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м
Требуется	1/1	0
Установлено	6/6	138

Ведомость размещения тротуаров, пешеходных и велосипедных дорожек
пер. Гагарина

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Вид	Расположение	Ширина, м	Объект установки	Материал	Протяжённость, м	Площадь, м²	Состояние
1	-0,002	0,206	Тротуар	Слева	1,0		Асфальтобетон	208	208	Требуется
Итого установлено:								0	0	
Итого требуется:								208	208	
Итого к демонтажу:								0	0	
Итого:								208	208	


A

Схема дороги на карте
пер. Мирный
1


Начало: 0,000 км
Широта: 51° 52' 51,512"
Долгота: 37° 14' 50,534"

Конец: 0,714 км
Широта: 51° 52' 59,217"
Долгота: 37° 15' 18,660"

Масштаб 1:1700

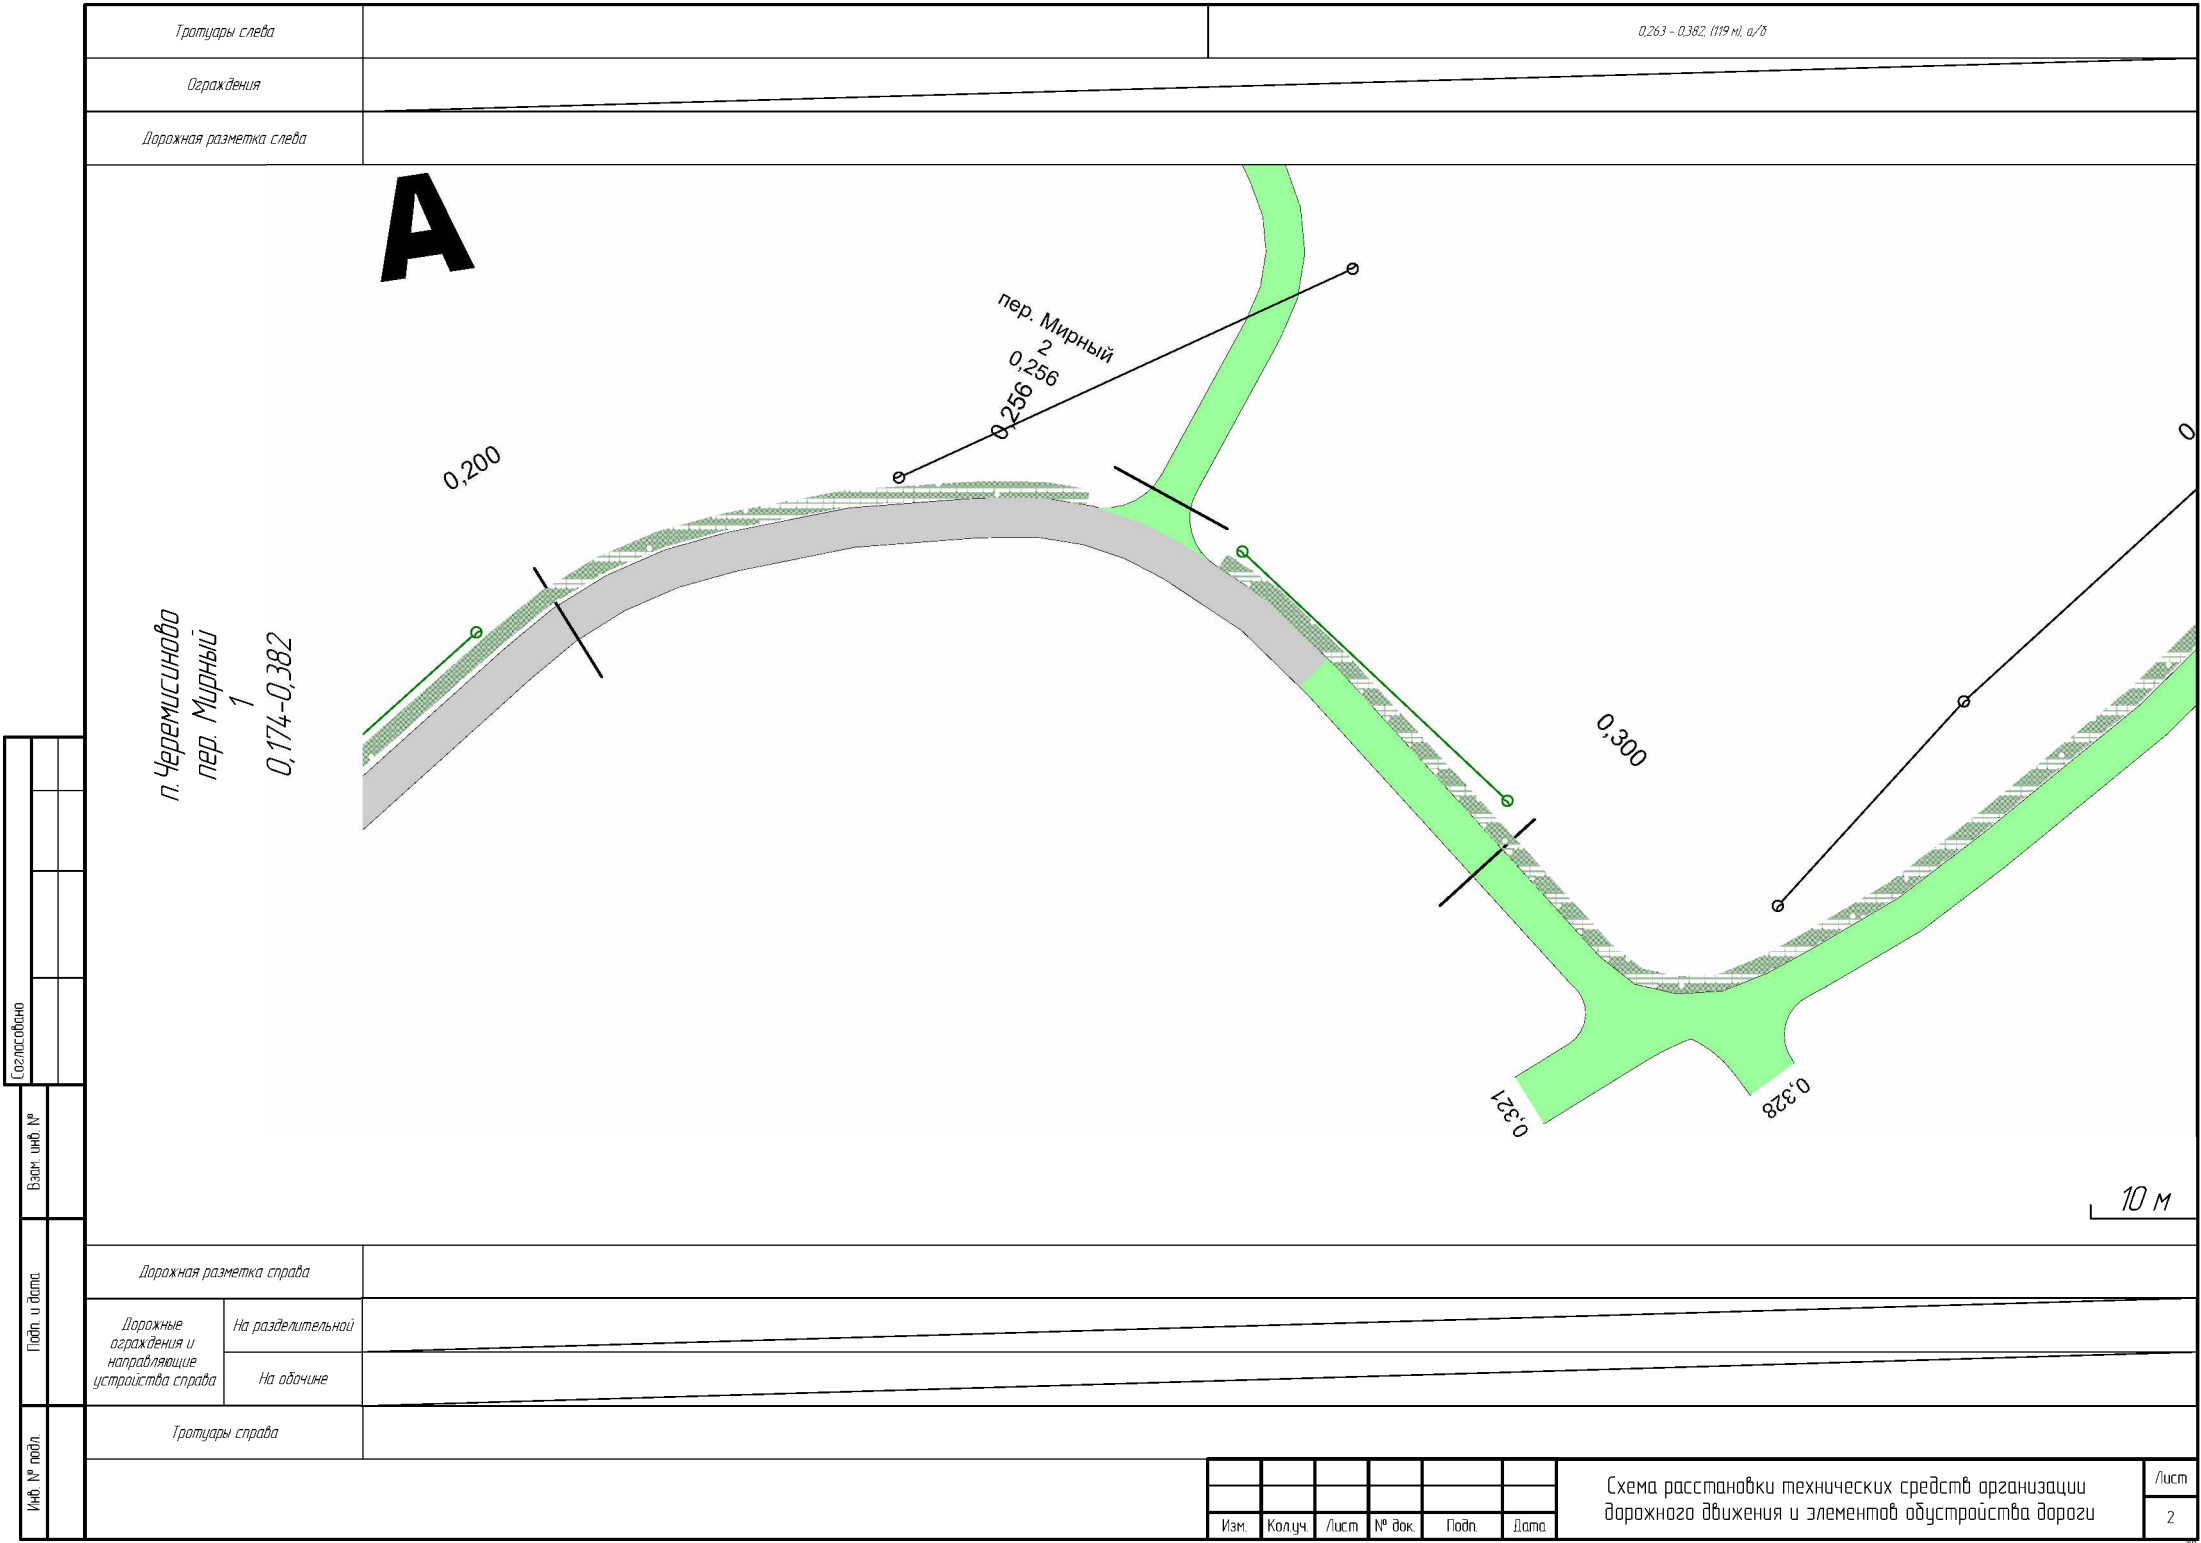

Согласовано							
Взам. инв. №							
Подп. и дата							
Инв. № подл.							

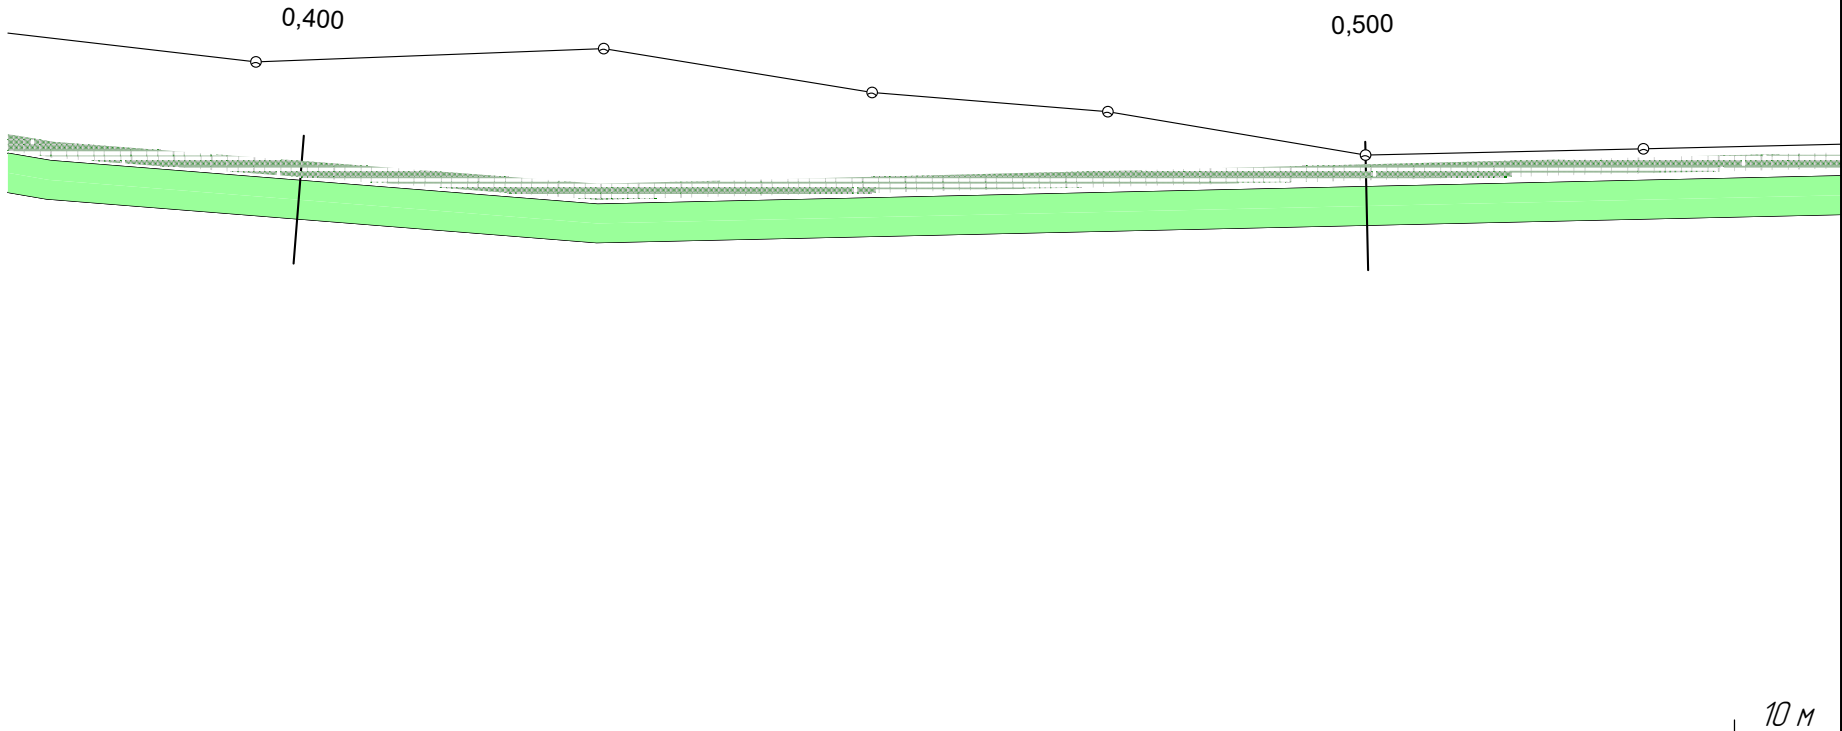Тротуары слева		0,373 - 0,544, (172 м), а/б									
Ограждения											
Дорожная разметка слева											
п. Черемисиново пер. Мирный 1 0,373-0,544 A 											
Дорожная разметка справа											
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной										
	На обочине										
Тротуары справа											
Инф. № подл.							Схема расстановки технических средств организации дорожного движения и элементов обустройства дороги				Лист
	Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата					3

Согласовано

Взам. инф. №

Подп. и дата

Инф. № подл.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Согласовано			

Тротуары следа	0,537 - 0,713 (176 м) а/б
Ограждения	
Дорожная разметка следа	



Дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной
	На обочине
Тротуары справа	

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Схема расстановки технических средств организации дорожного движения и элементов обустройства дороги

Ведомость размещения дорожных знаков
пер. Мирный
1

№п/п	Адрес, км,м	Расположение	Номер по ГОСТ	Типоразмер	Размер щитка, мм	Площадь щитка, м²	Материал плёнки	Состояние	Конструкция установки	Кол-во опор	Фундамент, объём бетона, м³
1	0,007	Слева	2.4	I	A700	0,21		Требуется	СКМ1.30	1	Монолитный 0,234
			8.13	I	B600	0,36		Требуется			
Итого							Установлено		0		
							Требуется		2		
							Перенести		0		
							К демонтажу		0		
							Все		2		

Итоги по знакам

Номер	Типоразмер	Размер щитка, мм	Состояние	Количество, шт
2.4	I	A700	Требуется	1
8.13	I	B600	Требуется	1
Итого			Установлено	0
			Требуется	2
			Перенести	0
			К демонтажу	0
			Все	2

Итоги по щиткам

Размер щитка, мм	Материал плёнки	Площадь щитка, м²	Состояние	Количество, шт	Площадь общая, м²
A700		0,21	Требуется	1	0,21
B600		0,36	Требуется	1	0,36
Итого			Установлено	0	0,00
			Требуется	2	0,57
			К демонтажу	0	0,00
			Все	2	0,57

Ведомость размещения искусственного освещения

пер. Мирный

1

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Состояние	Расположение
1	0,005	0,193		6/6	188	Требуется	Левая кромка
2	0,264	0,297		2/2	33	Требуется	Левая кромка
3	0,337	0,598		11/11	261	Установлено	Левая кромка
4	0,619	0,697		3/3	78	Требуется	Левая кромка

Итого по дороге


Итого		
Состояние	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м
Требуется	11/11	299
Установлено	11/11	261


Ведомость размещения тротуаров, пешеходных и велосипедных дорожек
пер. Мирный
1

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Вид	Расположение	Ширина, м	Объект установки	Материал	Протяжённость, м	Площадь, м²	Состояние
1	0,250	0,250	Тротуар	Слева	1,5		Асфальтобетон	0	367	Требуется
2	0,263	0,713	Тротуар	Слева	1,5		Асфальтобетон	450	660	Требуется
Итого установлено:								0	0	
Итого требуется:								450	1027	
Итого к демонтажу:								0	0	
Итого:								450	1027	

Схема дороги на карте
пер. 1-й Вокзальный

A

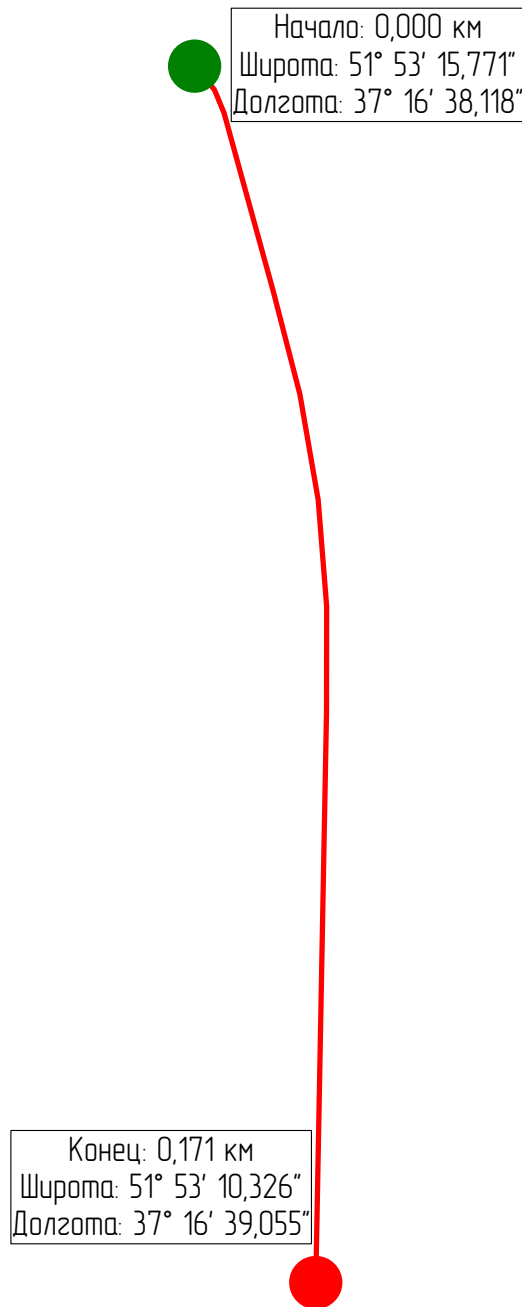

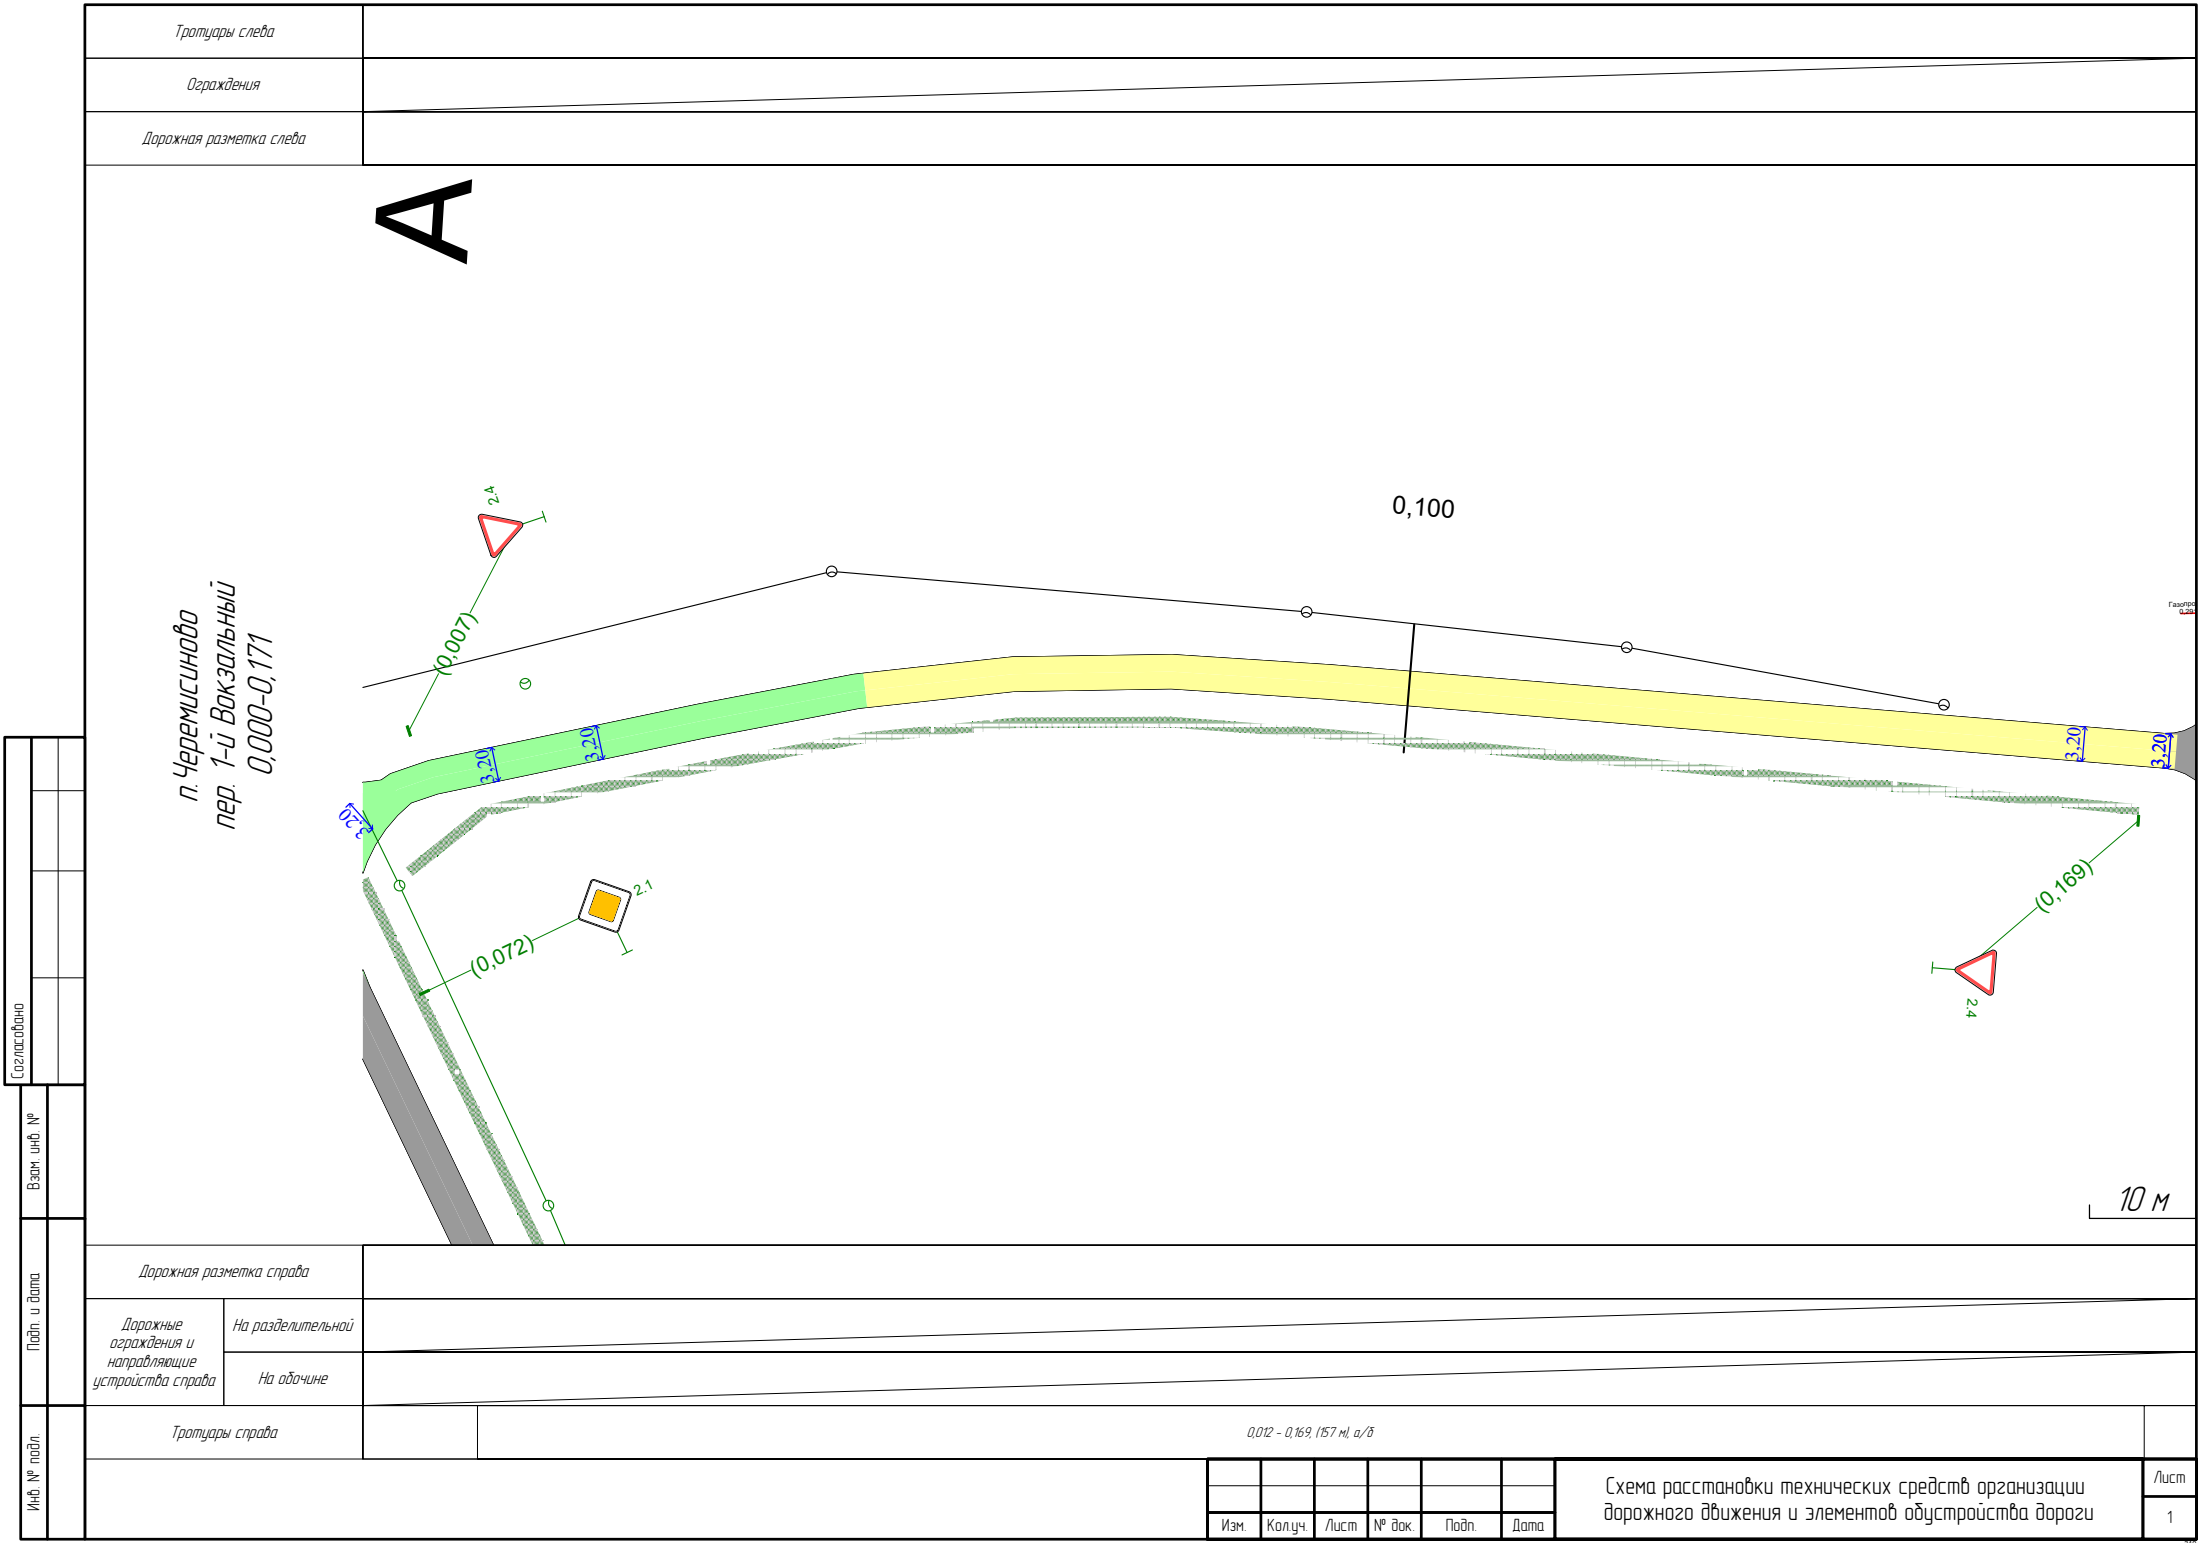

Ведомость размещения дорожных знаков

пер. 1-й Вокзальный

№п/п	Адрес, км,м	Расположение	Номер по ГОСТ	Типоразмер	Размер щитка, мм	Площадь щитка, м²	Материал плёнки	Состояние	Конструкция установки	Кол-во опор	Фундамент, объём бетона, м³
1	0,007	Слева	2.4	I	A700	0,21		Требуется	СКМ1.30	1	Монолитный 0,234
2	0,169	Справа	2.4	I	A700	0,21		Требуется	СКМ1.30	1	Монолитный 0,234
Итого							Установлено		0		
							Требуется		2		
							Перенести		0		
							К демонтажу		0		
							Все		2		

Итоги по знакам

Номер	Типоразмер	Размер щитка, мм	Состояние	Количество, шт
2.4	I	A700	Требуется	2
Итого			Установлено	0
			Требуется	2
			Перенести	0
			К демонтажу	0
			Все	2

Итоги по щиткам

Размер щитка, мм	Материал плёнки	Площадь щитка, м²	Состояние	Количество, шт	Площадь общая, м²
A700		0,21	Требуется	2	0,42
Итого			Установлено	0	0,00
			Требуется	2	0,42
			К демонтажу	0	0,00
			Все	2	0,42

Ведомость размещения искусственного освещения

пер. 1-й Вокзальный

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Состояние	Расположение
1	0,018	0,018		1/1	0	Требуется	Левая кромка

Итого по дороге

Итого		
Состояние	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м
Требуется	1/1	0

Ведомость размещения тротуаров, пешеходных и велосипедных дорожек
пер. 1-й Вокзальный


№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Вид	Расположение	Ширина, м	Объект установки	Материал	Протяжённость, м	Площадь, м²	Состояние
1	0,012	0,169	Тротуар	Справа	1,0		Асфальтобетон	157	165	Требуется
Итого установлено:								0	0	
Итого требуется:								157	165	
Итого к демонтажу:								0	0	
Итого:								157	165	

Схема дороги на карте
пер. 2-й Вокзальный

A

Начало: 0,000 км
Широта: 51° 53' 18,555"
Долгота: 37° 16' 45,677"

Конец: 0,248 км
Широта: 51° 53' 10,641"
Долгота: 37° 16' 46,784"

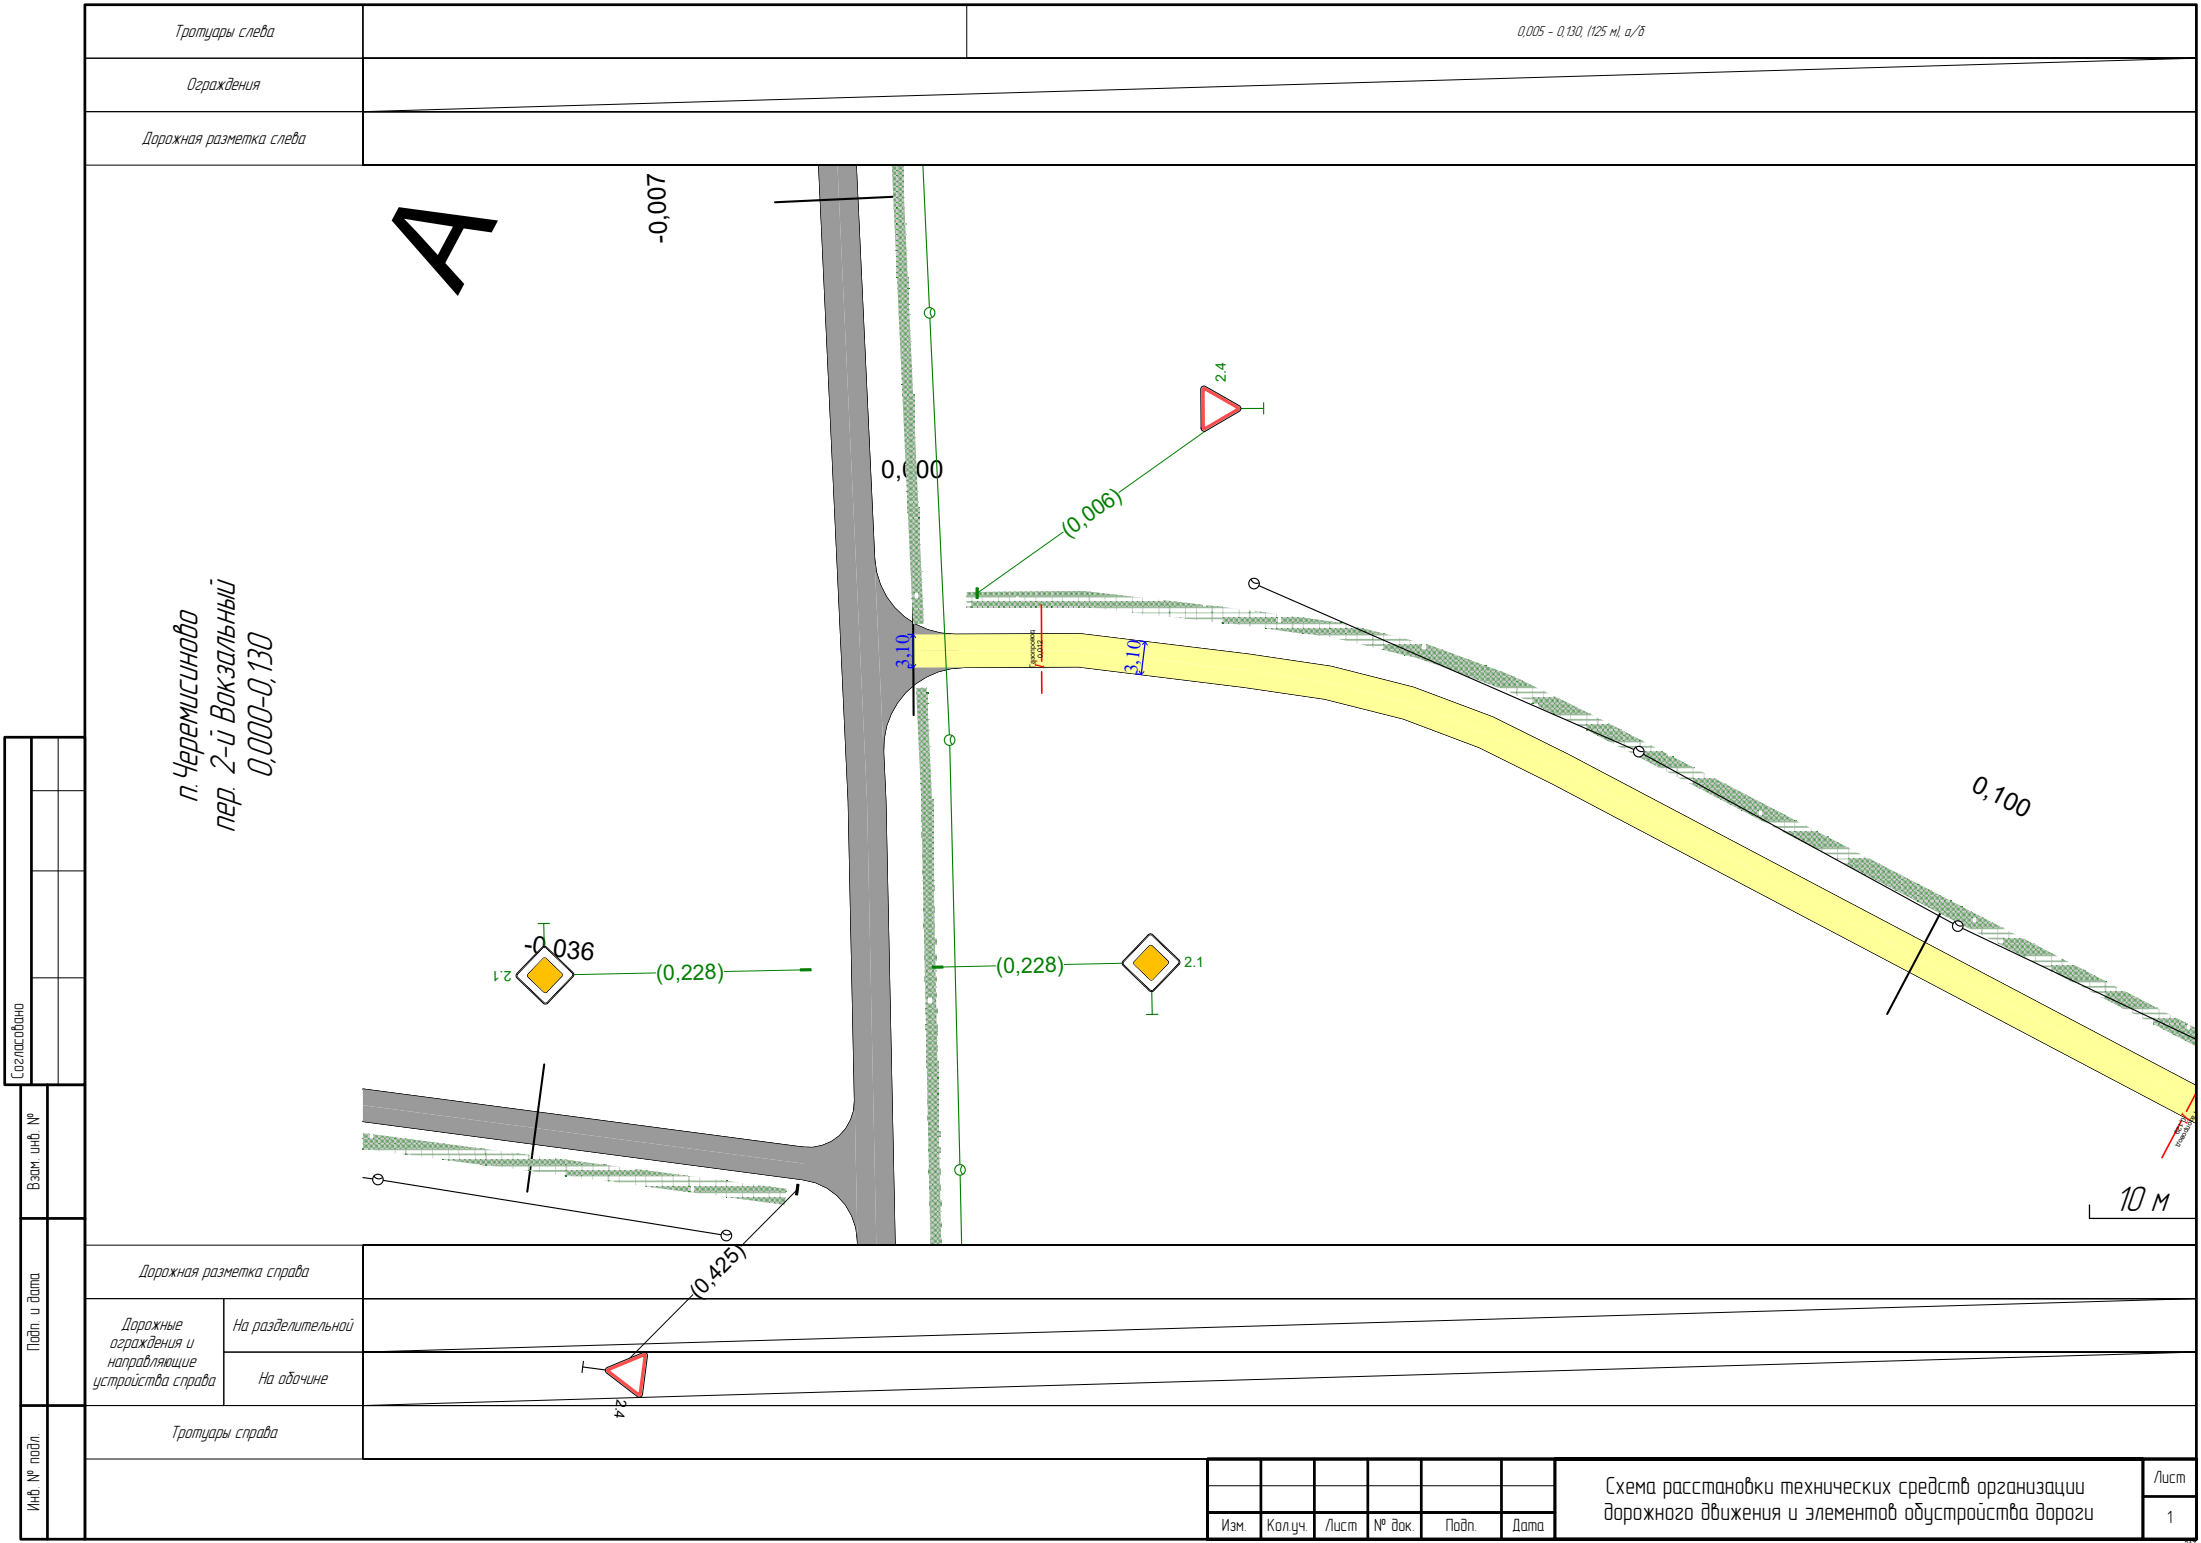

Согласовано	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № подл.

Инв. № подл.	Подп. и дата		Взам. инв. №		Согласовано	

Тротуары слева		0,091 - 0,245, (154 м), а/б							
Ограждения									
Дорожная разметка слева									
п. Черемисинова пер. 2-й Вокзальный 0,091-0,248 А									
		Дорожная разметка справа							
		Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной						
			На обочине						
Тротуары справа									
		Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Схема расстановки технических средств организации дорожного движения и элементов обустройства дороги	Лист 2

Ведомость размещения дорожных знаков
пер. 2-й Вокзальный

№п/п	Адрес, км,м	Расположение	Номер по ГОСТ	Типоразмер	Размер щитка, мм	Площадь щитка, м²	Материал плёнки	Состояние	Конструкция установки	Кол-во опор	Фундамент, объём бетона, м³
1	0,006	Слева	2.4	I	A700	0,21		Требуется	СКМ1.30	1	Монолитный 0,234
2	0,241	Справа	2.4	I	A700	0,21		Требуется	СКМ1.30	1	Монолитный 0,234
Итого							Установлено		0		
							Требуется		2		
							Перенести		0		
							К демонтажу		0		
							Все		2		

Итоги по знакам

Номер	Типоразмер	Размер щитка, мм	Состояние	Количество, шт
2.4	I	A700	Требуется	2
Итого			Установлено	0
			Требуется	2
			Перенести	0
			К демонтажу	0
			Все	2

Итоги по щиткам

Размер щитка, мм	Материал плёнки	Площадь щитка, м²	Состояние	Количество, шт	Площадь общая, м²
A700		0,21	Требуется	2	0,42
Итого			Установлено	0	0,00
			Требуется	2	0,42
			К демонтажу	0	0,00
			Все	2	0,42

Ведомость размещения искусственного освещения

пер. 2-й Вокзальный

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Состояние	Расположение
1	0,031	0,214		6/6	183	Установлено	Левая кромка

Итого по дороге

Итого		
Состояние	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м
Установлено	6/6	183

Ведомость размещения тротуаров, пешеходных и велосипедных дорожек
пер. 2-й Вокзальный

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Вид	Расположение	Ширина, м	Объект установки	Материал	Протяжённость, м	Площадь, м²	Состояние
1	0,005	0,245	Тротуар	Слева	1,5		Асфальтобетон	240	364	Требуется
Итого установлено:								0	0	
Итого требуется:								240	364	
Итого к демонтажу:								0	0	
Итого:								240	364	

Схема дороги на карте
пер. 3-й Вокзальный

A

Начало: 0,000 км
Широта: 51° 53' 20,989"
Долгота: 37° 16' 52,395"

Конец: 0,317 км
Широта: 51° 53' 10,883"
Долгота: 37° 16' 54,182"

Инф. № подл.	Подп. и дата		Взам. инф. №		Согласовано	

Тротуары слева															
Ограждения															
Дорожная разметка слева															
п. Черемисинова пер. 3-й Вокзальный 0,153-0,317		0,200 0,300 0,325 0,310 0,311 0,578 2,1 2,4 3,10 3,10 10 М													
Дорожная разметка справа															
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной														
	На обочине														
Тротуары справа		0,153 - 0,313, 1/60 м, а/б													
		<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Изм.</td><td>Кол.уч.</td><td>Лист</td><td>№ док.</td><td>Подп.</td><td>Дата</td></tr></table>								Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата										
		Схема расстановки технических средств организации дорожного движения и элементов обустройства дороги													
		Лист 2													

Ведомость размещения дорожных знаков

пер. 3-й Вокзальный

№п/п	Адрес, км,м	Расположение	Номер по ГОСТ	Типоразмер	Размер щитка, мм	Площадь щитка, м²	Материал плёнки	Состояние	Конструкция установки	Кол-во опор	Фундамент, объём бетона, м³
1	0,006	Слева	2.4	I	A700	0,21		Требуется	СКМ1.30	1	Монолитный 0,234
2	0,311	Справа	2.4	I	A700	0,21		Требуется	СКМ1.30	1	Монолитный 0,234
Итого							Установлено		0		
							Требуется		2		
							Перенести		0		
							К демонтажу		0		
							Все		2		

Итоги по знакам

Номер	Типоразмер	Размер щитка, мм	Состояние	Количество, шт
2.4	I	A700	Требуется	2
Итого			Установлено	0
			Требуется	2
			Перенести	0
			К демонтажу	0
			Все	2

Итоги по щиткам

Размер щитка, мм	Материал плёнки	Площадь щитка, м²	Состояние	Количество, шт	Площадь общая, м²
A700		0,21	Требуется	2	0,42
Итого			Установлено	0	0,00
			Требуется	2	0,42
			К демонтажу	0	0,00
			Все	2	0,42

Ведомость размещения искусственного освещения

пер. 3-й Вокзальный

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Состояние	Расположение
1	0,007	0,007		1/1	0	Требуется	Правая кромка
2	0,044	0,290		9/9	246	Установлено	Правая кромка

Итого по дороге

Итого		
Состояние	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м
Требуется	1/1	0
Установлено	9/9	246

Ведомость размещения тротуаров, пешеходных и велосипедных дорожек
пер. 3-й Вокзальный

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Вид	Расположение	Ширина, м	Объект установки	Материал	Протяжённость, м	Площадь, м²	Состояние
1	0,000	0,313	Тротуар	Справа	1,0		Асфальтобетон	313	309	Требуется
Итого установлено:								0	0	
Итого требуется:								313	309	
Итого к демонтажу:								0	0	
Итого:								313	309	

Схема дороги на карте
ул. Родимцева


A

Начало: 0,000 км
Широта: 51° 53' 23,704"
Долгота: 37° 16' 59,902"

Конец: 0,390 км
Широта: 51° 53' 11,118"
Долгота: 37° 17' 01,515"

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Согласовано			


Тротуары слева		0,003 - 0,141 (138 м), а/б
Ограждения		
Дорожная разметка слева		

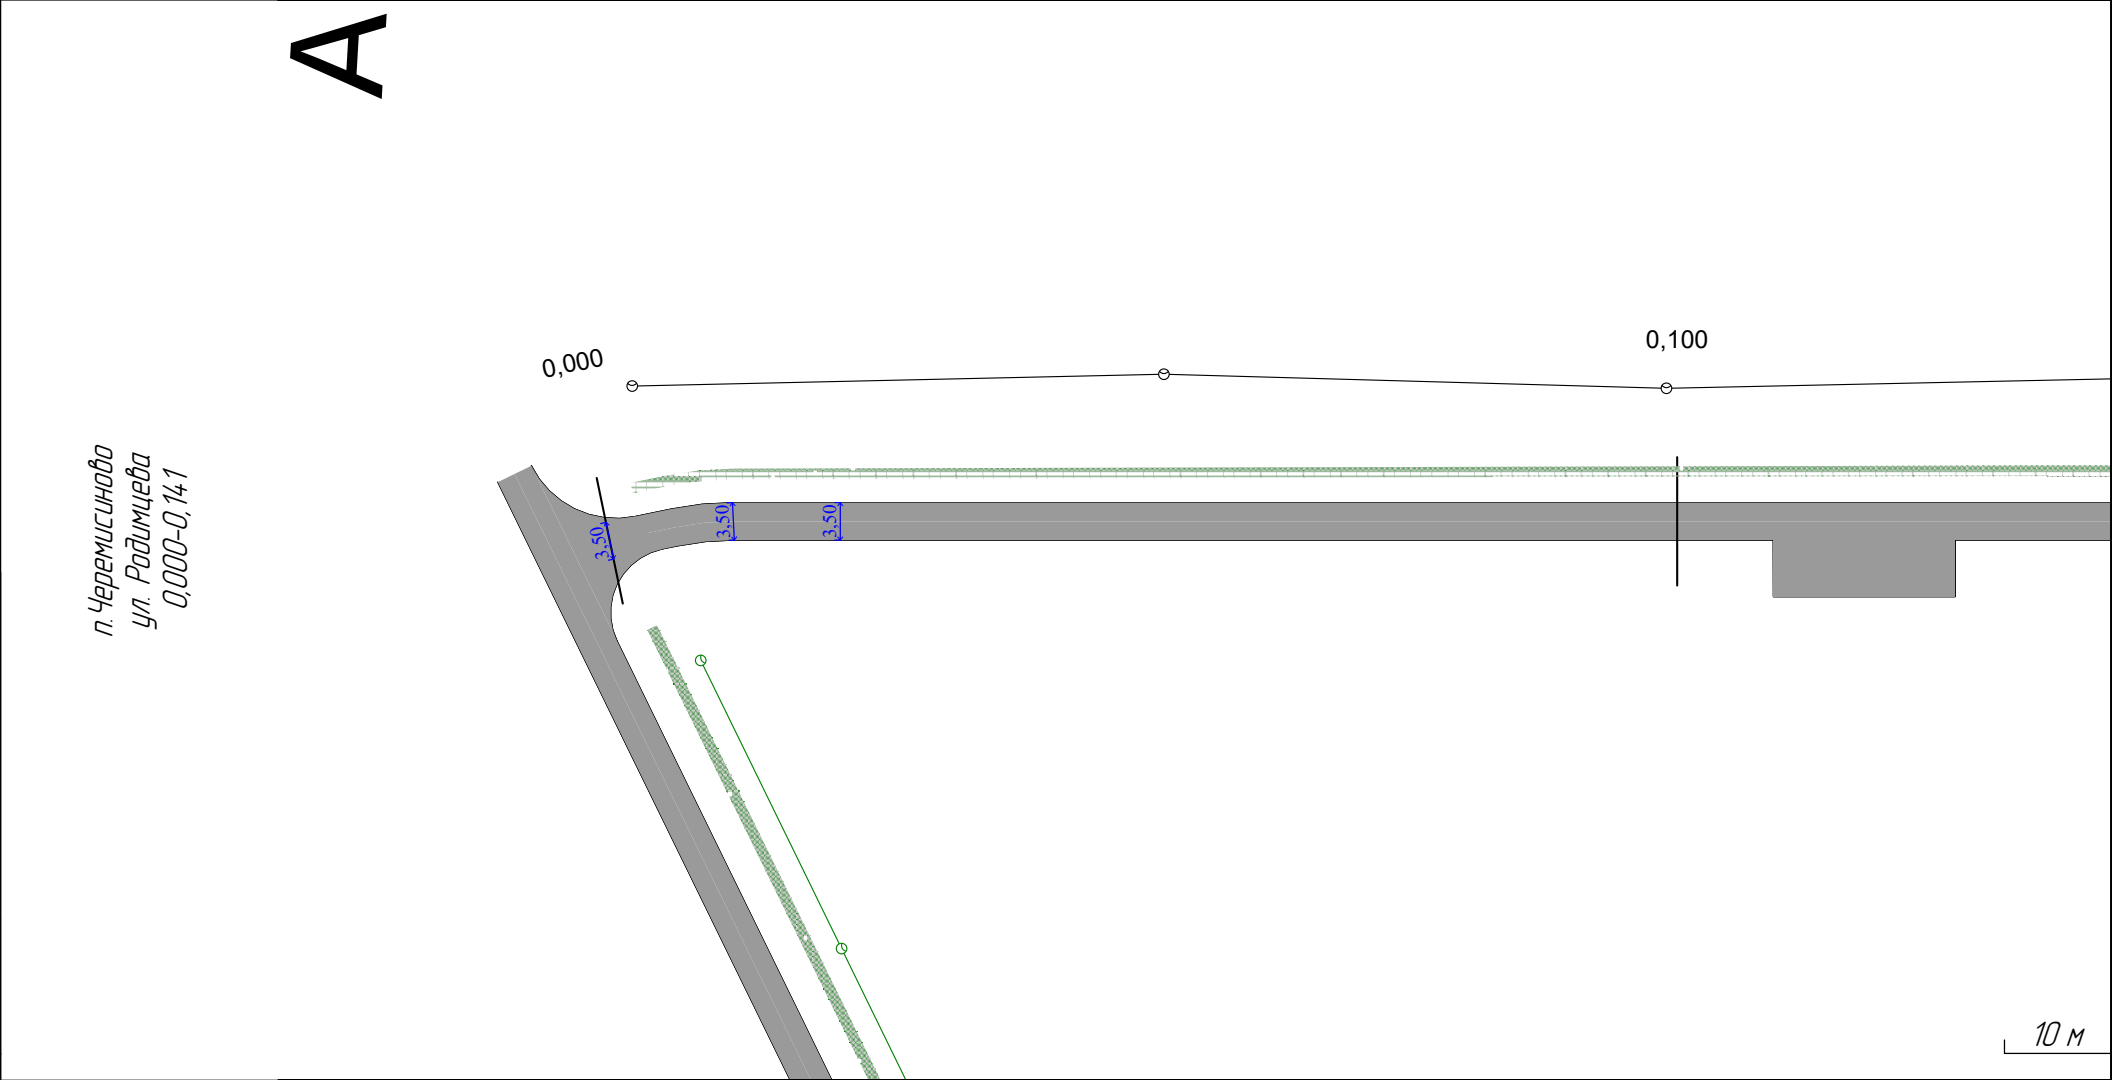

Дорожная разметка справа									
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной								
	На обочине								
Тротуары справа									
								Схема расстановки технических средств организации дорожного движения и элементов обустройства дороги	Лист
									1
		Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата		

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Согласовано			

Тротуары слева	0,283 – 0,387, (104 м), а/д	
Ограждения		
Дорожная разметка слева		

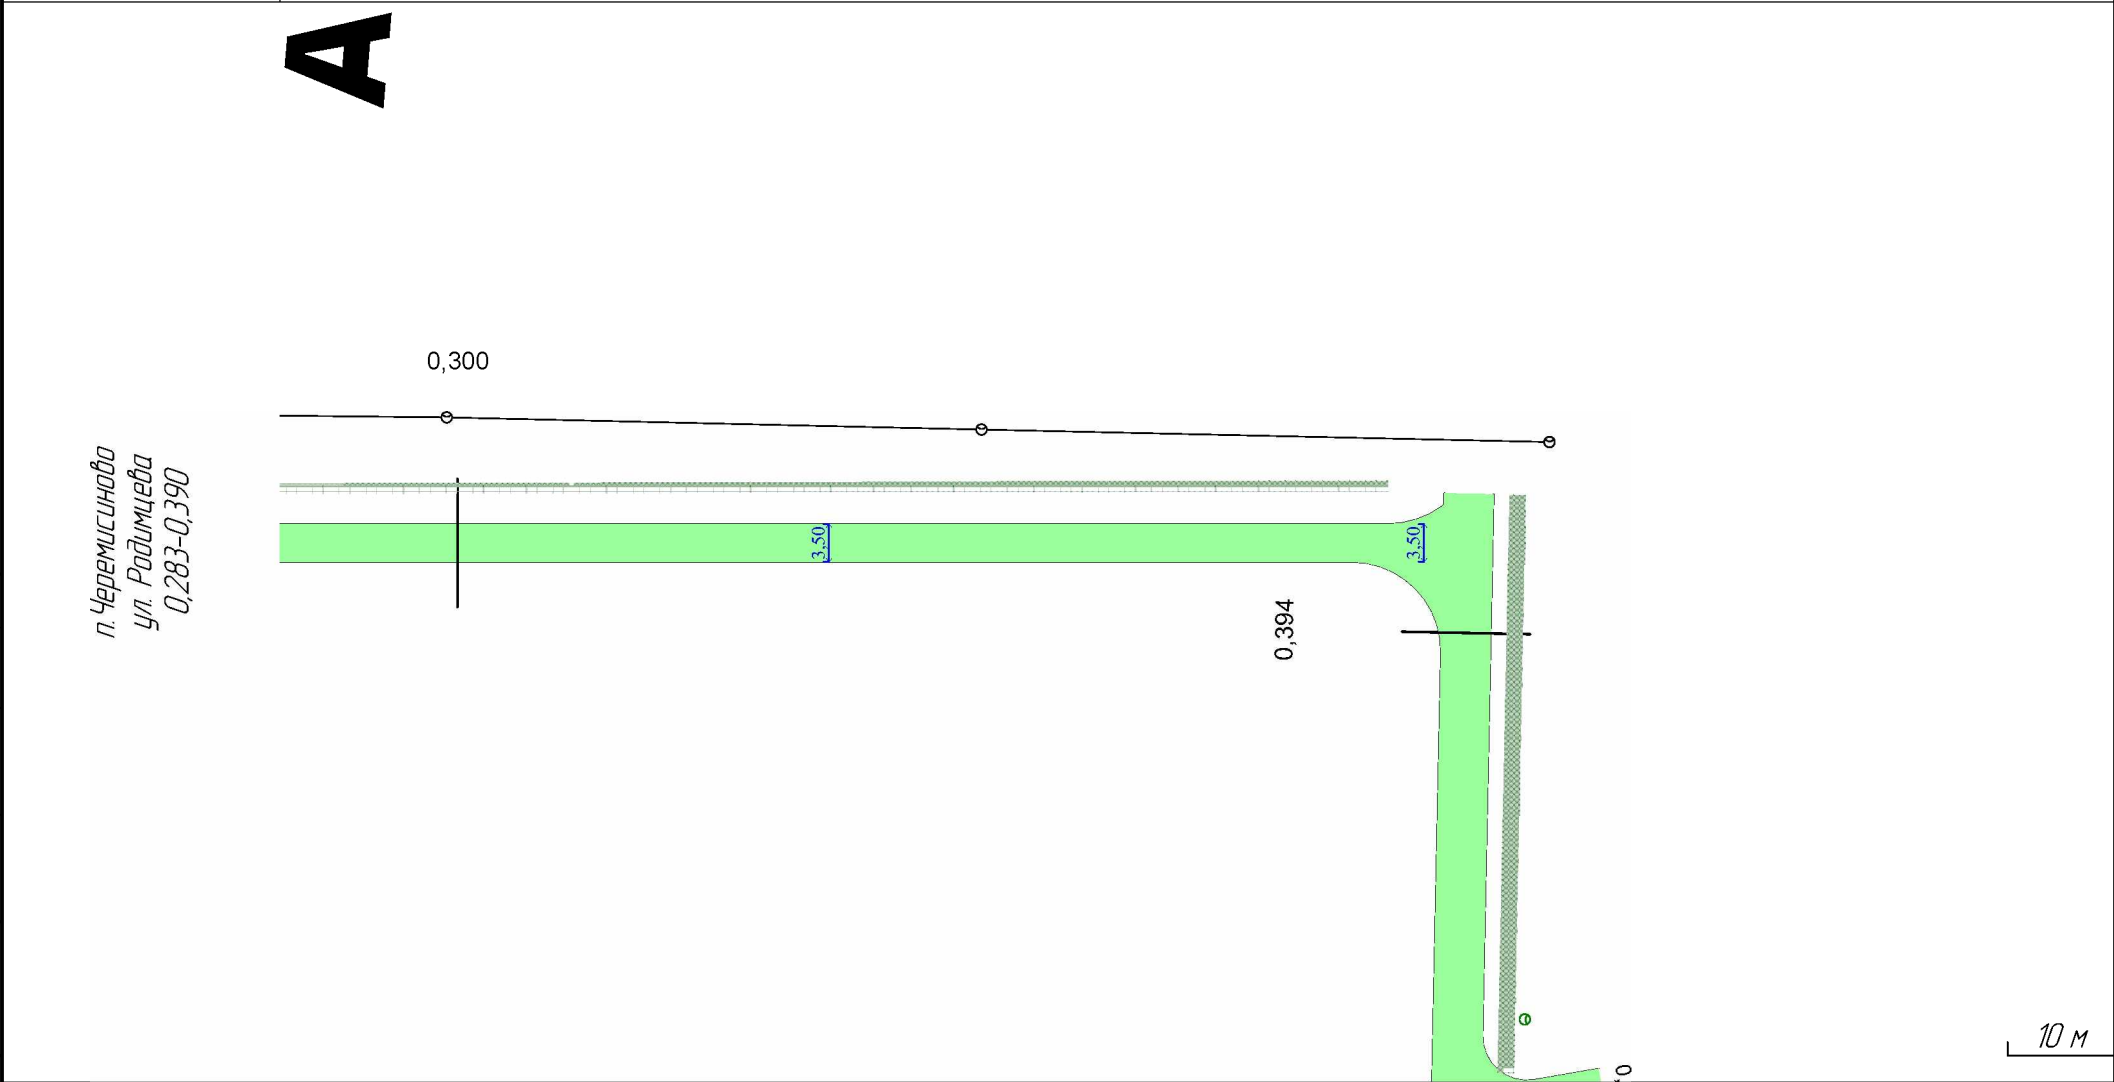

Дорожная разметка справа							
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной						
	На обочине						
Тротуары справа							

Итоги по знакам

Номер	Типоразмер	Размер щитка, мм	Состояние	Количество, шт
-------	------------	------------------	-----------	----------------

Итоги по щиткам

Размер щитка, мм	Материал плёнки	Площадь щитка, м²	Состояние	Количество, шт	Площадь общая, м²
------------------	-----------------	-------------------	-----------	----------------	-------------------

Ведомость размещения искусственного освещения

ул. Родимцева

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Состояние	Расположение
1	0,005	0,349		9/9	344	Установлено	Левая кромка

Итого по дороге

Итого		
Состояние	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м
Установлено	9/9	344

Ведомость размещения тротуаров, пешеходных и велосипедных дорожек

ул. Родимцева

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Вид	Расположение	Ширина, м	Объект установки	Материал	Протяжённость, м	Площадь, м²	Состояние
1	0,003	0,387	Тротуар	Слева	1,0		Асфальтобетон	384	385	Требуется
Итого установлено:								0	0	
Итого требуется:								384	385	
Итого к демонтажу:								0	0	
Итого:								384	385	

Схема дороги на карте
пер. Совхозный

A


Начало: 0,000 км
Широта: 51° 52' 52,812"
Долгота: 37° 15' 40,493"

Конец: 0,358 км
Широта: 51° 52' 44,894"
Долгота: 37° 15' 38,924"

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Согласовано			

Тротуары слева	0,005 - 0,176, (171 м), а/б
Ограждения	
Дорожная разметка слева	

п. Черемисиново
пер. Савхозный
0,004-0,176

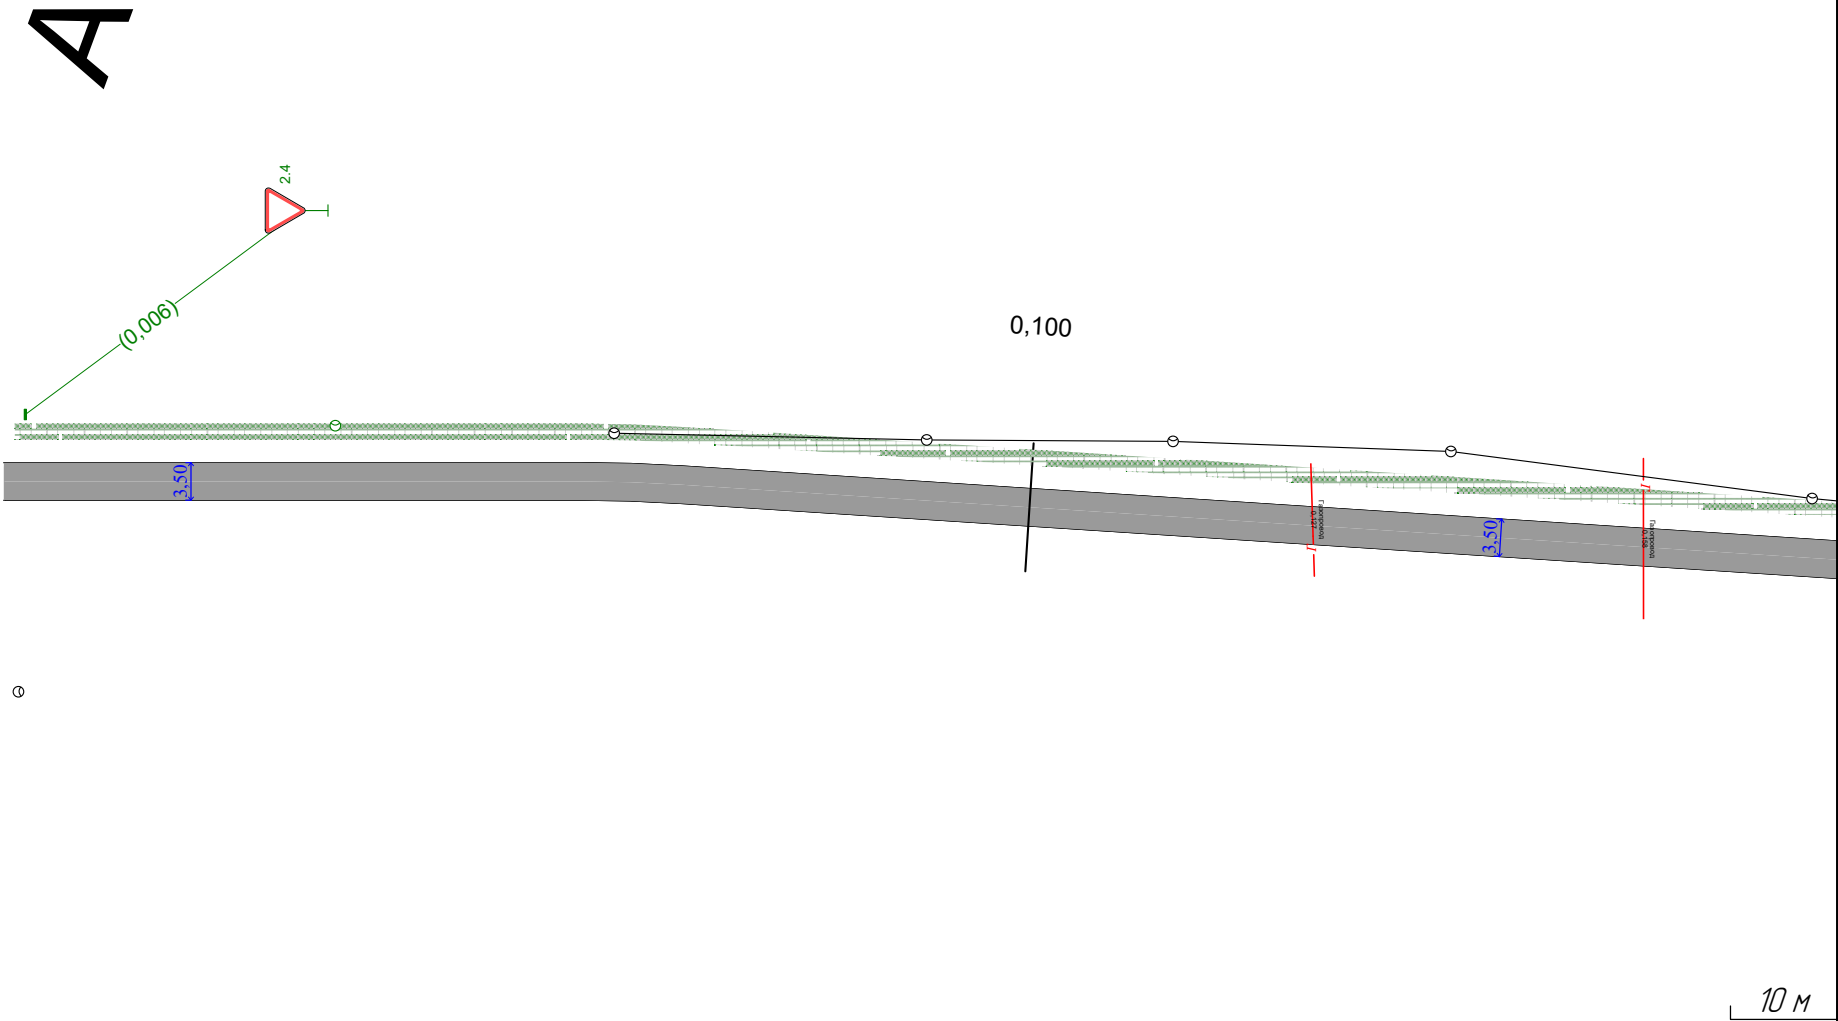

Дорожная разметка справа									
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной								
	На обочине								
Тротуары справа									
								Схема расстановки технических средств организации дорожного движения и элементов обустройства дороги	Лист
									1
		Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата		

Ведомость размещения дорожных знаков
пер. Совхозный

№п/п	Адрес, км,м	Расположение	Номер по ГОСТ	Типоразмер	Размер щитка, мм	Площадь щитка, м²	Материал плёнки	Состояние	Конструкция установки	Кол-во опор	Фундамент, объём бетона, м³
1	0,006	Слева	2.4	I	A700	0,21		Требуется	СКМ1.30	1	Монолитный 0,234
2	0,356	Справа	2.4	I	A700	0,21		Требуется	СКМ1.30	1	Монолитный 0,234
Итого							Установлено		0		
							Требуется		2		
							Перенести		0		
							К демонтажу		0		
							Все		2		

Итоги по знакам

Номер	Типоразмер	Размер щитка, мм	Состояние	Количество, шт
2.4	I	A700	Требуется	2
Итого			Установлено	0
			Требуется	2
			Перенести	0
			К демонтажу	0
			Все	2

Итоги по щиткам

Размер щитка, мм	Материал плёнки	Площадь щитка, м²	Состояние	Количество, шт	Площадь общая, м²
A700		0,21	Требуется	2	0,42
Итого			Установлено	0	0,00
			Требуется	2	0,42
			К демонтажу	0	0,00
			Все	2	0,42

Ведомость размещения искусственного освещения

пер. Совхозный

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Состояние	Расположение
1	0,035	0,035		1/1	0	Требуется	Левая кромка
2	0,061	0,298		9/9	237	Установлено	Левая кромка
3	0,324	0,324		1/1	0	Требуется	Правая кромка
4	0,354	0,354		1/1	0	Требуется	Правая кромка

Итого по дороге

Итого		
Состояние	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м
Требуется	3/3	0
Установлено	9/9	237

Ведомость размещения тротуаров, пешеходных и велосипедных дорожек

пер. Совхозный

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Вид	Расположение	Ширина, м	Объект установки	Материал	Протяжённость, м	Площадь, м²	Состояние
1	0,005	0,248	Тротуар	Слева	1,5		Асфальтобетон	243	368	Требуется
2	0,250	0,358	Тротуар	Слева	1,5		Асфальтобетон	108	174	Требуется
Итого установлено:								0	0	
Итого требуется:								351	542	
Итого к демонтажу:								0	0	
Итого:								351	542	

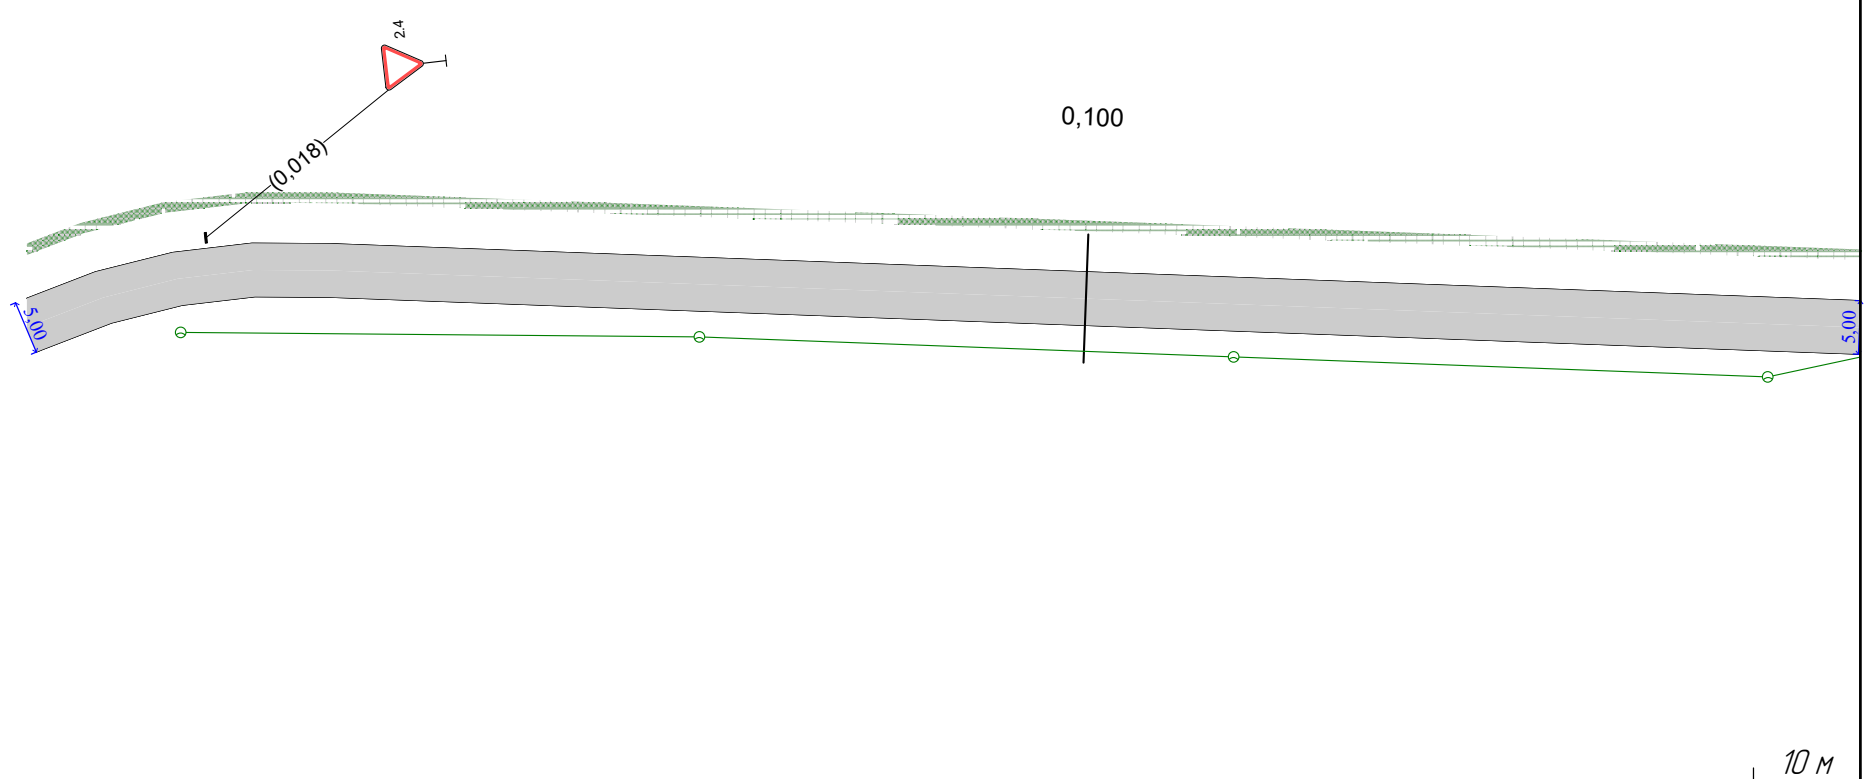
A

Схема дороги на карте
ул. Родниковая
2

Конец: 0,199 км
Широта: 51° 53' 36,102"
Долгота: 37° 15' 53,029"

Начало: 0,000 км
Широта: 51° 53' 32,898"
Долгота: 37° 15' 44,254"

Масштаб 1:500

Тротуары слева		0,002 - 0,172, (170 м), а/б									
Ограждения											
Дорожная разметка слева											
п. Черемисинова ул. Родниковая 2 0,000-0,172 											
Дорожная разметка справа											
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной										
	На обочине										
Тротуары справа											
Инф. № подл.							Схема расстановки технических средств организации дорожного движения и элементов обустройства дороги				Лист
	Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата					1

Согласовано	
Взам. инф. №	
Подп. и дата	
Инф. № подл.	

Ведомость размещения дорожных знаков

ул. Родниковая
2

№п/п	Адрес, км,м	Расположение	Номер по ГОСТ	Типоразмер	Размер щитка, мм	Площадь щитка, м²	Материал плёнки	Состояние	Конструкция установки	Кол-во опор	Фундамент, объём бетона, м³
1	0,018	Слева	2.4	I	A700	0,21		Установлено	СКМ1.30	1	Монолитный 0,234
Итого							Установлено		1		
							Требуется		0		
							Перенести		0		
							К демонтажу		0		
							Все		1		

Итоги по знакам

Номер	Типоразмер	Размер щитка, мм	Состояние	Количество, шт
2.4	I	A700	Установлено	1
Итого			Установлено	1
			Требуется	0
			Перенести	0
			К демонтажу	0
			Все	1

Итоги по щиткам

Размер щитка, мм	Материал плёнки	Площадь щитка, м²	Состояние	Количество, шт	Площадь общая, м²
A700		0,21	Установлено	1	0,21
Итого			Установлено	1	0,21
			Требуется	0	0,00
			К демонтажу	0	0,00
			Все	1	0,21

Ведомость размещения искусственного освещения

ул. Родниковая

2

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Состояние	Расположение
1	0,014	0,198		5/5	184	Требуется	Правая кромка

Итого по дороге

Итого		
Состояние	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м
Требуется	5/5	184

Ведомость размещения тротуаров, пешеходных и велосипедных дорожек

ул. Родниковая
2

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Вид	Расположение	Ширина, м	Объект установки	Материал	Протяжённость, м	Площадь, м²	Состояние
1	0,002	0,200	Тротуар	Слева	1,0		Асфальтобетон	198	196	Требуется
Итого установлено:								0	0	
Итого требуется:								198	196	
Итого к демонтажу:								0	0	
Итого:								198	196	

Схема дороги на карте
ул. Родниковая
3


A

Конец: 0,230 км
Широта: 51° 53' 22,441"
Долгота: 37° 14' 56,616"

Начало: 0,000 км
Широта: 51° 53' 16,859"
Долгота: 37° 15' 04,490"

Тротуары следа		0,002 - 0,021 (20 м), а/б
Ограждения		
Дорожная разметка следа		

п. Черемисиново
ул. Родниковая
3
0,000-0,021

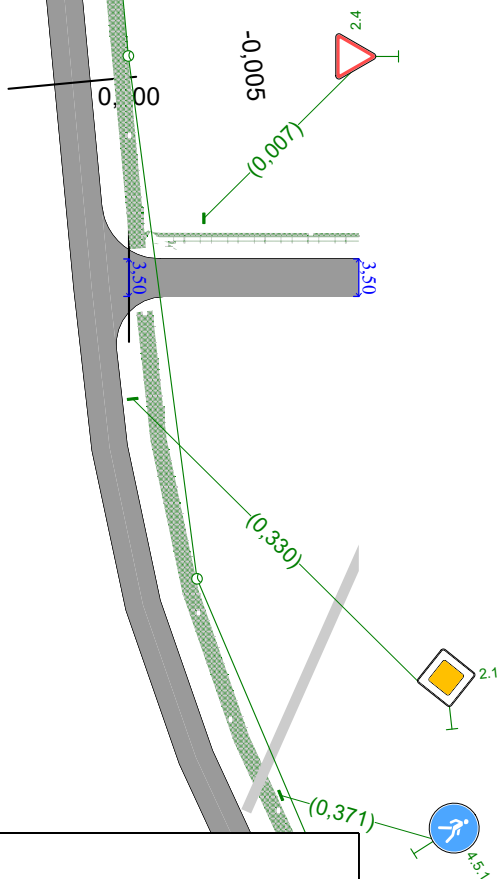

Дорожная разметка справа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	
Тротуары справа		

Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
------	--------	------	--------	-------	------


Схема расстановки технических средств организации дорожного движения и элементов обустройства дороги

Лист
1

Создана				

Взам. инв. №	
--------------	--

Инв. № подл.	Подп. и дата

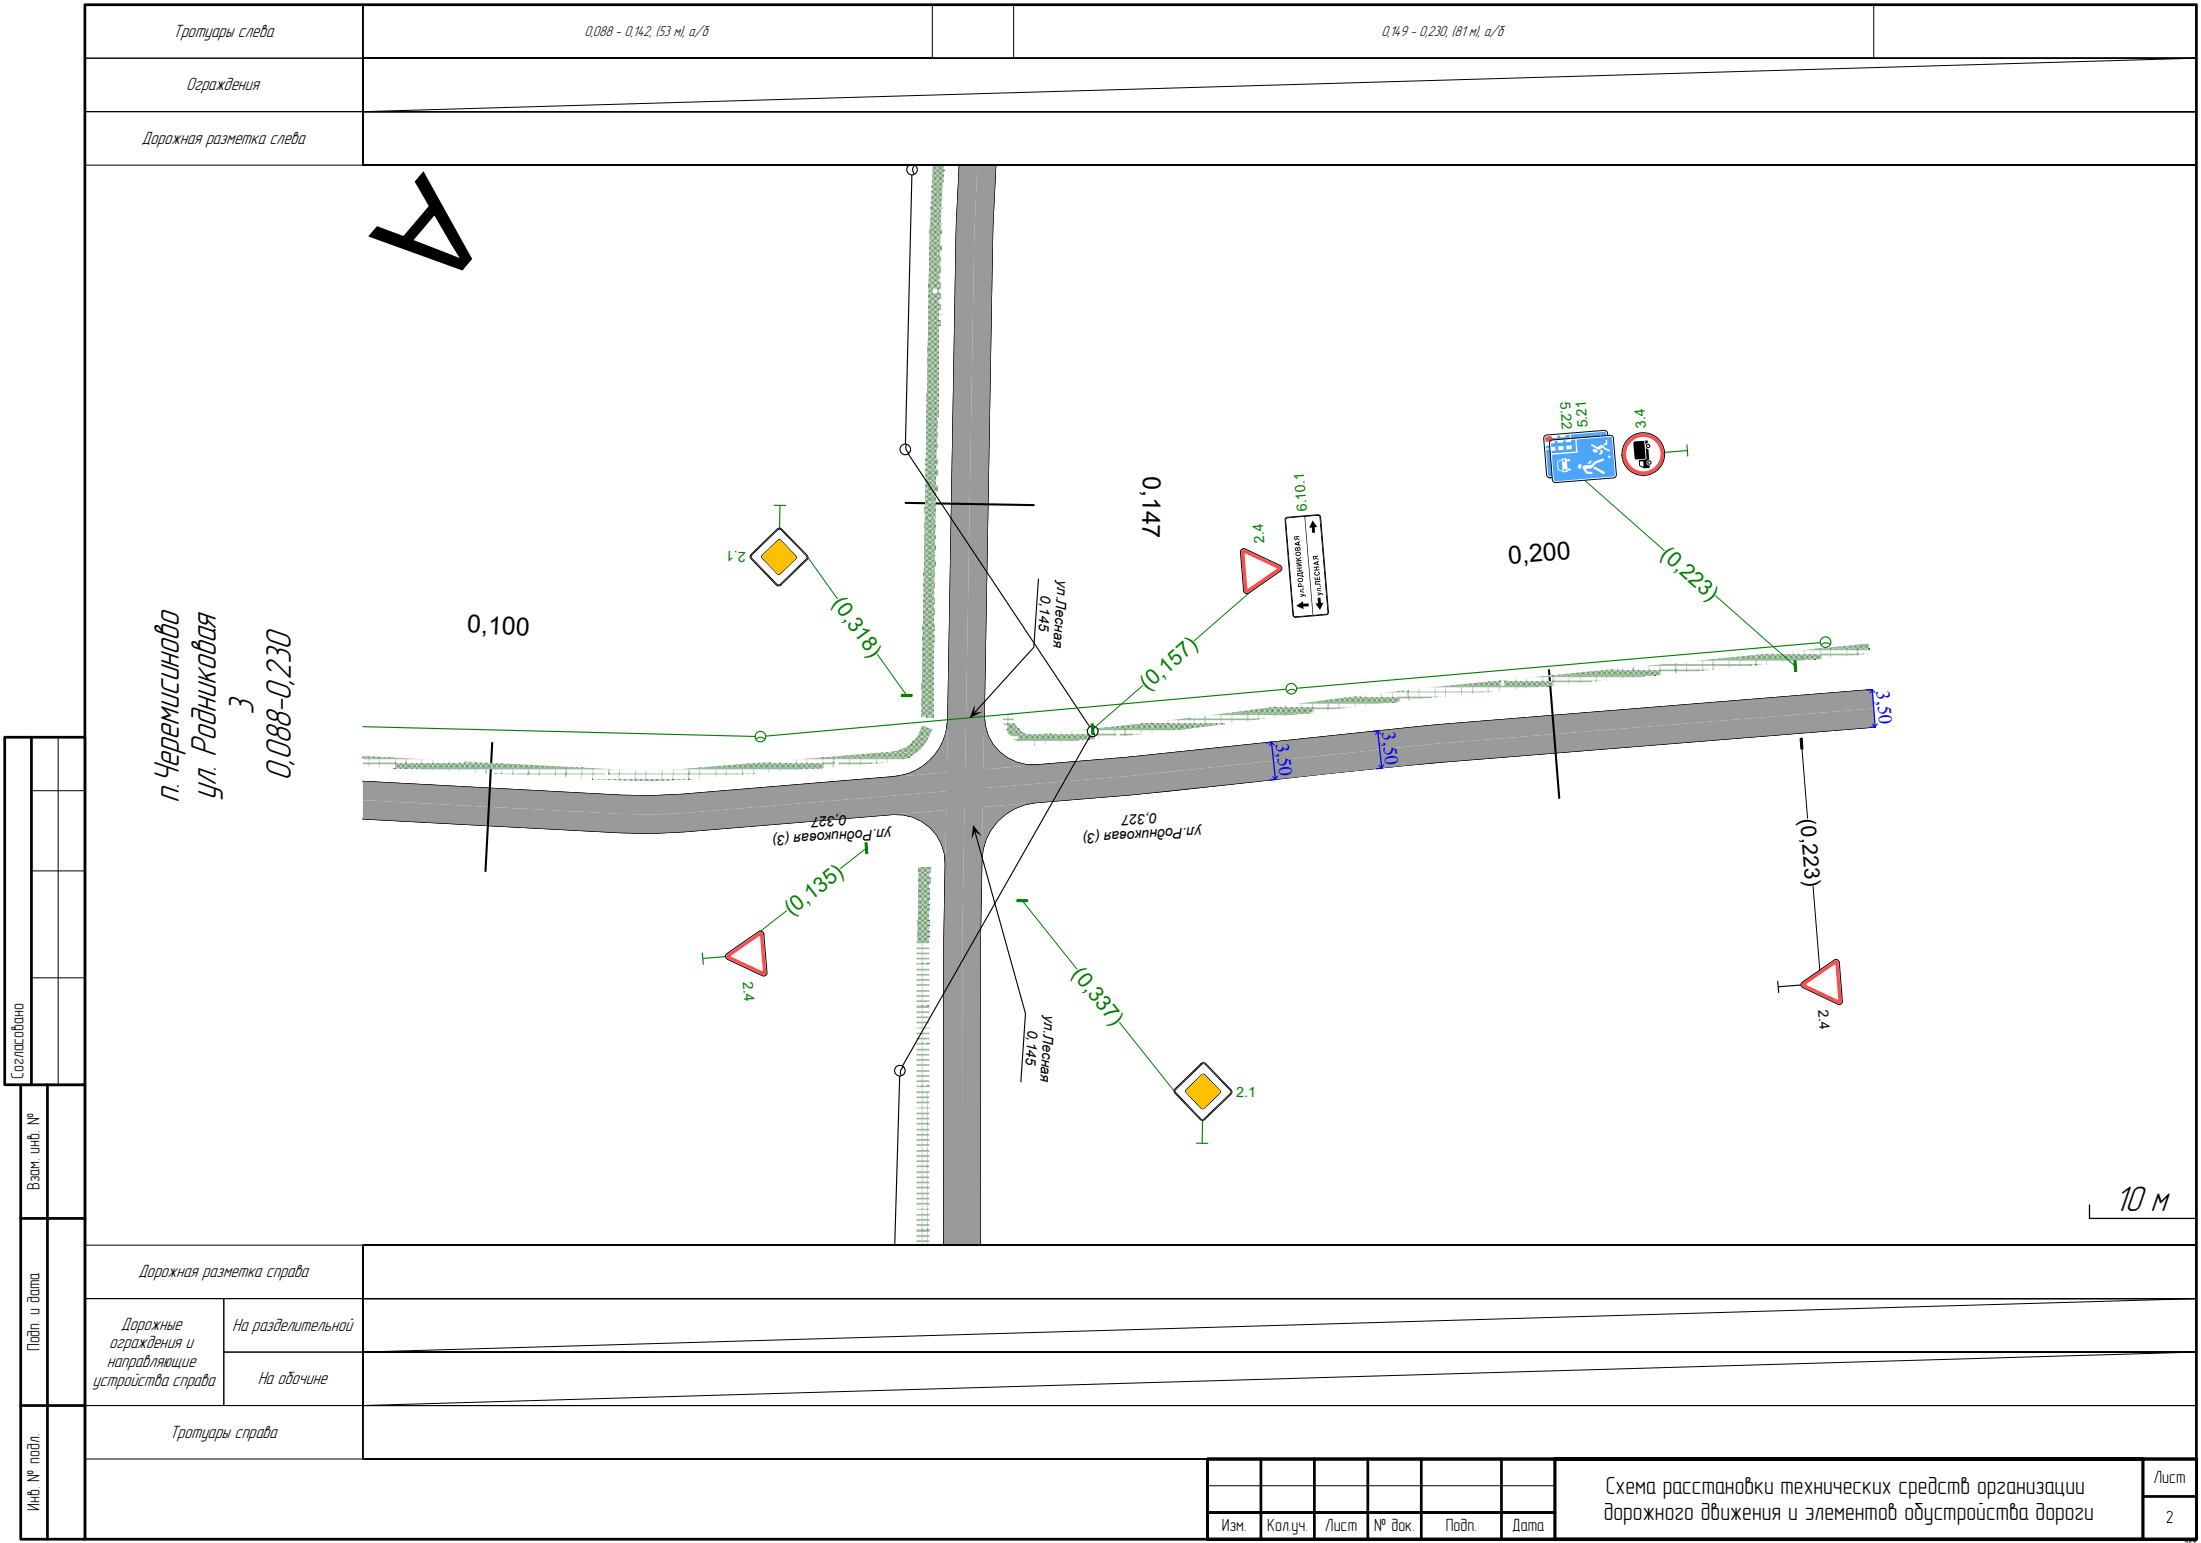

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Ведомость размещения дорожных знаков

ул. Родниковая
3

№п/п	Адрес, км,м	Расположение	Номер по ГОСТ	Типоразмер	Размер щитка, мм	Площадь щитка, м²	Материал плёнки	Состояние	Конструкция установки	Кол-во опор	Фундамент, объём бетона, м³
1	0,007	Слева	2.4	I	A700	0,21		Требуется	СКМ1.30	1	Монолитный 0,234
2	0,135	Справа	2.4	I	A700	0,21		Требуется	СКМ1.30	1	Монолитный 0,234
3	0,157	Слева	2.4	I	A700	0,21		Требуется	На объекте	0	
			6.10.1		1409×500	0,70		Требуется			
4	0,223	Справа	2.4	I	A700	0,21		Установлено	СКМ1.30	1	Монолитный 0,234
Итого							Установлено		1		
							Требуется		4		
							Перенести		0		
							К демонтажу		0		
							Все		5		

Итоги по знакам

Номер	Типоразмер	Размер щитка, мм	Состояние	Количество, шт
2.4	I	A700	Требуется	3
2.4	I	A700	Установлено	1
6.10.1		1409×500	Требуется	1
Итого			Установлено	1
			Требуется	4
			Перенести	0
			К демонтажу	0
			Все	5

Итоги по щиткам

Размер щитка, мм	Материал плёнки	Площадь щитка, м²	Состояние	Количество, шт	Площадь общая, м²
1409×500		0,70	Требуется	1	0,70
A700		0,21	Требуется	3	0,63
A700		0,21	Установлено	1	0,21
Итого			Установлено	1	0,21
			Требуется	4	1,33
			К демонтажу	0	0,00
			Все	5	1,54

Ведомость размещения искусственного освещения

ул. Родниковая

3

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Состояние	Расположение
1	0,028	0,226		5/5	198	Требуется	Левая кромка

Итого по дороге

Итого		
Состояние	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м
Требуется	5/5	198

Ведомость размещения тротуаров, пешеходных и велосипедных дорожек

ул. Родниковая
3

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Вид	Расположение	Ширина, м	Объект установки	Материал	Протяжённость, м	Площадь, м²	Состояние
1	0,002	0,142	Тротуар	Слева	1,0		Асфальтобетон	140	140	Требуется
2	0,032	0,032	Тротуар	Справа	1,0		Асфальтобетон	0	52	Установлено
3	0,149	0,230	Тротуар	Слева	1,0		Асфальтобетон	81	82	Требуется
Итого установлено:								0	52	
Итого требуется:								221	222	
Итого к демонтажу:								0	0	
Итого:								221	275	

Таблица используемых букв и символов

Буква или символ	Высота прописной буквы (пп), мм	Ширина литерной площадки, мм	Сокр. литерная площадка, мм
.	75	25	да
А	75	76	да
В	75	68	да
Д	75	75	да
Е	75	64	да
И	75	74	да
К	75	74	да
Л	75	75	да
Н	75	72	да
О	75	74	да
Р	75	68	да
С	75	70	да
Я	75	74	да
л	75	60	да
у	75	56	да



A


Схема дороги на карте
ул. Родниковая
1


Начало: 0,000 км
Широта: 51° 53' 10,759"
Долгота: 37° 14' 51,061"





Конец: 0,976 км
Широта: 51° 53' 29,717"
Долгота: 37° 15' 31,338"



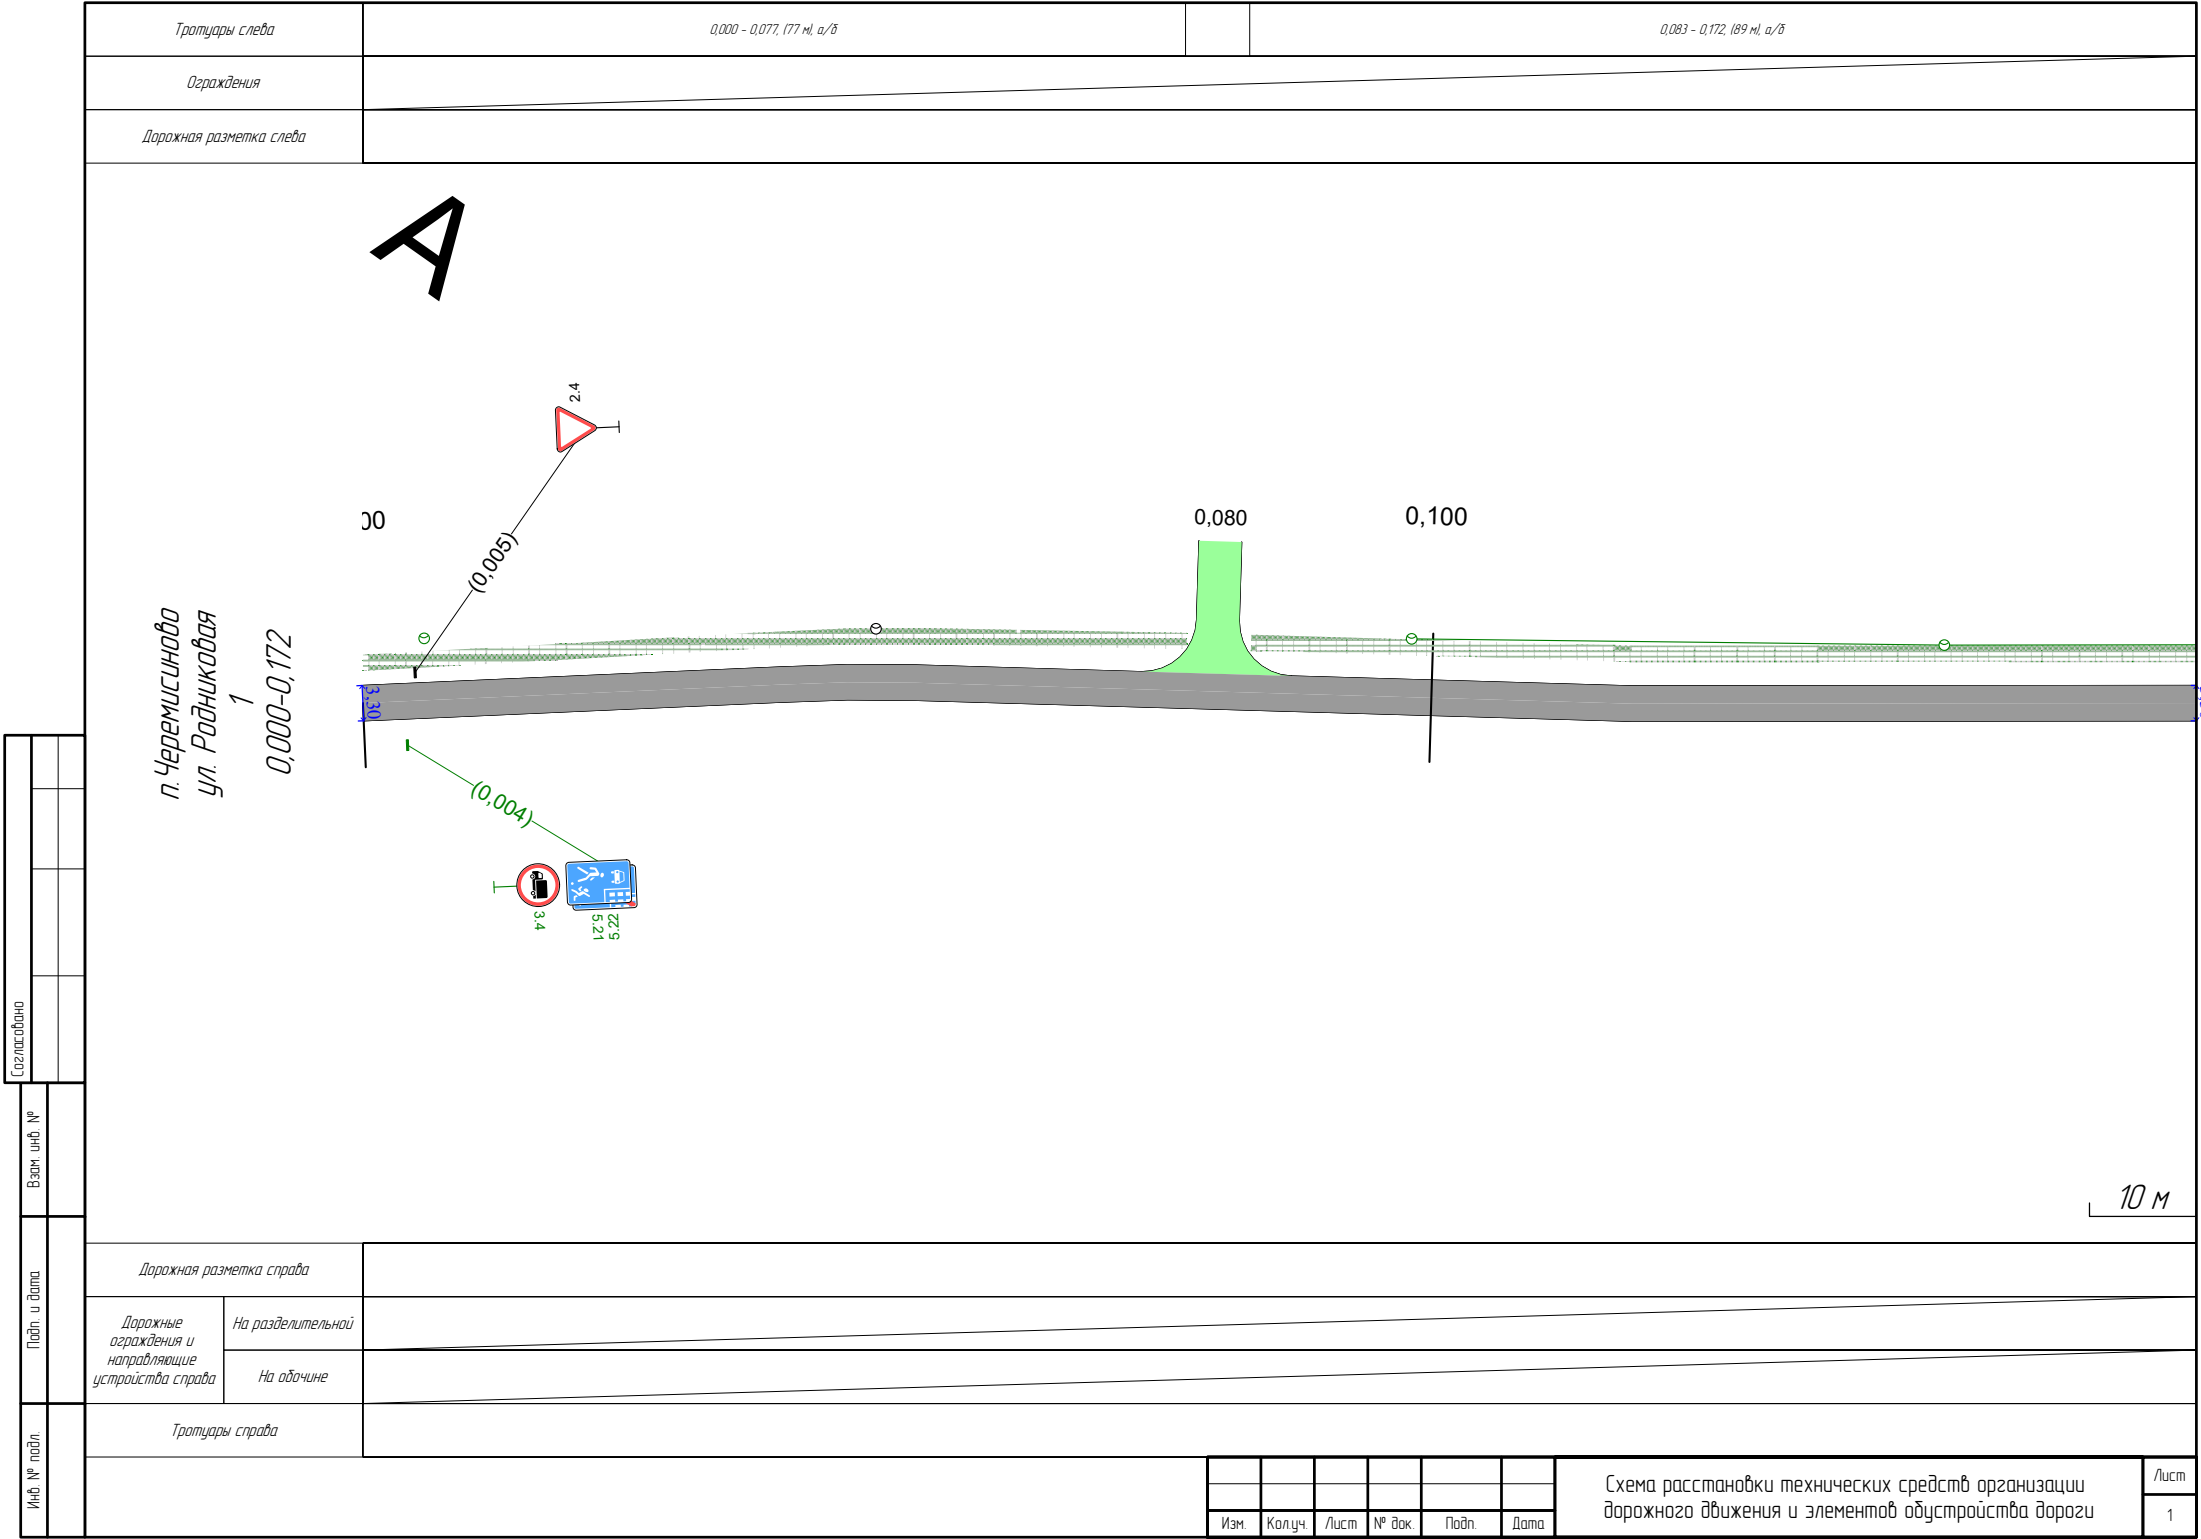

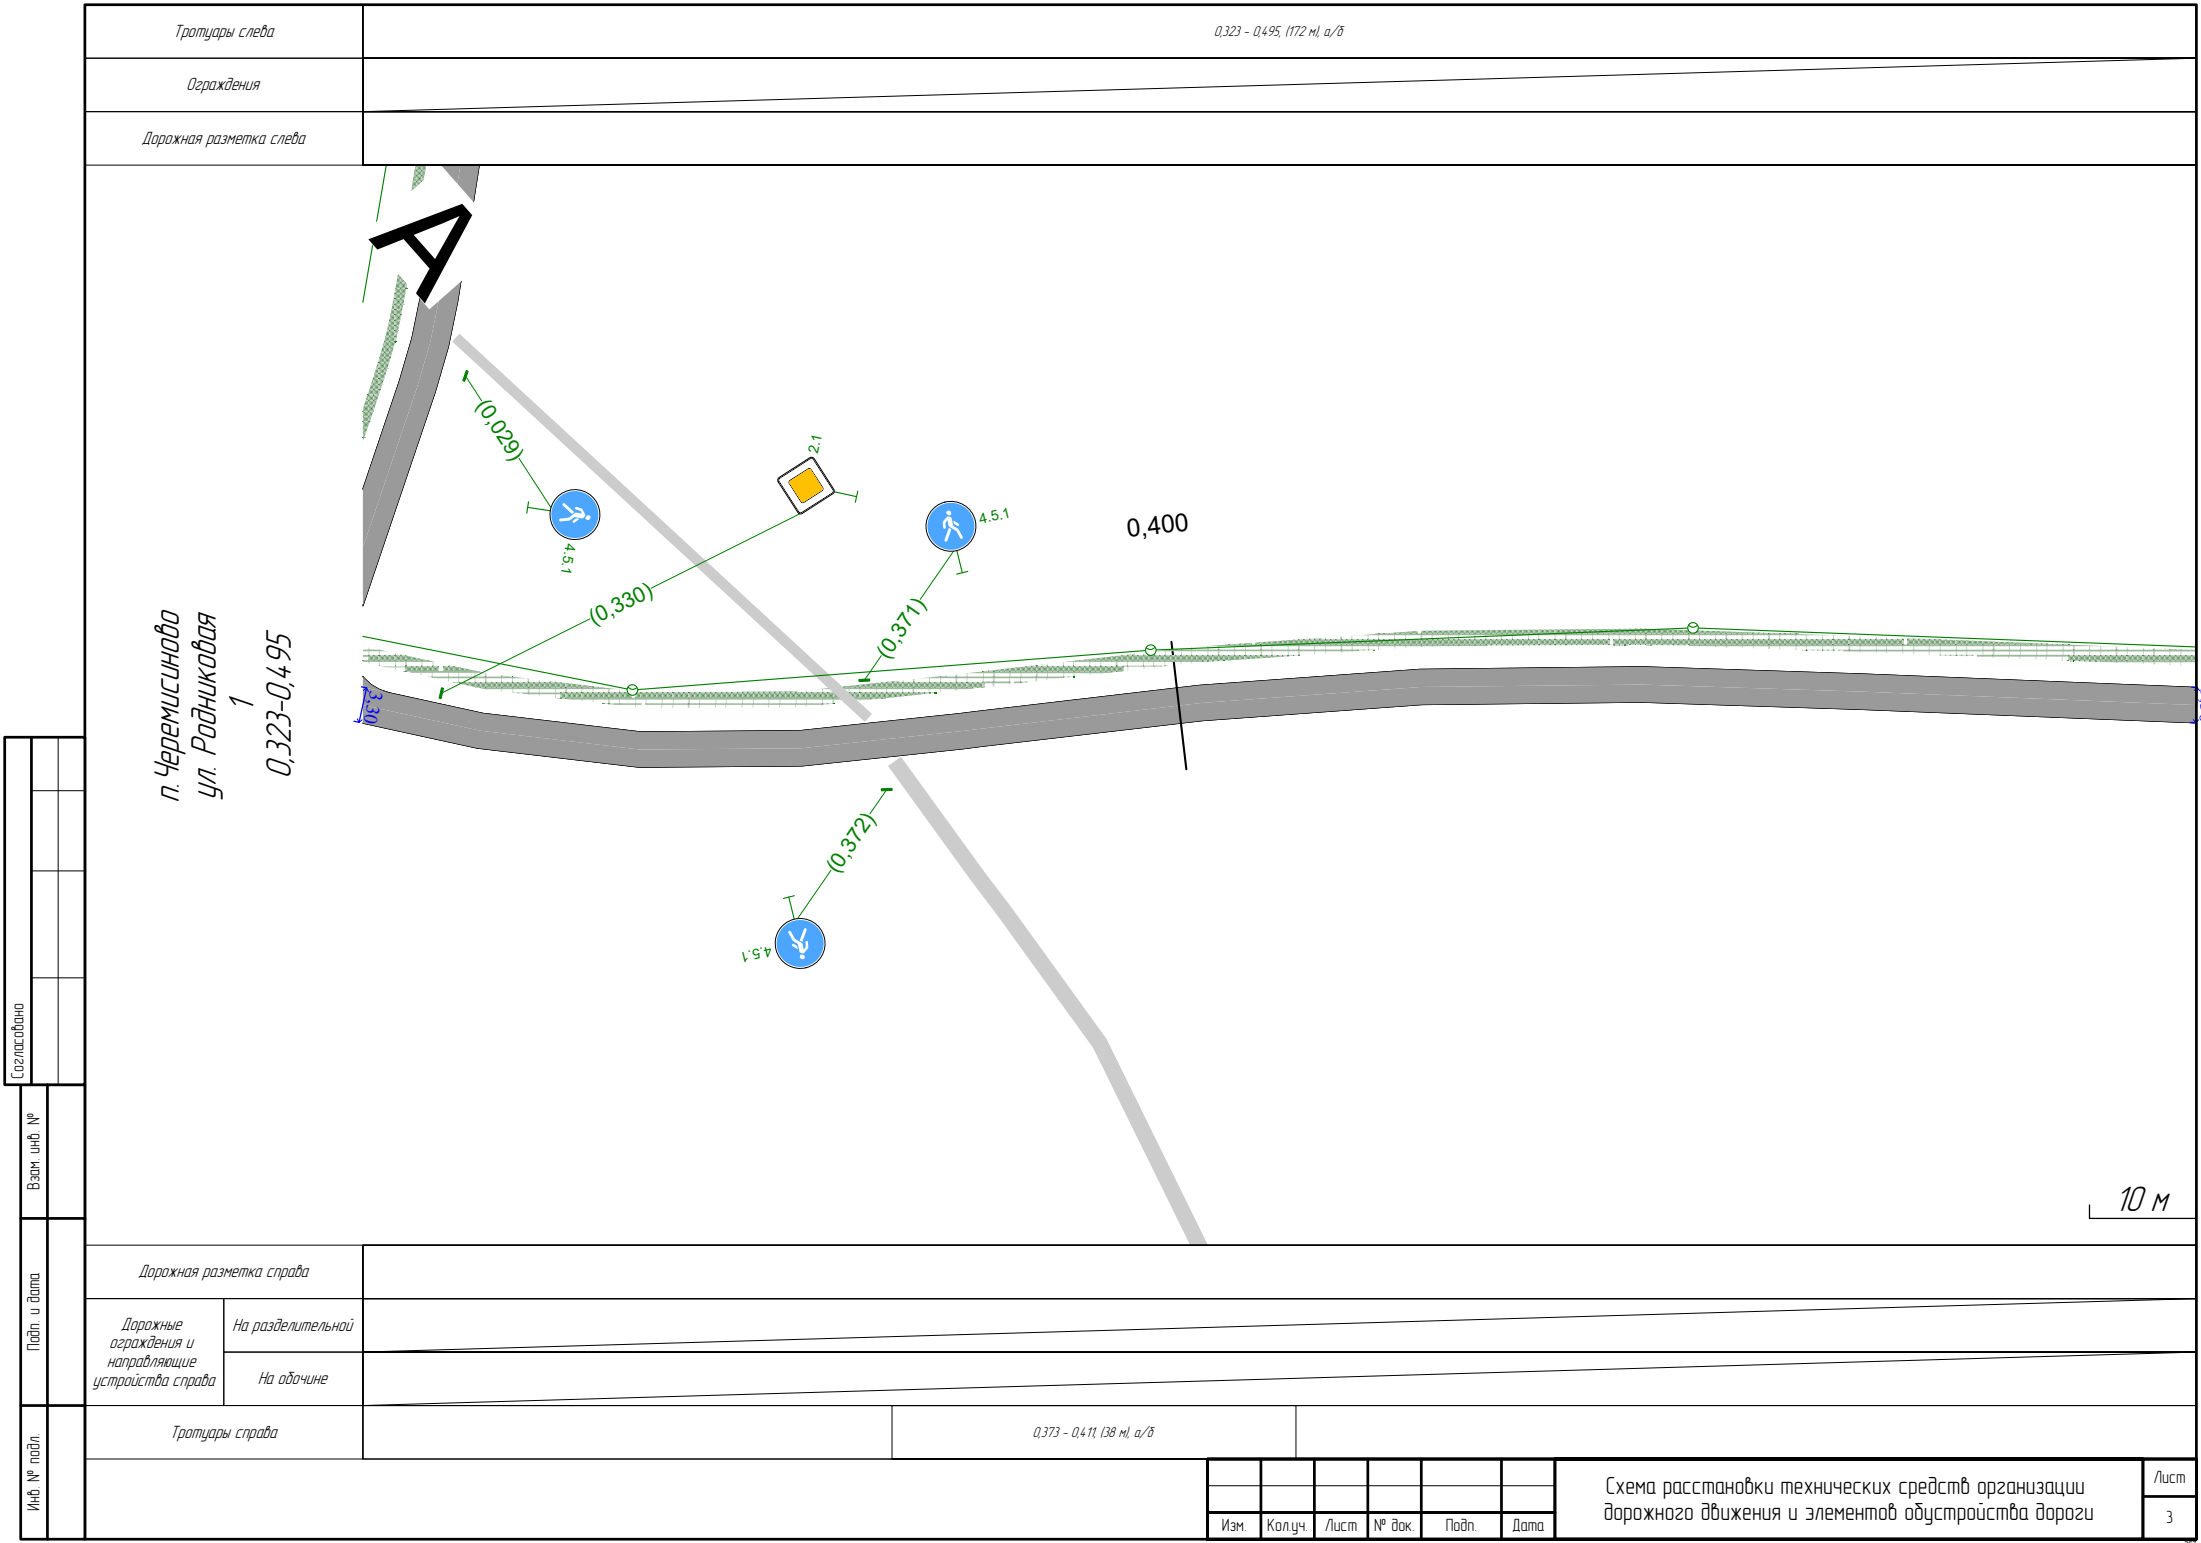

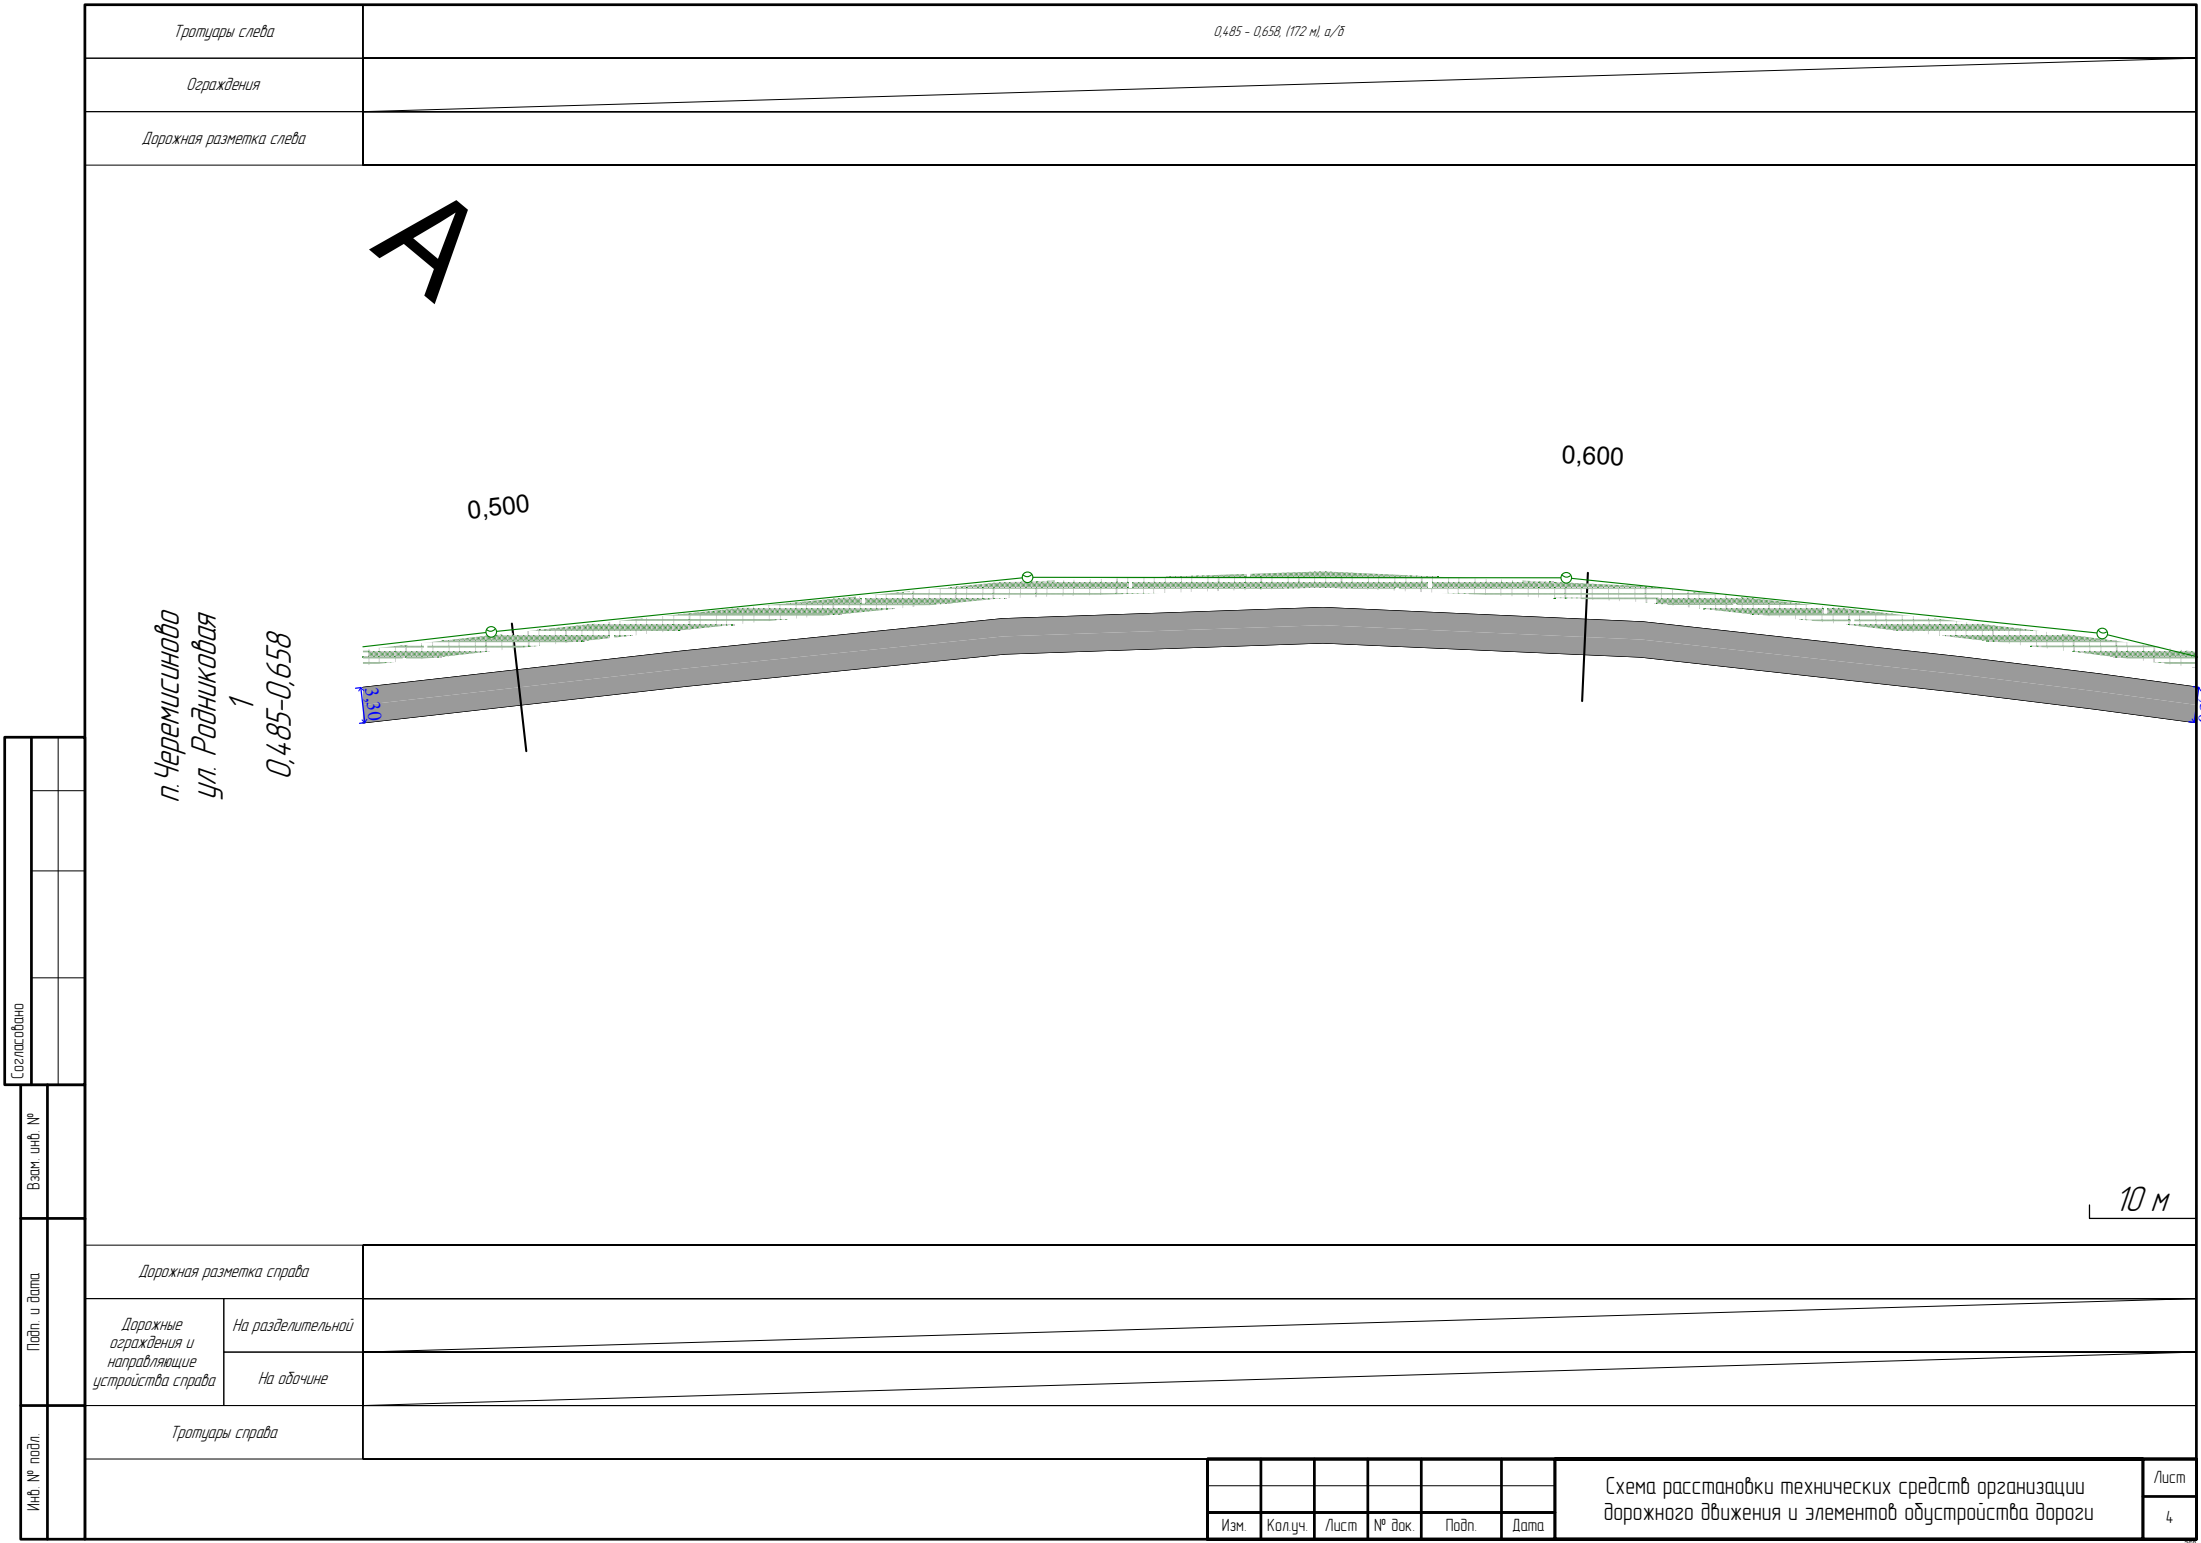

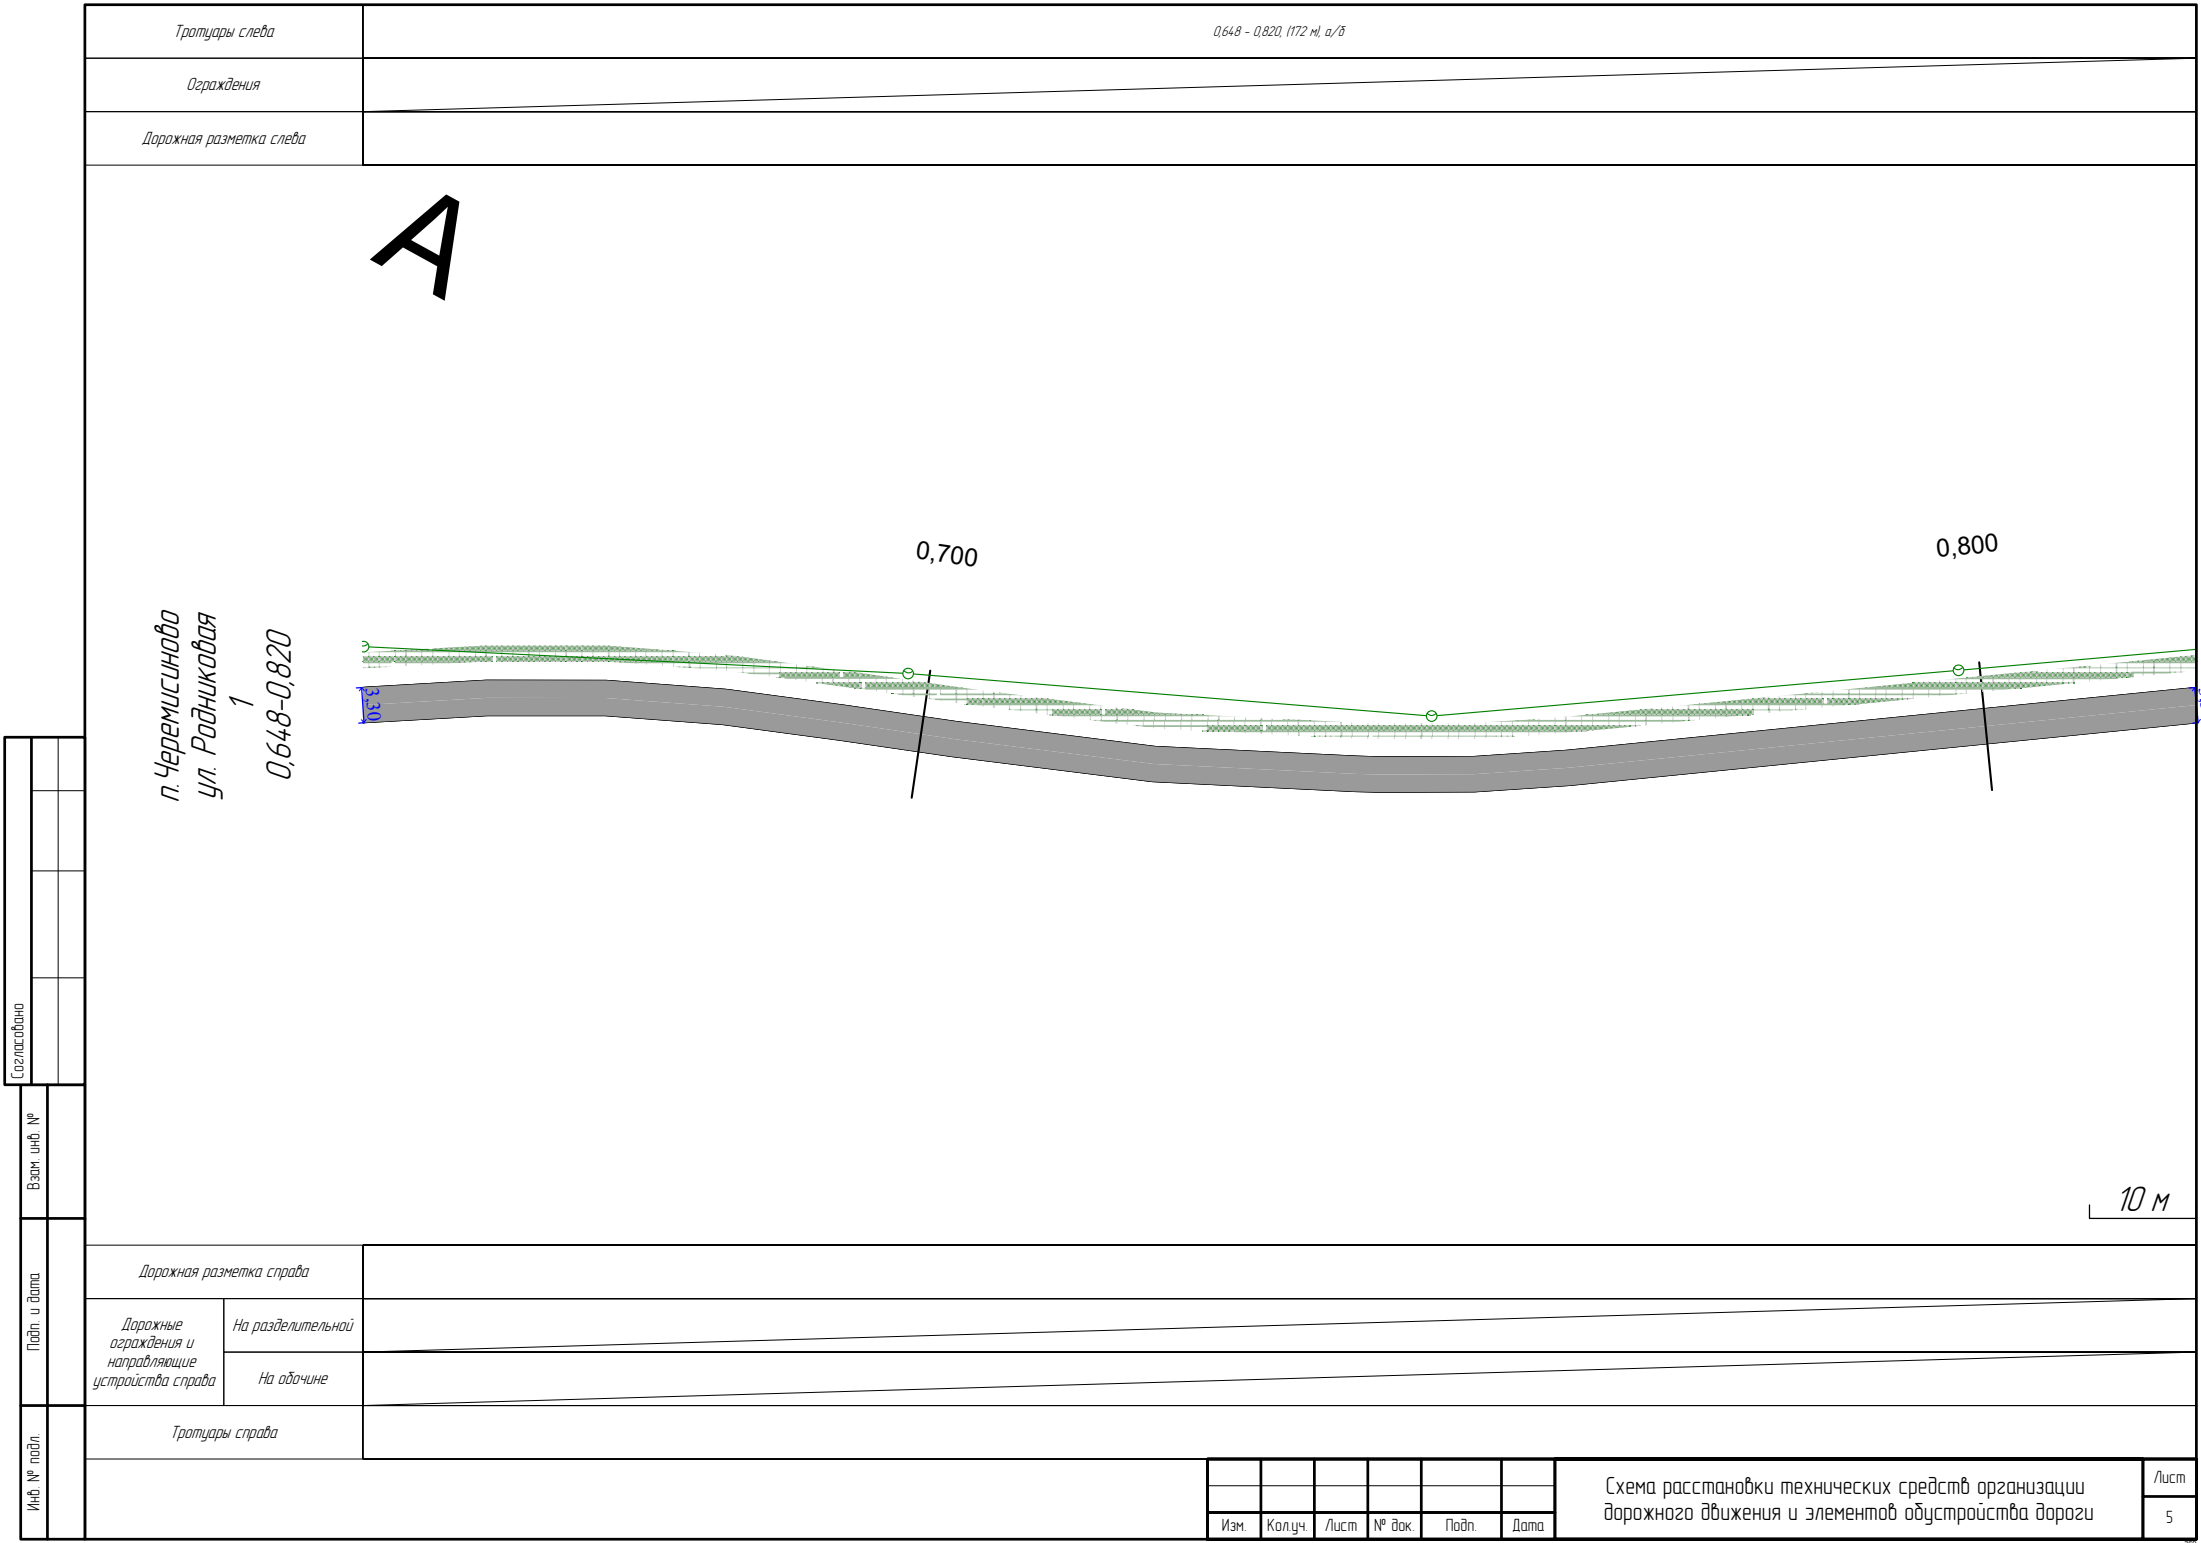

Ведомость размещения дорожных знаков

ул. Родниковая
1

№п/п	Адрес, км,м	Расположение	Номер по ГОСТ	Типоразмер	Размер щитка, мм	Площадь щитка, м²	Материал плёнки	Состояние	Конструкция установки	Кол-во опор	Фундамент, объём бетона, м³
1	0,005	Слева	2.4	I	A700	0,21		Установлено	СКМ1.30	1	Монолитный 0,234
2	0,330	Слева	2.1	I	B600	0,36		Требуется	СКМ1.30	1	Монолитный 0,234
3	0,974	Справа	2.4	I	A700	0,21		Требуется	СКМ1.30	1	Монолитный 0,234
Итого							Установлено		1		
							Требуется		2		
							Перенести		0		
							К демонтажу		0		
							Все		3		

Итоги по знакам

Номер	Типоразмер	Размер щитка, мм	Состояние	Количество, шт
2.1	I	B600	Требуется	1
2.4	I	A700	Требуется	1
2.4	I	A700	Установлено	1
Итого			Установлено	1
			Требуется	2
			Перенести	0
			К демонтажу	0
			Все	3

Итоги по щиткам

Размер щитка, мм	Материал плёнки	Площадь щитка, м²	Состояние	Количество, шт	Площадь общая, м²
A700		0,21	Требуется	1	0,21
A700		0,21	Установлено	1	0,21
B600		0,36	Требуется	1	0,36
Итого			Установлено	1	0,21
			Требуется	2	0,57
			К демонтажу	0	0,00
			Все	3	0,78

Ведомость размещения искусственного освещения

ул. Родниковая

1

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Состояние	Расположение
1	0,006	0,006		1/1	0	Требуется	Левая кромка
2	0,048	0,048		1/1	0	Установлено	Левая кромка
3	0,098	0,948		18/18	850	Требуется	Левая кромка

Итого по дороге

Итого		
Состояние	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м
Требуется	19/19	850
Установлено	1/1	0

Ведомость размещения тротуаров, пешеходных и велосипедных дорожек

ул. Родниковая
1

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Вид	Расположение	Ширина, м	Объект установки	Материал	Протяжённость, м	Площадь, м²	Состояние
1	0,000	0,077	Тротуар	Слева	1,5		Асфальтобетон	77	116	Требуется
2	0,083	0,316	Тротуар	Слева	1,5		Асфальтобетон	233	349	Требуется
3	0,322	0,980	Тротуар	Слева	1,5		Асфальтобетон	658	988	Требуется
4	0,373	0,411	Тротуар	Справа	1,5		Асфальтобетон	38	139	Установлено
Итого установлено:								38	139	
Итого требуется:								968	1453	
Итого к демонтажу:								0	0	
Итого:								1006	1592	

A

Схема дороги на карте
ул. Октябрьская


Конец: 1,202 км
Широта: 51° 53' 29,820"
Долгота: 37° 15' 45,357"



Начало: 0,454 км
Широта: 51° 53' 17,855"
Долгота: 37° 15' 11,422"



Масштаб 1:2000

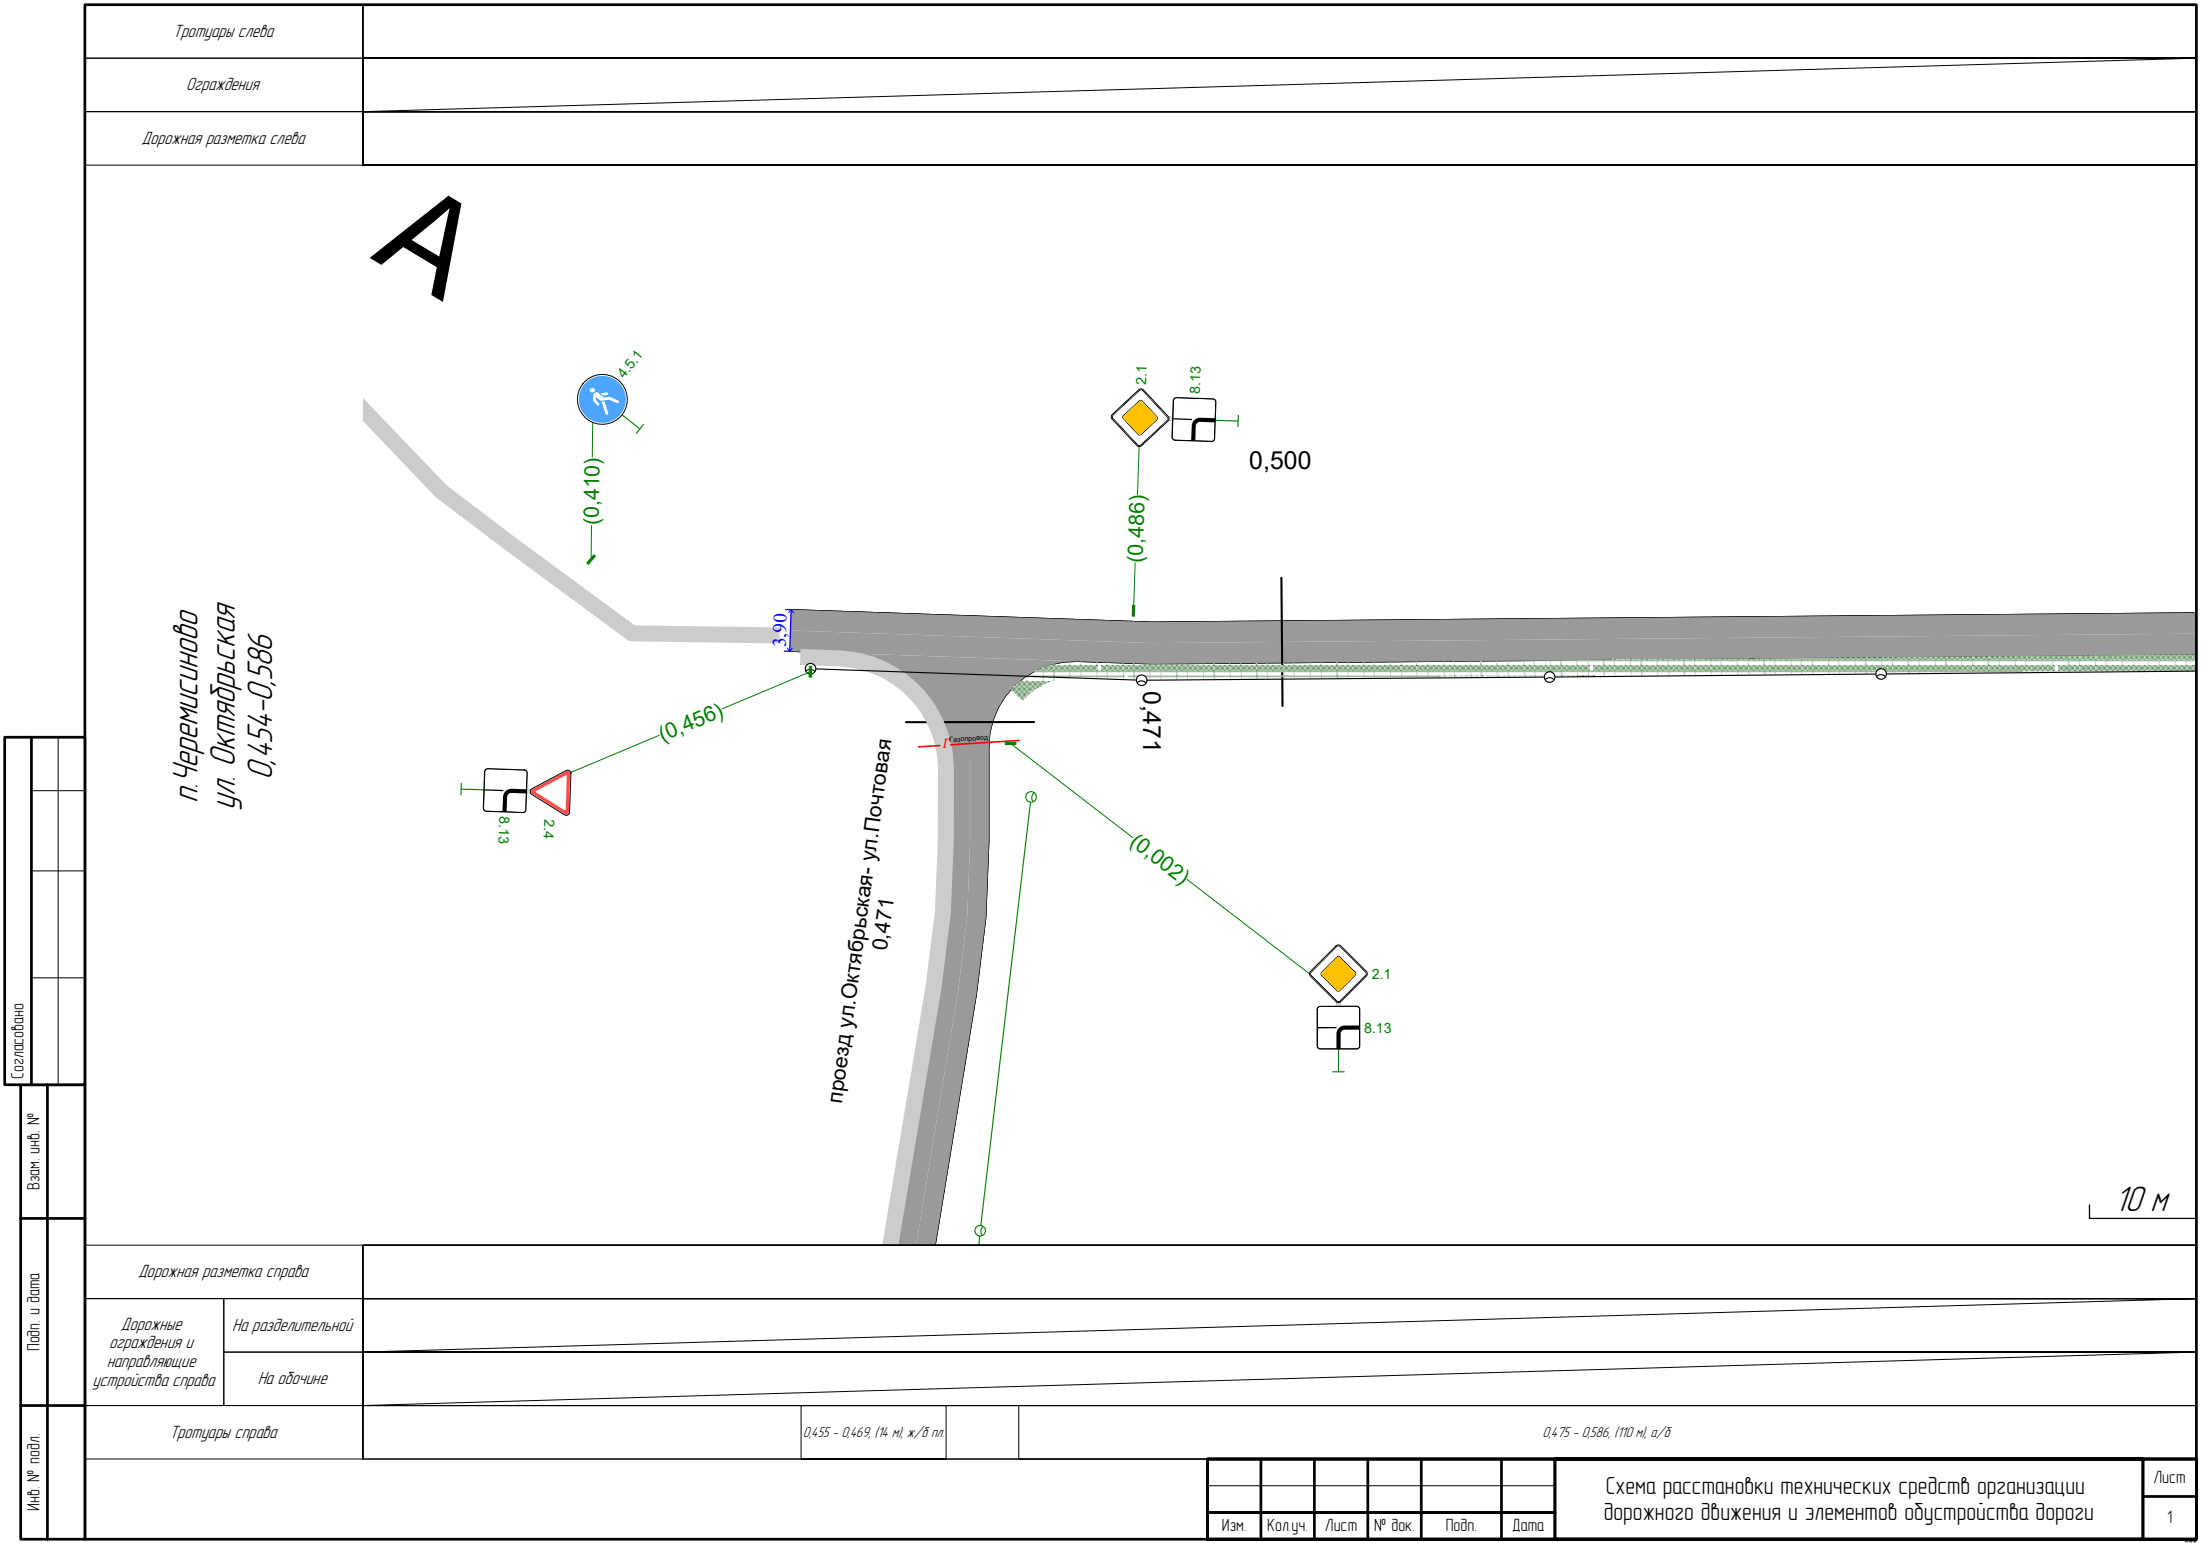


Согласовано	


Взам. инв. №	

Подп. и дата	

Инв. № подл.	

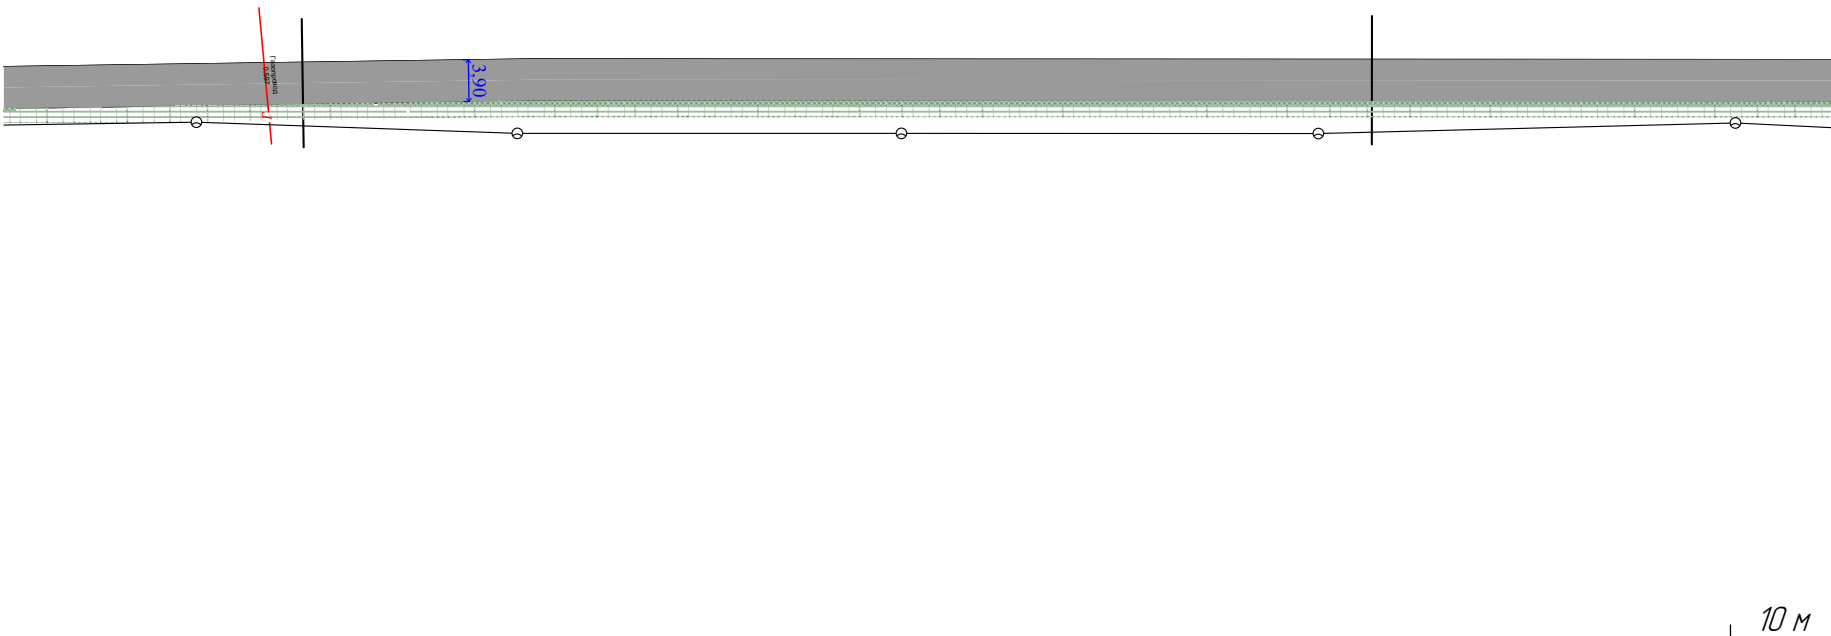		Тротуары слева																					
		Ограждения																					
		Дорожная разметка слева																					
Согласовано Взам. инв. № Подп. и дата Инв. № подл.		п. Черемисиново ул. Октябрьская 0,572-0,744		A 0,600 0,700 																			
				Дорожная разметка справа																			
				Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной																		
					На обочине																		
				Тротуары справа										0,572 - 0,744, (172 м), а/б									
		<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Изм.</td><td>Кол.уч.</td><td>Лист</td><td>№ док.</td><td>Подп.</td><td>Дата</td></tr></table>												Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Схема расстановки технических средств организации дорожного движения и элементов обустройства дороги		Лист 2	
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата																		

		Тротуары слева											
		Ограждения											
		Дорожная разметка слева											
п. Черемисинова ул. Октябрьская 0,739-0,910		A		0,800 0,900 0,792 3,90 (6,48 0) (0,06 0) 8,6,5 6,4 21,3 10 м									
				Дорожная разметка справа									
				Дорожные ограждения и направляющие устройства справа		На разделительной На обочине							
				Тротуары справа		0,739 - 0,789, 150 мм а/б							
Инф. № подл.				Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата						Схема расстановки технических средств организации дорожного движения и элементов обустройства дороги		Лист 3	
Подп. и дата													
Взам. инв. №													
Согласовано													

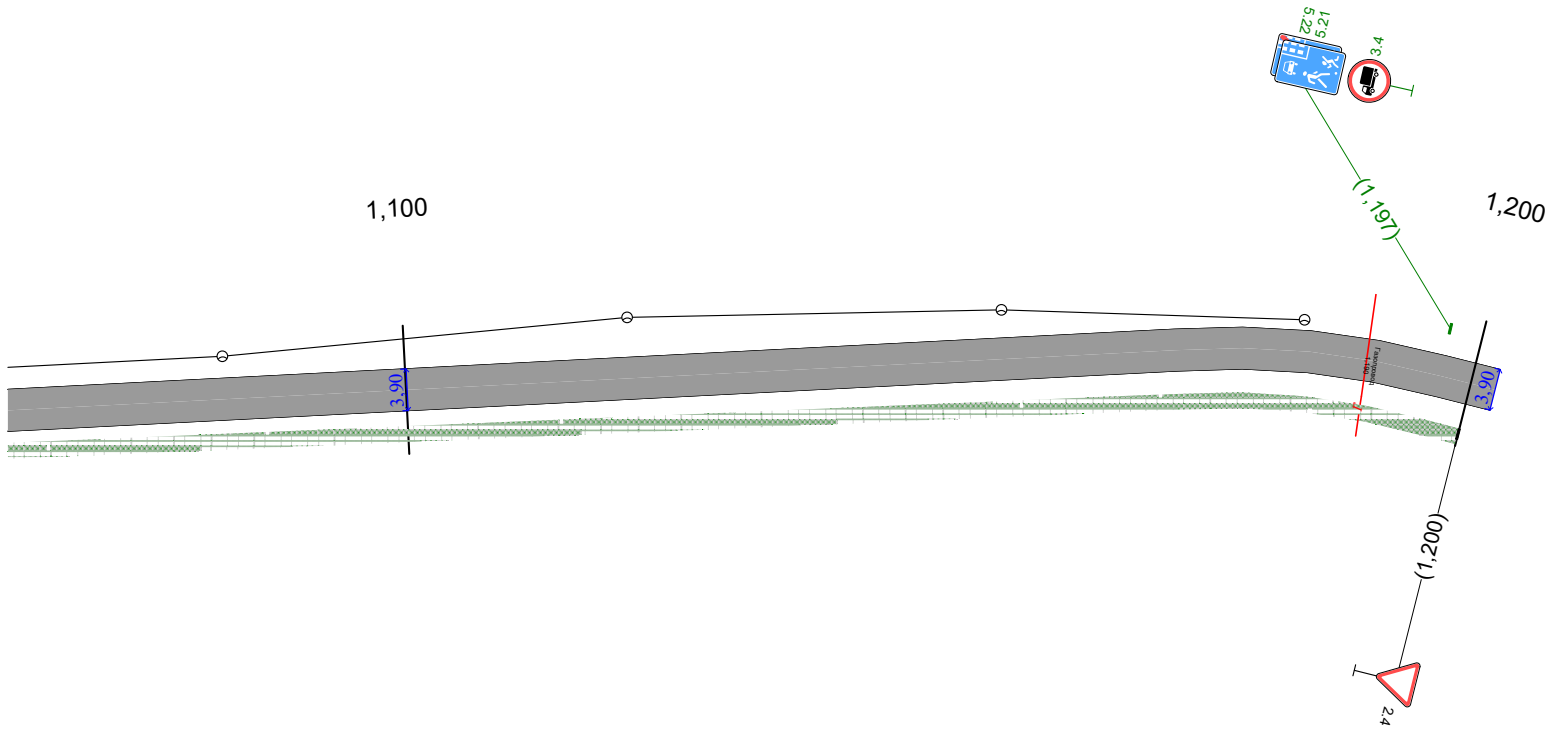		Тротуары слева											
		Ограждения											
		Дорожная разметка слева											
Согласовано Взам. инв. № Подп. и дата Инв. № подл.		п. Черемисиново ул. Октябрьская 1063-1202		A 									
				Дорожная разметка справа									
				Дорожные ограждения и направляющие устройства справа		На разделительной							
						На обочине							
		Тротуары справа											
		Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата						Схема расстановки технических средств организации дорожного движения и элементов обустройства дороги		Лист 5			

Ведомость вертикальной дорожной разметки

ул. Октябрьская

№п/п	Адрес, км,м	Расположение	Номер	Высота, м	Ширина, м	Длина, м	Количество	Материал	Площадь, м²			Состояние
									Чёрный	Жёлтый	Всего	
1	0,900	На дороге	2.1.3	1,00	1,00		1	Краска	0,50	0,50	1,00	К нанесению
Итого к нанесению								Все	0,50	0,50	1,00	

Итого по дороге

Материал	Площадь, м²		
	Чёрный	Жёлтый	Всего
Краска	0,50	0,50	1,00
Всего	0,50	0,50	1,00

Ведомость размещения дорожных знаков

ул. Октябрьская

№п/п	Адрес, км,м	Расположение	Номер по ГОСТ	Типоразмер	Размер щитка, мм	Площадь щитка, м²	Материал плёнки	Состояние	Конструкция установки	Кол-во опор	Фундамент, объём бетона, м³
1	0,456	Справа	2.4	I	A700	0,21		Требуется	СКМ1.30	1	Монолитный 0,234
			8.13	I	B600	0,36		Требуется			
2	0,486	Слева	2.1	I	B600	0,36		Требуется	СКМ1.30	1	Монолитный 0,234
			8.13	I	B600	0,36		Требуется			
3	0,879	Справа	6.4	I	B600	0,36		Требуется	СКМ1.30	1	Монолитный 0,234
			8.6.5	I	600×300	0,18		Требуется			
4	0,900	Справа	6.4	I	B600	0,36		Требуется	На объекте	0	
5	0,934	Справа	2.1	I	B600	0,36		Требуется	СКМ1.30	1	Монолитный 0,234
6	0,981	Слева	2.1	I	B600	0,36		Требуется	СКМ1.30	1	Монолитный 0,234
7	1,200	Справа	2.4	I	A700	0,21		Установлено	СКМ1.30	1	Монолитный 0,234
Итого							Установлено		1		
							Требуется		9		
							Перенести		0		
							К демонтажу		0		
							Все		10		

Итоги по знакам

Номер	Типоразмер	Размер щитка, мм	Состояние	Количество, шт
2.1	I	B600	Требуется	3
2.4	I	A700	Требуется	1
2.4	I	A700	Установлено	1
6.4	I	B600	Требуется	2
8.6.5	I	600×300	Требуется	1
8.13	I	B600	Требуется	2
Итого			Установлено	1
			Требуется	9
			Перенести	0
			К демонтажу	0
			Все	10

Итоги по щиткам

Размер щитка, мм	Материал плёнки	Площадь щитка, м²	Состояние	Количество, шт	Площадь общая, м²
600×300		0,18	Требуется	1	0,18
A700		0,21	Требуется	1	0,21
A700		0,21	Установлено	1	0,21
B600		0,36	Требуется	7	2,52
Итого			Установлено	1	0,21
			Требуется	9	2,91
			К демонтажу	0	0,00
			Все	10	3,12

Ведомость размещения искусственного освещения

ул. Октябрьская

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Состояние	Расположение
1	0,456	1,184		23/23	728	Установлено	Левая кромка

Итого по дороге

Итого		
Состояние	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м
Установлено	23/23	728


Ведомость размещения тротуаров, пешеходных и велосипедных дорожек


ул. Октябрьская

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Вид	Расположение	Ширина, м	Объект установки	Материал	Протяжённость, м	Площадь, м²	Состояние
1	0,455	0,469	Тротуар	Справа	1,5		Железобетонные плиты	14	154	Установлено
2	0,475	0,789	Тротуар	Справа	1,5		Асфальтобетон	313	477	Требуется
3	0,795	0,795	Тротуар	Справа	1,5		Асфальтобетон	0	263	Требуется
4	1,200	1,200	Тротуар	Справа	1,5		Асфальтобетон	0	375	Требуется
Итого установлено:								14	154	
Итого требуется:								313	1115	
Итого к демонтажу:								0	0	
Итого:								327	1269	

A

Схема дороги на карте
ул. Кооперативная

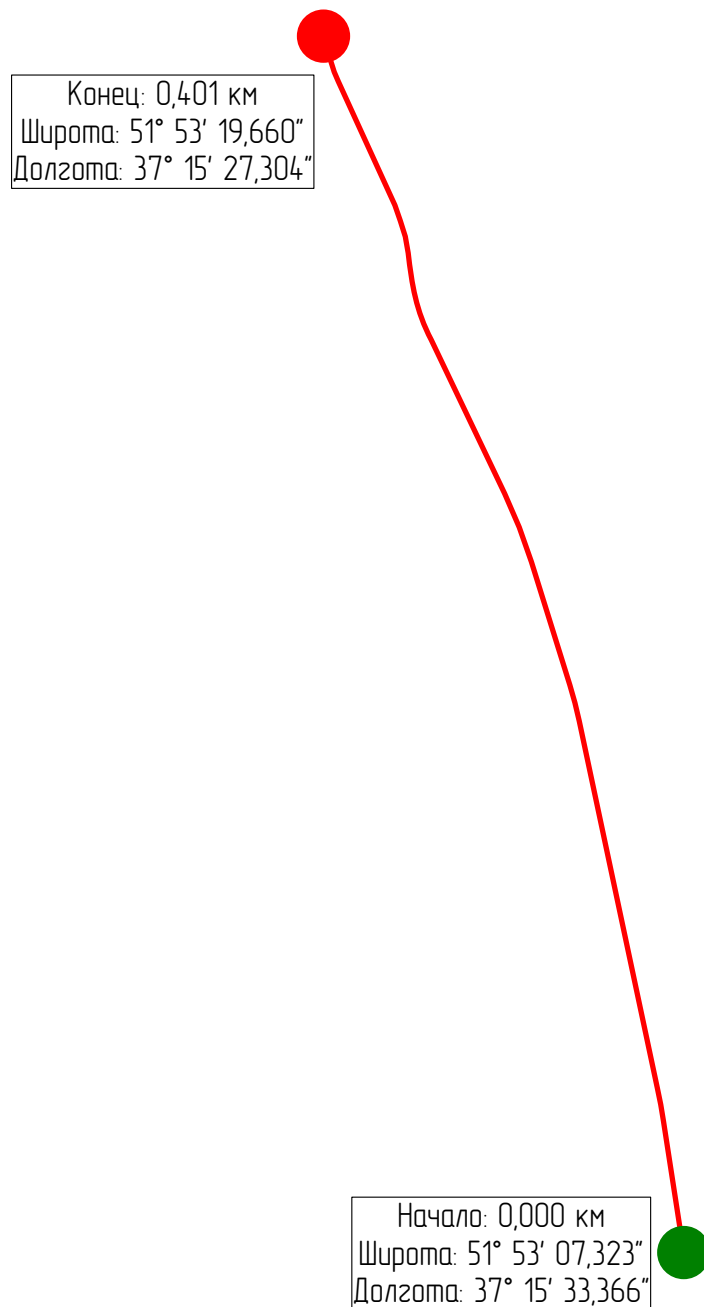


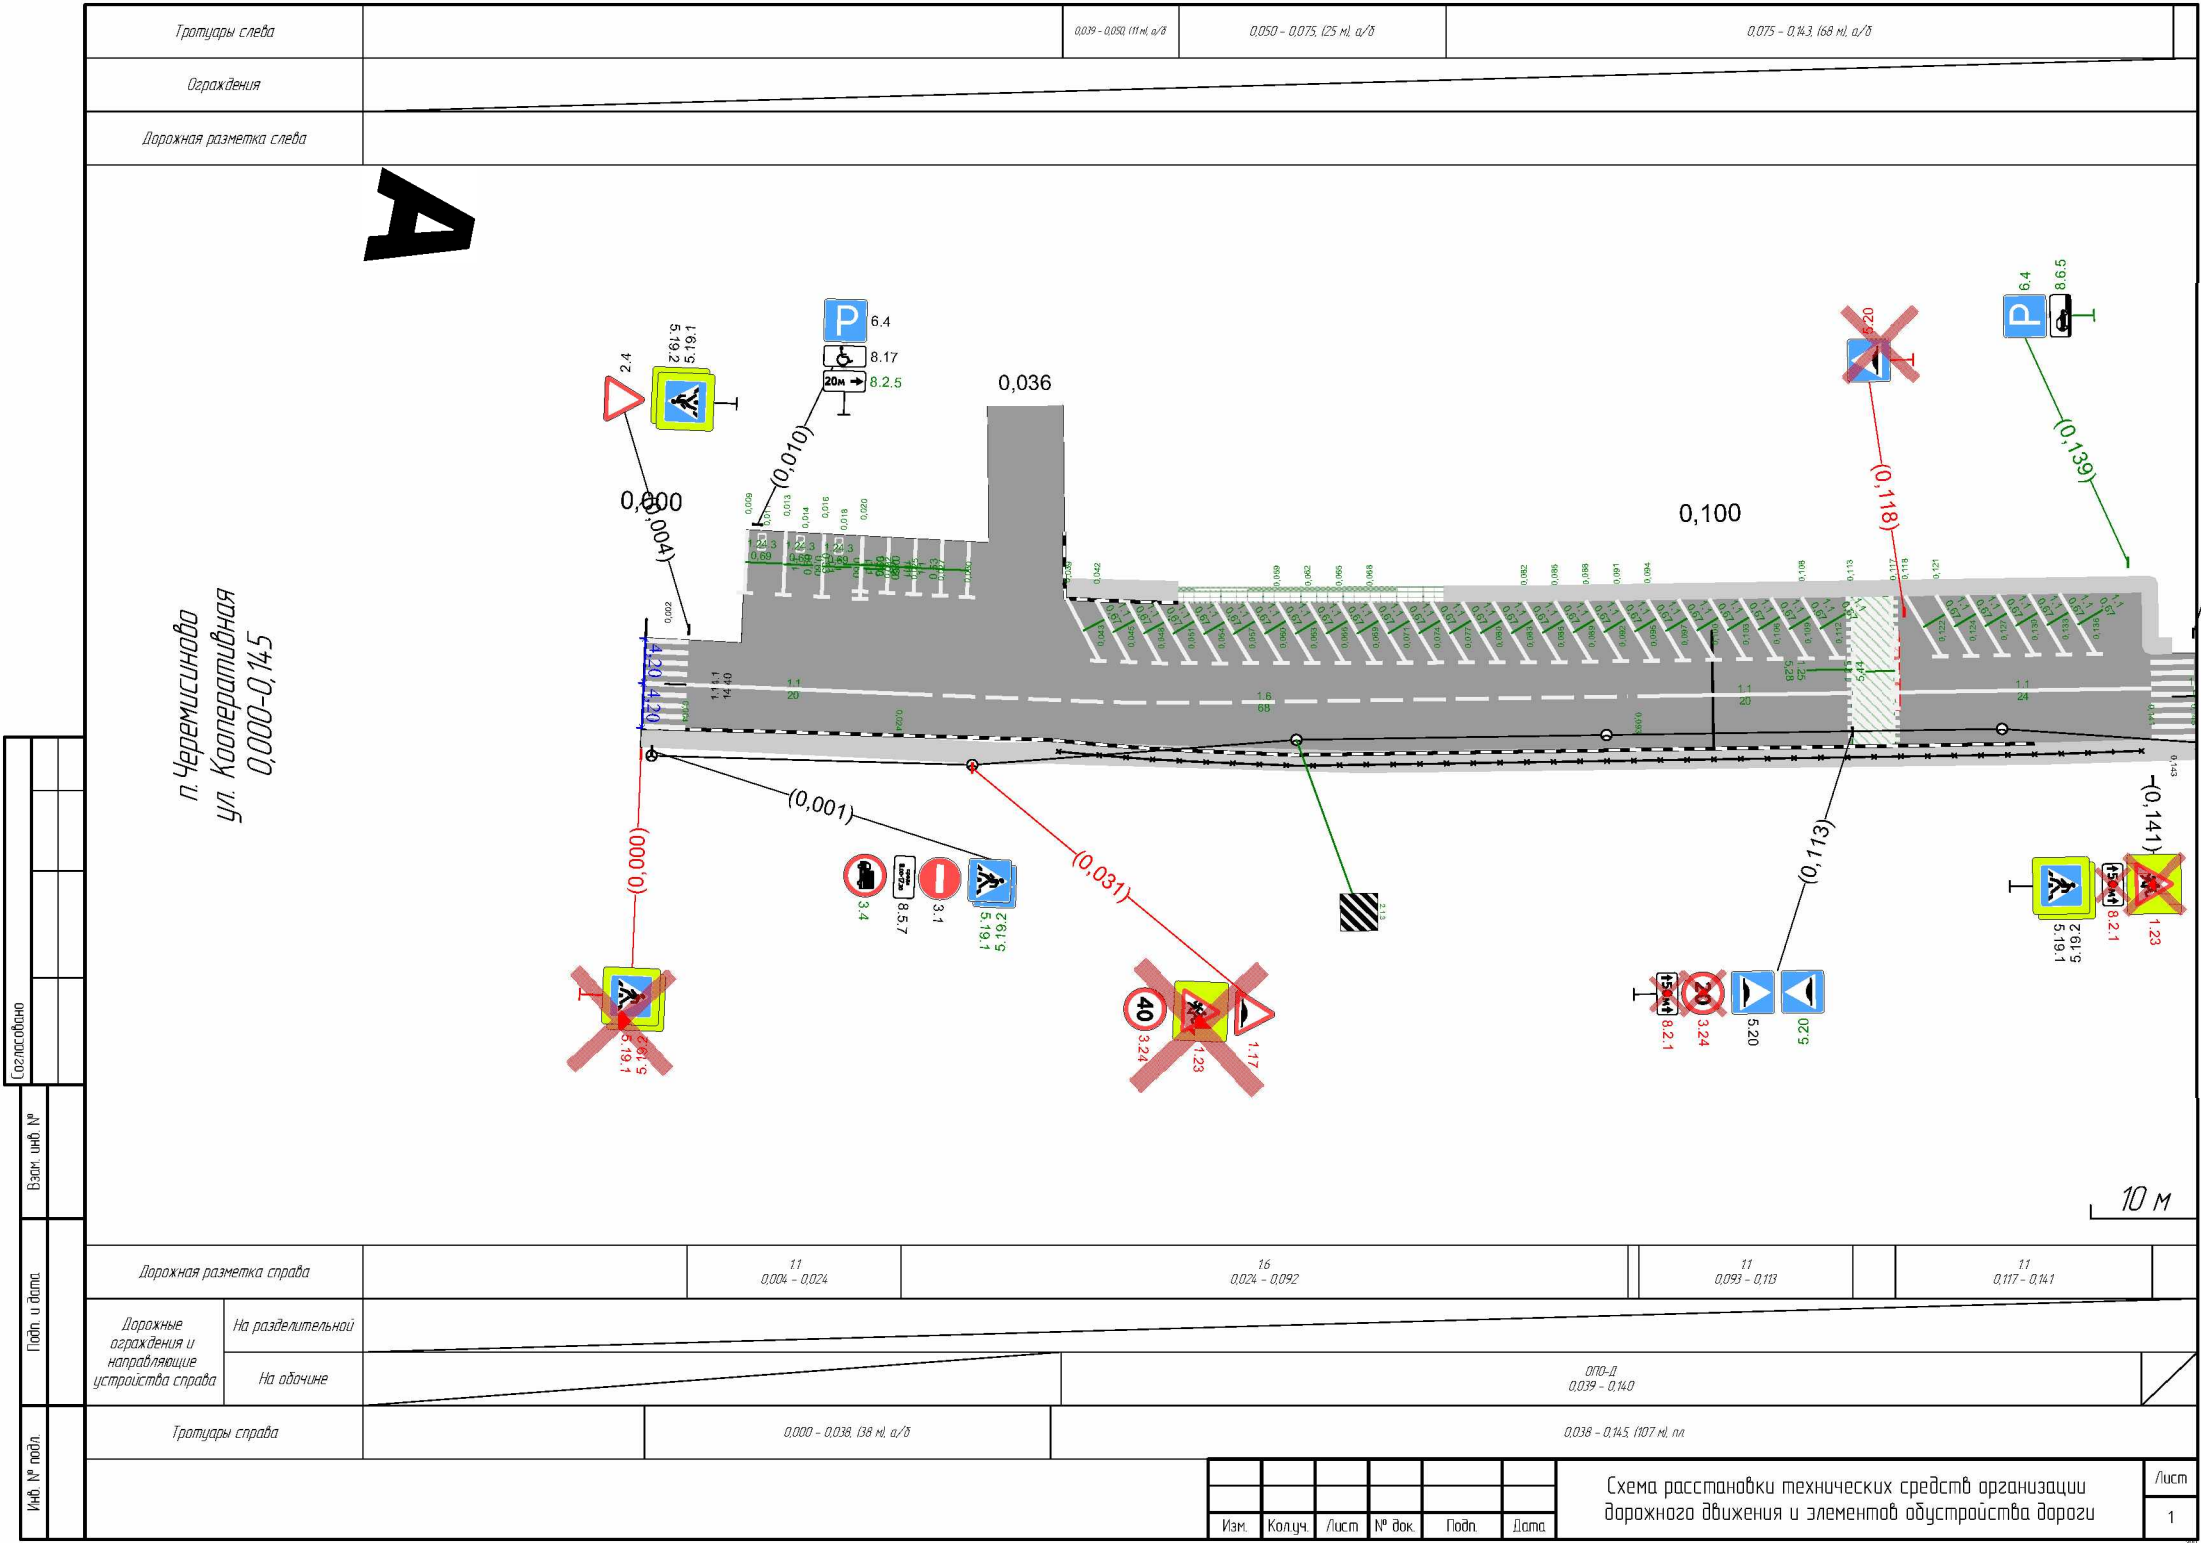


Тротуары слева		0,039 - 0,080 (11 м), а/б	0,050 - 0,075, 125 м, а/б	0,075 - 0,143, 168 м, а/б	
----------------	--	---------------------------	---------------------------	---------------------------	--

Ограждения					
------------	--	--	--	--	--

Дорожная разметка слева					
-------------------------	--	--	--	--	--

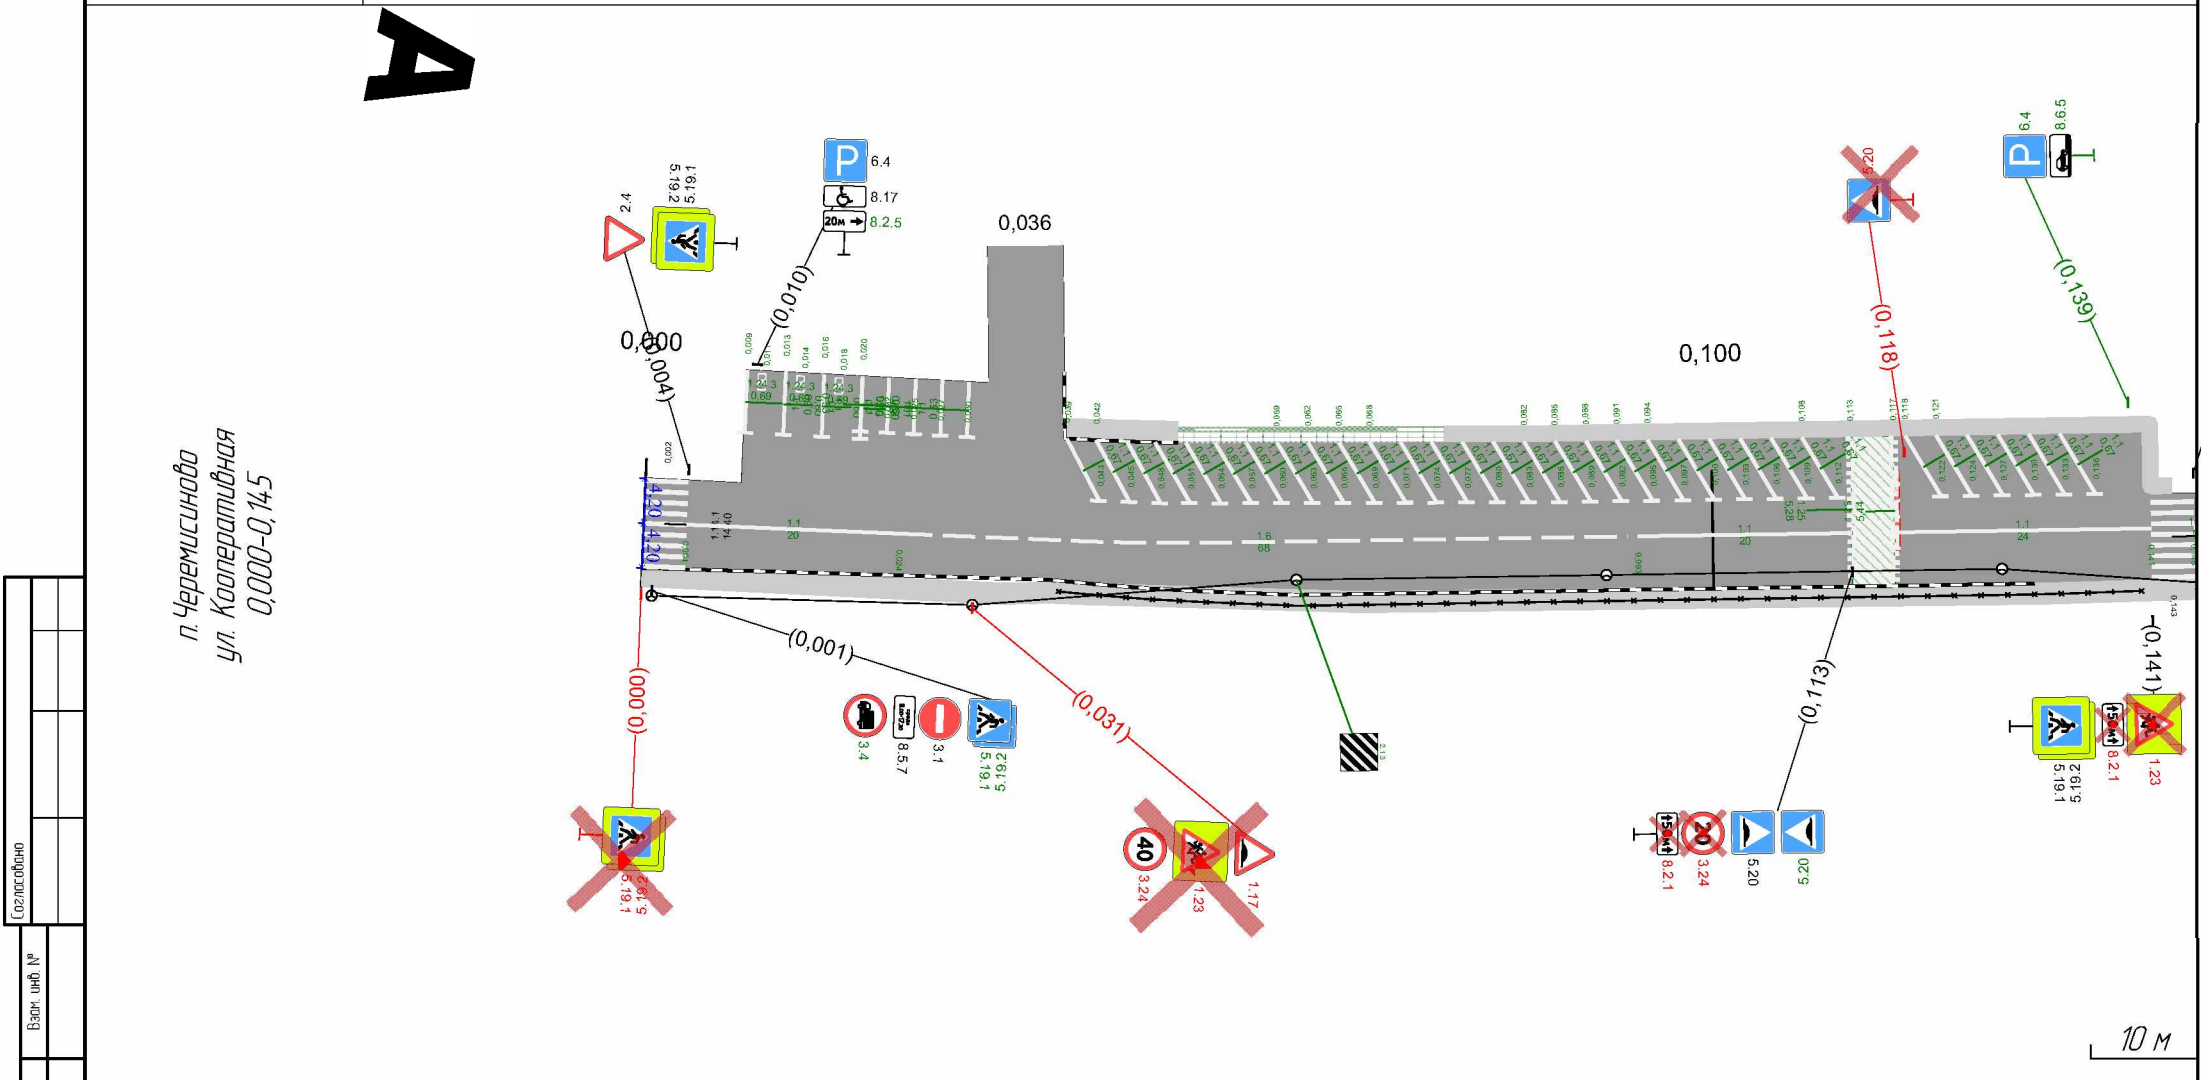

Дорожная разметка справа		11 0,004 - 0,024	16 0,024 - 0,092	11 0,093 - 0,113	11 0,117 - 0,141
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной				
	На обочине	0,100-0,140 0,039 - 0,140			
Тротуары справа		0,000 - 0,038, 138 м, а/б	0,038 - 0,145, 107 м, м		
Изм. Колуч. Лист № док. Подп. Дата					Схема расстановки технических средств организации дорожного движения и элементов обустройства дороги
					Лист 1

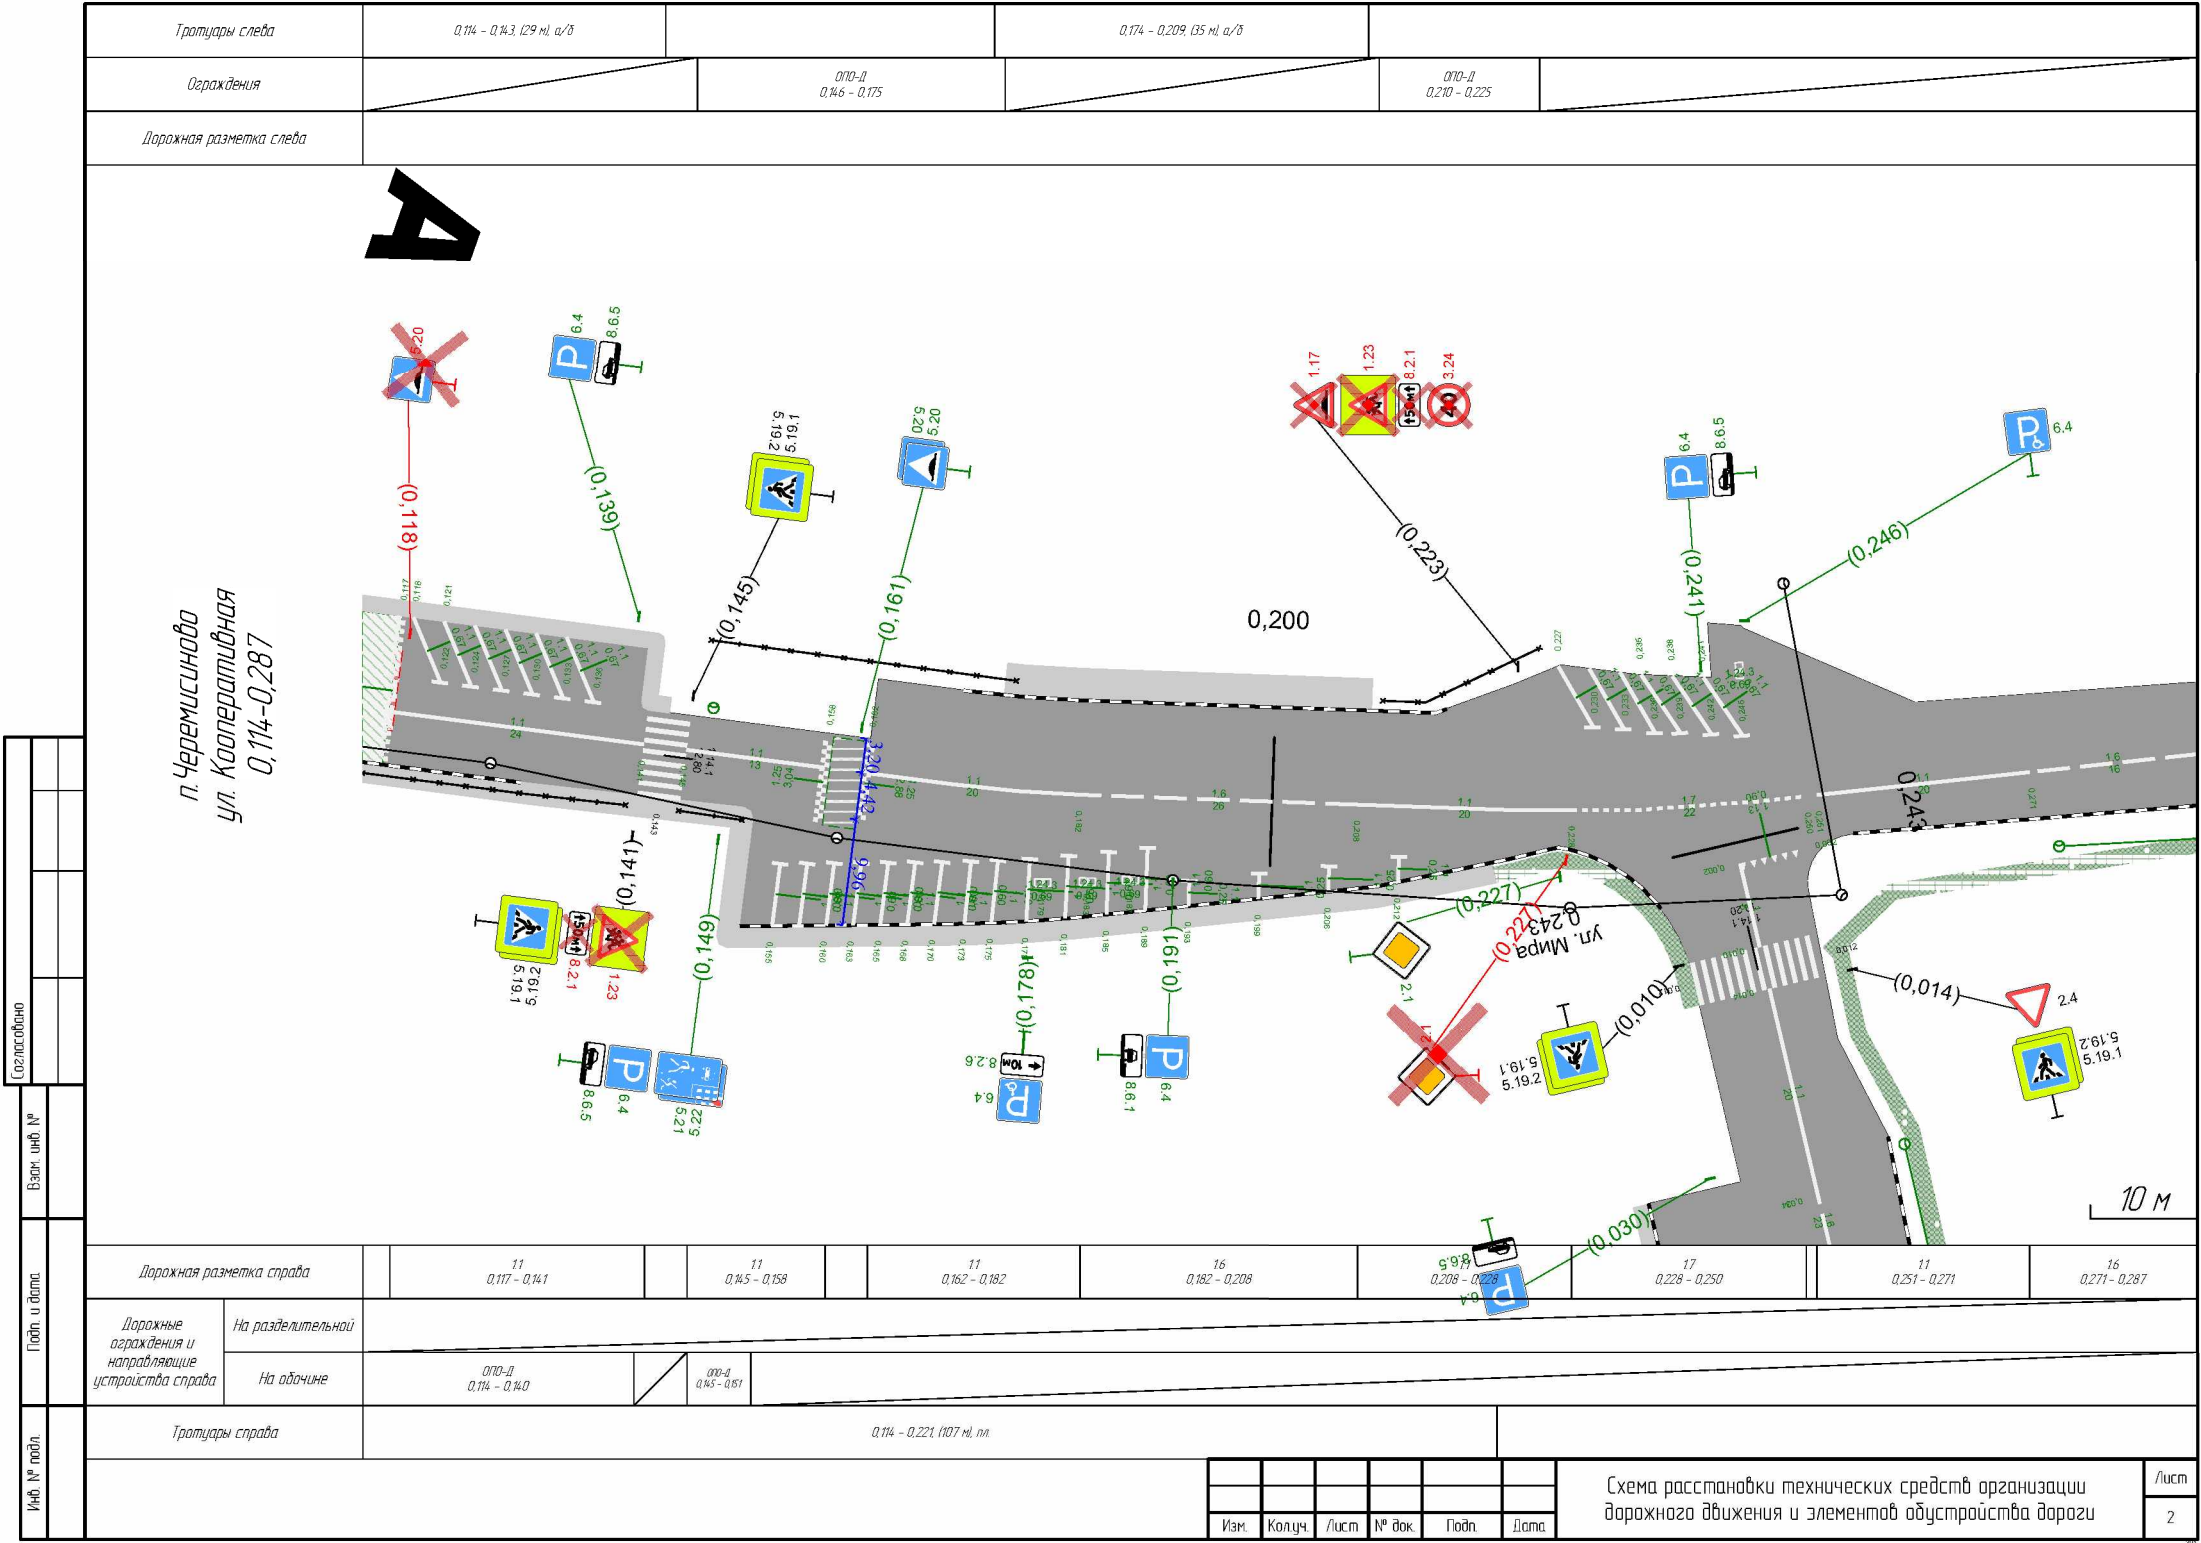

Ведомость горизонтальной дорожной разметки

ул. Кооперативная

№п/п	Начало, км,м	Конец, км,м	Расположение	Номер	Длина, м	Ширина линий, м	Количество	Материал	Площадь, м²	Состояние
1	0,002	0,002	Край 1-й полосы слева	1.14.1	8,4			Краска	14,40	Нанесено
2	0,004	0,024	Ось	1.1	20,0	0,1		Краска	2,00	К нанесению
3	0,009	0,009	Левая кромка	1.1	6,0			Краска	0,60	К нанесению
4	0,011	0,011	Левая кромка	1.24.3			1	Краска	0,69	К нанесению
5	0,013	0,013	Левая кромка	1.1	6,0			Краска	0,60	К нанесению
6	0,014	0,014	Левая кромка	1.24.3			1	Краска	0,69	К нанесению
7	0,016	0,016	Левая кромка	1.1	6,0			Краска	0,60	К нанесению
8	0,018	0,018	Левая кромка	1.24.3			1	Краска	0,69	К нанесению
9	0,020	0,020	Левая кромка	1.1	5,3			Краска	0,53	К нанесению
10	0,020	0,020	Левая кромка	1.1	6,0			Краска	0,60	К нанесению
11	0,022	0,022	Левая кромка	1.1	5,3			Краска	0,53	К нанесению
12	0,024	0,092	Ось	1.6	68,0	0,1		Краска	5,10	К нанесению
13	0,025	0,025	Левая кромка	1.1	5,3			Краска	0,53	К нанесению
14	0,027	0,027	Левая кромка	1.1	5,3			Краска	0,53	К нанесению
15	0,030	0,030	Левая кромка	1.1	5,3			Краска	0,53	К нанесению
16	0,039	0,043	Левая кромка	1.1	6,7			Краска	0,67	К нанесению
17	0,042	0,045	Левая кромка	1.1	6,7			Краска	0,67	К нанесению
18	0,045	0,048	Левая кромка	1.1	6,7			Краска	0,67	К нанесению
19	0,048	0,051	Левая кромка	1.1	6,7			Краска	0,67	К нанесению
20	0,051	0,054	Левая кромка	1.1	6,7			Краска	0,67	К нанесению
21	0,054	0,057	Левая кромка	1.1	6,7			Краска	0,67	К нанесению
22	0,057	0,060	Левая кромка	1.1	6,7			Краска	0,67	К нанесению
23	0,059	0,063	Левая кромка	1.1	6,7			Краска	0,67	К нанесению
24	0,062	0,066	Левая кромка	1.1	6,7			Краска	0,67	К нанесению
25	0,065	0,069	Левая кромка	1.1	6,7			Краска	0,67	К нанесению
26	0,068	0,071	Левая кромка	1.1	6,7			Краска	0,67	К нанесению
27	0,071	0,074	Левая кромка	1.1	6,7			Краска	0,67	К нанесению
28	0,074	0,077	Левая кромка	1.1	6,7			Краска	0,67	К нанесению
29	0,077	0,080	Левая кромка	1.1	6,7			Краска	0,67	К нанесению
30	0,080	0,083	Левая кромка	1.1	6,7			Краска	0,67	К нанесению
31	0,082	0,086	Левая кромка	1.1	6,7			Краска	0,67	К нанесению
32	0,085	0,089	Левая кромка	1.1	6,7			Краска	0,67	К нанесению
33	0,088	0,092	Левая кромка	1.1	6,7			Краска	0,67	К нанесению
34	0,091	0,095	Левая кромка	1.1	6,7			Краска	0,67	К нанесению
35	0,093	0,113	Ось	1.1	20,0	0,1		Краска	2,00	К нанесению
36	0,094	0,097	Левая кромка	1.1	6,7			Краска	0,67	К нанесению
37	0,097	0,100	Левая кромка	1.1	6,7			Краска	0,67	К нанесению
38	0,100	0,103	Левая кромка	1.1	6,7			Краска	0,67	К нанесению
39	0,103	0,106	Левая кромка	1.1	6,7			Краска	0,67	К нанесению
40	0,106	0,109	Левая кромка	1.1	6,7			Краска	0,67	К нанесению
41	0,108	0,112	Левая кромка	1.1	6,7			Краска	0,67	К нанесению
42	0,113	0,113	Левая кромка	1.25	13,6			Краска	5,28	К нанесению
43	0,117	0,141	Ось	1.1	24,0	0,1		Краска	2,40	К нанесению
44	0,117	0,117	Левая кромка	1.25	14,0			Краска	5,44	К нанесению
45	0,118	0,122	Левая кромка	1.1	6,7			Краска	0,67	К нанесению
46	0,121	0,124	Левая кромка	1.1	6,7			Краска	0,67	К нанесению
47	0,124	0,127	Левая кромка	1.1	6,7			Краска	0,67	К нанесению
48	0,127	0,130	Левая кромка	1.1	6,7			Краска	0,67	К нанесению
49	0,130	0,133	Левая кромка	1.1	6,7			Краска	0,67	К нанесению

№п/п	Начало, км,м	Конец, км,м	Расположение	Номер	Длина, м	Ширина линий, м	Количество	Материал	Площадь, м²	Состояние
50	0,133	0,136	Левая кромка	1.1	6,7			Краска	0,67	К нанесению
51	0,143	0,143	Край 1-й полосы слева	1.14.1	8,0			Краска	12,80	Нанесено
52	0,145	0,158	Ось	1.1	13,0	0,1		Краска	1,30	К нанесению
53	0,155	0,155	Правая кромка	1.1	6,0			Краска	0,60	К нанесению
54	0,158	0,158	Правая кромка	1.1	6,0			Краска	0,60	К нанесению
55	0,158	0,158	Край 1-й полосы слева	1.25	7,7			Краска	3,04	К нанесению
56	0,160	0,160	Правая кромка	1.1	6,0			Краска	0,60	К нанесению
57	0,162	0,182	Ось	1.1	20,0	0,1		Краска	2,00	К нанесению
58	0,162	0,162	Край 1-й полосы слева	1.25	7,6			Краска	2,88	К нанесению
59	0,163	0,163	Правая кромка	1.1	6,0			Краска	0,60	К нанесению
60	0,165	0,165	Правая кромка	1.1	6,0			Краска	0,60	К нанесению
61	0,168	0,168	Правая кромка	1.1	6,0			Краска	0,60	К нанесению
62	0,170	0,170	Правая кромка	1.1	6,0			Краска	0,60	К нанесению
63	0,173	0,173	Правая кромка	1.1	6,0			Краска	0,60	К нанесению
64	0,175	0,175	Правая кромка	1.1	6,0			Краска	0,60	К нанесению
65	0,178	0,178	Правая кромка	1.1	6,0			Краска	0,60	К нанесению
66	0,179	0,179	Край 1-й полосы справа	1.24.3			1	Краска	0,69	К нанесению
67	0,181	0,181	Правая кромка	1.1	6,0			Краска	0,60	К нанесению
68	0,182	0,208	Ось	1.6	26,0	0,1		Краска	1,95	К нанесению
69	0,183	0,183	Край 1-й полосы справа	1.24.3			1	Краска	0,69	К нанесению
70	0,185	0,185	Правая кромка	1.1	6,0			Краска	0,60	К нанесению
71	0,187	0,187	Край 1-й полосы справа	1.24.3			1	Краска	0,69	К нанесению
72	0,189	0,189	Правая кромка	1.1	6,0			Краска	0,60	К нанесению
73	0,193	0,193	Правая кромка	1.1	2,5			Краска	0,25	К нанесению
74	0,199	0,199	Правая кромка	1.1	2,5			Краска	0,25	К нанесению
75	0,206	0,206	Правая кромка	1.1	2,5			Краска	0,25	К нанесению
76	0,208	0,228	Ось	1.1	20,0	0,1		Краска	2,00	К нанесению
77	0,212	0,212	Правая кромка	1.1	2,5			Краска	0,25	К нанесению
78	0,227	0,230	Левая кромка	1.1	6,7			Краска	0,67	К нанесению
79	0,228	0,250	Ось	1.7	22,0	0,1		Краска	1,10	К нанесению
80	0,230	0,233	Левая кромка	1.1	6,7			Краска	0,67	К нанесению
81	0,233	0,236	Левая кромка	1.1	6,7			Краска	0,67	К нанесению
82	0,235	0,239	Левая кромка	1.1	6,7			Краска	0,67	К нанесению
83	0,238	0,242	Левая кромка	1.1	6,7			Краска	0,67	К нанесению
84	0,241	0,245	Левая кромка	1.1	6,7			Краска	0,67	К нанесению
85	0,245	0,245	Край 1-й полосы слева	1.24.3			1	Краска	0,69	К нанесению
86	0,251	0,271	Ось	1.1	20,0	0,1		Краска	2,00	К нанесению
87	0,271	0,295	Ось	1.6	24,0	0,1		Краска	1,80	К нанесению
88	0,296	0,316	Ось	1.1	20,0	0,1		Краска	2,00	К нанесению
89	0,316	0,331	Ось	1.7	15,0	0,1		Краска	0,75	К нанесению
90	0,316	0,317	Ось	1.13	5,7			Краска	0,90	К нанесению
Итого к нанесению								Все	87,41	

Итого по дороге

Итого к нанесению:	Материал	Площадь, м²
		Бел.
	Краска	87,57

Ведомость вертикальной дорожной разметки

ул. Кооперативная

№п/п	Адрес, км,м	Расположение	Номер	Высота, м	Ширина, м	Длина, м	Количество	Материал	Площадь, м²			Состояние
									Чёрный	Белый	Всего	
1	0,061	Линия освещения На дороге	2.1.3	1,00	0,79		1	Краска	0,39	0,39	0,78	К нанесению
Итого к нанесению								Все	0,39	0,39	0,78	

Итого по дороге

Материал	Площадь, м²		
	Чёрный	Белый	Всего
Краска	0,39	0,39	0,78
Всего	0,39	0,39	0,78

Ведомость размещения дорожных знаков

ул. Кооперативная

№п/п	Адрес, км,м	Расположение	Номер по ГОСТ	Типоразмер	Размер щитка, мм	Площадь щитка, м²	Материал плёнки	Состояние	Конструкция установки	Кол-во опор	Фундамент, объём бетона, м³
1	0,000	На разделительной	5.19.1	I	B600	0,64		К демонтажу	СКМ1.30	1	Монолитный 0,234
			5.19.2	I	B600	0,64		К демонтажу			
2	0,001	Справа	5.19.1	I	B600	0,36		Требуется	На объекте	0	
			3.1	I	D600	0,28		Установлено			
			8.5.7	I	600×300	0,18		Установлено			
			3.4	I	D600	0,28		Требуется			
			5.19.2	I	B600	0,36		Требуется			
3	0,004	Слева	2.4	I	A700	0,21		Установлено	СКМ1.30	1	Монолитный 0,234
			5.19.1	I	B600	0,64		Установлено			
			5.19.2	I	B600	0,64		Установлено			
4	0,010	Слева	6.4	I	B600	0,36		Установлено	СКМ1.30	1	Монолитный 0,234
			8.17	I	600×300	0,18		Установлено			
			8.2.5	I	600×300	0,18		Требуется			
5	0,031	Справа	1.17	I	A700	0,21		К демонтажу	На объекте	0	
			1.23	I	A700	0,63		К демонтажу			
			3.24	I	D600	0,28		К демонтажу			
6	0,113	Справа	5.20	I	B600	0,36		Установлено	СКМ1.30	1	Монолитный 0,234
			3.24	I	D600	0,28		К демонтажу			
			8.2.1	I	600×300	0,18		Установлено			
			5.20	I	B600	0,36		Требуется			
7	0,118	Слева	5.20	I	B600	0,36		К демонтажу	СКМ1.30	1	Монолитный 0,234
8	0,139	Слева	6.4	I	B600	0,36		Требуется	СКМ1.30	1	Монолитный 0,234
			8.6.5	I	600×300	0,18		Требуется			
9	0,141	Справа	1.23	I	A700	0,63		К демонтажу	СКМ1.30	1	Монолитный 0,234
			8.2.1	I	600×300	0,18		Установлено			
			5.19.1	I	B600	0,64		Установлено			
			5.19.2	I	B600	0,64		Установлено			
10	0,145	Слева	5.19.1	I	B600	0,64		Установлено	СКМ1.30	1	Монолитный 0,234
			5.19.2	I	B600	0,64		Установлено			
11	0,149	Справа	5.21	I	600×900	0,54		Требуется	СКМ1.30	1	Монолитный 0,234
			6.4	I	B600	0,36		Требуется			
			8.6.5	I	600×300	0,18		Требуется			
			5.22	I	600×900	0,54		Требуется			
12	0,161	Слева	5.20	I	B600	0,36		Требуется	СКМ1.30	1	Монолитный 0,234
			5.20	I	B600	0,36		Требуется			
13	0,178	Справа	6.4	I	B600	0,36		Требуется	СКМ1.30	1	Монолитный 0,234
			8.2.6	I	600×300	0,18		Требуется			
14	0,191	Справа	6.4	I	B600	0,36		Требуется	СКМ1.30	1	Монолитный 0,234
			8.6.1	I	600×300	0,18		Требуется			

№п/п	Адрес, км,м	Расположение	Номер по ГОСТ	Типоразмер	Размер щитка, мм	Площадь щитка, м²	Материал плёнки	Состояние	Конструкция установки	Кол-во опор	Фундамент, объём бетона, м³
15	0,223	Слева	1.17	I	A700	0,21		К демонтажу	На объекте	0	
			1.23	I	A700	0,63		К демонтажу			
			8.2.1	I	600×300	0,18		Установлено			
			3.24	I	D600	0,28		К демонтажу			
16	0,227	Примыкание справа на 0,243	2.1	I	B600	0,36		Требуется	СКМ1.30	1	Монолитный 0,234
17	0,227	Примыкание справа на 0,243	2.1	I	B600	0,36		К демонтажу	СКМ1.30	1	Монолитный 0,234
18	0,241	Слева	6.4	I	B600	0,36		Требуется	СКМ1.30	1	Монолитный 0,234
			8.6.5	I	600×300	0,18		Требуется			
19	0,246	Слева	6.4	I	B600	0,36		Требуется	СКМ1.30	1	Монолитный 0,234
20	0,313	Справа	2.4	I	A700	0,21		Установлено	СКМ1.30	1	Монолитный 0,234
21	0,313	Слева	1.23	I	A700	0,63		К демонтажу	СКМ1.30	1	Монолитный 0,234
			3.1	I	D600	0,28		Требуется			
			8.5.7	I	600×300	0,18		Требуется			
22	0,343	Слева	2.4	I	A700	0,21		Установлено	СКМ1.30	1	Монолитный 0,234
23	0,395	Слева	3.1	I	D600	0,28		К демонтажу	СКМ1.30	1	Монолитный 0,234
			8.5.7	I	600×300	0,18		К демонтажу			
Итого								Установлено	14		
								Требуется	23		
								Перенести	0		
								К демонтажу	18		
								Все	55		

Итоги по знакам

Номер	Типоразмер	Размер щитка, мм	Состояние	Количество, шт
1.17	I	A700	К демонтажу	2
1.23	I	A700	К демонтажу	4
2.1	I	B600	Требуется	1
2.1	I	B600	К демонтажу	1
2.4	I	A700	Установлено	3
3.1	I	D600	Требуется	1
3.1	I	D600	Установлено	1
3.1	I	D600	К демонтажу	1
3.4	I	D600	Требуется	1
3.24	I	D600	К демонтажу	3
5.19.1	I	B600	Требуется	1
5.19.1	I	B600	Установлено	3
5.19.1	I	B600	К демонтажу	1
5.19.2	I	B600	Требуется	1
5.19.2	I	B600	Установлено	3
5.19.2	I	B600	К демонтажу	1
5.20	I	B600	Требуется	3
5.20	I	B600	Установлено	1
5.20	I	B600	К демонтажу	1
5.21	I	600×900	Требуется	1
5.22	I	600×900	Требуется	1
6.4	I	B600	Требуется	6
6.4	I	B600	Установлено	1
8.2.1	I	600×300	Установлено	3
8.2.5	I	600×300	Требуется	1
8.2.6	I	600×300	Требуется	1
8.5.7	I	600×300	Требуется	1
8.5.7	I	600×300	Установлено	1
8.5.7	I	600×300	К демонтажу	1
8.6.1	I	600×300	Требуется	1
8.6.5	I	600×300	Требуется	3
8.17	I	600×300	Установлено	1
Итого			Установлено	14
			Требуется	23
			Перенести	0
			К демонтажу	18
			Все	55

Итоги по щиткам

Размер щитка, мм	Материал плёнки	Площадь щитка, м²	Состояние	Количество, шт	Площадь общая, м²
600×300		0,18	Требуется	7	1,26
600×300		0,18	Установлено	2	0,36

600×300		0,18	К демонтажу	4	0,72
600×900		0,54	Требуется	2	1,08
A700		0,21	Установлено	3	0,63
A700		0,21	К демонтажу	6	1,26
B600		0,36	Требуется	12	4,32
B600		0,64	Установлено	8	5,12
B600		0,64	К демонтажу	4	2,56
D600		0,28	Требуется	2	0,56
D600		0,28	Установлено	1	0,28
D600		0,28	К демонтажу	4	1,12
Итого			Установлено	14	6,39
			Требуется	23	7,22
			К демонтажу	18	5,66
			Все	55	19,27

Ведомость размещения пешеходных ограждений

ул. Кооперативная

№ п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Протяжённость, м	Тип	Материал	Высота, м	Расположение	Объект установки	Состояние	Дата установки
1	0,039	0,140	101,3	ОПО-1,10:2,00 ГОСТ -2010	Металл	1,10	Правая обочина	Насыпь	Установлено	
2	0,145	0,151	6,0	ОПО-1,10:2,00 ГОСТ -2010	Металл	1,10	Правая обочина	Насыпь	Установлено	
3	0,146	0,175	28,8	ОПО-1,10:2,00 ГОСТ -2010	Металл	1,10	Левая обочина	Насыпь	Установлено	
4	0,210	0,225	15,8	ОПО-1,10:2,00 ГОСТ -2010	Металл	1,10	Левая обочина	Насыпь	Установлено	

Итого по дороге

Итого		
Состояние	Тип	Длина, м
Установлено	ОПО-1,10:2,00 ГОСТ -2010	151,9

Ведомость размещения искусственного освещения

ул. Кооперативная

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Состояние	Расположение
1	0,001	0,250		10/10	249	Установлено	Правая кромка
2	0,147	0,147		1/1	0	Требуется	Левая кромка
3	0,273	0,312		2/2	39	Требуется	Правая кромка
4	0,343	0,343		2/2	0	Требуется	Правая кромка

Итого по дороге

Итого		
Состояние	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м
Установлено	10/10	249
Требуется	5/5	39

Ведомость размещения пешеходных переходов

ул. Кооперативная

№п/п	Адрес, км,м	Вид перехода	Состояние	Наличие пешеходных дорожек от места остановки общественного тр-та до пешеходных переходов
1	0,002	наземный	Установлено	
2	0,143	наземный	Установлено	
Итого:			Количество	
Установлено		наземных	2	

Ведомость размещения тротуаров, пешеходных и велосипедных дорожек

ул. Кооперативная

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Вид	Расположение	Ширина, м	Объект установки	Материал	Протяжённость, м	Площадь, м²	Состояние
1	0,000	0,038	Тротуар	Справа	2,0		Асфальтобетон	38	76	Установлено
2	0,038	0,221	Тротуар	Справа	2,0		Плитка	183	393	Установлено
3	0,039	0,050	Тротуар	Справа	2,0		Асфальтобетон	11	21	Установлено
4	0,050	0,075	Тротуар	Слева	1,5		Асфальтобетон	25	37	Требуется
5	0,075	0,143	Тротуар	Слева	1,5		Асфальтобетон	68	110	Установлено
6	0,174	0,209	Тротуар	Слева	3,0		Асфальтобетон	35	103	Установлено
7	0,221	0,221	Тротуар	Справа	1,5		Асфальтобетон	0	39	Требуется
8	0,257	0,257	Тротуар	Справа	1,5		Асфальтобетон	0	98	Требуется
9	0,339	0,406	Тротуар	Слева	1,0		Асфальтобетон	68	71	Требуется
Итого установлено:								335	703	
Итого требуется:								93	245	
Итого к демонтажу:								0	0	
Итого:								428	948	

Ведомость размещения искусственных неровностей

ул. Кооперативная

№п/п	Адрес, км,м	Расположение	Конструкция	Размеры			Объём, м³	Состояние
				Длина, м	Ширина, м	Высота, м		
1	0,115	По всей ширине дороги	Монолитная	4,00	13,99	0,07	2,90	Требуется
2	0,116	По всей ширине дороги	Монолитная	3,00	7,50	0,07	1,17	К демонтажу
3	0,160	По всей ширине дороги	Монолитная	3,00	8,50	0,07	1,33	Требуется
Итого:	Установлено	0,00						
	Требуется	2,00						
	К демонтажу	1,00						

A

Схема дороги на карте
проезд ул. Железнодорожная – ул.2я Полевая

Конец: 0,082 км
Широта: 51° 53' 02,884"
Долгота: 37° 15' 48,486"

Начало: 0,000 км
Широта: 51° 53' 00,542"
Долгота: 37° 15' 50,380"

Ведомость размещения дорожных знаков
проезд ул. Железнодорожная - ул.2я Полевая

№п/п	Адрес, км,м	Расположение	Номер по ГОСТ	Типоразмер	Размер щитка, мм	Площадь щитка, м²	Материал плёнки	Состояние	Конструкция установки	Кол-во опор	Фундамент, объём бетона, м³
1	0,004	Слева	2.4	I	A700	0,21		Требуется	СКМ1.30	1	Монолитный 0,234
2	0,070	Слева	5.21	I	600×900	0,54		Требуется	СКМ1.30	1	Монолитный 0,234
			3.4	I	D600	0,28		Требуется			
			5.22	I	600×900	0,54		Требуется			
3	0,074	Справа	2.4	I	A700	0,21		Установлено	СКМ1.30	1	Монолитный 0,234
Итого							Установлено		1		
							Требуется		4		
							Перенести		0		
							К демонтажу		0		
							Все		5		

Итоги по знакам

Номер	Типоразмер	Размер щитка, мм	Состояние	Количество, шт
2.4	I	A700	Требуется	1
2.4	I	A700	Установлено	1
3.4	I	D600	Требуется	1
5.21	I	600×900	Требуется	1
5.22	I	600×900	Требуется	1
Итого			Установлено	1
			Требуется	4
			Перенести	0
			К демонтажу	0
			Все	5

Итоги по щиткам

Размер щитка, мм	Материал плёнки	Площадь щитка, м²	Состояние	Количество, шт	Площадь общая, м²
600×900		0,54	Требуется	2	1,08
A700		0,21	Требуется	1	0,21
A700		0,21	Установлено	1	0,21
D600		0,28	Требуется	1	0,28
Итого			Установлено	1	0,21
			Требуется	4	1,57
			К демонтажу	0	0,00
			Все	5	1,78

Ведомость размещения искусственного освещения

проезд ул. Железнодорожная - ул.2я Полевая

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Состояние	Расположение
1	0,028	0,067		2/2	39	Требуется	Правая кромка

Итого по дороге

Итого		
Состояние	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м
Требуется	2/2	39

Ведомость размещения тротуаров, пешеходных и велосипедных дорожек

проезд ул. Железнодорожная - ул.2я Полевая

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Вид	Расположение	Ширина, м	Объект установки	Материал	Протяжённость, м	Площадь, м²	Состояние
1	0,001	0,077	Тротуар	Слева	1,0		Асфальтобетон	76	78	Требуется
Итого установлено:								0	0	
Итого требуется:								76	78	
Итого к демонтажу:								0	0	
Итого:								76	78	


Схема дороги на карте
проезд ул.Октябрьская- ул.Почтовая

A

Начало: 0,000 км
Широта: 51° 53' 17,902"
Долгота: 37° 15' 12,406"

Конец: 0,197 км
Широта: 51° 53' 12,379"
Долгота: 37° 15' 17,471"

Инв. № подл.	Подп. и дата.	Взам. инв. №	Согласовано					

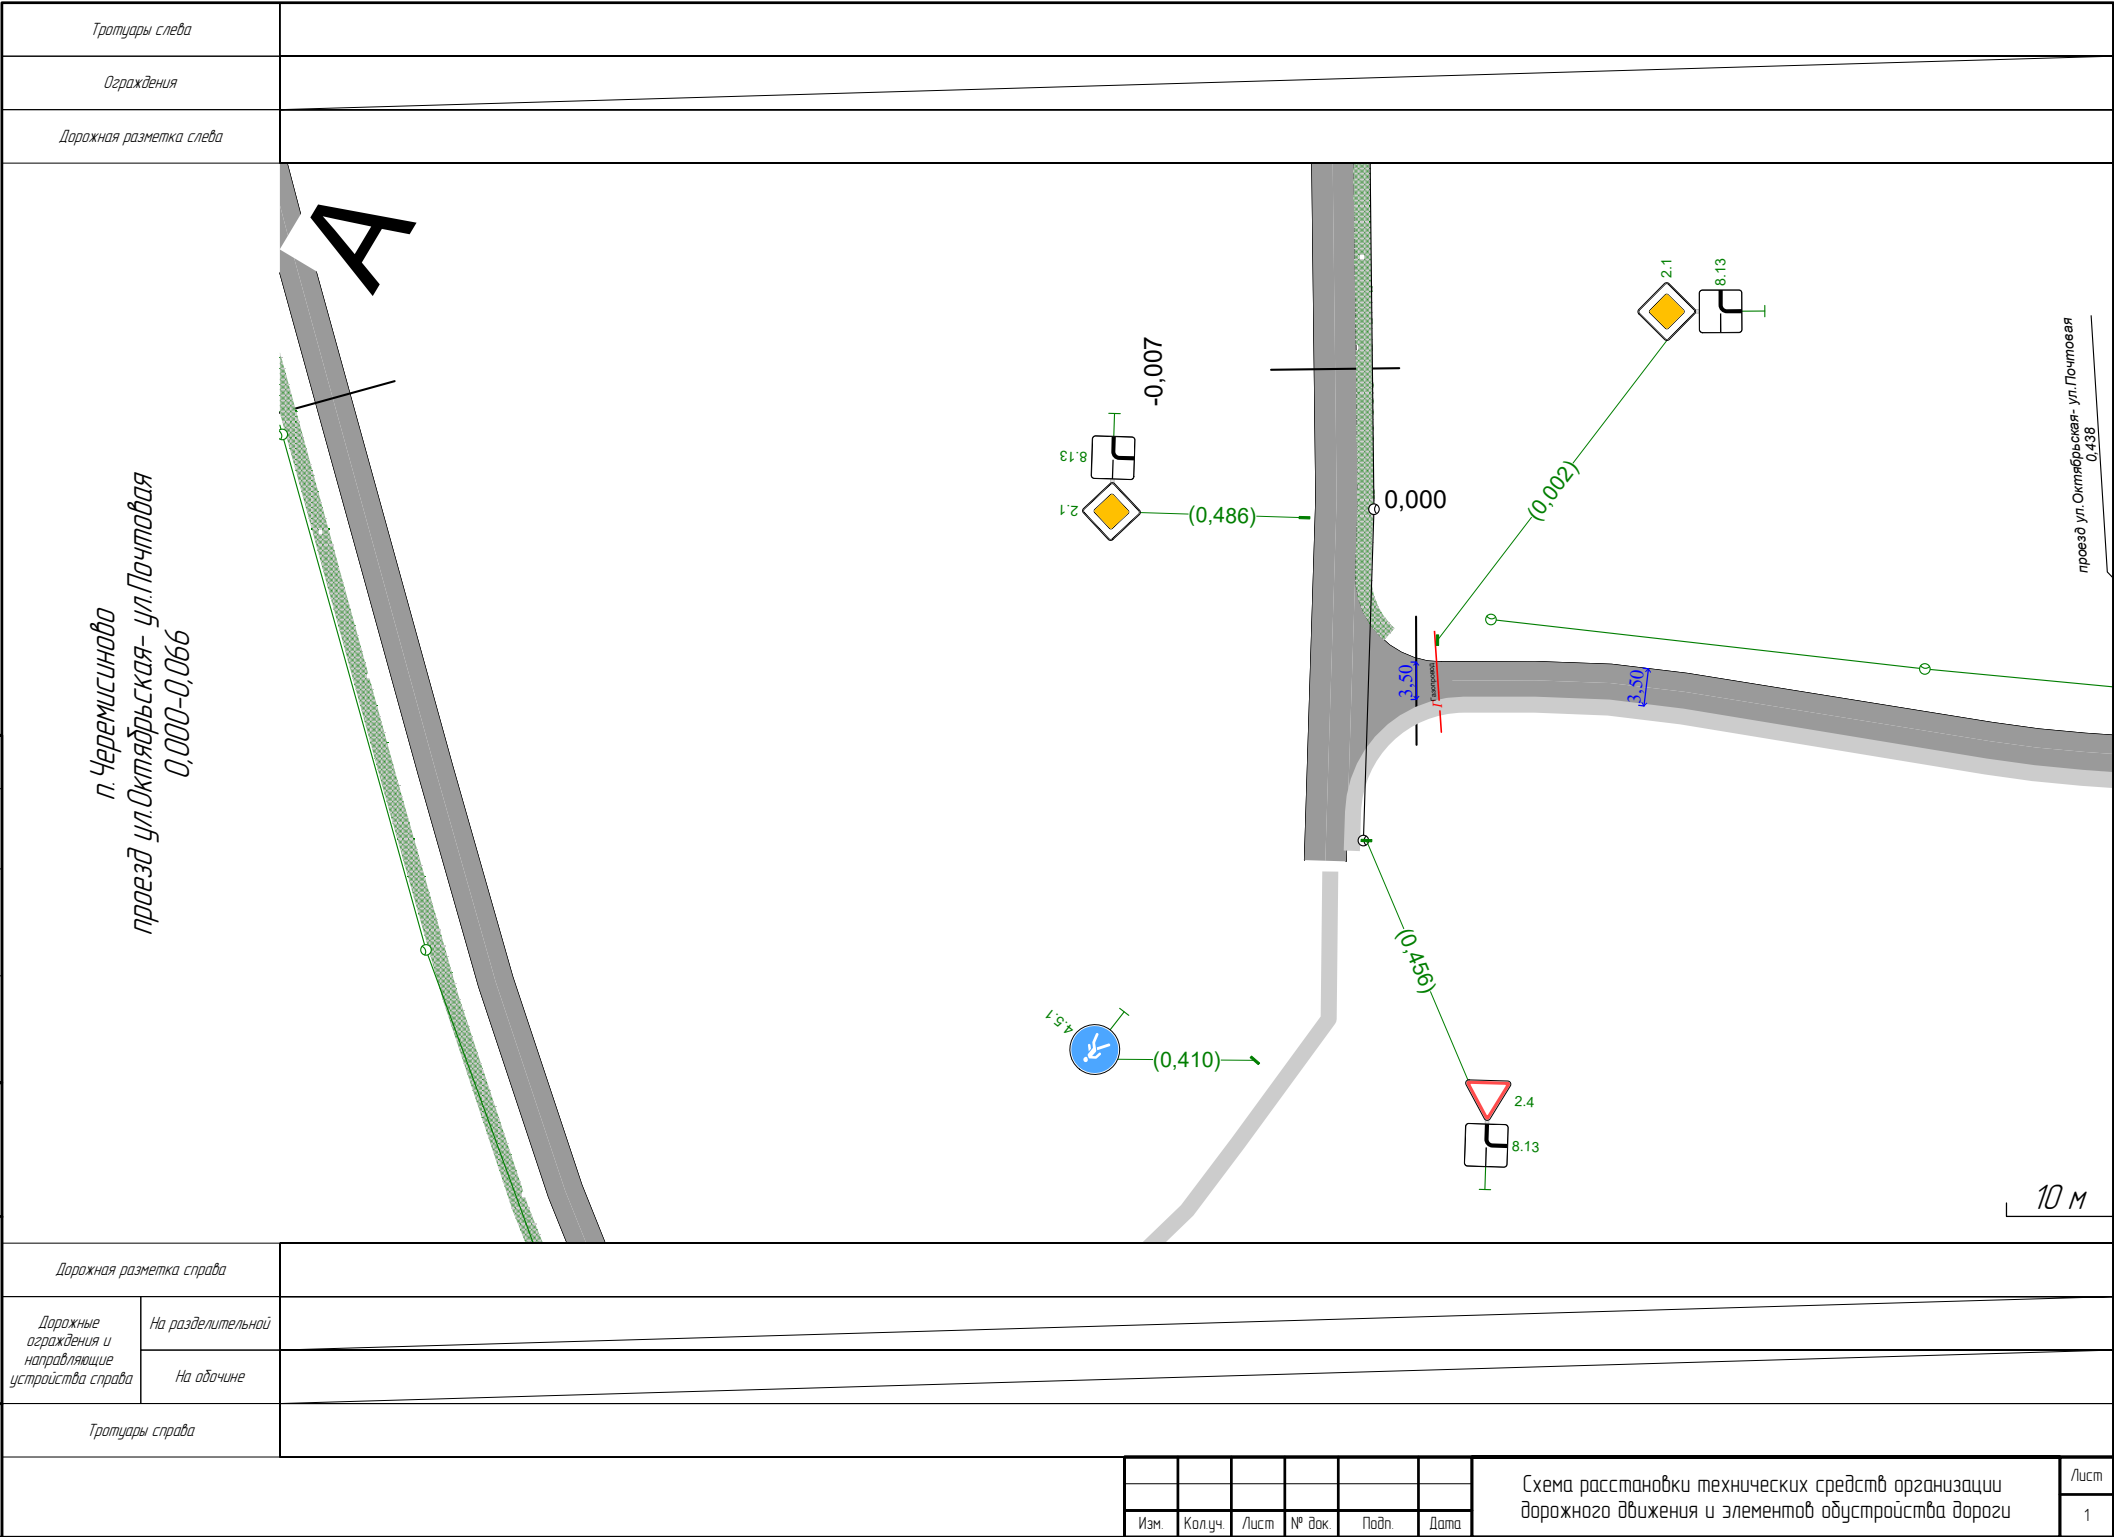

Тротуары слева																								
Ограждения																								
Дорожная разметка слева																								
п. Черемисиново проезд ул. Октябрьская- ул. Почтовая 0,04 7-0,197																								
Дорожная разметка справа																								
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной																							
	На обочине																							
Тротуары справа		0,099 - 0,192 (93 м) а/б																						
Инв. № подл.		<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Изм.</td><td>Кол.уч.</td><td>Лист</td><td>№ док.</td><td>Подп.</td><td>Дата</td></tr></table>												Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Схема расстановки технических средств организации дорожного движения и элементов обустройства дороги				Лист
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата																			
								2																

Ведомость размещения дорожных знаков

проезд ул.Октябрьская- ул.Почтовая

№п/п	Адрес, км,м	Расположение	Номер по ГОСТ	Типоразмер	Размер щитка, мм	Площадь щитка, м²	Материал плёнки	Состояние	Конструкция установки	Кол-во опор	Фундамент, объём бетона, м³
1	0,002	Слева	2.1	I	B600	0,36		Требуется	СКМ1.30	1	Монолитный 0,234
			8.13	I	B600	0,36		Требуется			
2	0,086	Справа	2.4	I	A700	0,21		Требуется	СКМ1.30	1	Монолитный 0,234
3	0,102	Слева	2.4	I	A700	0,21		Требуется	СКМ1.30	1	Монолитный 0,234
4	0,191	Справа	2.4	I	A700	0,21		Установлено	СКМ1.30	1	Монолитный 0,234
			3.4	I	D600	0,28		К демонтажу			
Итого								Установлено		1	
								Требуется		4	
								Перенести		0	
								К демонтажу		1	
								Все		6	

Итоги по знакам

Номер	Типоразмер	Размер щитка, мм	Состояние	Количество, шт
2.1	I	B600	Требуется	1
2.4	I	A700	Требуется	2
2.4	I	A700	Установлено	1
3.4	I	D600	К демонтажу	1
8.13	I	B600	Требуется	1
Итого			Установлено	1
			Требуется	4
			Перенести	0
			К демонтажу	1
			Все	6

Итоги по щиткам

Размер щитка, мм	Материал плёнки	Площадь щитка, м²	Состояние	Количество, шт	Площадь общая, м²
A700		0,21	Требуется	2	0,42
A700		0,21	Установлено	1	0,21
B600		0,36	Требуется	2	0,72
D600		0,28	К демонтажу	1	0,28
Итого			Установлено	1	0,21
			Требуется	4	1,14
			К демонтажу	1	0,28
			Все	6	1,63

Ведомость размещения искусственного освещения

проезд ул.Октябрьская- ул.Почтовая

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Состояние	Расположение
1	0,007	0,167		5/5	160	Требуется	Левая кромка

Итого по дороге

Итого		
Состояние	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м
Требуется	5/5	160

Ведомость размещения тротуаров, пешеходных и велосипедных дорожек
проезд ул.Октябрьская- ул.Почтовая

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Вид	Расположение	Ширина, м	Объект установки	Материал	Протяжённость, м	Площадь, м²	Состояние
1	0,099	0,192	Тротуар	Справа	1,0		Асфальтобетон	93	94	Требуется
Итого установлено:								0	0	
Итого требуется:								93	94	
Итого к демонтажу:								0	0	
Итого:								93	94	

A

Схема дороги на карте
проезд к кладбищу

Начало: 0,000 км
Широта: 51° 52' 40,284"
Долгота: 37° 15' 43,635"

Конец: 0,470 км
Широта: 51° 52' 36,970"
Долгота: 37° 16' 07,495"

Масштаб 1:1400

		Тротуары слева													
		Ограждения													
		Дорожная разметка слева													
		п. Черемисинова проезд к кладбищу 0,011-0,184		A 3.50 0.039 0.097 0.100 0.107 3.50 10 м											
		Дорожная разметка справа													
		Дорожные ограждения и направляющие устройства справа		На разделительной											
				На обочине											
		Тротуары справа													
Инф. № подл.								Схема расстановки технических средств организации дорожного движения и элементов обустройства дороги						Лист	
								Изм. Колуч. Лист № док. Подп. Дата						2	

Согласовано	


Взам. инф. №	
--------------	--

Подп. и дата	
--------------	--

Инф. № подл.	
--------------	--

Согласовано	
Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	


Тротуары слева	
Ограждения	
Дорожная разметка слева	

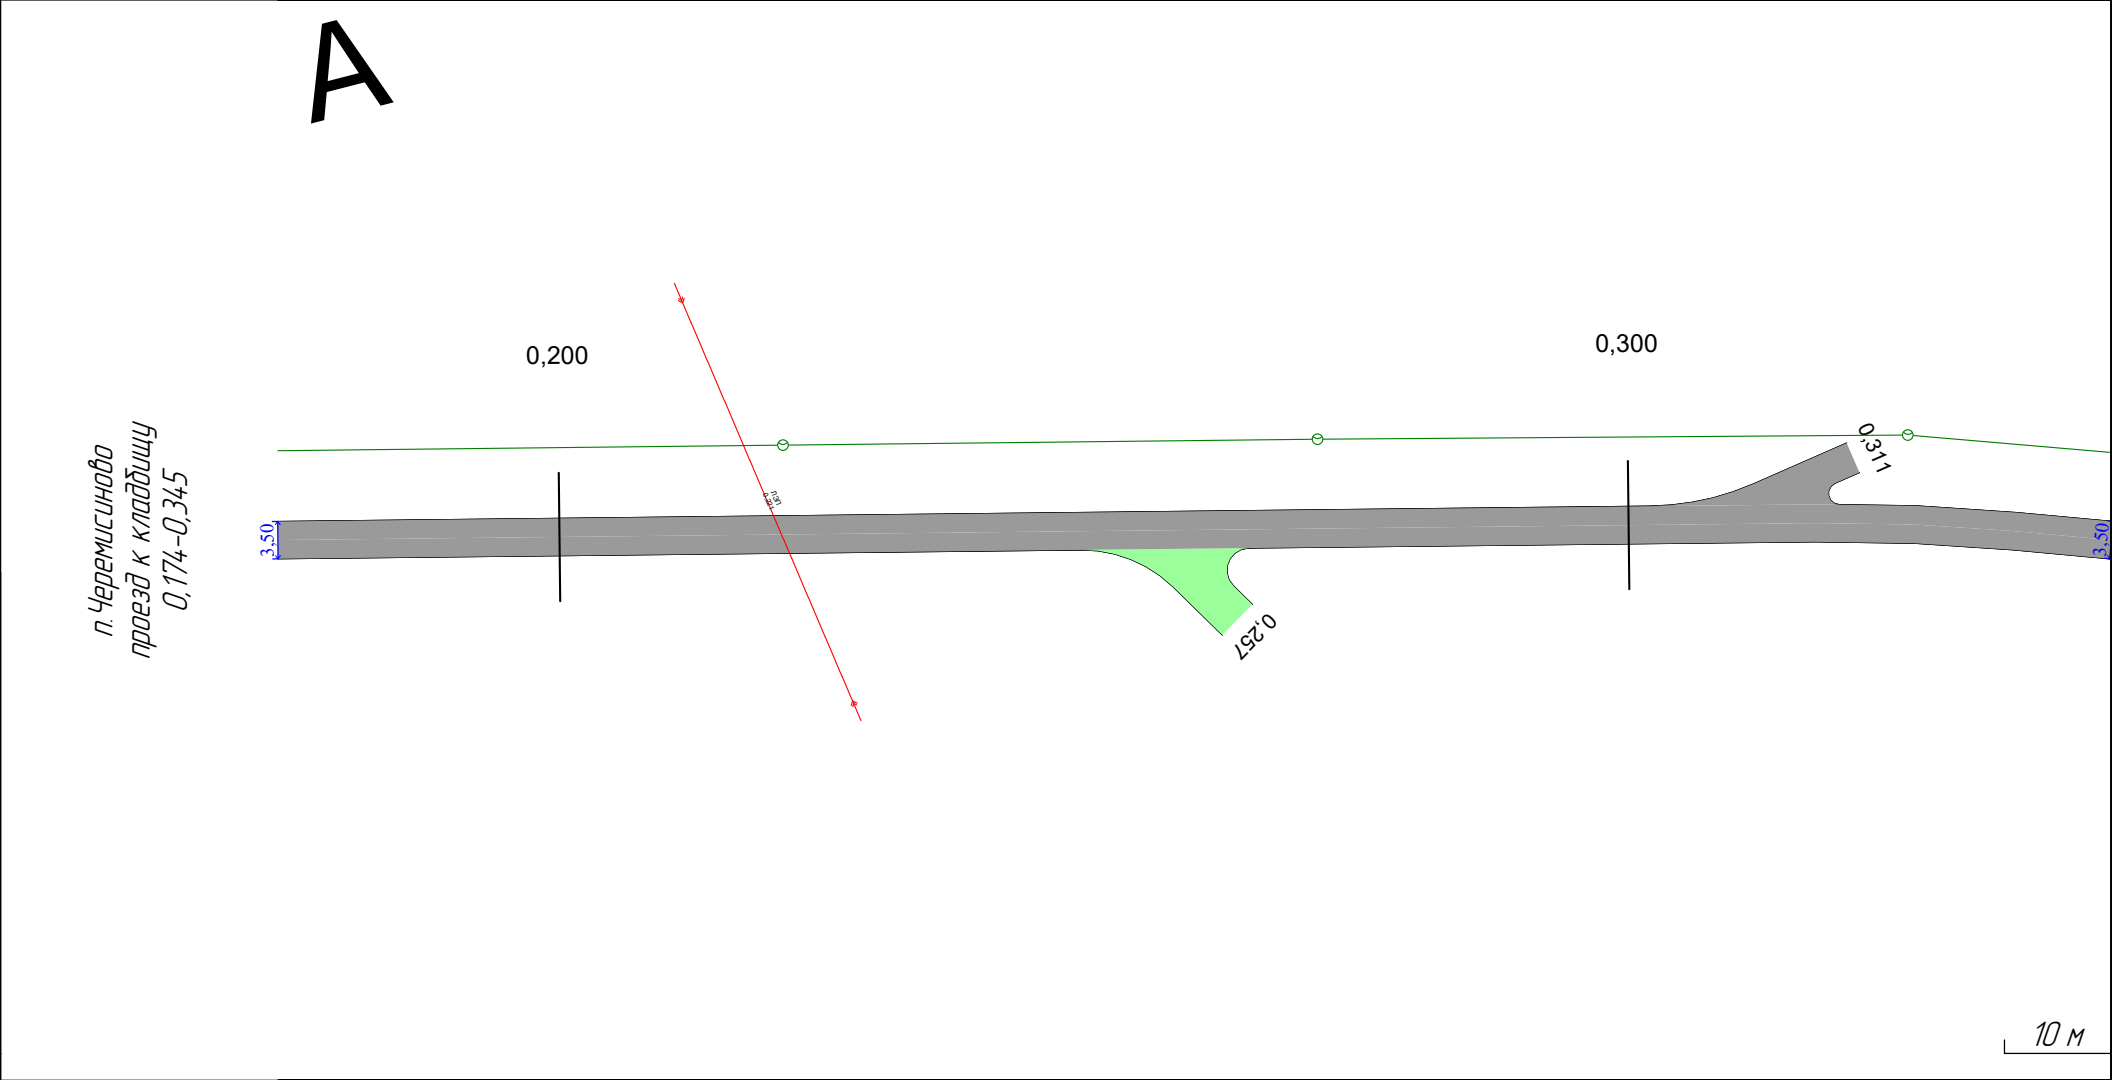

Дорожная разметка справа									
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной								
	На обочине								
Тротуары справа									
								Схема расстановки технических средств организации дорожного движения и элементов обустройства дороги	Лист
									3
		Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата		

Согласовано						
Инф. № подл.	Подп. и дата	Взам. инф. №				

Тротуары слева	
Ограждения	
Дорожная разметка слева	

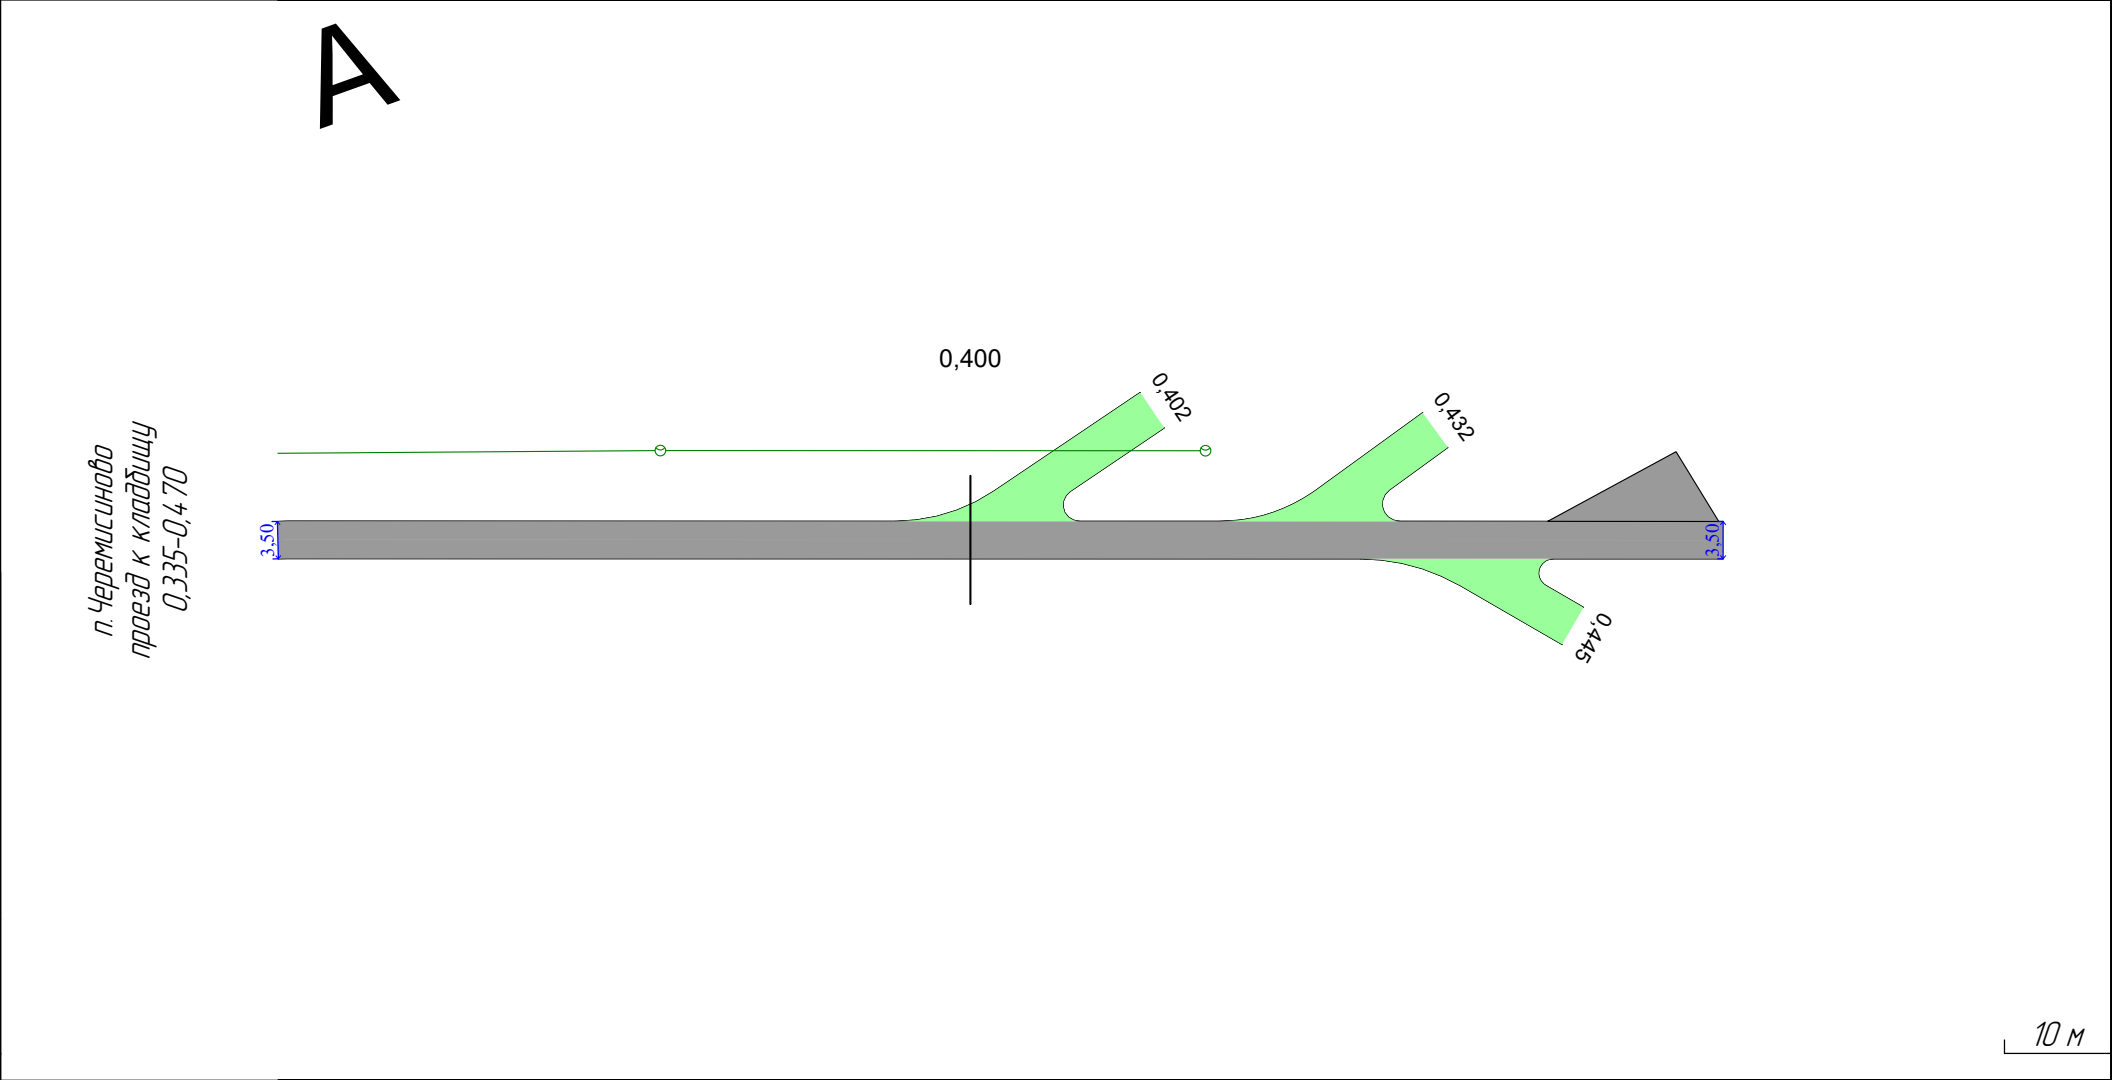

Дорожная разметка справа								
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной							
	На обочине							
Тротуары справа								
		Схема расстановки технических средств организации дорожного движения и элементов обустройства дороги						
		Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Лист
								4

Итоги по знакам

Номер	Типоразмер	Размер щитка, мм	Состояние	Количество, шт
-------	------------	------------------	-----------	----------------

Итоги по щиткам

Размер щитка, мм	Материал плёнки	Площадь щитка, м²	Состояние	Количество, шт	Площадь общая, м²
------------------	-----------------	-------------------	-----------	----------------	-------------------

Ведомость размещения искусственного освещения

проезд к кладбищу

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Состояние	Расположение
1	0,021	0,422		9/9	401	Требуется	Левая кромка

Итого по дороге

Итого		
Состояние	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м
Требуется	9/9	401


A


Схема дороги на карте
ул. Вокзальная


Конец: 0,582 км
Широта: 51° 53' 24,004"
Долгота: 37° 17' 00,198"

Начало: 0,000 км
Широта: 51° 53' 14,643"
Долгота: 37° 16' 33,785"

Масштаб 1:1500

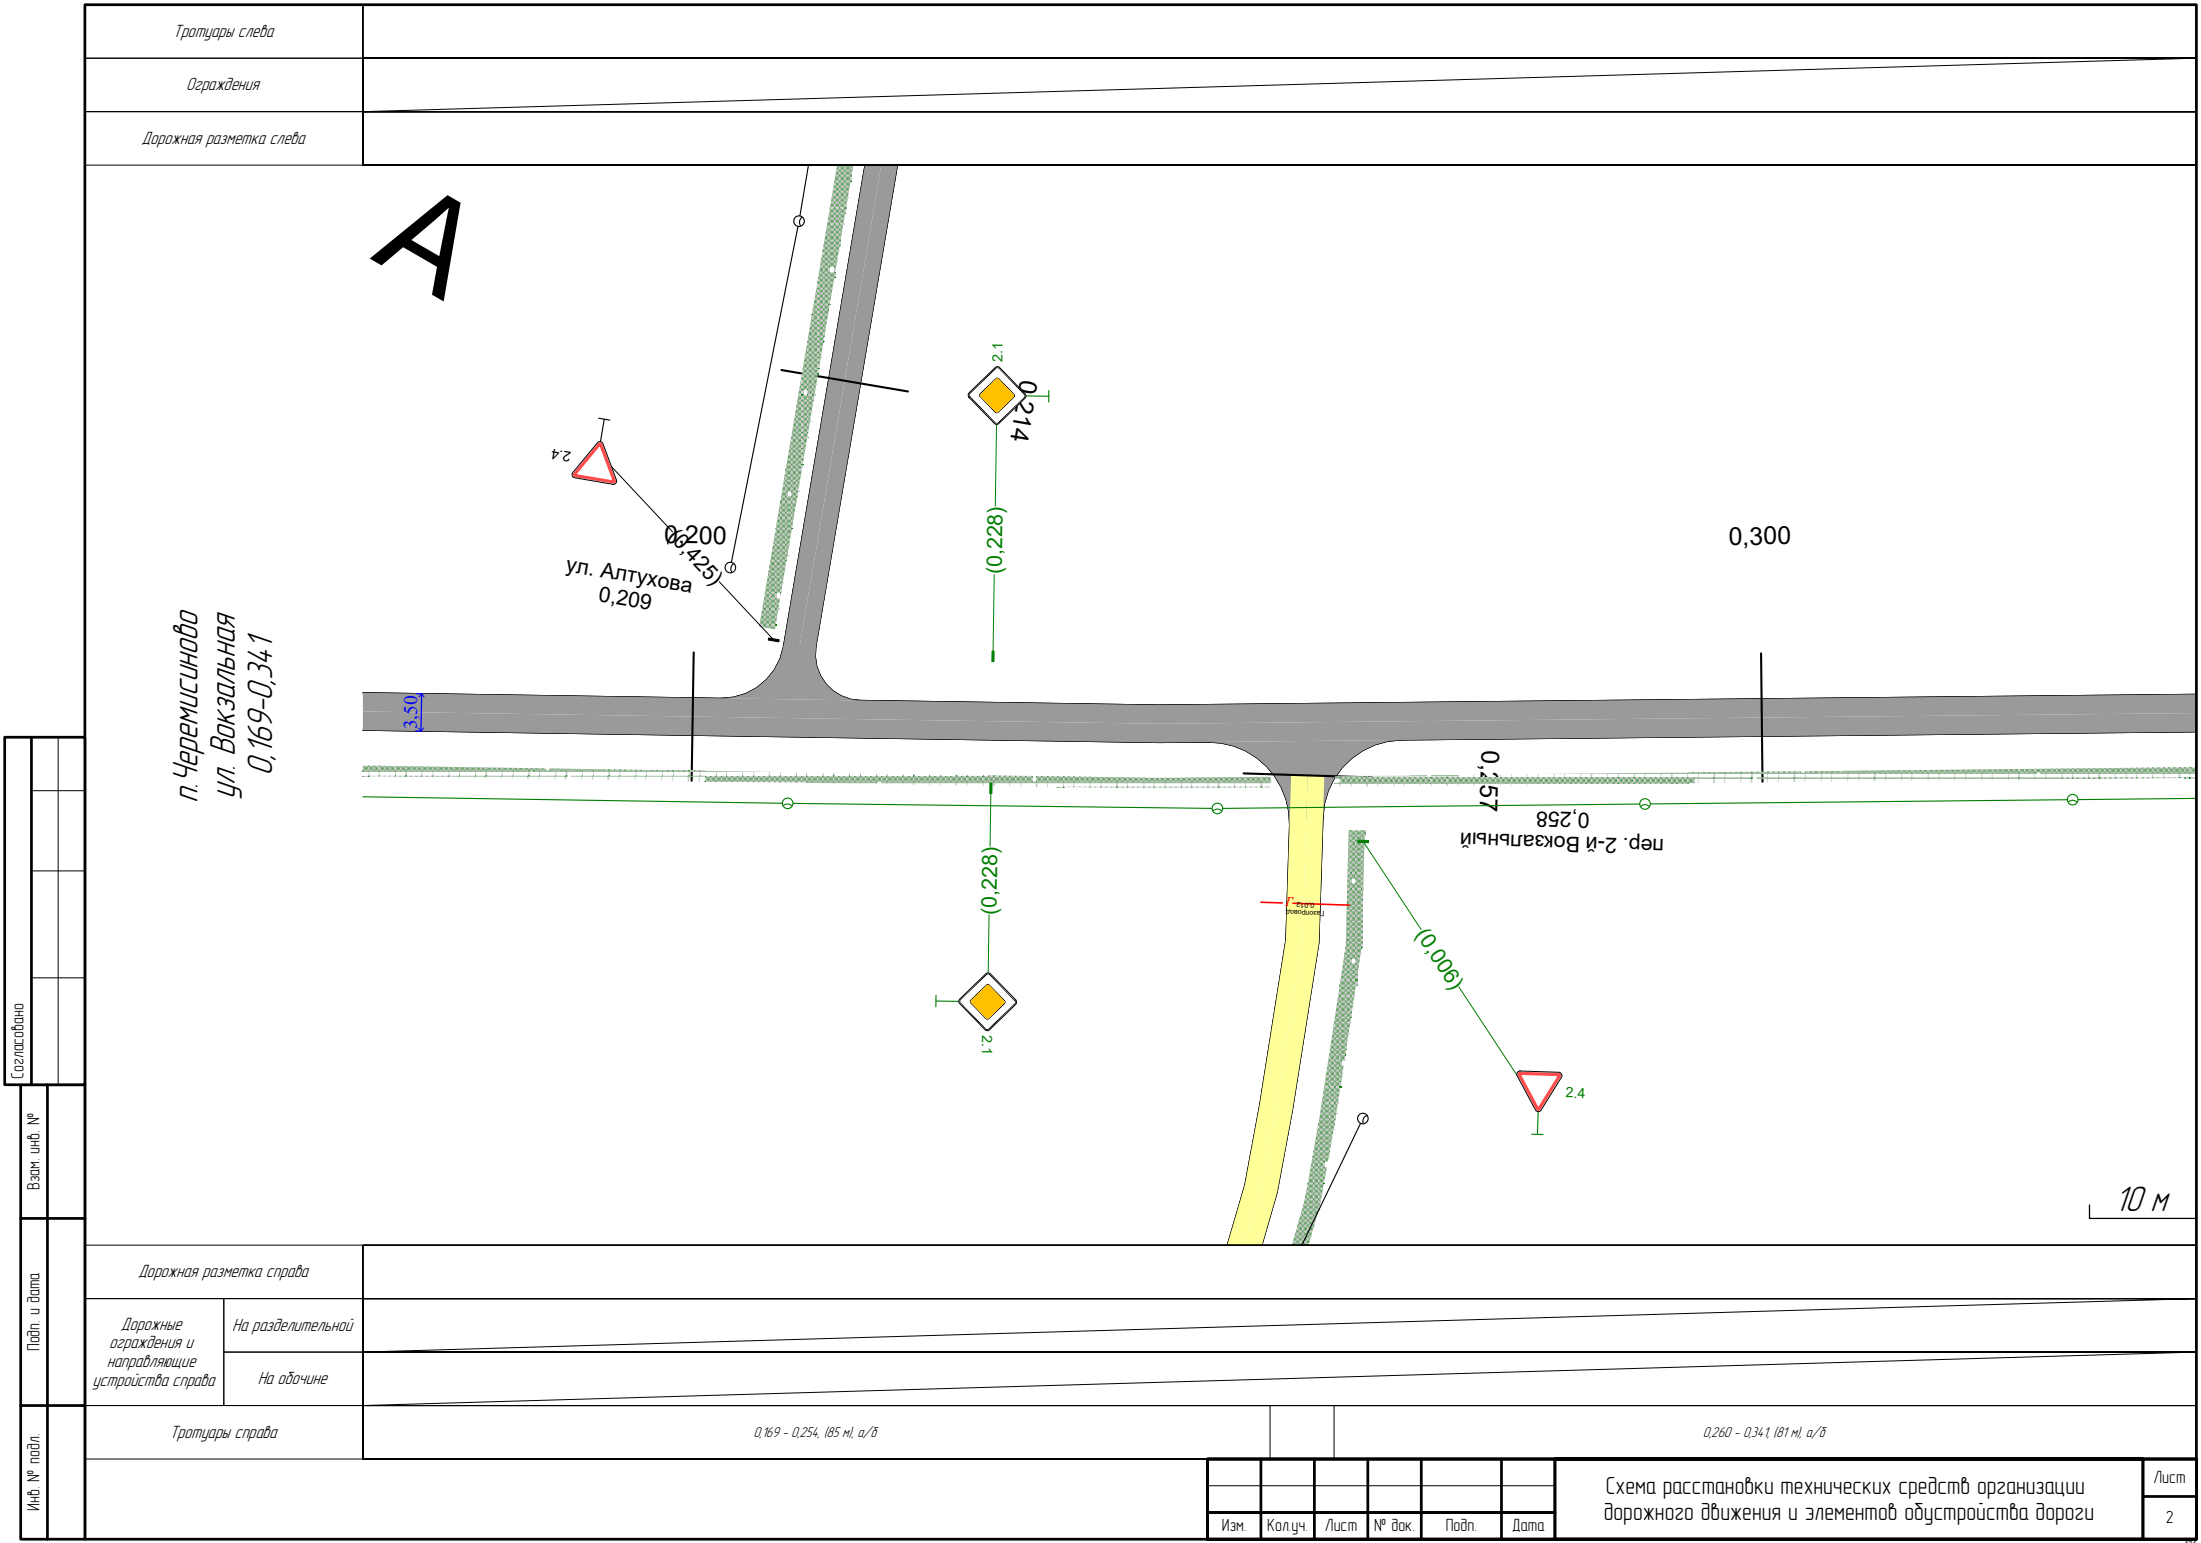

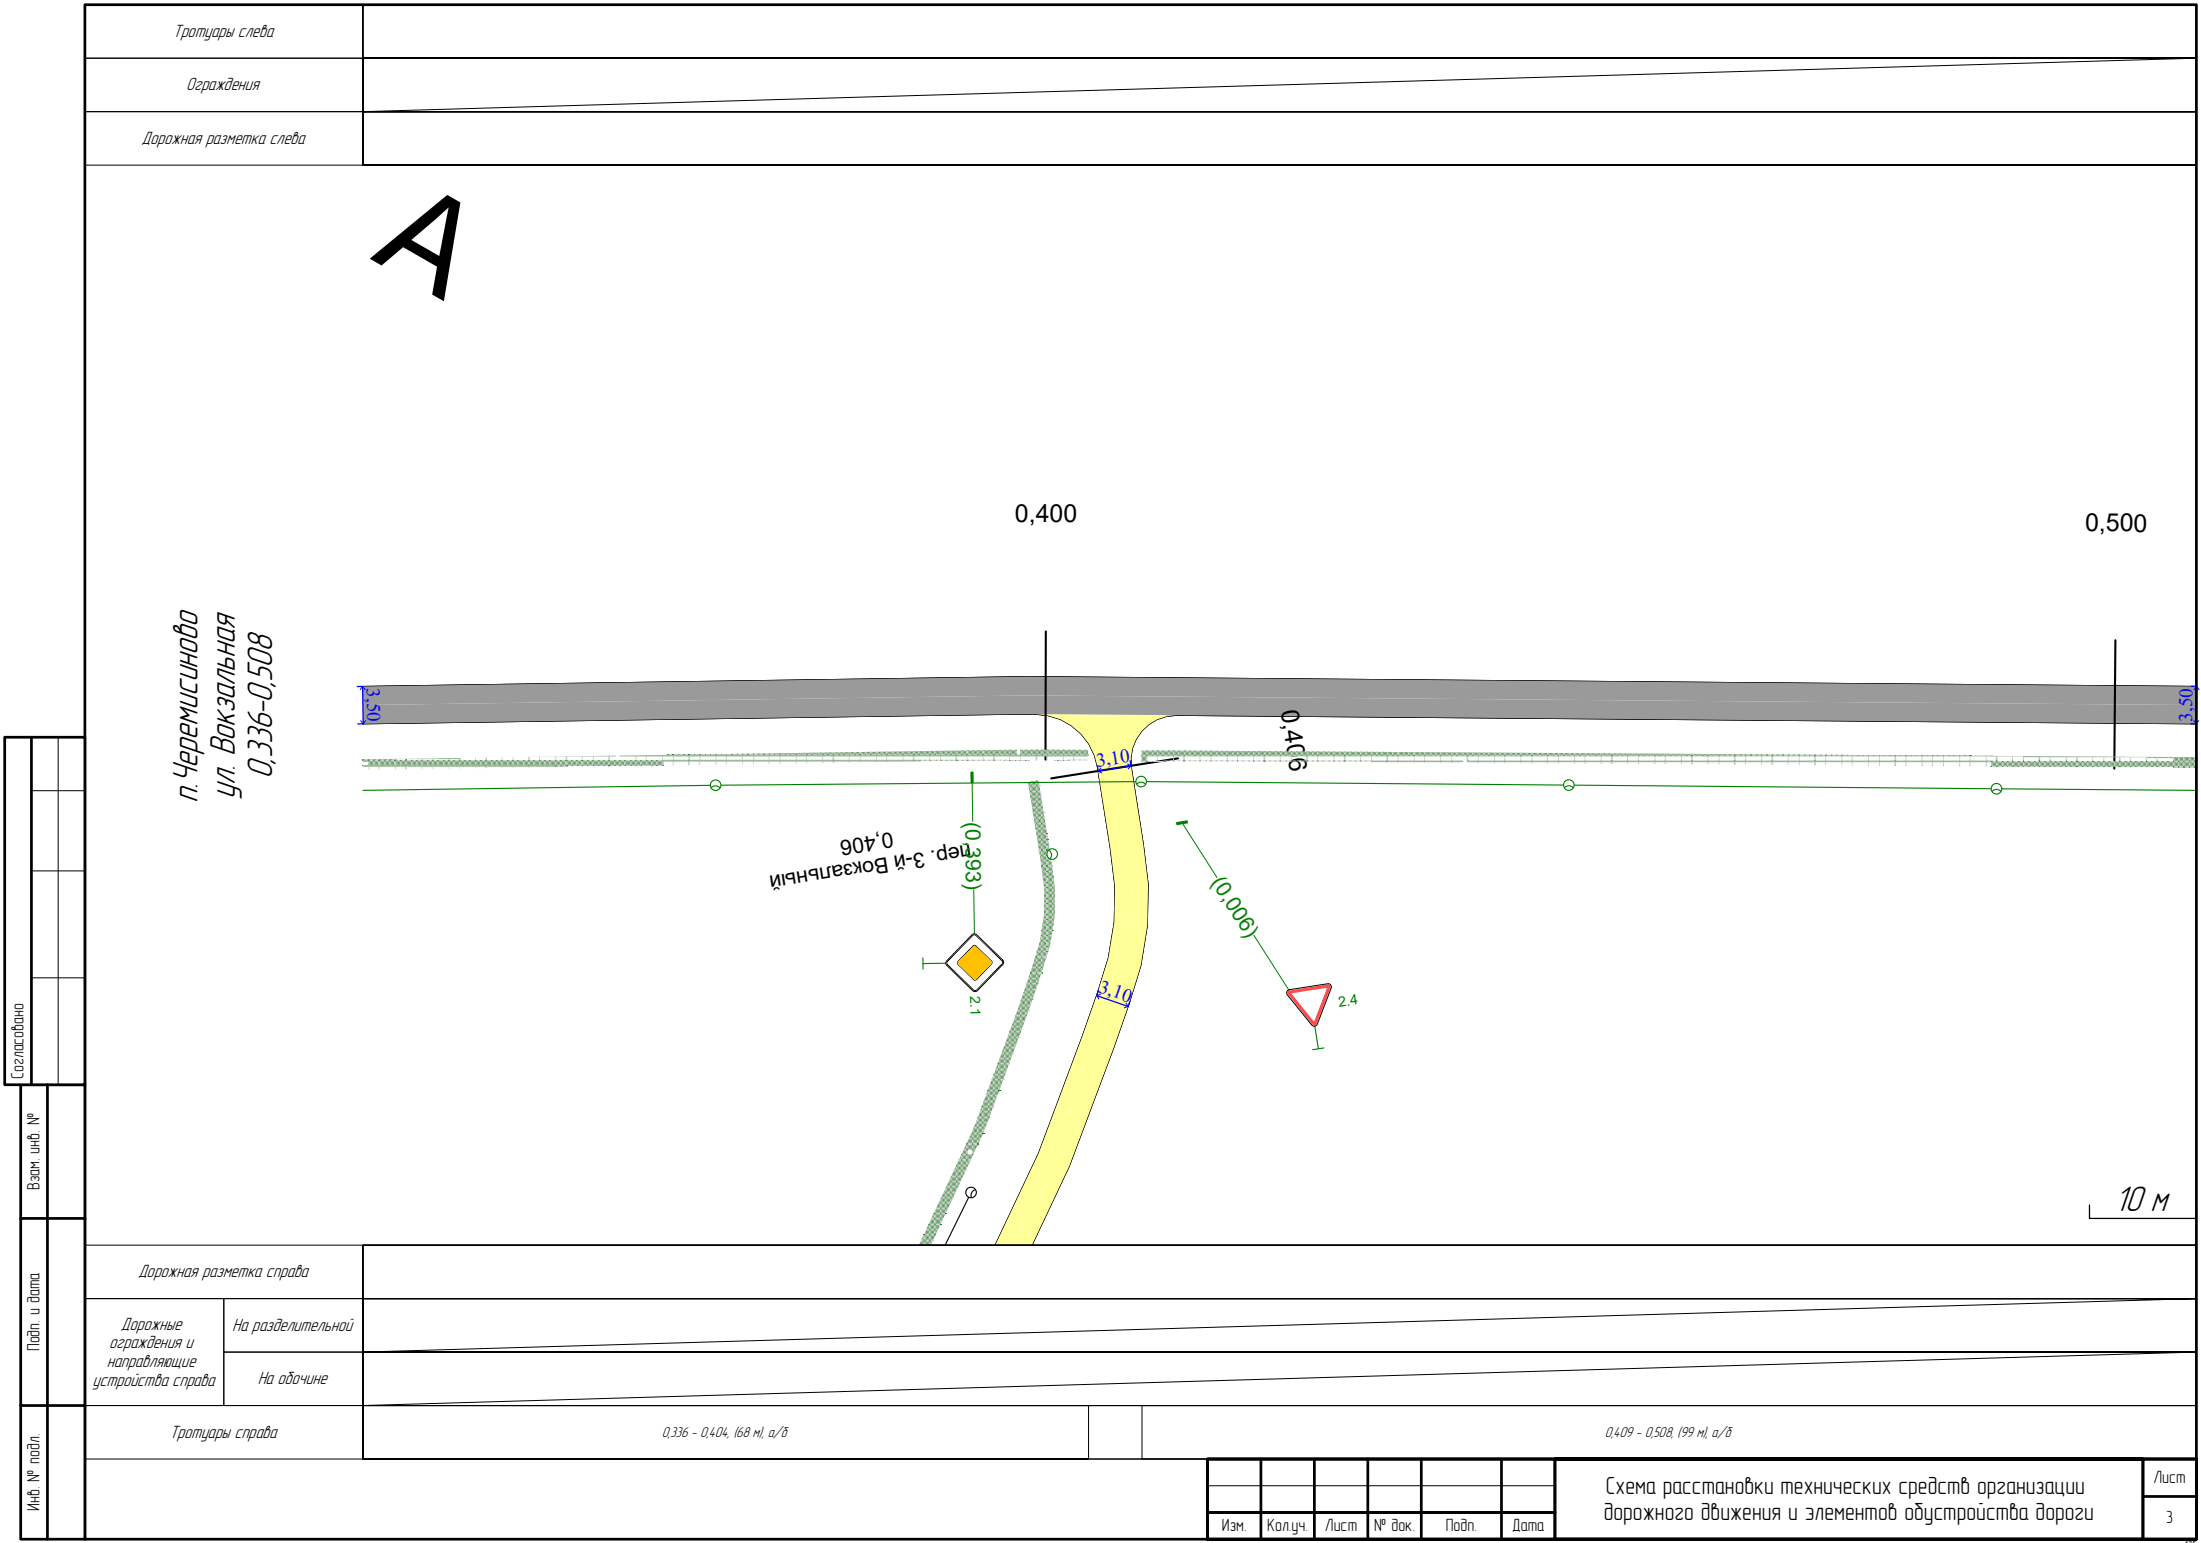

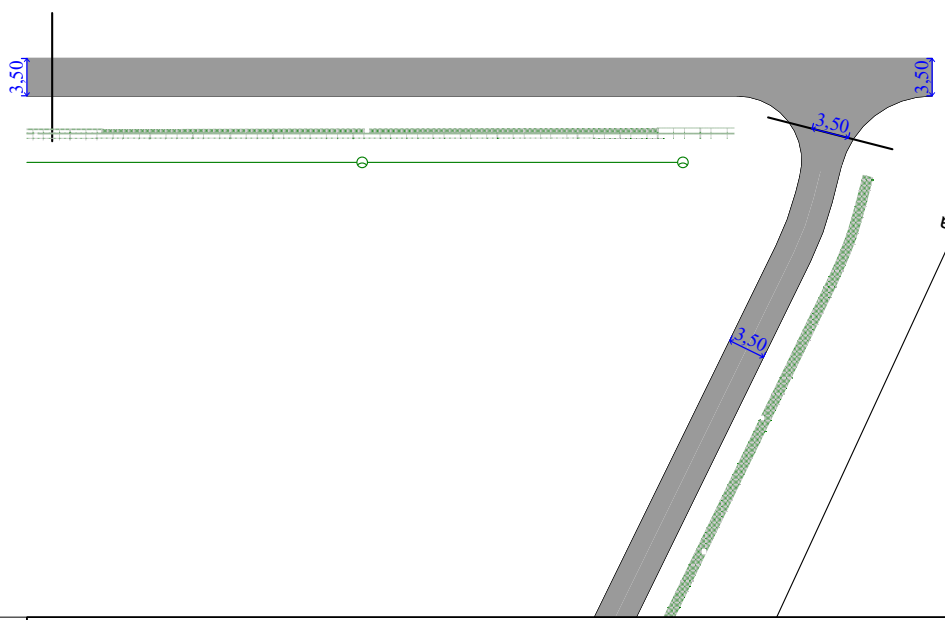		Тротуары слева															
		Ограждения															
		Дорожная разметка слева															
		А 0,500 п. Черемисинова ул. Вокзальная 0,498-0,582  ул. Родимцева 0,5734 0,574 10 м															
				Дорожная разметка справа													
				Дорожные ограждения и направляющие устройства справа		На разделительной											
						На обочине											
		Тротуары справа		0,498 - 0,564, 166 м, а/д													
Инф. № подл.													Схема расстановки технических средств организации дорожного движения и элементов обустройства дороги				Лист 4
							Изм. Колуч. Лист № док. Подп. Дата										

Согласовано	

Взам. инф. №	
--------------	--

Подп. и дата	
--------------	--

Инф. № подл.	
--------------	--

Ведомость размещения дорожных знаков

ул. Вокзальная

№п/п	Адрес, км,м	Расположение	Номер по ГОСТ	Типоразмер	Размер щитка, мм	Площадь щитка, м²	Материал плёнки	Состояние	Конструкция установки	Кол-во опор	Фундамент, объём бетона, м³
1	0,009	Слева	2.4	I	A700	0,21		Установлено	СКМ1.30	1	Монолитный 0,234
2	0,072	Справа	2.1	I	B600	0,36		Требуется	СКМ1.30	1	Монолитный 0,234
3	0,228	Справа	2.1	I	B600	0,36		Требуется	СКМ1.30	1	Монолитный 0,234
4	0,228	Слева	2.1	I	B600	0,36		Требуется	СКМ1.30	1	Монолитный 0,234
5	0,393	Справа	2.1	I	B600	0,36		Требуется	СКМ1.30	1	Монолитный 0,234
Итого							Установлено		1		
							Требуется		4		
							Перенести		0		
							К демонтажу		0		
							Все		5		

Итоги по знакам

Номер	Типоразмер	Размер щитка, мм	Состояние	Количество, шт
2.1	I	B600	Требуется	4
2.4	I	A700	Установлено	1
Итого			Установлено	1
			Требуется	4
			Перенести	0
			К демонтажу	0
			Все	5

Итоги по щиткам

Размер щитка, мм	Материал плёнки	Площадь щитка, м²	Состояние	Количество, шт	Площадь общая, м²
A700		0,21	Установлено	1	0,21
B600		0,36	Требуется	4	1,44
Итого			Установлено	1	0,21
			Требуется	4	1,44
			К демонтажу	0	0,00
			Все	5	1,65

Ведомость размещения искусственного освещения

ул. Вокзальная

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Состояние	Расположение
1	0,009	0,559		15/15	550	Требуется	Правая кромка
2	0,105	0,105		5/5	0	Установлено	Левая кромка

Итого по дороге

Итого		
Состояние	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м
Требуется	15/15	550
Установлено	5/5	0

Ведомость размещения тротуаров, пешеходных и велосипедных дорожек

ул. Вокзальная

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Вид	Расположение	Ширина, м	Объект установки	Материал	Протяжённость, м	Площадь, м²	Состояние
1	0,001	0,032	Тротуар	Справа	1,0		Асфальтобетон	31	32	Требуется
2	0,040	0,084	Тротуар	Справа	1,0		Асфальтобетон	44	44	Требуется
3	0,097	0,254	Тротуар	Справа	1,0		Асфальтобетон	157	157	Требуется
4	0,260	0,404	Тротуар	Справа	1,0		Асфальтобетон	144	144	Требуется
5	0,409	0,564	Тротуар	Справа	1,0		Асфальтобетон	155	155	Требуется
Итого установлено:								0	0	
Итого требуется:								531	531	
Итого к демонтажу:								0	0	
Итого:								531	531	